FICHAS TECNICAS

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

IOTE 1

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

ITEM 1

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

info@citalsa.com
www.citalsa.com

CI Talsa
EQUIPOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

Equipos y Servicios de Calidad para la Industria de Alimentos

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

EMPACADORA SAMMIC SE310

MARCA: SAMMIC

PROCEDENCIA: ESPAÑA



FUNCIÓN:

Diseñada para empacar al vacio alimentos crudos o curados, también para el empaque de productos cocinados tradicionalmente conservando su calidad, para la cocción sous-vide, para envasar productos a congelar posteriormente, o para uso extraalimentario o no-food.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Control del vacío por sensor
- Vacío plus
- Panel de mando digital
- Panel equipado con display que indica el porcentaje exacto de vacío
- Pulsador en el envasado de líquidos gracias al control por sensor
- Doble soldadura
- Barra de soldadura sin cables
- Descompresión controlada a impulsos
- Vac-Norm ready con descompresión automática
- Carrocería y cuba de acero inox.
- Cuba embutida
- Tapa amortiguada de policarbonato transparente
- Programa dry-oil para el secado de la bomba
- Contador de horas para cambio de aceite
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío
- Homologado por NSF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Capacidad de la bomba: 10 m3/h
Longitud barra de soldadura: 320 mm
Potencia total: 370 w
Presión vacío (máxima): 2 mbar
Nivel de ruido a 1m: 75 db (A)
Ruido de fondo: 32 db (A)v

DIMENSIONES EXTERNAS:

ALTO: 403 mm
ANCHO: 384 mm
PROFUNDIDAD: 465 mm

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

Mantenimiento Preventivo

Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

info@citalsa.com
www.citalsa.com

CI Talsa
EQUIPOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

Equipos y Servicios de Calidad para la Industria de Alimentos

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

EMPACADORA SAMMIC SE310

DIMENSIONES INTERNAS:

ALTO: 155 mm
ANCHO: 330 mm
PROFUNDIDAD: 360 mm

PESO NETO: 39.5 KG



Imagenes ilustrativas





*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

Mantenimiento Preventivo

Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

IOTE 2

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

Item 1

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

Balance

BA-C Automatic Electronic Analytical Balance (Internal Calibration)

Features:



* Humanized design, novel design and five-side full-transparent windshield.
* A new-generation electromagnetic balance weight sensor guarantees the high precision.
* Application programs such as automatic fault detection, four-point linear calibration and over-load protection.
* The adoption of ultra-large digital integrated printed circuit board guarantees high product precision.
* The adoption of twin-cam mechanism realizes advantageous function of automatic internal calibration which makes product faster and more stable.
* Application programs such as "Warming", "Calibration", and "Screen Saver".
* Ultra-large LCD display brings clearer and more comfortable visual sense to operator.

Functions:

* Multiple functions guarantee easy and reliable operation, including auto-counting, unit conversion (metric carat, gold ounce, etc.), stability, full-scale faring, zero-memory, etc.
* Built-in automatic calibration guarantees easier, faster, stable and accurate operation of balance.
* Built-in RS232C output interface guarantees direct connection to external equipment such as computer and printer.
* Built-in lower weighing hook guarantees convenient use.

Power Supply: AC110/220V±10%, 50/60Hz; Power Cord, no battery.

Technical Parameters:

Model	Capacity	Readability	Scale Size	N.W.	External Size	Package Size	Work Space Height	Calibration
BA604C	0~60g	0.1mg	Φ90mm	6.8kg	350*215*340mm	480*375*515mm	240mm	Internal Cal
BA1004C	0~100g							
BA1204C	0~120g							
BA1604C	0~160g							
BA2004C	0~200g							
BA2204C	0~220g							
BA1003C	0~100g	1mg						
BA2003C	0~200g							
BA3003C	0~300g							

Standard Accessory:

Balance body, adapter, windshield, cleaning cloth, tweezers and brush.

JINAN BIOBASE BIOTECH CO.,LTD
Address: 2# building, No.9 Gangxing Road, High-tech Zone, Jinan City, Shandong Province, China
Tel:0086-531-58217303 Fax:0086-531-81219804
Email:sales55@biobase.cc Website:www.biobase.cc www.meihuatrade.com

Declaration of Conformity

To Whom it may concern,

Description of Goods	Quantity
Automatic Electronic Analytical Balance	1
BA2204C	

BA2204C conforms to the below information:

-This model has a stabilization time of 3 s.
-linearity: 0.2 mg
-Repeatability: 0.1 mg

-We have authorized the company INSTRUMENTACION Y SERVICIOS S.A.S. to sell this model, parts and spare parts, and can provide after sales service.

Signature: Colin Hu

Date: June, 8st, 2021

Jinan Biobase Biotech Co.,Ltd

IOTE 3

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

ITEM 1

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

IKA

designed for scientists



T 25 digital ULTRA-TURRAX®

/// Hoja de Datos

Instrumento de dispersión de alto rendimiento para volúmenes de 1 a 2.000 ml (H2O) con indicador digital de velocidad. Ofrece un amplio rango de velocidades de 3.000 a 25.000 rpm que permite a los usuarios trabajar a velocidades circunferenciales elevadas incluso con diámetros de rotor pequeños. La amplia variedad de elementos de dispersión añade versatilidad. Las aplicaciones pueden ser desde la homogeneización de muestras de aguas residuales, el uso en reactores de laboratorio, las tareas de dispersión en vacío / presión y la preparación de muestras en diagnósticos médicos.

- Indicador digital de velocidad

- Control de velocidad electrónico
- Protección electrónica frente a sobrecargas
- Los elementos de dispersión de acero inoxidable se pueden limpiar de forma rápida y sencilla
- Los elementos de dispersión de plástico desechables se ofrecen en dos tamaños
- Indicador de códigos de error
- Funcionamiento silencioso

La herramienta de dispersión no está incluida en el volumen de suministro.

IKA

designed for scientists

Información Técnica

Potencia del consumo del motor [W]	800
Potencia del suministro del motor [W]	500
Rango de volumen (H2O) [l]	0.001 - 2
Max. viscosidad [mPas]	5000
Rango de velocidad [rpm]	3000 - 25000
Desviación de velocidad [%]	1
Control de velocidad	progresión
Indicador de velocidad	LED
Ruido sin el elemento [dB(A)]	75
Diametro del brazo de extensión [mm]	13
Longitud del brazo de extensión [mm]	160
Tipo de proceso	lote
Tiempo permitido encendido [%]	100
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	87 x 271 x 106
Peso [kg]	2.5
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Permissible ambient conditions	80% (up to 31°C), decreasing linearly to max. 50 (@40°C)
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 20
Voltaje [V]	220 - 240 / 100 - 120
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	800

IKA

designed for scientists



R182 Pinza en cruz

/// Hoja de Datos

Rango de sujeción del soporte: - stand: 6 - 16 mm
Rango de sujeción del brazo: 6 - 16 mm
Material: alumino fundido

IKA


designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.236

IKA

designed for scientists

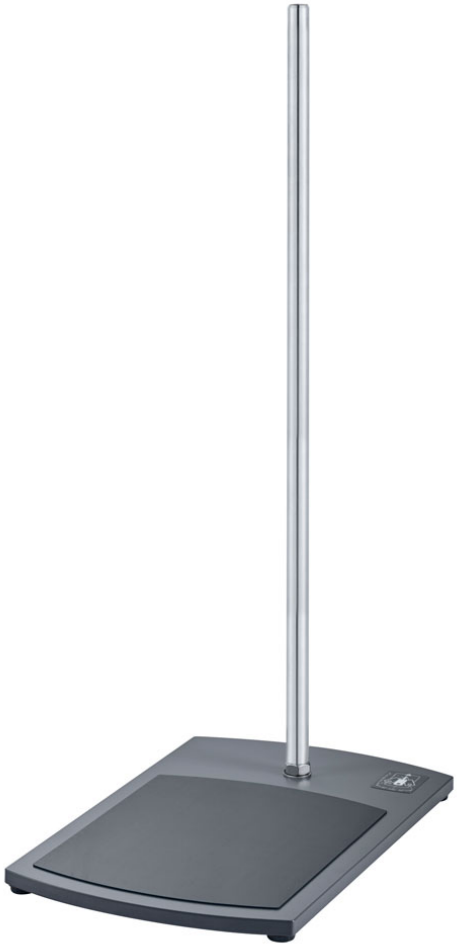

Soportes de pie plano R1825

/// Hoja de Datos

Con lámina antideslizamiento

IKA

designed for scientists

Información Técnica

Diámetro [mm]	16
Carga dinámica [kg]	5
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	200 x 560 x 316
Peso [kg]	5.532

IKA

designed for scientists



TS 25-3 Cleaning tool

/// Hoja de Datos

Herramienta de limpieza en combinación con los dispersores T 25 digital, T 25 easy clean digital/control

Proceso de limpieza recomendado en tres pasos:
1. Limpieza previa con un disolvente adecuado
2. Limpieza con detergente
3. Limpieza final y enjuague con agua desmineralizada

Volumen de suministro: un soporte de tubo, tres tubos y tres tapones.

IKA

designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.661

IKA

designed for scientists



S 25 N - 25 F Util de dispersión

/// Hoja de Datos

La gran variedad de los fluidos que pueden tratarse exige también una variedad en las geometrías rotor-estator, así como en los tipos de juntas. En muchos casos es necesario utilizar dos útiles de dispersión de forma consecutiva, de modo que se haga un triturado previo y un triturado más fino ulterior. Gracias al acoplamiento enchufable los útiles de dispersión pueden cambiarse rápidamente, por lo que esta opreación simplifica.

IKA

designed for scientists

Información Técnica

Rango de volumen (H2O) [l]	0.1 - 2
Diámetro del estator [mm]	25
Diámetro del rotor [mm]	18
Espacio entre el rotor y estator [mm]	0.5
Max. velocidad permitida [rpm]	25000
Velocidad circunferencial max. [m/s]	23.6
Profundidad de inmersión [mm]	40 - 165
Longitud del eje [mm]	194
Material en contacto con producto	PTFE, AISI 316L
pH min.	2
pH min.	13
Apropiado para solventes	sí
Apropiado para sustancias abrasivas	sí
Funcionamiento de temperatura max. [°C]	180
Métodos de esterilización	todos los métodos
Finura final de las suspensiones [µm]	5 - 25
Finura final de las emulsiones [µm]	1 - 5
Peso [kg]	0.4204

ITEM 2

www.instruservltda.com
ventas@instruservltda.com
Calle 151 No 18A - 34 Oficina 302 / Edificio Santelmo
PBX: 57-1- 4 67 28 10 - Cel. 57 - 300 212 75 77

IKA

designed for scientists



M 20 Molino universal

/// Hoja de Datos

Molino de carga para moler sustancias duras o quebradizas en seco y con pocas pérdidas.
- La cámara de molienda de doble pared puede refrigerarse a través de dos tubuladuras de empalme para tubo flexible
- La cámara de molienda puede extraerse para facilitar su limpieza
- Dos cámaras de molienda pueden funcionar de forma alterna con el accionamiento
- Batidor M 21 incluído con la entrega

IKA

designed for scientists

Información Técnica

Tipo de proceso	lote
Principio de funcionamiento	corte/impacto
Potencia del consumo del motor [W]	450
Potencia del suministro del motor [W]	225
Velocidad max. [rpm]	20000
Velocidad circunferencial max. [m/s]	72
Volumen utilizable max. [ml]	250
Solidez del producto max. [Mohs]	5
Max. tamaño en grano del producto [mm]	7
Material del batidor/cuchilla	acero inoxidable 1.4034
Compartimiento que muele el material	Acero inoxidable 1.4301
Tiempo de conexión [min]	7
Tiempo de desconexión [min]	10
El compartimiento donde se muele, puede enfriarse con agua	sí
El producto puede enfriarse en el compartimiento con hielo seco	sí
Dimensiones (An x Al x Pr) [mm]	170 x 350 x 170
Peso [kg]	6.6
Temperatura ambiental permitida [°C]	5 - 40
Humedad relativa permitida [%]	80
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529	IP 21
Voltaje [V]	230 / 115 / 100
Frecuencia [Hz]	50/60
Consumo de energía [W]	550

IKA

designed for scientists



M 23 Cuchilla en forma de estrella

/// Hoja de Datos

Para triturar sustancias fibrosas como el papel o un material vegetal, pero también para plásticos o materiales similares con un peso específico reducido.

IKA

designed for scientists

Información Técnica

Peso [kg]	0.0151