


Philips SmartBright HighBay BY320P 120-277V Instructions

LED High Bay Light Company - Customization Available

DNA Company. LED High Bay Light Manufacturer & Supplier. shaindustry.com


ADVERTISEMENT

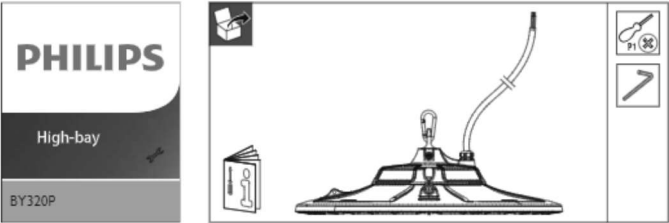


Lo invitamos a leer el presente instructivo antes de la instalación






	I (A)	P (W)	Lumen/ Lúmenes (lm)	CCT	Dimensions (mm) Dimensiones (mm)		K/B
					D	H	
BY320P LED 1305 CW PSU GR FG WB	0.38-0.96	100	13000	6500	290	100	1.99
BY320P LED 1305 CW PSU GR FG MB	0.38-0.96	100	13000	6500	290	100	1.99
BY320P LED 1955 CW PSU GR FG WB	0.56-1.44	150	19500	6500	350	100	2.50
BY320P LED 1955 CW PSU GR FG MB	0.56-1.44	150	19500	6500	350	100	2.50
BY320P LED 2605 CW PSU GR FG WB	0.76-1.92	200	26000	6500	420	112	3.70
BY320P LED 2605 CW PSU GR FG MB	0.76-1.92	200	26000	6500	420	112	3.70

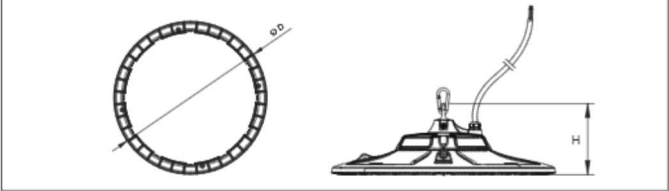

Type Desc Descripción	L (mm)	W (mm)	H (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	ø (mm)	Remark Nota
BY628Z Bracket LED 150	238.6	25	150	9.5	8.5	132.5	8.5	Used forPara BY320P LED H8 100V
BY628Z Bracket LED 225	246	25	168.5	10	10	150	10	Used forPara BY320P LED H8 150V
BY628Z Bracket LED 300	307	32	190	11	11	181	11	Used forPara BY320P LED H8 200V

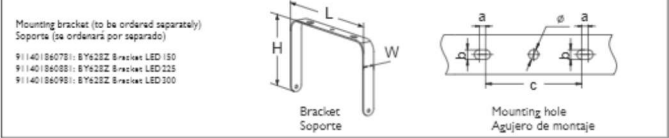

Signify Luminaire (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2F, Building 6, No. 1805, Huai Haiwan, Niao Town, Jiaxing District, SH, PRC
Postal code: 201801
Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

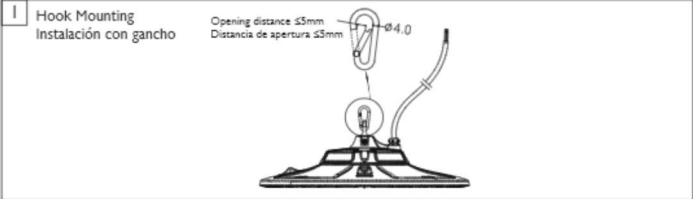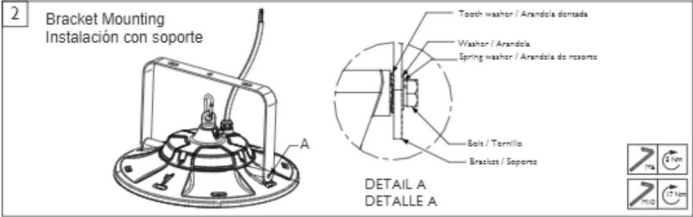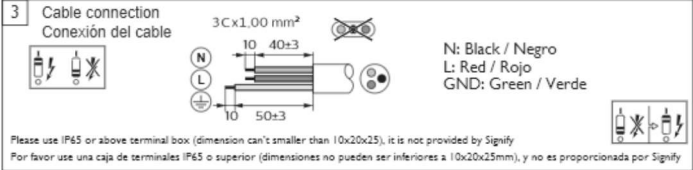

Warning / Precaución

- The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
La luminaria debe ser instalada por un electricista calificado y cableada de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas IEE o las normas nacionales.
- Turn power off before inspection, installation or removal.
Apague la alimentación antes de la inspección, instalación o desinstalación.
- Before using, external earthing is must be required. Earthing is also must be required in its whole life.
Antes de usar, se requiere una puesta a tierra externa. La puesta a tierra también es necesaria en toda la vida útil del producto.
- The Luminaire must be used within the applicable product specifications, installation instructions and environmental conditions for storage & operations according to application guidelines provided by Signify for product Warranty to be valid.
La luminaria debe utilizarse dentro de las especificaciones de producto descritas, instrucciones de instalación incluidas y condiciones ambientales aplicables para el almacenamiento y operaciones de acuerdo con las pautas proporcionadas por Signify para que la garantía del producto sea válida.
- The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
La atmósfera corrosiva o materiales peligrosos tales como azufre, cloro, ftalato, etc. deben evitarse durante el uso y almacenamiento.
- The manufacturer will not take responsibility caused by improper use or self-modifications of the product.
El fabricante no asumirá la responsabilidad causada por el uso indebido o las modificaciones personales del producto.

Power Connection / Conexión de la alimentación

7. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Application / Aplicación

8. For Indoor use only.
Sólo para uso en interiores.

9. The height between luminous surface and ground suggested be more than 5m; the height between bottom of luminaire and mounting surface must be more than 0.3m.
La altura entre la superficie luminosa y el suelo sugerida es de más de 5 m; la altura entre la parte inferior de la luminaria y la superficie de montaje debe ser superior a 0.3 m.


10. Luminaire don't have any evaluation on additional protection measures to prevent luminaire from high-altitude falling and windproof structure, can't be used as flood and tunnel luminaire.
La luminaria no incluye ninguna evaluación sobre medidas de protección adicionales para evitar que estas caigan desde una gran altura, no se recomienda el uso como luminaria de túneles o reflector.

11. Not suitable for using in harsh vibration and often causing vibration or swinging environment. Also, not suitable for area prone to hurricane and extreme winds.
No es adecuada para su uso en ambientes con vibraciones fuertes o entornos oscilantes. Además, no es adecuada para áreas propensas a huracanes y vientos extremos.

Maintenance / Mantenimiento

12. Periodic cleaning of the luminaire optical lens cover will ensure maximum optical efficiency. Luminaire shall be cleaned with a dry soft cloth only.
La limpieza periódica de la cubierta de la lente óptica de la luminaria asegurará la máxima eficiencia óptica. La luminaria debe limpiarse únicamente con un paño suave y seco.

13. The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
La fuente de luz contenida en esta luminaria solo debe ser reemplazada por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.

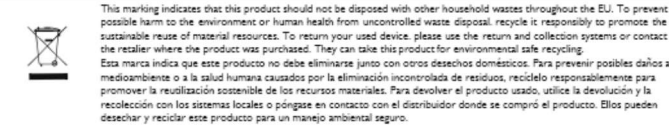

Importado y distribuido por:
Signify México S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6
Colonia La Herradura
Huatquilcan, Estado de México, México
C.P.: 52784 R.F.C. PME-620620-B84
www.signify.com/tes-mex
01 800 506-9000



ADVERTISEMENT

Maintenance Free Operation - LED High Bay Light

LED High Bay Light Wholesale. Suitable for Accent and General Lighting. shaindustry.com