
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.1- PUESTO DE TRABAJO DE DIRECTOR

Debe estar cerca de la zona donde los funcionarios desarrollan sus actividades, corresponde a una oficina cerrada que permita el desarrollo de sus funciones de coordinador del área.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
12 m2		NOTA: TENGA EN CUENTA QUE LAS MEDIDAS SON: 1,80m x 0,60m - 0,90m x 0,60m - 1,50m x 0,60m 


NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento		Espacio Cerrado
Muros		Vidrio templado 10 mm con sandblasting
Color Pisos		Existentes
Corriente no regulada		Si
Corriente regulada		Si
Punto de Red de datos		Si
Luminarias		
Señalizacion		
Requiere instalación		**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
SUPERFICIE RECTA	1,80m x 0,60m	1	Superficies de trabajo horizontal de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La superficie de trabajo debera instlarse sobre el modulo de almacenamiento el cual servira como elemento de soportes en uno de sus costados. (INCLUIDA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ARCHIVADOR 2*1, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS)	Wengue
SUPERFICIE RECTA RETORNO	0,90m x 0,60m	1	Superficies de trabajo horizontal de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La superficie de trabajo debera instlarse sobre el modulo de almacenamiento el cual servira como elemento de soportes en uno de sus costados.	Wengue
SUPERFICIE RECTA TERMINACION REDONDA (RECTA)	1,50m x 0,60m	1	Superficies de trabajo horizontal de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La superficie de trabajo debera instalarse sobre el modulo de almacenamiento el cual servira como elemento de soportes en uno de sus costados.	Wengue
SOPORTE COSTADO	0,60*0,72	2	Costados verticales con superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado RESISTENTE A LA HUMEDAD de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme con la de la superficie de trabajo horizontal, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El soporte o costado debera alojarse de manera vertical en uno de los vertices obordes laterales (0,60) de la superficie de trabajo horizontal destinada como elemento de soporte, ensamblandose a ella con sistema de tarugo o similar, sin tornilleria a la vista. El canto de los soportes será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. Los costados deben ir sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso o deslizadores.	Wengue
PLATINA		2	Todos los herrajes metálicos del sistema deben ser producidos en chapa metálica de Cold Rolled de primera calidad en calibre 16, los procesos de fabricación deben ser cuidadosamente vigilados. Todas las superficies deben ser tratadas para que no quede ninguna arista cortante y lesiva. Pintados en pintura epóxica de aplicación electrostática color negro o el requerido. Se deben unir en su genialidad a la perfileria estructural de los separadores por medio de tornillos prisioneros conformados por un tornillo brístol y o levas diseño único y su contra que desliza en el interior del perfil, haciendo presión sobre el mismo.	Negro
FALDERO FRONTAL	1,50*0.40	1	Falda vertical de amarre con superficie de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme , este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El faldero debera alojarse de manera vertical entre el costado y el modulo de almacenamiento del sistema, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo horizontal, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad.	Wengue
FALDERO POSTERIOR	1,50*0.40	1	Falda vertical de amarre con superficie de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme , este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El faldero debera alojarse de manera vertical entre el costado y el modulo de almacenamiento del sistema, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo horizontal, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad.	Wengue
ARCHIVADOR 2X1- MODULO DE ALMACENAMIENTO MIXTO	0,40*0,69*0,47	1	Modulo de almacenamiento, compuesto por un costado lateral sobre elevado del piso y superficie de trabajo horizontal elaborado en aglomerado resistente a la humedad de 30 mm cantos termofundidos de 2 mm enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme, dimension aprox. 0,40*0,69*0,47; un archivador de 2 gavetas y cajonera para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en aglomerado de 15 mm enchapado en melamina, cantos termofundidos, base inferior en aglomerado de 30 mm resistente a la humedad de 30 mm cantos termofundidos de 2 mm enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme, diemsiones aprox. 0,40*0,69*0,47; Repisa hoizontal elaborada en aglomerado enchapado en melamina, cantos termofundidos, destinada para almcenamiento de carpetas AZ tamaño oficio, dimesniones aprox 0,90* 0,40; este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El modulo de almacenamiento debe ir sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso o deslizadores.	Wengue

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.2- PUESTO DE TRABAJO DE COORDINACIÓN

Debe estar cerca de la zona donde los funcionarios desarrollan sus actividades, corresponde a una oficina cerrada que permita el desarrollo de sus funciones de coordinador del area.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
6,75 m2		NOTA: TENGA ENCUENTA QUE LAS MEDIDAS SON: 1,50m x 0,60m - 0,90m x 0,60m 

NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Vidrio templado 10 mm con sandblasting
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**



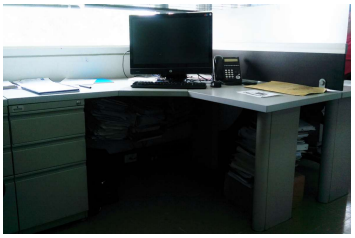
PUESTO DE TRABAJO EN "L" COORDINADORES

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
SUPERFICIE RECTA RETORNO	0,90m x 0,60m	1	Superficies de trabajo horizontal de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La superficie de trabajo debera instalarse sobre el modulo de almacenamiento (Archivador 2x1) el cual servira como elemento de soportes en uno de sus costados.	Wengue
SUPERFICIE RECTA TERMINACION REDONDA RECTA	1,50m x 0,60m	1	Superficies de trabajo horizontal de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La superficie de trabajo debera instlarse sobre el modulo de almacenamiento el cual servira como elemento de soportes en uno de sus costados.	Wengue
SOPORTE COSTADO	0,60*0,72	2	Costados verticales con superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado RESISTENTE A LA HUMEDAD de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme con la de la superficie de trabajo horizontal, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El soporte o costado debera alojarse de manera vertical en uno de los vertices obordes laterales (0,60) de la superficie de trabajo horizontal destinada como elemento de soporte, ensamblandose a ella con sistema de tarugo o similar, sin tornilleria a la vista. El canto de los soportes será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. Los costados deben ir sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso o deslizadores.	Wengue
PLATINA		1	Todos los herrajes metálicos del sistema deben ser producidos en chapa metálica de Cold Rolled de primera calidad en calibre 16, los procesos de fabricación deben ser cuidadosamente vigilados. Todas las superficies deben ser tratadas para que no quede ninguna arista cortante y lesiva. Pintados en pintura epóxica de aplicación electrostática color negro o el requerido. Se deben unir en su genialidad a la perfileria estructural de los separadores por medio de tornillos prisioneros conformados por un tornillo brístol y o levas diseño único y su contra que desliza en el interior del perfil, haciendo presión sobre el mismo.	Negro
FALDERO FRONTAL	1,50*0.40	1	Falda vertical de amarre con superficie de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme , este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El faldero debera alojarse de manera vertical entre el costado y el modulo de almacenamiento del sistema, inmediatamente debajo de la superficie de trabajo horizontal, ensamblandose a ella con sistemas de sujecion. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad.	Wengue
ARCHIVADOR 2X1-MODULO DE ALMACENAMIENTO MIXTO	0,40*0,69*0,47	1	Modulo de almacenamiento, compuesto por un costado lateral sobre elevado del piso y superficie de trabajo horizontal elaborado en aglomerado resistente a la humedad de 30 mm cantos termofundidos de 2 mm enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme, dimension aprox. 0,40*0,69*0,47; un archivador de 2 gavetas y cajonera para almacenamiento de carpetas colgantes, rieles full extension que permita aperutra 100% de las gavetas, cerradura tipo trampa metalica para las dos gavetas y cajon, elaborado en aglomerado de 15 mm enchapado en melamina, cantos termofundidos, base inferior en aglomerado de 30 mm resistente a la humedad de 30 mm cantos termofundidos de 2 mm enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) por sus dos caras para proteger de la humedad y dar un acabado uniforme, diemsiones aporx. 0,40*0,69*0,47; Repisa hoizontal elaborada en aglomerado enchapado en melamina, cantos termofundidos, destinada para almcenamiento de carpetas AZ tamaño oficio, dimesniones aprox 0,90* 0,40; este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El modulo de almacenamiento debe ir sobreelevado del piso por medio de niveladores de piso o deslizadores.	Wengue

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.3 - PUESTO DE TRABAJO OPERATIVO

Deben estar centralizados y organizados dentro de una misma zona para no alterar los procesos de los equipos de trabajo.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
4,75 m2	 Configuracion grupal  Configuracion Individual	


NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento		Espacio Abierto
Muros		No
Color Pisos		Existentes
Corriente no regulada		Si
Corriente regulada		Si
Punto de Red de datos		Si
Luminarias		
Señalizacion		
Requiere instalación		**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
SUPERFICIE RECTA	1,50x0,60	1	Formica de 30 mm, canto termo fundido. Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y también pueden ser soportadas mediante elementos a piso de acuerdo con los diseños. El canto de las superficies será canto termo fundido plano en su totalidad. Las dimensiones de las superficies corresponden a la de los paneles para así poder tener una relación entre sí y permitir el intercambio de unas con otras para facilitar las futuras reubicaciones. Deberán poseer hueco pasacables. INCLUYE CANALETA PARA CABLEADO DONDE SE REQUIERA PARA PUESTO DE TRABAJO La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan: Superficie de trabajo recta. Superficie para computador. Superficie Gerencial. Superficie con extremo curvo. NOTA ACLARATORIA: ESTA ESPECIFICACION APLICA PARA TODAS LAS SUPERFICIES.	Gris Claro
SUPERFICIE RECTA RETORNO	0,90x0,60	1	Formica de 30 mm, canto termo fundido	Gris Claro
SOPORTE COSTADO	0,60*0,72	2	Base metalica en cold rolled calibre 16, el sistema debe presentar una amplia gama de soportes verticales con diferentes connotaciones esteticas. Terminados en pintura electroestatica, niveladores ubicados en la base.	Gris Claro
PLATINA		1	Todos los herrajes metálicos del sistema deben ser producidos en chapa metálica de Cold Rolled de primera calidad en calibre 16, los procesos de fabricación deben ser cuidadosamente vigilados. Todas las superficies deben ser tratadas para que no quede ninguna arista cortante y lesiva. Pintados en pintura epóxica de aplicación electrostática color negro o el requerido. Se deben unir en su genialidad a la perfileria estructural de los separadores por medio de tornillos prisioneros conformados por un tornillo brístol y o levas diseño único y su contra que desliza en el interior del perfil, haciendo presión sobre el mismo.	Gris Claro
ARCHIVADOR 2X1	0,7	1	Archivador metálico 2 x 1 con 3 cajones (2 cajones medianos - 1 cajón para archivo para carpetas), debe llevar corredera full extensión, altura 0.70 mts, ancho 0.38 – 0.40 mts, debe incluir nivelador, este debe darle soporte a la superficie. Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta carpetas fabricada en acero coll rolled calibre 18 al 22, correderas metalicas importadas. Trampa metalica nacional o importada la cual permite asegurar cualquiera de los cajodes independientemente, acabado en pintura electrostatica o epoxipoliester. El cajon de archivo tendra correderas que permitiran abrir el cajon totalmente y garanticen el buen funcionamiento del mismo, con cojinetes de balin de acero. cuando se instalan debajo de las superficies de trabajo actua como soporte por lo cual deben contar con niveladores que permitan cubrir los diferentes niveles del piso.	Gris Claro
MOBILIARIO COMPLEMENTARIO				
1. SUPLEMENTO MICRO		1	 Suplemento metálico lamina cold rold calibre 16, que da ángulo de 45°, desmontable, con acabado en pintura epoxica de aplicación electroestática.	Gris Claro
FALDA PANTALLA DE ACUERDO A DISEÑO ICBF EN FORMICA Y VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA	0,80 m de alto x 1,50 m de ancho	1	 Aplica según los requerimientos especiales de mobiliario, las dimensiones, ubicación, el suministro y/o instalación del puesto de trabajo en cada Sede Administrativa.	Madera color Wengue
PANTALLA DE ACUERDO A DISEÑO ICBF EN FORMICA Y VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA INCLUYE CANALETA PARA CABLEADO DONDE SE REQUIERA PARA PUESTO DE 1.50 MTS	0,47 m de alto x 1,50 m de ancho	1	 Aplica según los requerimientos especiales de mobiliario, las dimensiones, ubicación, el suministro y/o instalación del puesto de trabajo en cada Sede Administrativa.	Madera color Wengue

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.4 – PUESTO DE TRABAJO PARA SECRETARIA

Deben estar centralizados y organizados dentro de una misma zona para no alterar los procesos de los equipos de trabajo. Modelo basico para 85 puestos de trabajo.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
		

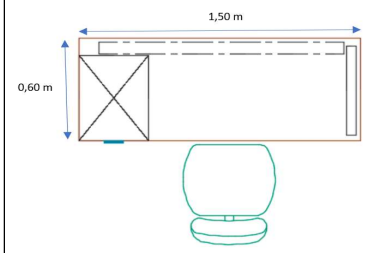
NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento		Espacio Abierto
Muros		No
Color Pisos		Existentes
Corriente no regulada		Si
Corriente regulada		Si
Punto de Red de datos		Si
Luminarias		
Señalizacion		
Requiere instalación		**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
SUPERFICIE RECTA	1,50x0,60	1	Formica de 30 mm, canto termo fundido. Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad (norma NEMA). Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y también pueden ser soportadas mediante elementos a piso de acuerdo con los diseños. El canto de las superficies será canto termo fundido plano en su totalidad. Las dimensiones de las superficies corresponden a la de los paneles para así poder tener una relación entre sí y permitir el intercambio de unas con otras para facilitar las futuras reubicaciones. Deberán poseer hueco pasacables. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan: Superficie de trabajo recta. Superficie para computador. Superficie Gerencial. Superficie con extremo curvo. NOTA ACLARATORIA: ESTA ESPECIFICACION APLICA PARA TODAS LAS SUPERFICIES.	Gris Claro
SUPERFICIE RECTA RETORNO	0,90x0,60	1	Formica de 30 mm, canto termo fundido	Gris Claro
SOPORTE COSTADO	0,60*0,72	2	Base metalica en cold rolled calibre 16, el sistema debe presentar una amplia gama de soportes verticales con diferentes connotaciones esteticas. Terminados en pintura electroestatica, niveladores ubicados en la base.	Gris Claro
PLATINA		1	Todos los herrajes metálicos del sistema deben ser producidos en chapa metálica de Cold Rolled de primera calidad en calibre 16, los procesos de fabricación deben ser cuidadosamente vigilados. Todas las superficies deben ser tratadas para que no quede ninguna arista cortante y lesiva. Pintados en pintura epóxica de aplicación electrostática color negro o el requerido. Se deben unir en su genialidad a la perfileria estructural de los separadores por medio de tornillos prisioneros conformados por un tornillo brístol y o levas diseño único y su contra que desliza en el interior del perfil, haciendo presión sobre el mismo.	Gris Claro
ARCHIVADOR 2X1	0,7	1	Archivador metálico 2 x 1 con 3 cajones (2 cajones medianos - 1 cajón para archivo para carpetas), debe llevar corredera full extensión, altura 0.70 mts, ancho 0.38 – 0.40 mts, debe incluir nivelador, este debe darle soporte a la superficie. Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta carpetas fabricada en acero coll rolled calibre 18 al 22, correderas metalicas importadas. Trampa metalica nacional o importada la cual permite asegurar cualquiera de los cajodes independientemente, acabado en pintura electrostatica o epoxipoliester. El cajon de archivo tendra correderas que permitiran abrir el cajon totalmente y garanticen el buen funcionamiento del mismo, con cojinetes de balin de acero. cuando se instalan debajo de las superficies de trabajo actua como soporte por lo cual deben contar con niveladores que permitan cubrir los diferentes niveles del piso.	Gris Claro
PANELERIA MEDIA ALTURA COUNTER CON HERRAJES EN ACERO Y ACCESORIOS		1	 Panelera para apoyar un counter en vidrio con marco estructural en cold rold con espesor de 8 – 9 cms, altura 0.90 mts, con acabado metálico, con sistema de baldosa metálica sobre la cual ira un counter en vidrio con herrajes en acero inoxidable, vidrio cristal, espesor 19 mm, transparente.	Gris Claro
1. SUPLEMENTO MICRO		1	 Suplemento metálico lamina cold rold calibre 16, que da ángulo de 45°, desmontable, con acabado en pintura epoxica de aplicación electroestática.	Gris Claro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.5 -PUESTO DE TRABAJO SENCILLO

Deben estar centralizados y organizados dentro de una misma zona para no alterar los procesos de los equipos de trabajo.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
4,75		 

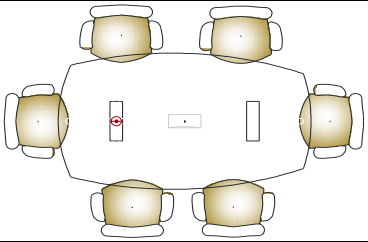
NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Abierto
Muros	No
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
SUPERFICIE RECTA	1,50m x 0,60m	1	Superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad. Deberan poseer hueco pasacables. INCLUYE CANALETA PARA CABLEADO DONDE SE REQUIERA PARA PUESTO DE TRABAJO	Gris Claro
SOPORTE COSTADO	0,60*0,72	1	El sistema del puesto de trabajo se conforma de una estructura metalica en tuberia metalica colled rolled de 2 pulgadas calibre 16 desarmable que permita una facil distribucion e instalacion en las diferentes zonas requeridas, garantizando un correcto funcionamiento y estabilidad del puesto de trabajo, brindandole seguridad al usuario durante la vida util del producto.La bases metalica en cold rolled calibrre 16 del sistema debe presentar una amplia gama de soportes verticales y amarres horizontales con diferentes connotaciones esteticas, sus forma de presentacion vertical debe ser de patas laterales cuadradas cubriendo la dimension total de la superficie de trabajo de ,90*1,50 cms. Terminados en pintura electroestatica, niveladores ubicados en la base.	Gris Claro
PLATINA		N/A	N/A	
ARCHIVADOR 2X1	0,7	1	Archivador metálico 2 x 1 con 3 cajones (2 cajones medianos - 1 cajón para archivo para carpetas), debe llevar corredera full extensión, altura 0.70 mts, ancho 0.38 – 0.40 mts, debe incluir nivelador, este debe darle soporte a la superficie. Elemento con dos cajones sencillos y uno de archivo frontal con porta carpetas fabricada en acero coll rolled calibre 18 al 22, correderas metalicas importadas. Trampa metalica nacional o importada la cual permite asegurar cualquiera de los cajodes independientemente, acabado en pintura electrostatica o epoxipoliester. El cajon de archivo tendra correderas que permitiran abrir el cajon totalmente y garanticen el buen funcionamiento del mismo, con cojinetes de balin de acero. cuando se instalan debajo de las superficies de trabajo actua como soporte por lo cual deben contar con niveladores que permitan cubrir los diferentes niveles del piso.	Gris Claro
MOBILIARIO COMPLEMENTARIO				
DUCTO O CANALETA METALICA, HORIZONTAL	1,5*0,10*0,10	1	Elemento metalico calibre 20-22, de dimensiones aprox de 10 cms*10 cms, con aleta vertical interna divisoria, tapa superior pretroquelada desmontable a presion para 4 tomas (regualada doble, electrica doble normal, punto de datos, punto de voz), ranuras guardacables por sus lados, quepermitan alojar los cables de manera ordenada, debe presentar orificios laterales pretroqueladdos para permitir el paso de los cables. La canaleta o ducto debe ser parte del sistema del puesto de trabajo la cual debe fijarse sin tornillos al soporte o base metalica del puesto de trabajo de manera facil y ergonomica, esta debe localizarse de manera tal que se integre al sistema propuesto en la superficie de trabajo, la localizacion en la estructura debe ser en la parte superior de la misma inmediatamente debajo de la superficie de manera tal que no se dificulte la conexion de los equipos de trabajo. Este elemento servira como elemento estructural de la pantalla en vidrio templado .	Gris Claro
FALDA PANTALLA DE ACUERDO A DISEÑO ICBF EN FORMICA Y VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA INCLUYE CANALETA PARA CABLEADO DONDE SE REQUIERA PARA PUESTO DE 1.50m	0,80 m de alto x 1,50 m de ancho	1	 Aplica según los requerimientos especiales de mobiliario, las dimensiones, ubicación, el suministro y/o instalación del puesto de trabajo en cada Sede Administrativa.	Madera color Wengue
PANTALLA DE ACUERDO AL DISEÑO ICBF EN FORMICA Y VIDRIO TEMPLADO CON PELICULA	0,47 m de alto x 1,50 m de ancho	1	 Aplica según los requerimientos especiales de mobiliario, las dimensiones, ubicación, el suministro y/o instalación del puesto de trabajo en cada Sede Administrativa.	Madera color Wengue

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.6 – SALA DE JUNTAS 6 PUESTOS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA









NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento		Espacio Cerrado
Muros		Si
Color Pisos		Existentes
Corriente no regulada		Si
Corriente regulada		Si
Punto de Red de datos		Si
Luminarias		
Señalizacion		No
Requiere instalación		**SI**

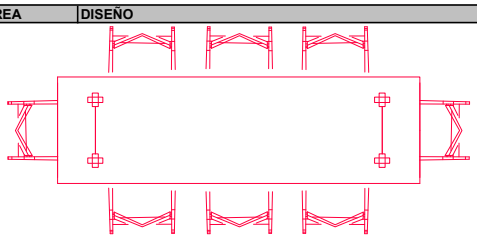
SALA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS DE TRABAJO

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
SUPERFICIE RECTA	1,90m * 1,20m	1	Superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan.	Wengue
BASE	1,10*0,55*0,72	2	Base vertical en superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La presentacion de las bases deben permitir el paso del cableado de redes electricas, datos y voz.	Wengue
CAJAS DE CONECTIVIDAD O GROUMET		1	Metalico,con sistema de tapa deslizable, automatica o abatible superior, presentación de tomas reguladas, no reguladas, voz y datos	Gris
SILLAS INTERLOCUTORAS	• ALTO ASIENTO: 42 a 52 cm • ANCHO TOTAL: 55 a 58 cm • PROFUNDIDAD: 45 a 48 cm	6	Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabado en pintura electroestatica de alta adherencia, asiento y espaldar separados.	Negro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.7 – SALA DE JUNTAS 8 PUESTOS INCLUYE OCHO SILLAS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA









NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento		Espacio Cerrado
Muros		Si
Color Pisos		Existentes
Corriente no regualda		Si
Corriente regulada		Si
Punto de Red de datos		Si
Luminarias		
Señalizacion		No
Requiere instalación		**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
SUPERFICIE RECTA	2,4 m x 1,20m	1	Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, acabado en formica, canto termo fundido, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto.	Wengue
BASE	1,10*0,55*0,72	2	Base vertical en superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. El canto de las superficies será canto termo fundidode 2mm de espesor plano en su totalidad. La diversidad de tipos de superficies están dadas por las necesidades específicas de las funciones que se realizan. La presentacion de las bases deben permitir el paso del cableado de redes electricas, datos y voz.	Wengue
CAJAS DE CONECTIVIDAD O GROUMET		1	Metalico,con sistema de tapa deslizable, automatica o abatible superior , presentacion de tomas reguladas, no reguladas, voz y datos, con entrada de HDMI	Gris y/o negro
SILLAS INTERLOCUTORAS	ALTO ASIENTO:42 a 52 cm ANCHO TOTAL:55 a 58 cm PROFUNDIDAD:45 a 48 cm	8	Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabado en pintura electroestatica de alta adherencia, asiento y espaldar separados.	Negro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.8 – DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO

AREA M2	DISEÑO	FOTOGRAFIA



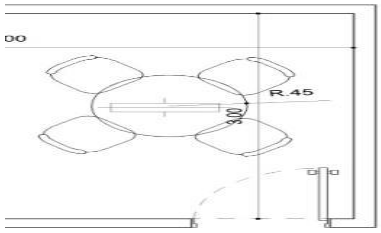
NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	
Corriente regulada	
Punto de Red de datos	
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
VIDRIERIA DE CERRAMIENTO		Vidrio templado de 10 mm con sandblasting incluye herrajes en acero, instalación de puertas en vidrio templado 10 mm con sandblasting con cantonera y chapa instalada.	

NOTA: Validar todas las medidas en sitio.

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.9 – MESA REDONDA INCLUYE CUATRO SILLAS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
		 

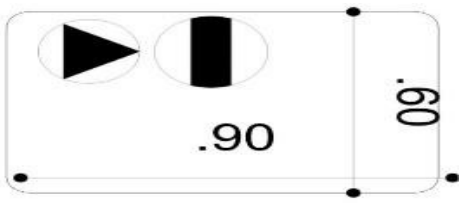
NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Área de funcionamiento		Espacio cerrado
Color muros		Gris nube
Color pisos		Blanco
Corriente no regulada		SI
Corriente regulada		SI
Punto de red de datos		SI
Luminarias		
Señalización		SI
Requiere instalación		**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
Mesa redonda	D=0,90m	1	Superficies de primera calidad rectas, sin manchas, humedades, ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad, este sistema debe garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento del puesto de trabajo, garantizando la ergonomia y seguridad total al usuario durante la vida útil del producto. Base metalica en pintura electrostática.	Wengue y/o gris claro según corresponda
Sillas interlocutoras	• ALTO ASIENTO: 42 a 52 cm • ANCHO TOTAL: 55 a 58 cm • PROFUNDIDAD: 45 a 48 cm	4	Cuatro patas Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabado en pintura electroestatica de alta adherencia, asiento y espaldar separados.	Negro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO 1.10 - MESA PARA IMPRESORA

Corresponde al espacio donde se ubican las impresoras y/o fotocopiadoras, que se comparten por red, se deben prever estos espacios en el diseño.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
		

NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Área de funcionamiento		Espacio cerrado
Color muros		Gris nube
Color pisos		Blanco
Corriente no regulada		SI
Corriente regulada		SI
Punto de red de datos		SI
Luminarias		
Señalización		
Requiere instalación		**NO**

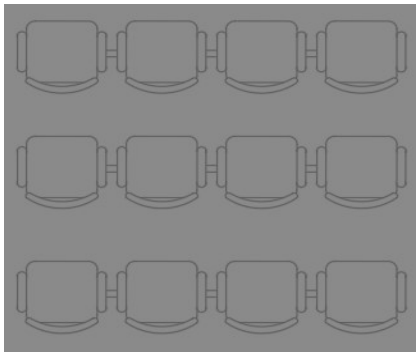
DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
Superficie de Trabajo	0,90m x 0,60m x 0,75m	1	Formica de 30 mm, canto termo fundido. Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara posterior, tipo baker	Gris claro o Wengue según corresponda
SOPORTE COSTADO		2	Base metalica en cold rolled calibre 16, el sistema debe presentar una amplia gama de soportes verticales con diferentes connotaciones esteticas. Terminados en pintura electroestatica, niveladores ubicados en la base.	Gris claro o Wengue según corresponda
Entrepaño		1	Un entrepaño a una altura del piso de 0,4 - 0,45 m	Gris claro o Wengue según corresponda

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO 1.11 - TANDEM DE CUATRO PUESTOS

SALA DE ESPERA

Su ubicación es cerca al acceso y corresponde a la parte del inmueble donde el usuario espera ser atendido de acuerdo con el turno asignado, debe ser un espacio amplio, ventilado, debe permitir la ubicación de sillas de espera tipo tándem, un televisor y espacio para la circulación.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
		

NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Área de funcionamiento		Espacio abierto
Requiere instalación		**NO**

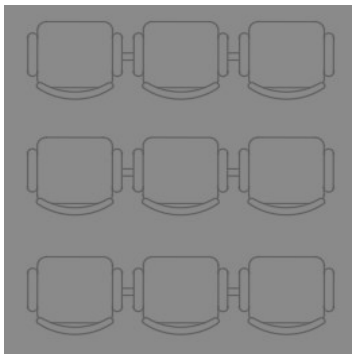
DOTACIÓN MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACIÓN	COLOR
4 Sillas tipo tándem	Cuatro puestos: Largo: 241 cm. Fondo: 64 cm. Alto: 78 cm.	ESTRUCTURA: Estructura en tubería de acero pintado en negro. Travesaño en pintura electrostática negra. Estructura viga principal en tubería estructural de 76 X 38 mm espesor de 2 mm. ASIENTOS Y ESPALDAR: Asientos y espaldar en lámina de acero calibre 20, acabado en pintura electrostática con bordes en tubería cromada. BRAZOS: Brazos metálicos cromados integrados a la estructura. PATAS: Patas tubo elíptico de 62 X 31 mm, calibre 16, 2 niveladores de altura y tapones en propileno con rotula de ajuste. DIMENSIONES: * Altura: 78 centímetros. * Profundidad: 64 centímetros. * Largo: 241 cm Diseño ergonómico, con ventilación para mayor comodidad del usuario.	Espaldar y asiento en gris aluminio. Estructura gris aluminio.

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO 1.12 - TANDEM DE TRES PUESTOS

SALA DE ESPERA

Su ubicación es cerca al acceso y corresponde a la parte del inmueble donde el usuario espera ser atendido de acuerdo con el turno asignado, debe ser un espacio amplio, ventilado, debe permitir la ubicación de sillas de espera tipo tándem, un televisor y espacio para la circulación.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
		

NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Área de funcionamiento		Espacio abierto
Requiere instalación		**NO**

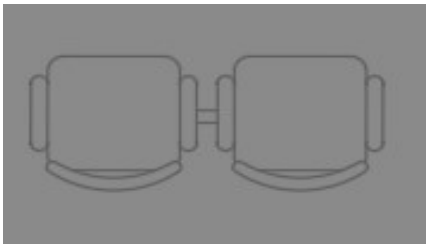
DOTACIÓN MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACIÓN	COLOR
3 Sillas tipo tándem	Tres puestos: Largo: 183 cm. Fondo: 64 cm. Alto: 78 cm.	ESTRUCTURA: Estructura en tubería de acero pintado en negro. Travesaño en pintura electrostática negra. ASIENTOS Y ESPALDAR: Asientos y espaldar en lámina de acero calibre 20, acabado en pintura electrostática con bordes en tubería cromada. BRAZOS: Brazos metálicos cromados integrados a la estructura. PATAS: Patas tubo elíptico de 62 X 31 mm, calibre 16, 2 niveladores de altura y tapones en propileno con rotula de ajuste. DIMENSIONES: * Altura: 78 centímetros. * Profundidad: 64 centímetros. * Largo: 183 cm Diseño ergonómico, con ventilación para mayor comodidad del usuario.	Espaldar y asiento en gris aluminio. Estructura gris aluminio.

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO 1.13 - TANDEM DE DOS PUESTOS

SALA DE ESPERA

Su ubicación es cerca al acceso y corresponde a la parte del inmueble donde el usuario espera ser atendido de acuerdo con el turno asignado, debe ser un espacio amplio, ventilado, debe permitir la ubicación de sillas de espera tipo tándem, un televisor y espacio para la circulación.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
		

NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Área de funcionamiento		Espacio abierto
Requiere instalación		**NO**


DOTACIÓN MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACIÓN	COLOR
2 Sillas tipo tándem	Dos puestos: Largo: 123 cm. Fondo: 64 cm. Alto: 78 cm.	ESTRUCTURA: Estructura en tubería de acero pintado en negro. Travesaño en pintura electrostática negra. ASIENTOS Y ESPALDAR: Asientos y espaldar en lámina de acero calibre 20, acabado en pintura electrostática con bordes en tubería cromada. BRAZOS: Brazos metálicos cromados integrados a la estructura. PATAS: Patas tubo elíptico de 62 X 31 mm, calibre 16, 2 niveladores de altura y tapones en propileno con rotula de ajuste. DIMENSIONES: * Altura: 78 centímetros. * Profundidad: 64 centímetros. * Largo: 123 cm Diseño ergonómico, con ventilación para mayor comodidad del usuario.	Espaldar y asiento en gris aluminio. Estructura gris aluminio.

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO 1.14 - TANDEM DE UN PUESTO

SALA DE ESPERA

Su ubicación es cerca al acceso y corresponde a la parte del inmueble donde el usuario espera ser atendido de acuerdo con el turno asignado, debe ser un espacio amplio, ventilado, debe permitir la ubicación de sillas de espera tipo tándem, un televisor y espacio para la circulación.

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
		

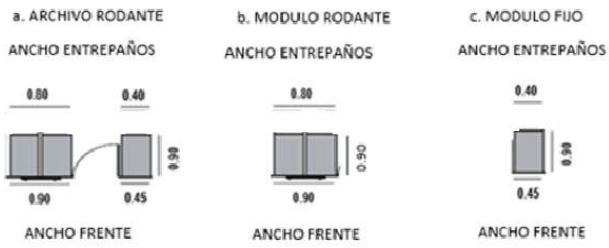
NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Área de funcionamiento		Espacio abierto
Requiere instalación		**NO**

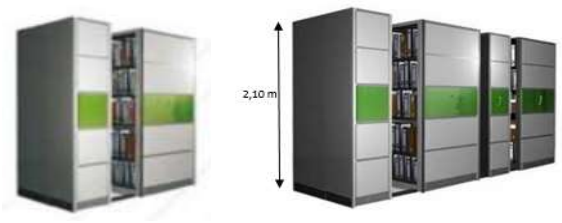
DOTACIÓN MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACIÓN	COLOR
1 Silla tipo tándem	Un puesto: Largo: 66 cm. Fondo: 64 cm. Alto: 78 cm.	ESTRUCTURA: Estructura en tubería de acero pintado en negro. Travesaño en pintura electrostática negra. ASIENTOS Y ESPALDAR: Asientos y espaldar en lámina de acero calibre 20, acabado en pintura electrostática con bordes en tubería cromada. BRAZOS: Brazos metálicos cromados integrados a la estructura. PATAS: Patas tubo elíptico de 62 X 31 mm, calibre 16, 2 niveladores de altura y tapones en propileno con rotula de ajuste. DIMENSIONES: * Altura: 78 centímetros. * Profundidad: 64 centímetros. * Largo: 66 cm Diseño ergonómico, con ventilación para mayor comodidad del usuario.	Espaldar y asiento en gris aluminio. Estructura gris aluminio.

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.15 – ARCHIVOS RODANTES

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
ARCHIVADORES	ANCHOS ENTREPAÑOS (medidas internas) : MODULO FIJO: 0,40 m MODULO RODANTE: 0,80 m. ANCHOS FRENTE (medidas externas) : MODULO FIJO: 0,45 m MODULO RODANTE: 0,90 m. LARGO MODULOS: 0,90 m. PUERTA: 0,60 m de ancho.	Parales en lámina de acero cold rolled calibre 14 con troquelado tipo Cremallera. Entrepaños reforzados en lámina de acero cold rolled calibre 18, con capacidad de carga de 50 kg cada uno. **ANCHOS ENTREPAÑOS (medidas internas) : MODULO FIJO:** 0,40 m **MODULO RODANTE:** 0,80 m. **ANCHOS FRENTE (medidas externas) : MODULO FIJO:** 0,45 m **MODULO RODANTE:** 0,90 m. **LARGO MODULOS:** 0,90 m. **PUERTA:** 0,60 m de ancho. Frentes en lámina de acero cold rolled calibre 20. Piso y techo en lámina de acero cold roled calibre 20 con refuerzos, para soportar una carga de 50 kg cada uno. Caras laterales en lámina de acero cold rolled calibre 20. Puerta en lámina de acero cold rolled calibre 20 con cerradura. Rieles en ángulo de acero cold rolled de 1/2" con sistema antivuelco 5 niveles útiles por unidad de consulta. Disponible con mecanismo manual o mecánico (en este ultimo caso, el archivo rodante cuenta con un sistema de piñonería. Manijas en platina de acero cold rold, con puntera en polipropileno inyectado. Opcional sistema de carpetas colgantes y entrepaños móviles. Acabados en pintura electrostática en polvo horneable. **BASE PARA MODULO FIJO:** Debe estar elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" lo que debe garantizar una resistencia de dos toneladas por unidad, inicia o finaliza el sistema, es estático. **BASE PARA MODULO RODANTE:** Debe estar elaborado en ángulo estructural de 1 1/2" X 3/16" o 1/4" lo que debe garantizar una resistencia de dos toneladas por unidad, se desplaza mediante accionamiento MECÁNICO. **DESPLAZAMIENTO:** Los carros deben contar con un sistema ANTIVUELCO y su desplazamiento debe ser mediante accionamiento mecánico por medio de una manija a manera de volante con una relación de cadena y piñones de 11 a 28 dientes, ejes y ruedas de tracción hasta el último estante para la estabilidad y desplazamiento sin esfuerzo. Las ruedas deben de estar elaboradas en acero maquinado de 4" con rodamientos sellados 6202 zz, ejes en acero de 5/8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled. **RIELES:** Base Riel elaborada en ángulo de 1" X 1/4", mediante la unión de dos ángulos estructurales de 1" X 3/16" soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO. **MANIJA:** Debe estar elaborada en platina de 1 1/2" X 3/16" con pivotes en acero cold rolled maquinado de 1 1/4" X 55mm, la manija debe estar diseñada a maneja de volante lo cual debe facilitar la manipulación del sistema. **PANELERÍA O TERMINADOS EXTERIORES:** Los acabados o fachadas frontales, traseros (incluyendo la puerta) y laterales deben de estar fabricados en lámina cold rolled calibre 20; de acuerdo con la recomendación del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (LEY 594 DE 2000; ACUERDO 037). **VISORES:** Cada fachada frontal debe incluir visores con un área suficiente para permitir la identificación de la información almacenada en cada módulo; deben de estar fabricados en lámina cold rolled. **CERRAMIENTO (PUERTA):** Con llave para control del archivo y pasadores internos con la suficiente capacidad para que la inercia generada por el movimiento de los carros no los desprenda de sus agarres al módulo fijo y no se deformen por este mismo efecto. **PARAL O COLUMNA:** PARAL EN "U" Elemento estructural fabricado en lámina cold rolled calibre 14 con punzonado tipo cremallera que permita graduar los entrepaños a la altura necesaria. **ENTREPAÑOS, PISOS Y TECHOS:** Modulares (sin tornillos) en lámina cold rolled calibre 20, tienen una resistencia total de 75/120 Kg., repartidos unifórmemente con doblez frontal de 2 cm que funciona como estructura para evitar deformaciones, aleta trasera de 5 cm que funciona como tope posterior y elemento estructural, el primer entrepaño debe estar separado con respecto al piso 10 cm, junto con este el último deben estar anclados al paral. **PINTURA:** Todas las partes metálicas deben estar recubiertas al 100% con pintura en polvo epoxica aplicada mediante sistema electrostático horneado industrial a 180° bajo cabina. **NOTA:** Los archivadores rodantes deben quedar cerrados por todas las caras para brindar mayor seguridad. En el item a; consta de 1 modulo rodante, incluido la lamina lateral, un modulo fijo y la puerta. El item b; consta de 1 modulo rodante. El item c; consta de 1 modulo fijo.	Gris claro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.16 – SOFA MODULAR DE TRES (3) PUESTOS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA



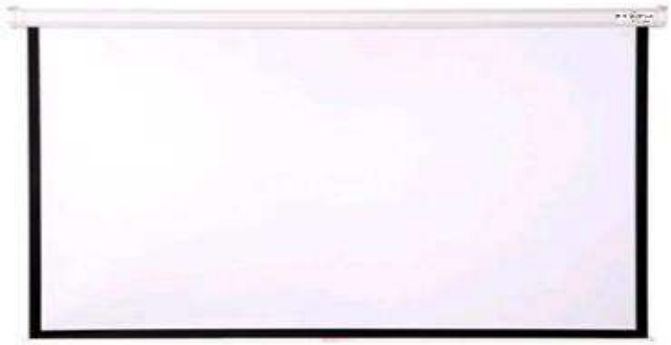
NECESIDADES DE DISEÑO		CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento		Espacio Cerrado
Muros		Si
Color Pisos		Existentes
Corriente no regulada		Si
Corriente regulada		Si
Punto de Red de datos		Si
Luminarias		
Señalizacion		
Requiere instalación		**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
SOFA MODULAR TRES PUESTOS	Ancho: 1,90 cms. Profundidad: 76 cms. H total: 70 cms. H asiento: 42 cms	1	Estructura inmunizada madera amarillo, pegada y atornillada, forrada en tela P.P con cincha plástica, espuma rosada en espaldar y naranja en el asiento. Base en tubo cromado. Tapizado en pranna sintetico.	Negro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.17 – TELON VIDEO BEAM

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA

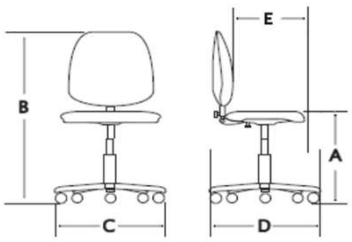


NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
TELON VIDEO BEAM	2,34m x 1,77m	TELON ELECTRICO/PANTALLA DE PROYECCIÓN ELECTRICA - Dimensiones: 2,34m x 1,77m. - Ideal para aplicaciones en oficinas o aulas de clase. - Material retardante al fuego. - Superficie blanco mate. - Es perfecto para proyectores de video, diapositivas y retroproyectores. - Control alambrico y control inalambrico (remoto). - Carcasa metálica resistente al polvo. - Angulo de visualización de 150°.	Blanco mate

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.18 – SILLA OPERATIVA FUNCIONARIOS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA
		

NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
SILLA OPERATIVA	ALTURA ASIENTO: Min 44cm Max. 56 cm. ALTURA TOTAL: Min 88cm Max 100 cm ANCHO TOTAL 60cm PROFUNDIDAD TOTAL 60 cm PROFUNDIDAD ASIENTO: Min 45cm Max 48 cm	Rodachinas: De doble pista Ø 50 mm para piso duro. Base: Irlanda en Nylon Ø 600 mm. Mecanismo: Plato con contacto permanente. Asiento: Tipo operativo Sisax en PP con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma inyectada densidad 60. Espaldar: Medio en PP con interno reforzado y cubierta texturizada. Tapizado con espuma laminada 4 cm densidad 26. Espaldar alto con brazos en poliuretano Base giratoria en poliamida tipo araña con 5 patas y rodachinas dobles. Mecanismo de contacto permanente Palanca de nivelación de altura. Tapizado en poliéster algodón (no paño). Con apoyabrazos en poliuretano y altura ajustable.	NEGRO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.19 – SILLA INTERLOCUTORA SIN APOYABRAZOS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
SILLA INTERLOCUTORA SIN APOYABRAZOS	• ALTO ASIENTO: 42 a 52 cm • ANCHO TOTAL: 55 a 58 cm • PROFUNDIDAD:45 a 48 cm	Cuatro patas. Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabado en pintura electroestática de alta adherencia, asiento y espaldar separados.	NEGRO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.20 – SILLA INTERLOCUTORA CON APOYABRAZOS

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA




NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**


DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
SILLA INTERLOCUTORA CON APOYABRAZOS	• ALTO ASIENTO: 42 a 52 cm • ANCHO TOTAL: 55 a 58 cm • PROFUNDIDAD:45 a 48 cm	Cuatro patas y apoyabrazos fijos. Tapizada espaldar y asiento en poliéster algodón (no paño), estructura metalica en tubo calibre 19, acabado en pintura electroestática de alta adherencia, asiento y espaldar separados.	NEGRO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.21 – SILLA EJECUTIVA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA









NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	No
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Silla Ejecutiva	ALTURA ASIENTO: Min 42 cms Max 51 cms ALTURA TOTAL: Min 98 cms Max 107 cms ANCHO TOTAL: Max. 67 cms PROFUNDIDAD TOTAL: Max. 60,5 cms PROFUNDIDAD ASIENTO: Max. 42,5 cms ALTURA ESPALDAR: Max 53 cms	Rodachinas: De doble pista Ø 60 mm para piso duro. Base: Aluminio Ø 670 mm. Mecanismo: Syncron con sistema anti-shock y 3 posiciones de bloqueo. Regulación de tensión por medio de perilla. Asiento: Interno en madera de 14 mm de espesor y cubierta texturizada. Tapizado en material sintético con espuma inyectada densidad 60. Espaldar: Marco en Nylon PA con malla. Soporte lumbar ajustable. Brazos: Graduables en altura y profundidad con soporte en cromo y Pad's en Nylon.	NEGRO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.22 – CAMILLA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**NO**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
CAMILLA	1,70m de largo x 0,51m de ancho x 0,86 m de altura	Material: Tapizado en espuma rosada – alta densidad y cordoban lavable de color Negro. Acabado: En pintura de color gris horneable. Aplicación Electrostática. 1. Estructura en tubo: CR. DE 1", con marco en tubería Rectangular 2 por 4 calibre 18. 2. Tendiedo en madera Aglomerada de 19 mm, espuma de alta densidad, tapizado en Cordobán.	NEGRO
ESCALA DE PASOS PINTADA	Dimensiones: Alto 0.40 m Ancho 0.43 m Fondo 0.43 m Dimensiones del paso: Ancho 0.38 m Fondo 0.23 m	Escalerilla de dos Pasos Estructura en tubería Redodnda de 7/8" cold Rolled calibre 18. Tacones en PVC o caucho. Acabado superficial de la estructura en: - pintura al horno a 150°C Pasos o gradas en: - Madera con piso antideslizante, bocel en PVC. - Lamina de aluminio tipo alfajor (SMH-299) Dimensiones: Alto 0,40m, ancho 0,43m, fondo 0,43m. Dimensiones del paso: ancho 0,38m, fondo 0,23m	NEGRO - BLANCO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.23 – PERSIANA

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	ESPECIFICACION	COLOR
Persiana solar screen	Según dimensiones del lugar	La cortina malla solar que permite un paso difuso de la luz hacia el interior, permitiendo un contacto visual hacia el exterior y brindando una privacidad moderada de manera agradable. Material: Poliéster - Traslúcido - PVC, factor apertura del 5% y/o 10%. Tipo: Persianas Enrollables. Incluye accesorios de instalación. Instalación: techo o pared según el caso.	Gris claro

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ANEXO No 1.24 – ZONA LUDICA Y ZONA DE PASO

AREA	DISEÑO	FOTOGRAFIA





NECESIDADES DE DISEÑO	CARACTERISTICAS
Area de funcionamiento	Espacio Cerrado
Muros	Si
Color Pisos	Existentes
Corriente no regulada	Si
Corriente regulada	Si
Punto de Red de datos	Si
Luminarias	
Señalizacion	
Requiere instalación	**SI**

DOTACION MUEBLES	DIMENSIONES	CANTIDAD	ESPECIFICACION	COLOR
Mesa infantil redonda o trapezoidal	D= 0,60m	1	Formica de 30 mm, canto termo fundido Base metálica en cold rolled calibre 16	GRIS
Sillas infantiles	h=0,33m	4	Cuatro patas en carcasa de diferentes colores	COLORES VARIADOS (amarillo, azul, rojo, verde manzana)
Gabinetes	0,90m * 0,25m * 0,25m	1	Formica de 30 mm, canto termo fundido	COLORES VARIADOS (amarillo, azul, rojo, verde manzana)
Impresiones en Vinilo	Según diseño de la Oficina de Comunicaciones y áreas que se requieran en las sedes administrativas del ICBF.	1	Suministro e instalacion de vinilos adhesivos sobre muro, vidrio con impresión digital a color gran formato según diseño de la Oficina de Comunicaciones. En las áreas que se requieran en las sedes administrativas del ICBF.	COLORES VARIADOS (amarillo, azul, rojo, verde manzana)