



BANCA EN CONCRETO M13




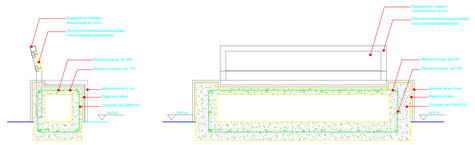

DETALLE BICICLETERO M7




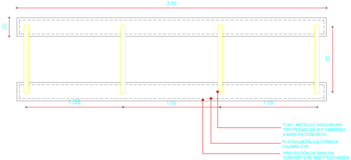

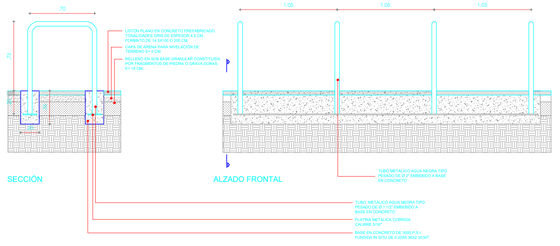

DETALLE BASURERA M5






NOTA 1: PARA INSTALACION EN PISO DURO EXISTENTE SE DEBE HACER LA PERFORACION DE Ø16 cms CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 cms. EN LA CUAL SE APLICARA DOBE BETONMIX CON EL MISMO MATERIAL DE AGARRO DE CADA SITIO Y CONTINUANDO LAS TEXTURAS Y ENTRAMADOS EXISTENTES. EN CASO DE INSTALE EN CESPED SE DEBERA CONSTRUIR ADICIONALMENTE UNA PLACA DE CONCRETO DE 70 cms. DE DIAMETRO O LADO POR 8 cms. DE ESPESOR.


NOTA 2: PARA INSTALACION EN TERRENO INCLINADO LA TUBERIA DE 3/4" DEBERA EMBEBIDA EN BLOCK DE CONCRETO DE 3000 PSI (NOTA: SU VOLUMEN PARA INSTALACION DE 1 UNIDAD ES APROXIMADAMENTE DE 1M3) CUIDANDO NIVELAR LA PROFUNDIDAD DE PUNTAS.

NOTA 3: PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA CANECA LAS DOS PATAS DEBERAN QUEDAR PERFECTAMENTE PARALELAS AL SENTIDO LONGITUDINAL DEL ANDEN O BORDE DE LA ZONA DONDE SE PIDA.

DETALLE ALCORQUE CUADRADO M8



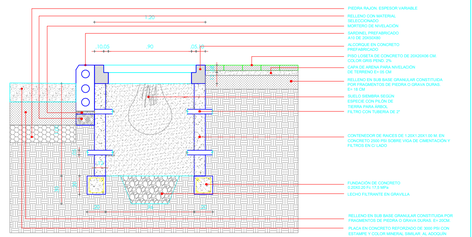


1.20
.10
.90
.10
.10
.10