
Itm	Tipo de bien o servicio	Descripción	Cant	Vlr/Unit
1	**Controlador Programable**	Smart Energy Controller - Embedded Module. Controlador microcontrolador programable: Alimentación: 10 a 50 Voltios DC. Capacidad de corriente total: 80 Amperios. Entradas de alimentación: 2 entradas de voltaje DC hasta de 40 Amperios cada una. Conexión de batería: de 12 voltios hasta 40 Ah, plomo-ácido. Entradas de instrumentación: 8 Análogo-digitales de 12 bits. Tipo de entradas: Red RC con protección por sobre voltaje. Máximo voltaje 60 Voltios entrada. Máxima frecuencia 50 kHz entrada. Salidas por transistor: 4 tipo positivo con PWM optoaisladas. Máxima corriente por cada salida transistor: 10 Amperios. Máximo voltaje de salida transistor: 50 Voltios de corriente directa. Máxima frecuencia de salida: 100 kHz.	1	$ 420.000

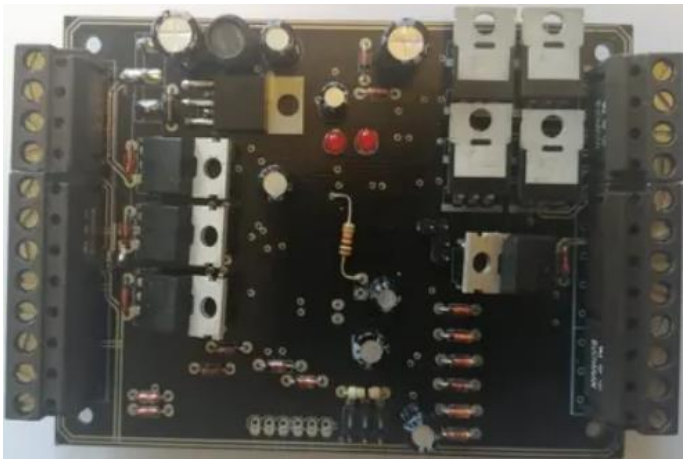

Tiempo de entrega 30 días hábiles.

Este precio incluye IVA.