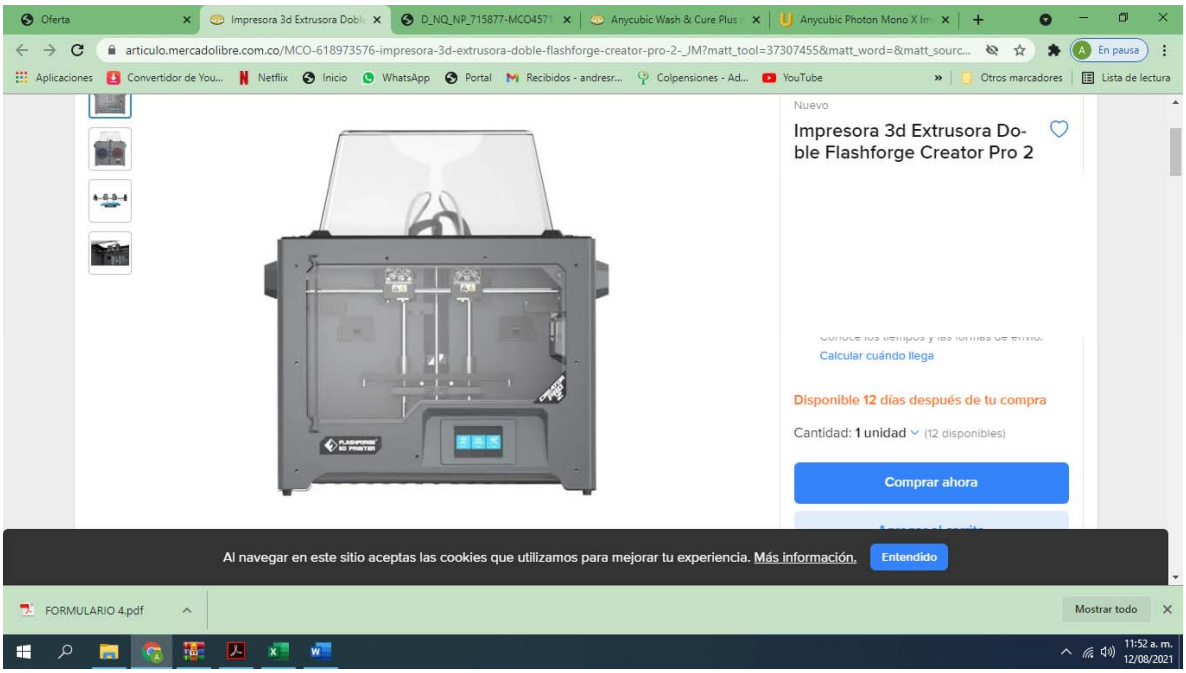



Descripción

La plataforma climatizada permite una amplia gama de compatibilidad de filamento: PLA, ABS, Pearl PLA, ABS Pro, PVA, HIPS, PETG

Recibe el soporte al cliente altamente elogiado proporcionado por Tang of FlashForge, solo cuando tu impresora se compra aquí, a través de la impresora 3D FlashForge en Amazon

Los extrusores duales independientes hacen que sea posible producir una impresión limpia, de doble color y doble productividad en modo duplicado

El potente software de corte FlashForge desarrollado por FlashPrint es totalmente compatible con Creator Pro 2

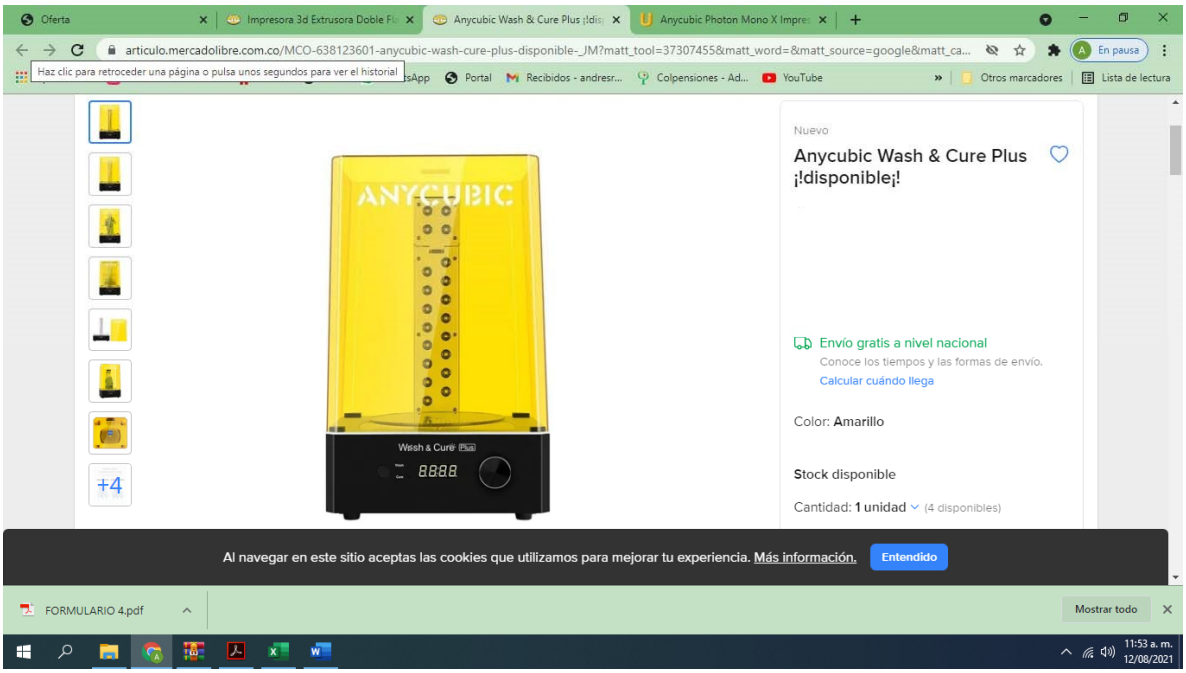

Descripción

!!!!!!!ARTICULO DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA!!!!!!!

SOMOS DIRIGIBLES DEL VALLE

MÁQUINA DE CURADO DE RESINA ANYCUBIC CURE PLUS

Descripción:
CURADO 360º
La plataforma de curado con rotación automática de 360º, equipada con una tira de luz en forma de L y una etiqueta de espejo reflectante, permite que la máquina realice un curado realmente completo.
CUENTAS DE LÁMPARA UV MEJORADAS
Añadida con lentes ópticos, la fuente de luz ultravioleta puede lograr una irradiación más uniforme y un curado completo.
LAVADO MÁS POTENTE
Múltiples métodos de lavado pueden brindar una limpieza del modelo más flexible y evitar el contacto con la resina. Lavado de cestas y limpieza de colgantes
MAYOR PODER DE LIMPIEZA
El vórtice de limpieza súper grande permite que el líquido limpie


cada parte del modelo y admite la limpieza del modelo de resina lavable.
MÁS SEGURO DE USAR
Pausa automáticamente cuando se quita la cubierta En el modo de curado, la máquina dejará de curar cuando se quita la cubierta para evitar que la luz ultravioleta cause daño al cuerpo humano.
CUBIERTA DE LUZ ANTI-UV
La cubierta anti-UV integrada es capaz de bloquear el 99,95% de la luz UV de longitud de onda de 405 nm.
CAMBIO DE MODO MÁS FÁCIL
Las selecciones de tiempo de 1 a 60 minutos brindan más opciones de lavado y curado.
CUBO DE LAVADO CERRADO
El cubo de lavado puede acomodar modelos de mayor tamaño y es compatible con todas las impresoras de resina LCD de 8,9 pulgadas y menos del mercado.
DESPUÉS DE LIMPIAR Y CURAR
Las propiedades del material de la resina mejoran significativamente después de la limpieza y el curado.

Características:
*Tamaño más grande
Tamaño de curado: 190 mm (D) * 245 mm (H)
*Modo de lavado
Mayor poder de limpieza
*Modo de curado
Plataforma de curado con rotación automática de 360 °.
*Tira de luz en forma de L
Resolviendo el problema del curado de la parte superior del modelo.

Especificaciones técnicas:
Máquina: lavar y curar
Método de control: tubo digital, indicador LED, perilla de control
Potencia nominal: 40 W
Voltaje de entrada: AC110 / 240V 50 / 60Hz
Luces UV: 405 nm

Selección de tiempo: 1-60 min
Tamaño de la máquina: 290 mm (L) * 270 mm (W) * 479 mm (H)
Tamaño de lavado de la cesta: 192 mm (L) * 120 mm (W) * 290 mm (H)
Tamaño de limpieza colgante: 192 mm (L) * 120 mm (W) * 235 mm (H)
Tamaño de curado: 190 mm (D) * 245 mm (H)
Peso: ~ 6,5 kg

Contenido del paquete:
1 Máquina Anycubic Wash & Cure Plus
1 Recipiente de lavado
1 Juego de herramientas
1 Cable de alimentación
1 Manual de usuario
1 Cesta de lavado
1 Reflector
1 Plataforma de curado
1 Rejilla de lavado

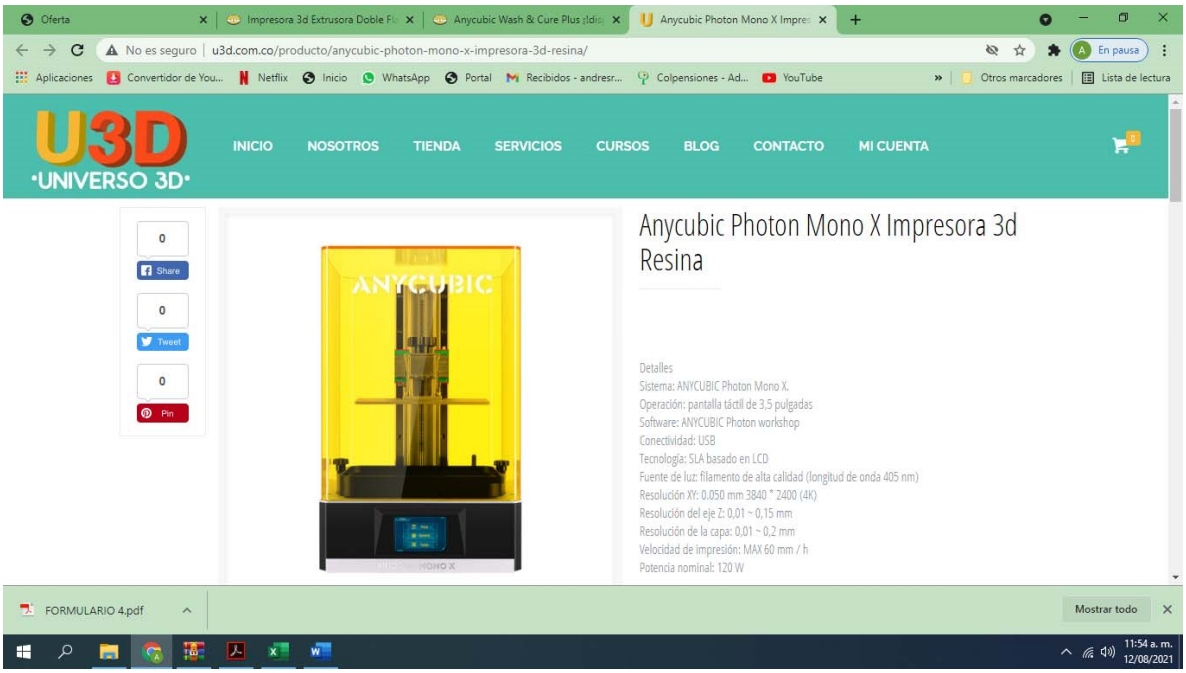

DESCRIPCION

IMPRESORA 3D DE RESINA ANYCUBIC PHOTON MONO X

Especificaciones
*LCD monocromo 4K de 8,9
«impresiones más grandes, más detalles y precisión.
*Gran volumen de construcción
Una gran área de construcción para sus creaciones impresas en 3D: 192 mm (L) * 120 mm (W) * 250 mm (H)
*Velocidad de impresión rápida
Tiempo de exposición: solo 1,5-2 s, la velocidad de impresión es máxima de hasta 60 mm / h (3 veces más rápido que el Photon)
*Control remoto de la aplicación Anycubic
Control remoto de las operaciones de impresión
*Nueva matriz de fuente de luz UV
Energía de luz UV uniforme. La pantalla LCD monocromática 4K ofrece impresiones de alta calidad.
*Sistema de movimiento del eje Z de alto rendimiento
El eje Z está soportado por una combinación de dos rieles lineales, un motor paso a paso y una tuerca de juego, lo que mejora enormemente la estabilidad mientras se mueve y reduce el riesgo de cambio de capas.
Sistema de enfriamiento UV
*Dispositivo de enfriamiento para un rendimiento de impresión estable y una vida útil más larga.
*Software Anycubic Slice
Se agregan nuevas funciones al software. Admite hasta 8x anti-aliasing.
*Fuente de alimentación de alta calidad
Certificación UL, marcado CE y certificación ETL

Características
1.Plataforma de aluminio cepillado
Mejora significativamente la adherencia entre plataforma e impresión.
2.Marcas en Tina de Resina
Mire cuidadosamente la cantidad de resina que queda en la tina de resina con las marcas.
3.Menú de pantalla táctil completamente funcional
La nueva interfaz de usuario es muy intuitiva y receptiva.
4.Diseño seguro
La impresora se apagará inmediatamente cuando se retire la cubierta superior.
Esta función está desactivada por defecto

Dimensiones
Tamaño de la impresora: 270 mm (L) * 290 mm (W) * 475 mm (H)
Volumen de construcción: 192 mm (L) * 120 mm (W) * 245 mm (H)
Tamaño del paquete: 365 * 380 * 580 mm
Material: resina UV de 405 nm
Peso neto: ~ 10,75 kg
Peso bruto: ~ 14 kg

Lista de partes
-Manual de usuario
-Tarjeta SD
-Juego de herramientas
-Lector de tarjetas SD
-Raspador
-Tina de resina
-Plataforma
-Cable de alimentación
-Tarjeta de servicio
-Antena Wifi
-Guante