

Esquema 1 Requerimientos para los Postes tipo T1

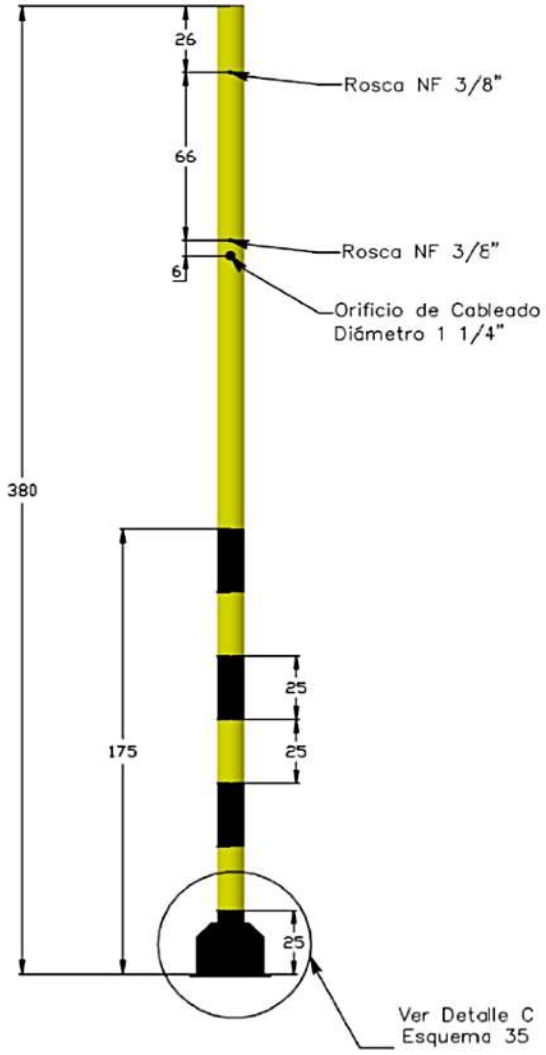


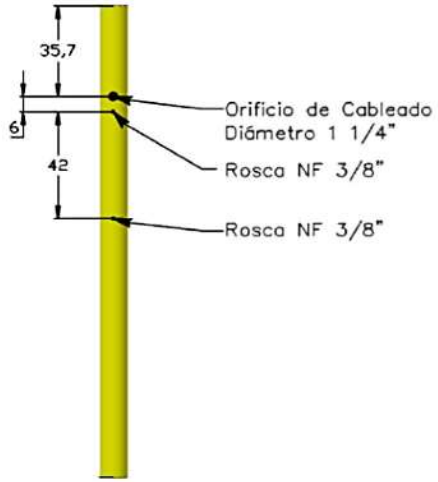


VISTA LATERAL
Perforaciones para semáforo peatonal S3

TODAS LAS DIMENSIONES EN CENTIMETROS (cm)

Esquema 2 Requerimientos para los Postes Tipo T1X

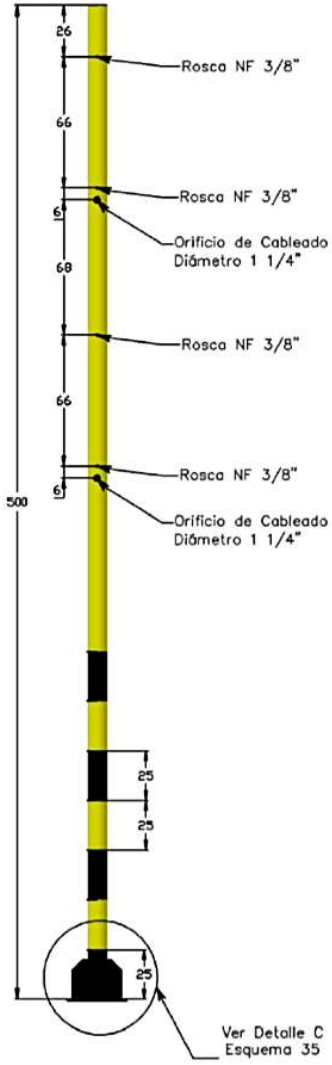


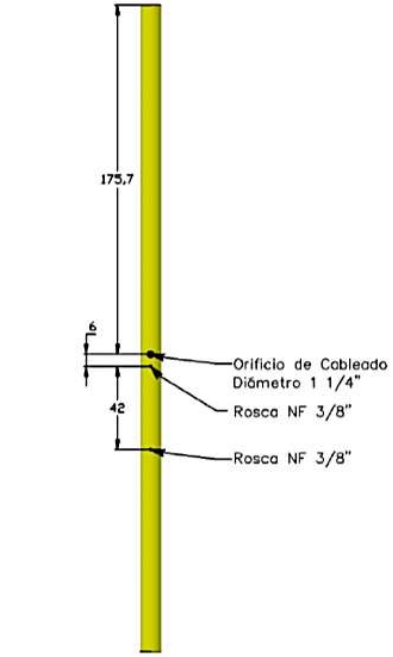

VISTA LATERAL
Perforaciones para semáforo peatonal S3

TODAS LAS DIMENSIONES EN CENTIMETROS (cm)

Esquema 3 Requerimientos para los Postes Tipo T2 - Ménsula de 4.5 m, 5.5 m y 6.5 m.

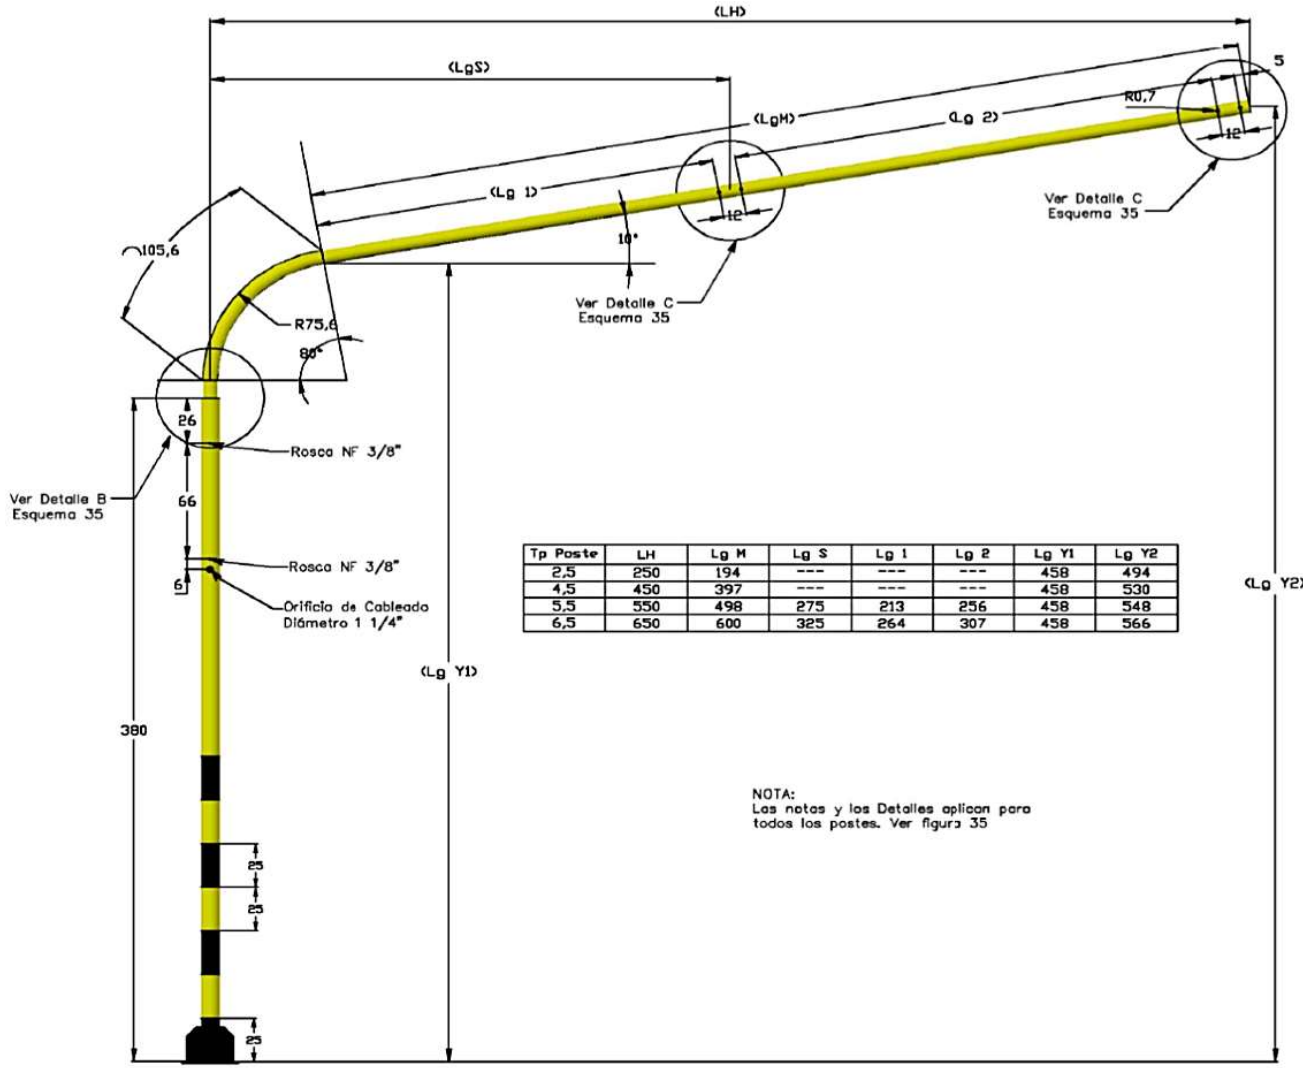



Tp Poste	LH	Lg M	Lg S	Lg 1	Lg 2	Lg Y1	Lg Y2
2,5	250	194	---	---	---	458	494
4,5	450	397	---	---	---	458	530
5,5	550	498	275	213	256	458	548
6,5	650	600	325	264	307	458	566

TODAS LAS DIMENSIONES EN CENTÍMETROS (cm)


Esquema 4 Requerimientos y Detalle Postes Tipo T1, T1X y T2

DETALLE A






CARTELA





PLATINA DEL POSTE

DETALLE B

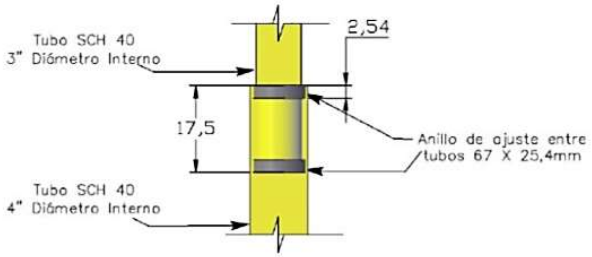

DETALLE C

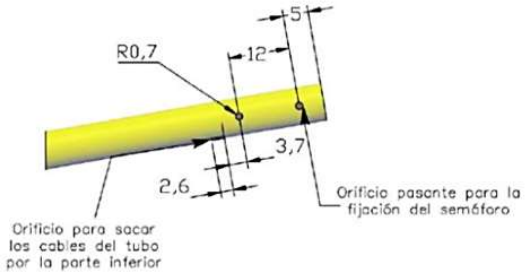

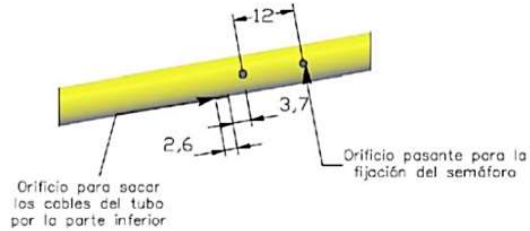

NOTAS

1. El tubo del mástil es SCH 40 con diámetro interno de 4"y el de la ménsula es SCH con un diámetro interno de 3"

2. La platina de soporte corresponde a los postes Tipo T1, T1X y T2 de ménsula 4.50m, 5.50m y 6.50 m.


3. La base de anclaje está presentada en las normas de construcción de obra civil y la misma corresponde para los postes aqui nombrados

4. La parte superior del poste tipo mástil deberá ser tapada. De igual forma la parte final del poste tipo ménsula

5. Todas las dimensiones están en centímetros


TODAS LAS DIMENSIONES EN CENTIMETROS (cm)


Esquema 5 Requerimientos Postes Tipo T2 – Ménsula 8.5 m

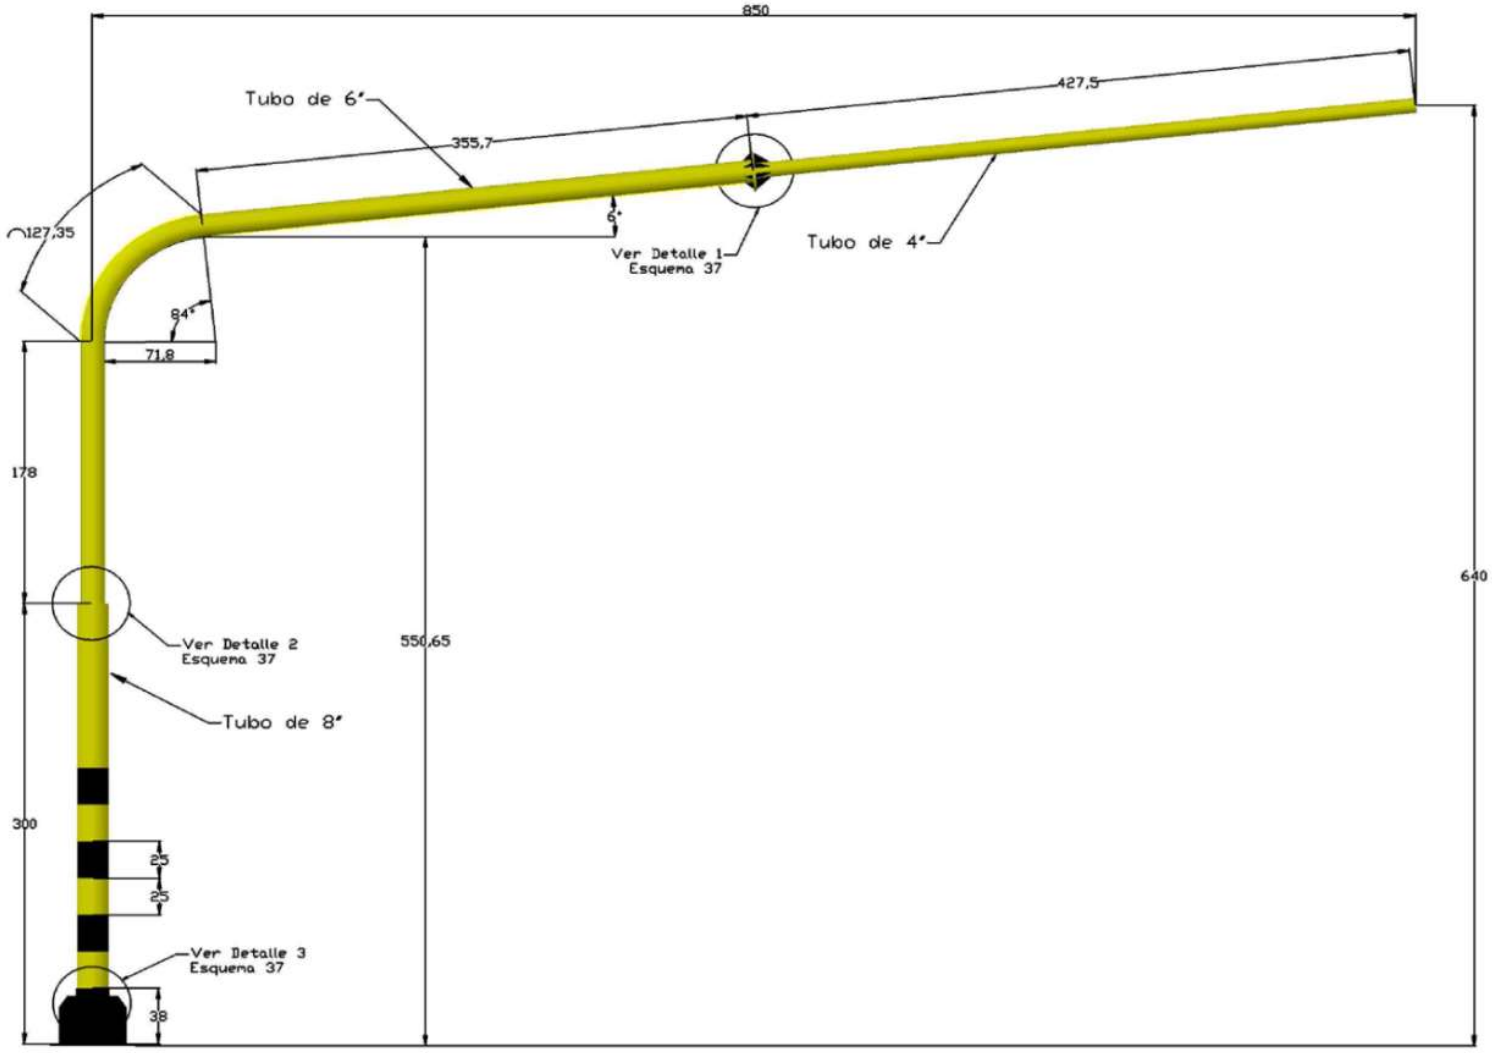


TODAS LAS DIMENSIONES EN CENTÍMETROS (cm)

Esquema 6 Requerimientos y Detalle Postes Tipo T2 – Ménsula 8.5 m

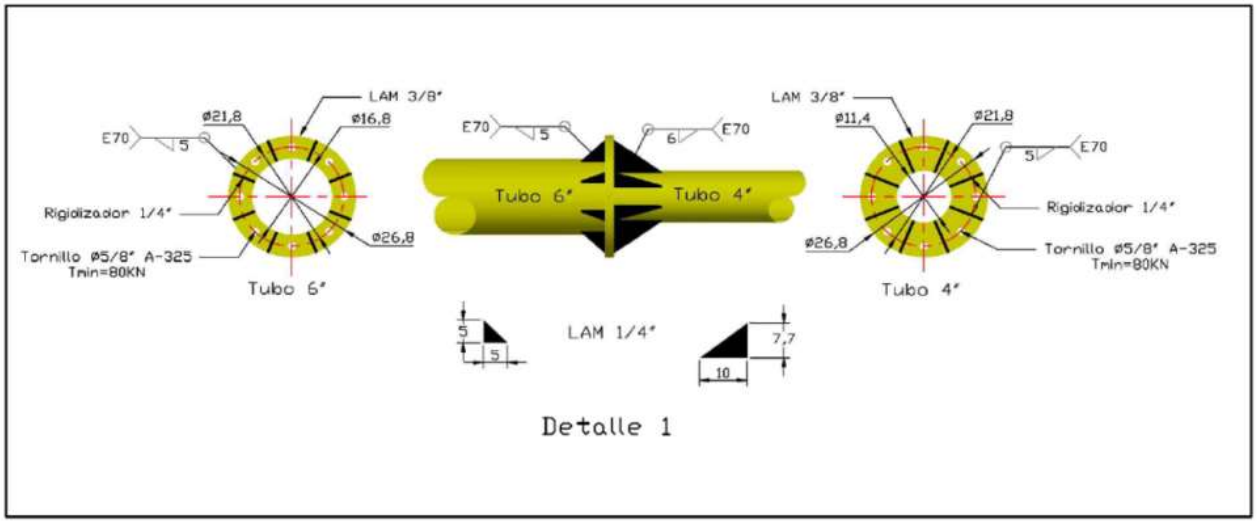


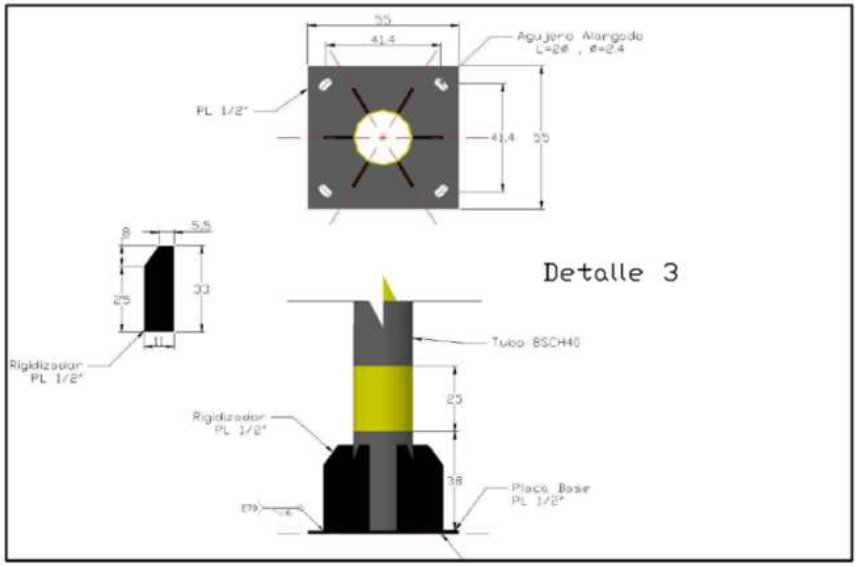

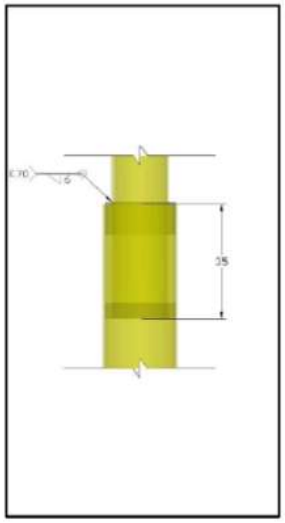

Detalle 2



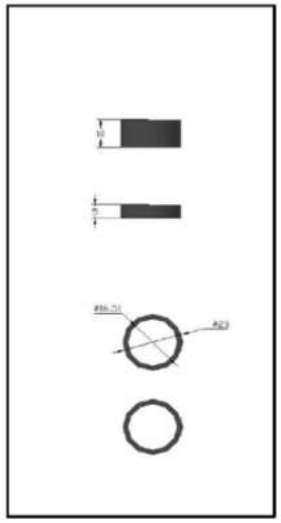



TODAS LAS DIMENSIONES EN CENTÍMETROS (cm)


Esquema 7 Requerimientos y Detalle Estructura de Realce

NOTA:
–Antes de fundir el anclaje, los cuatro (4) tornillos de fijación de 2" x 3/4" Grado 5 NC, deben roscarse a la tuerca de la cara inferior de la platina previo engrase de tuerca y tornillo.

–La altura máxima del realce es de 25 cm, para dimensiones mayores se debe construir una nueva base.

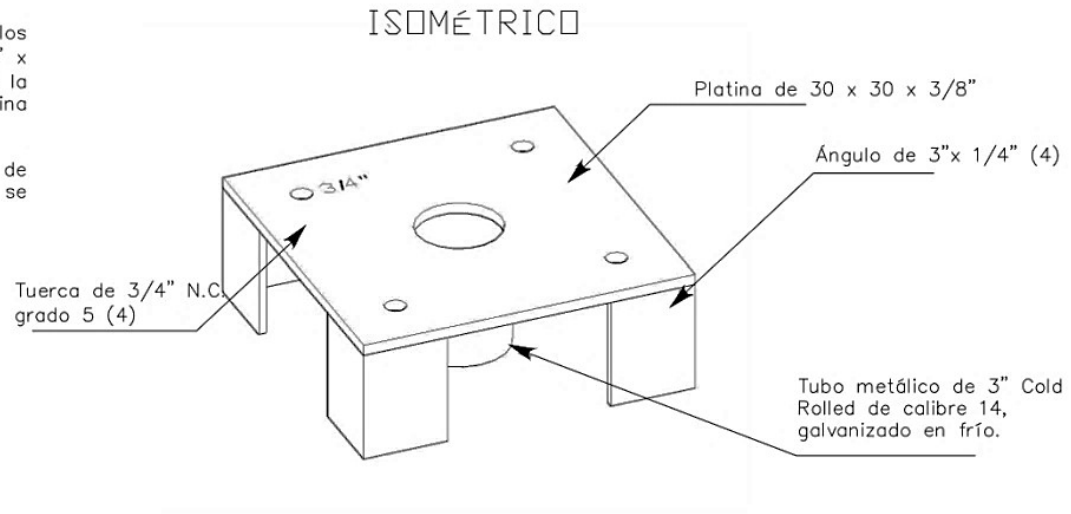

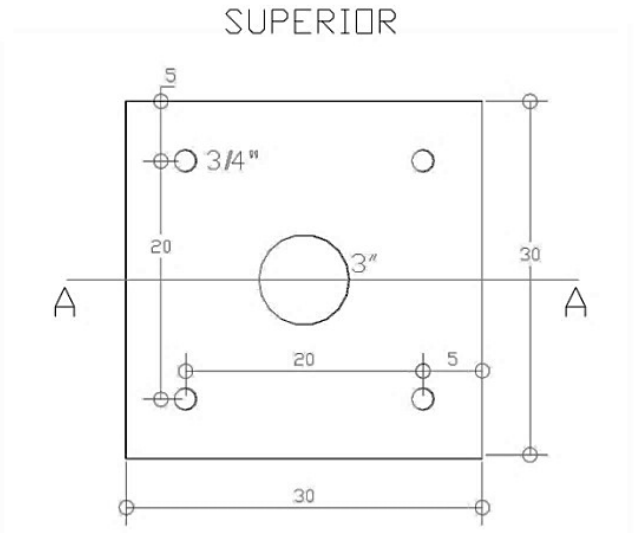

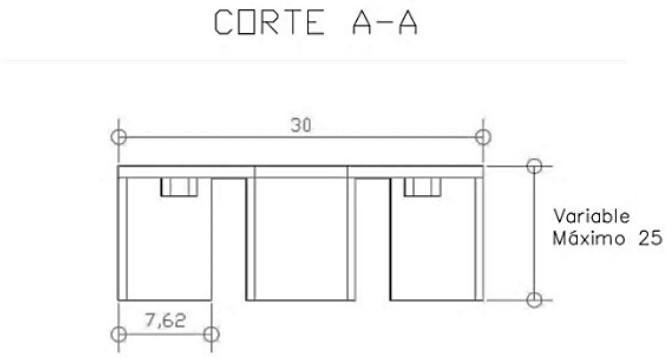

TODAS LAS DIMENSIONES EN CENTÍMETROS (cm)