

α7 III

Perfección total. Todo lo que necesitas.

Captura los momentos decisivos con la α7 III de Sony, que incluye un sensor CMOS full-frame y otras innovaciones de imagen avanzadas, respuesta de alta velocidad, facilidad de uso y durabilidad confiable, para responder a las diferentes necesidades de captura.

Ver presentación

Reproducir video



Alpha 7 III con sensor de imagen full-frame de 35 mm

ILCE-7M3 / ILCE-7M3K

★★★★½ (1,153 reseñas de clientes)

Favorito Comparte

¿Dónde comprar?

Solo cuerpo ILCE-7M3	$ 8,429,901 [1]
Cuerpo + lente de zoom de 28-70 mm ILCE-7M3K	$ 9,269,900 [1]

Descripción | Especificaciones y características | Reseñas y premios | Lentes y accesorios

El nuevo software ya está disponible. Se han mejorado las funciones de FTP.

La nueva versión del software mejora las funciones relacionadas con FTP. Concretamente, incorporamos compatibilidad con la transferencia automática por FTP, una funcionalidad solicitada por nuestros clientes profesionales.

Aprecia mejor los detalles

Cuenta con libertad expresiva

Con una capacidad de imagen superior y un rendimiento de alta velocidad en un cuerpo compacto, la α7 III te proporciona la potencia, la precisión y la flexibilidad para capturar momentos únicos tal y como deseas.





α7 III

24.2 MP
10 fps
ISO 100 - 51200

4D FOCUS
5-axis SteadyShot INSIDE
4K HDR
TIPA WORLD AWARDS 2018



Mejora radical de la calidad de imagen

Más información



Apunta con el AF de gran rendimiento

Más información



Captura continua de hasta 10 fps [2]

Más información



Películas más realistas con 4K HDR [3] [4]

Más información



Captura con una mayor confiabilidad

Más información



Evolución de la calidad de imagen


Reproducción de escenas con detalles realistas


Un sensor de imagen retroiluminado de reciente desarrollo y un sistema de procesamiento de imágenes en evolución cubren las diferentes necesidades de captura con funciones de imagen de alta calidad, propias de una cámara full-frame.

Nuevo sensor, procesador de imagen evolucionado

La última tecnología alcanza una sorprendente velocidad de procesamiento

El nuevo sensor CMOS Exmor R™ de 24,2 megapíxeles [5] ahora cuenta con una estructura retroiluminada y se combina con el procesador de imágenes BIONZ X™ y la integración inicial a gran escala más recientes. Así se duplica la velocidad de lectura de datos [6] y se alcanza una capacidad de procesamiento de datos 1,8 veces superior [6] .

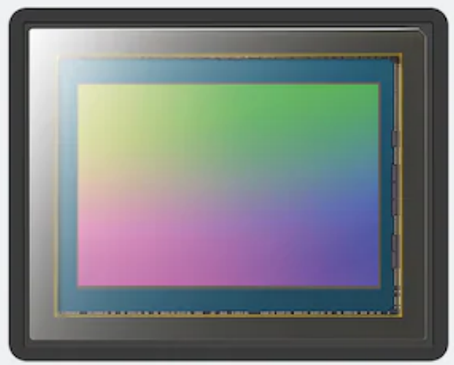

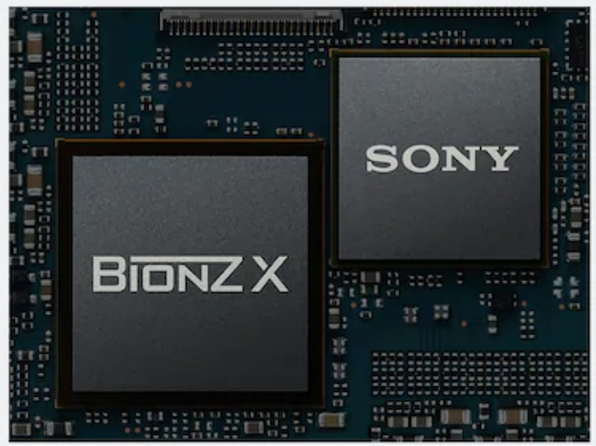


1 Sensor Exmor R CMOS y procesador imagen

2 Estructura retroiluminada

Reducción del ruido en imágenes de alta resolución

Mejora de hasta 1,5 pasos [6] en la calidad de imagen

El rango de ISO estándar se amplía a ISO 100-51200 (ISO 50-204800 [7] para fotografía), y las tecnologías de reproducción de detalles y reducción de ruido en zonas específicas mantienen los detalles y reducen el ruido. El eficaz rendimiento en rangos de sensibilidad media a elevada te permite capturar con ISO alto sin preocuparte por el ruido.




ISO 1600




ISO 6400



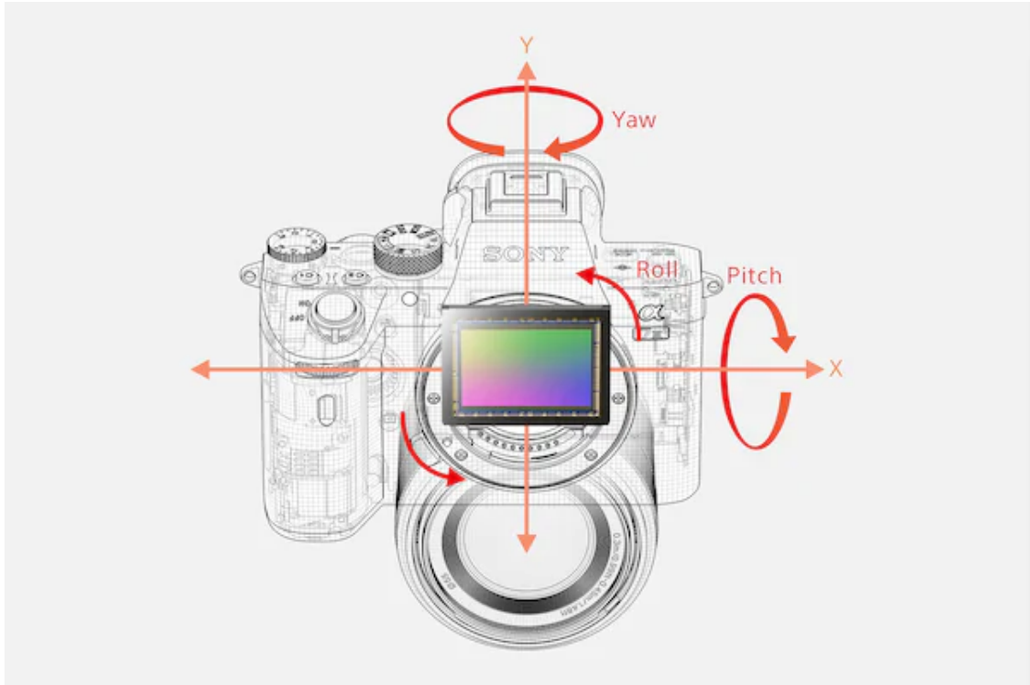

Tomas más estables con la estabilización de 5 ejes


La última estabilización de alta precisión usa la unidad de estabilización y sensores y algoritmos de giro para lograr una alta velocidad de obturación de 5 pasos [9] en un sistema que compensa 5 tipos de vibración con numerosas lentes y proporciona un gran rendimiento.

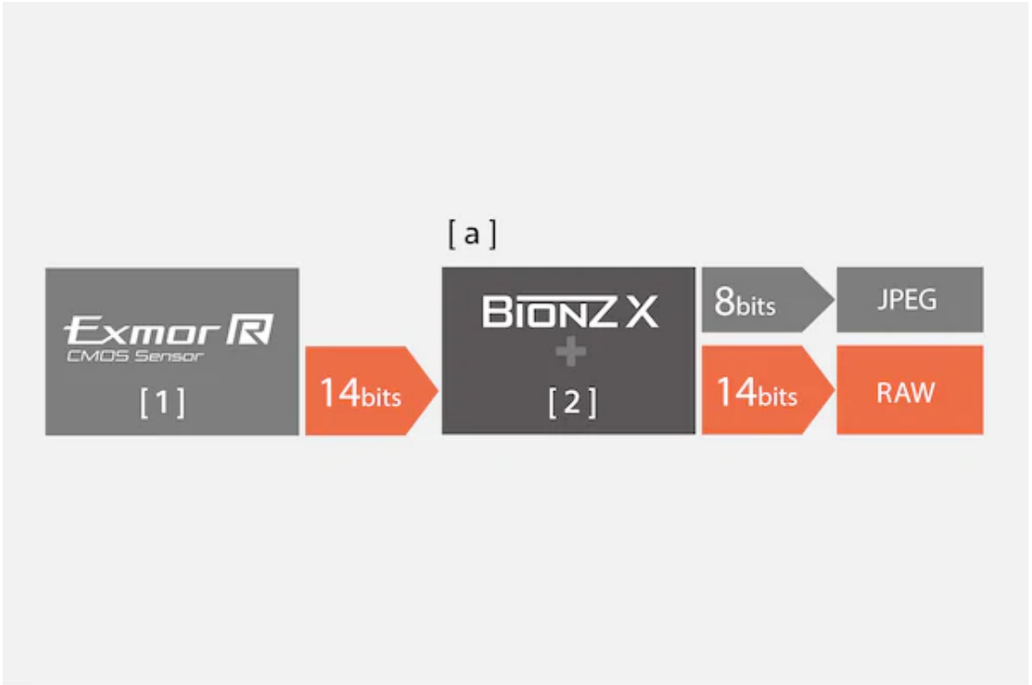

Salida RAW de 14 bits [10] para gradaciones ricas

Para una gradación natural, el procesador de imagen BIONZ X y la integración a gran escala procesan señales de 16 bits. El procesador permite la salida de datos RAW [10] de 14 bits en modo silencioso o continuo [11] .

[1] Sensor de imagen [2] Última integración a gran escala de alta velocidad [a] Procesamiento de 16 bits

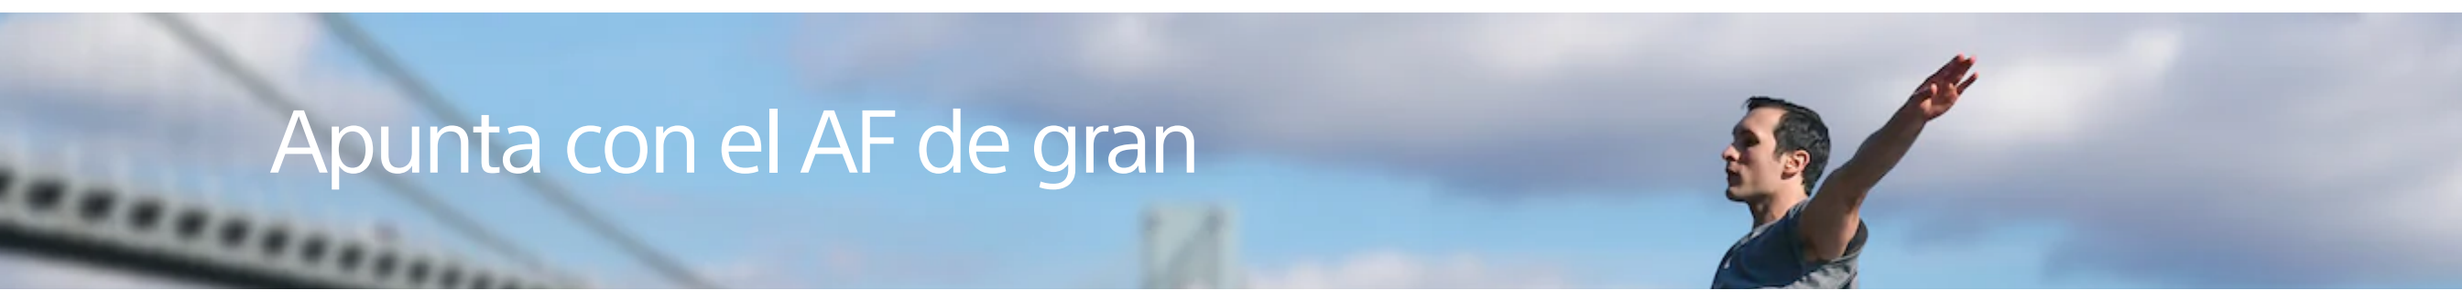

Apunta con el AF de gran




4D FOCUS: la evolución del rendimiento del enfoque automático


El rendimiento del enfoque automático se ha mejorado tomando los avances de la α9 y aplicándolos de forma óptima, por lo que cuando capturas sujetos en movimiento, como bailarines, boxeadores o animales en acción, con la α7 III, no se te escaparán fácilmente.

4D FOCUS: cobertura asombrosamente amplia

693. Destacada cantidad de puntos de AF con detección de fases

Esta cámara incluye 693 puntos de enfoque automático con detección de fases [12] , que cubren aproximadamente el 93 % del área de la imagen y 425 puntos de enfoque automático con detección de contraste densamente posicionados [13] para mejorar el enfoque.

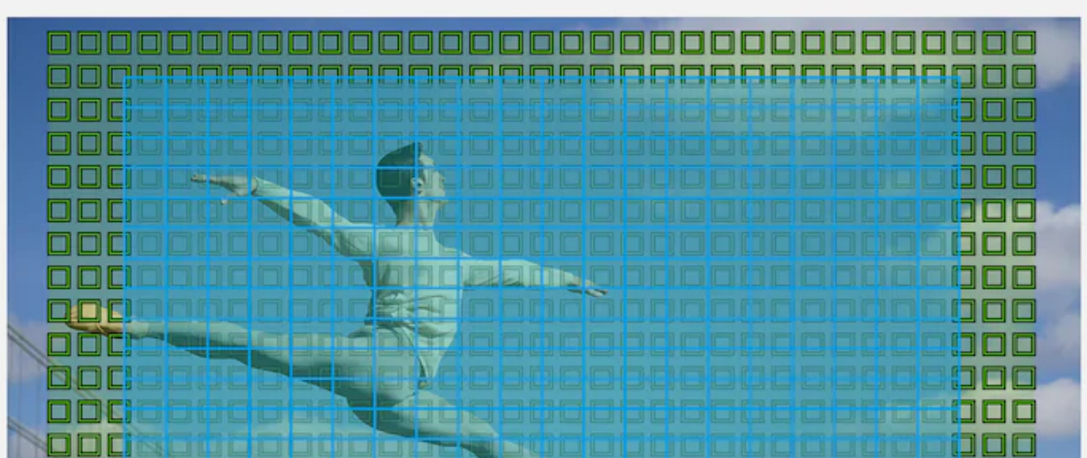

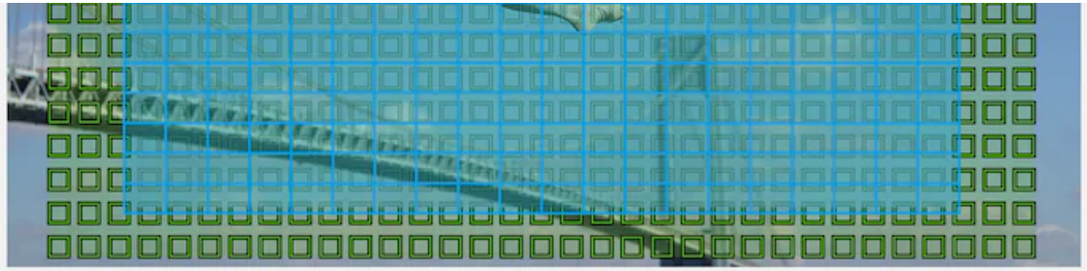

[1] Cobertura del enfoque automático con detección de fases (693 puntos) [2] Cobertura del enfoque automático con detección de contraste (425 puntos)

1 Área de AF amplia

2 Rápida velocidad de AF

3 Seguimiento firme de AF

4D FOCUS

Conoce más acerca de la 4D FOCUS

Más información



AF confiable con brillo de hasta EV-3 [15]


Los avanzados algoritmos de enfoque automático contribuyen a una alta precisión del enfoque automático hasta niveles de luz de tan solo EV-3 [15] , para que el enfoque automático sea más confiable en escenas oscuras.



AF con detección de fases compatible con lentes A [16]

El AF con detección de fases de 693 puntos no solo cubre un área amplia y responde al instante, sino que también ofrece la ventaja del seguimiento de alto rendimiento incluso con una lente con montura A, con el adaptador de montaje LA-EA3. [16]

Enfoca a los ojos para ver el alma

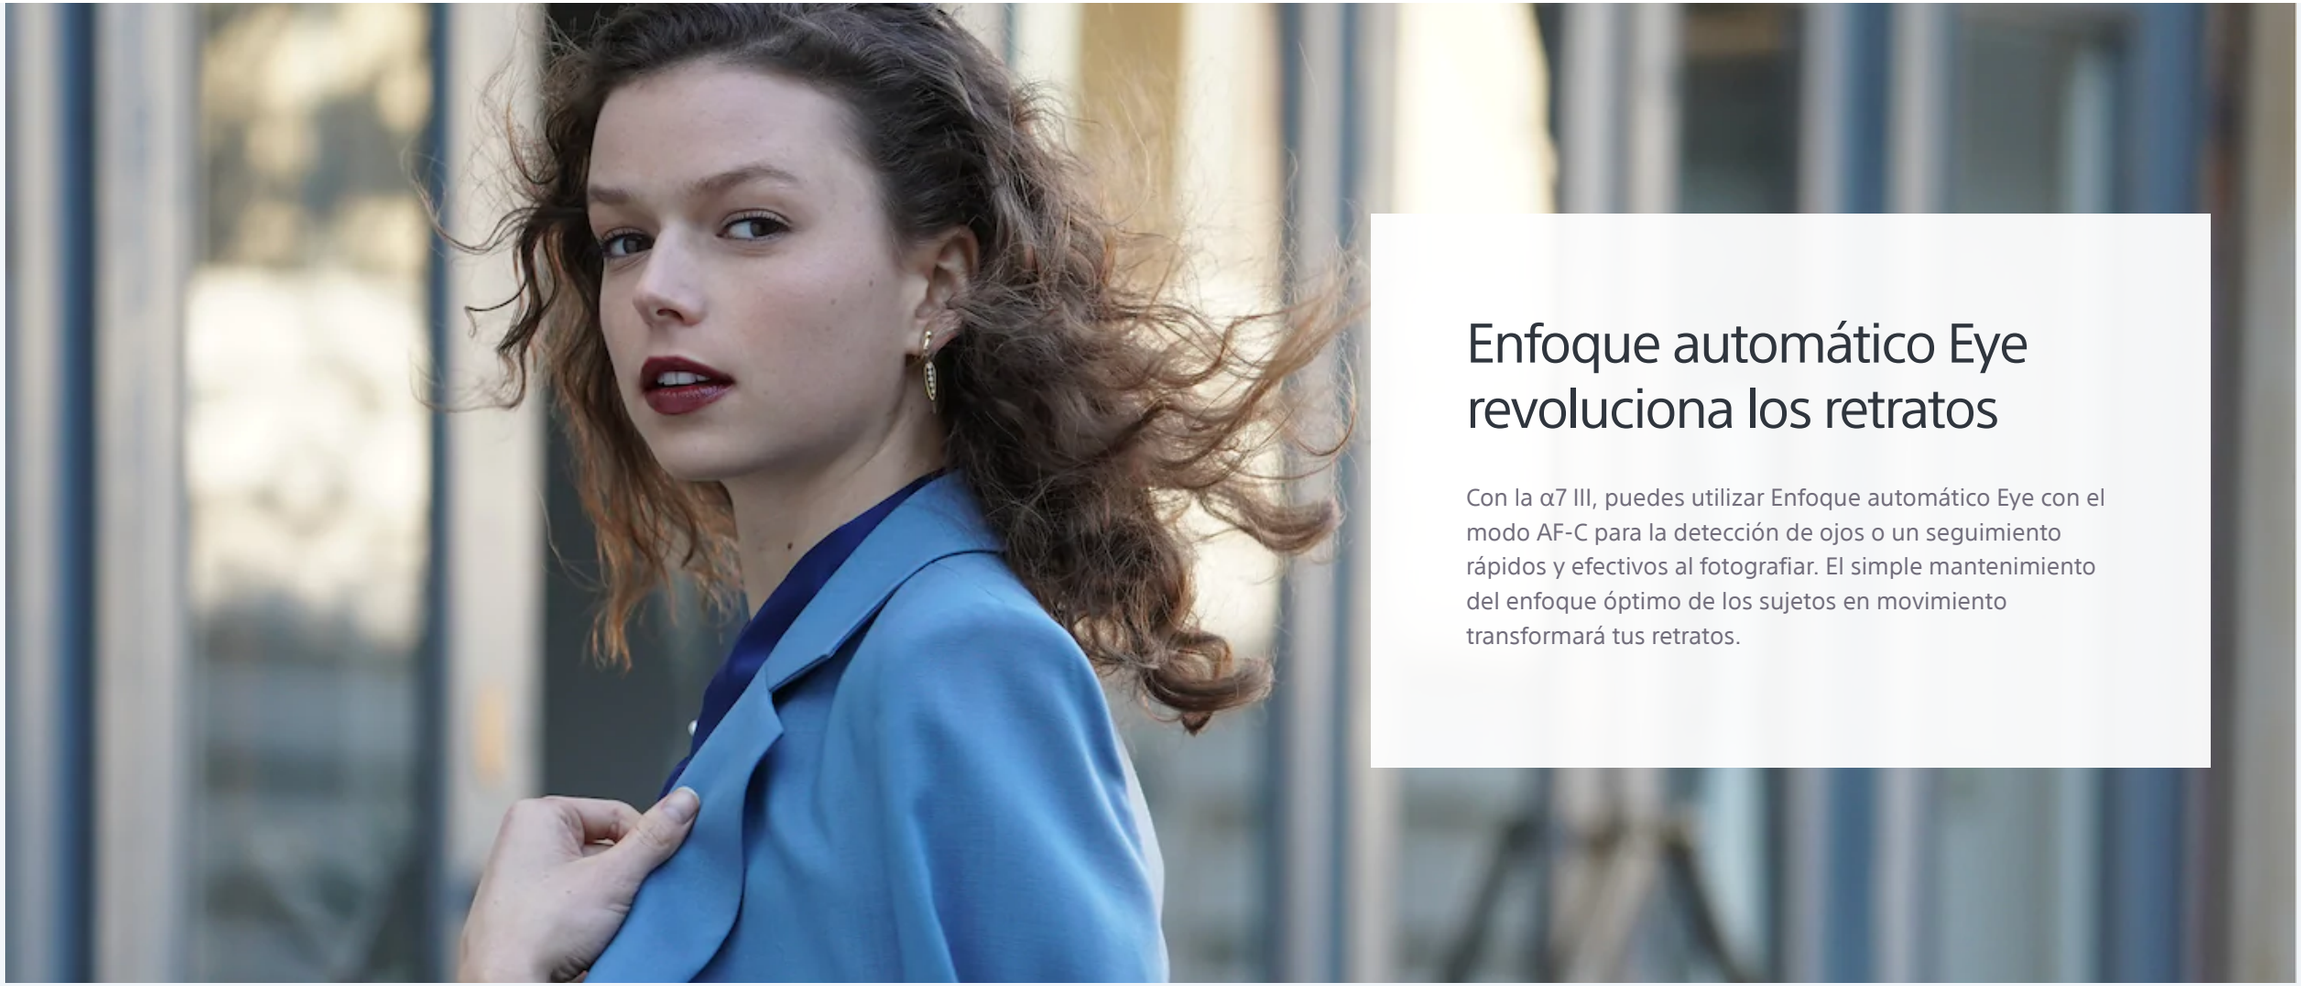


Enfoque automático Eye revoluciona los retratos

Con la α7 III, puedes utilizar Enfoque automático Eye con el modo AF-C para la detección de ojos o un seguimiento rápidos y efectivos al fotografiar. El simple mantenimiento del enfoque óptimo de los sujetos en movimiento transformará tus retratos.



Incluso si la cara está parcialmente oculta [17]

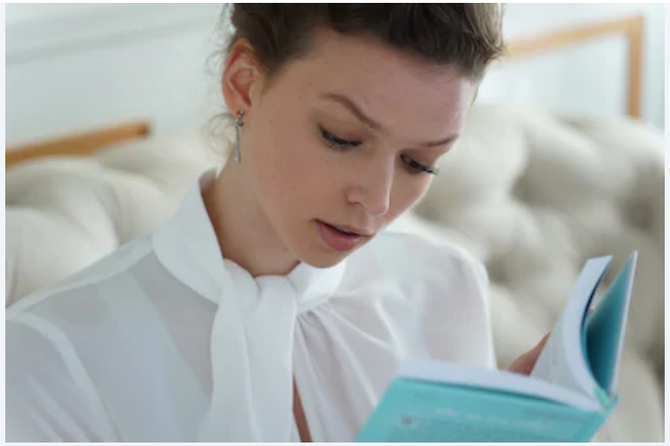

Incluso al mirar hacia abajo [17]




Incluso con retroiluminación [17]

Más información sobre Enfoque automático Eye



Control de enfoque en la pantalla

La α7 III incluye funciones de enfoque táctil y almohadilla táctil para que puedas arrastrar con el dedo el marco de enfoque de forma intuitiva mientras utilizas el visor.

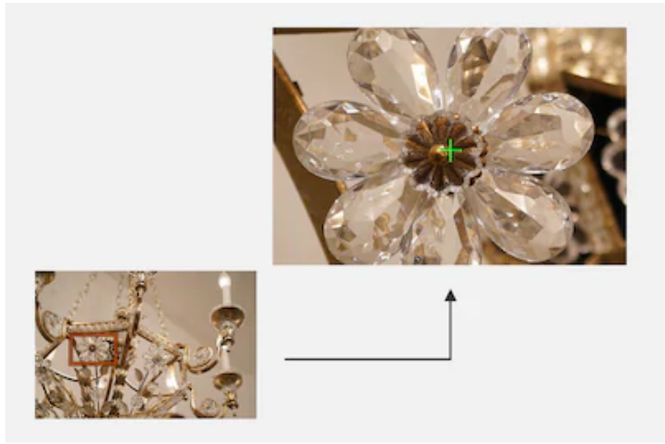

Enfoque automático en amplificador de enfoque

Usa el enfoque automático para fotografiar mientras amplías el área de enfoque en el visor/monitor y la vista después de utilizar el enfoque automático. Ideal para enfocar áreas de menor tamaño y realizar fotografías con enfoque de precisión.



Configuración del AF más versátil en general


Ajusta la sensibilidad del seguimiento del AF para fotos en 5 pasos. Cambia las áreas/los puntos de seguimiento del AF al pasar de orientación horizontal a vertical y viceversa. Asigna la configuración del punto de enfoque a botones personalizados.



Captura momentos decisivos

Captura el momento decisivo con la rápida captura continua

La α7 III te permite realizar capturas en ráfaga a hasta 10 fps con seguimiento de AF/AE [2] y de hasta 8 fps al capturar en el modo Live View. La cámara también es compatible con la captura silenciosa [18] a hasta 10 fps, con seguimiento de AF/AE y la máxima resolución.

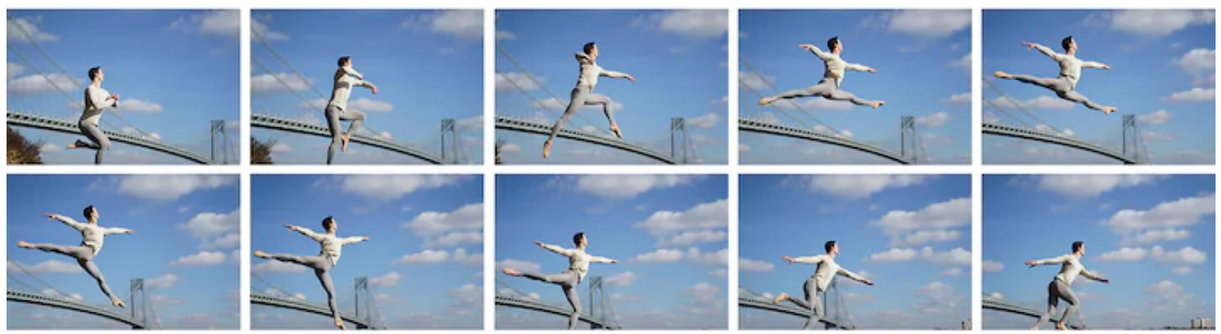

Captura continua confiable

Captura toda la acción al instante con la captura continua de hasta 10 fps, u 8 fps para la captura con Live View, con seguimiento de AF/AE [2] . Hasta 177 imágenes JPEG (estándar), 89 imágenes RAW comprimidas o 40 imágenes RAW sin comprimir, en una sola ráfaga continua [19] .



Captura imágenes de forma continua en absoluto silencio

Esta cámara permite la captura silenciosa a hasta 10 fps [18] , con seguimiento de AF/AE [2] . El silencio es fundamental para capturar diferentes escenas en las que incluso el más mínimo ruido puede hacer que pierdas la toma ideal.




Captura antiparpadeo [20]

Se detecta el parpadeo de iluminación artificial y el obturador se sincroniza para minimizar la posible exposición e inconsistencia del color en imágenes capturadas con velocidades de obturación elevadas, así como entre tomas continuas.



Mejor funcionamiento durante la captura continua

Revisa, elimina o protege los grupos de tomas capturados en modo continuo fácilmente. Puedes acceder a la pantalla del menú y cambiar la configuración [21] , así como ejecutar la reproducción de imágenes durante la grabación de datos.

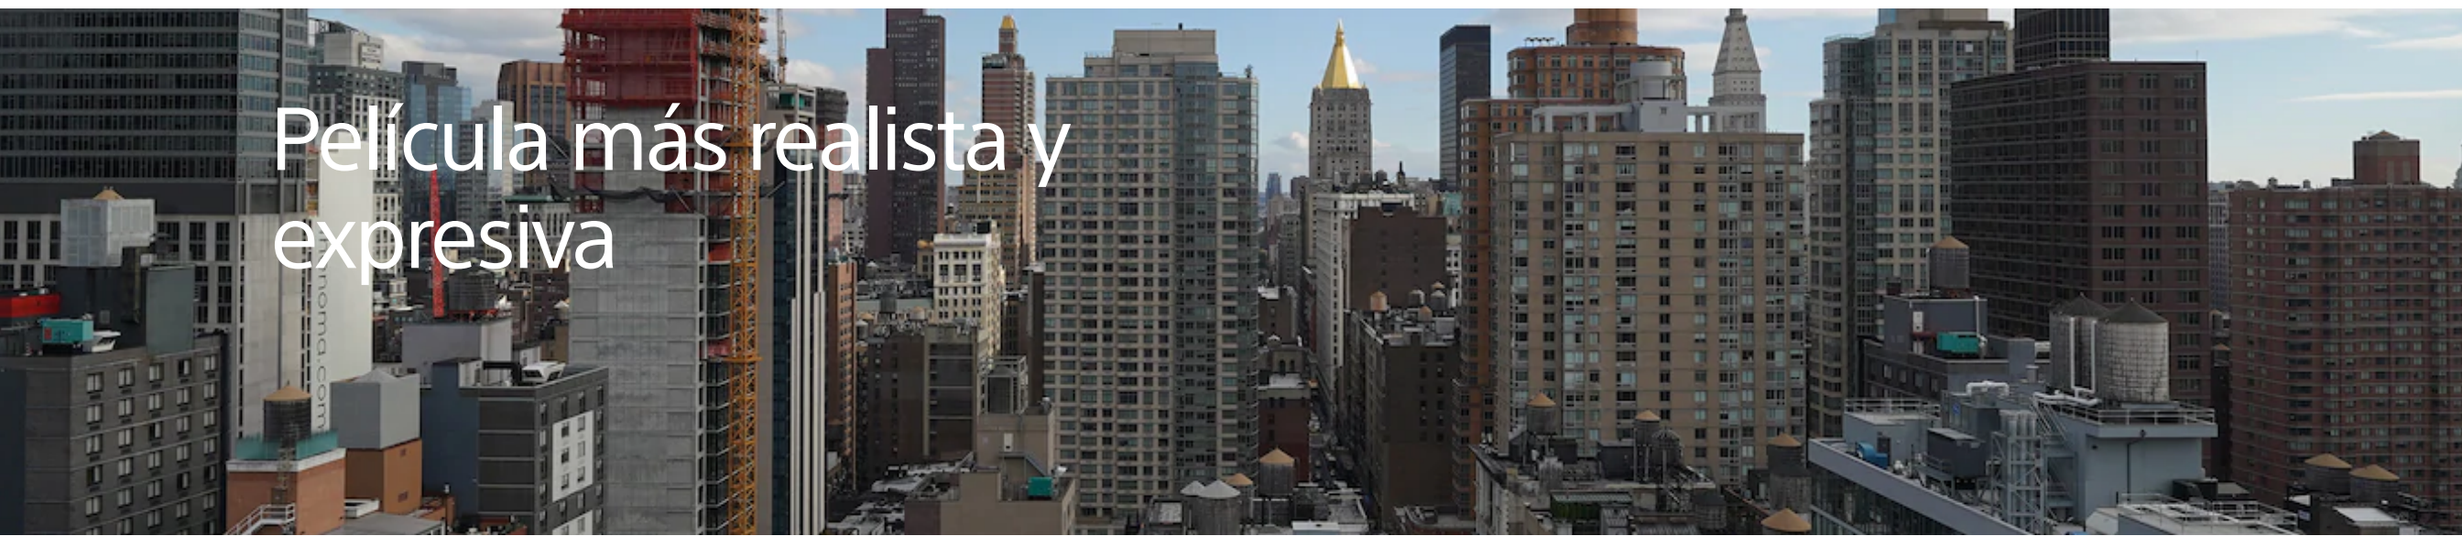

Película más realista y expresiva

4K HDR de alta resolución [3] [4]


Además de la nueva capacidad de grabación de película 4K [3] con un sobremuestreo 2,4 veces superior [22] , la cámara incluye un nuevo perfil HLG (gama Log híbrida) [4] , compatible con el flujo de trabajo HDR instantáneo.

Reproducir video

Resolución de imagen impecable

Lectura de píxeles completa para película 4K de alta resolución [3]

La lectura de píxeles completa sin agrupamiento en fotograma completo de 35 mm condensa 2,4 veces [22] los datos que requiere la película 4K (QFHD: 3.840 x 2.160) y minimiza el moiré y los bordes cortados. Selecciona fotograma completo o Super 35 mm. La grabación 4K [3] usa el formato XAVC S con velocidades de bits de hasta 100 Mbps.

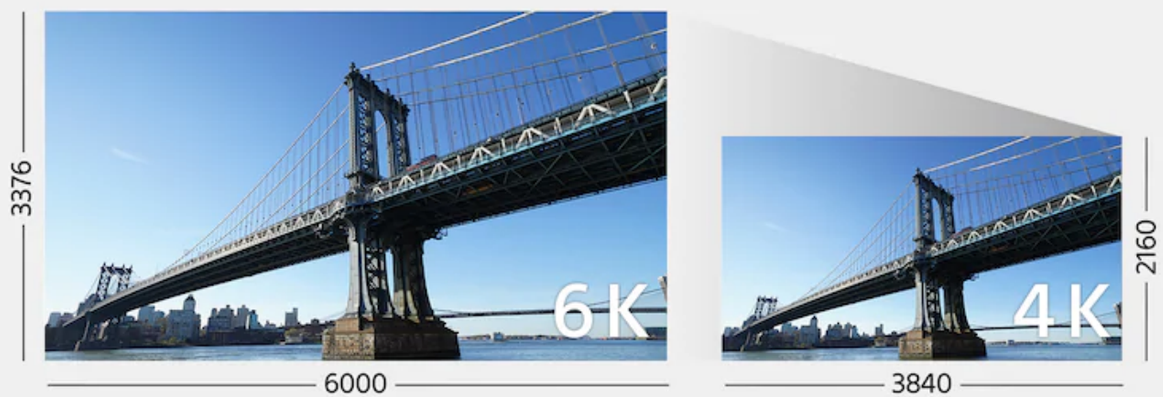



HLG [4] para un flujo de trabajo HDR inmediato


El nuevo perfil de imagen HLG permite un flujo de trabajo HDR inmediato. Las películas grabadas en el modo de imagen HLG serán realistas, con mejora de las luces y los negros, que podrían deteriorar la gradación y los detalles, sin gradación del color. [4]



Compatible con S-Log3 y cámara lenta y rápida [23]

S-Log3 mejora la gradación entre sombras y tonos medios y amplía el rango dinámico hasta a 14 pasos. También podrás seleccionar una frecuencia de imagen de entre 1 y 120/100 fps [24] para conseguir resultados a cámara rápida 60x y a cámara lenta 5x.

[1] Alta flexibilidad de ajuste de imágenes (requiere gradación del color)
[2] Imagen de alta calidad instantánea (sin gradación del color)

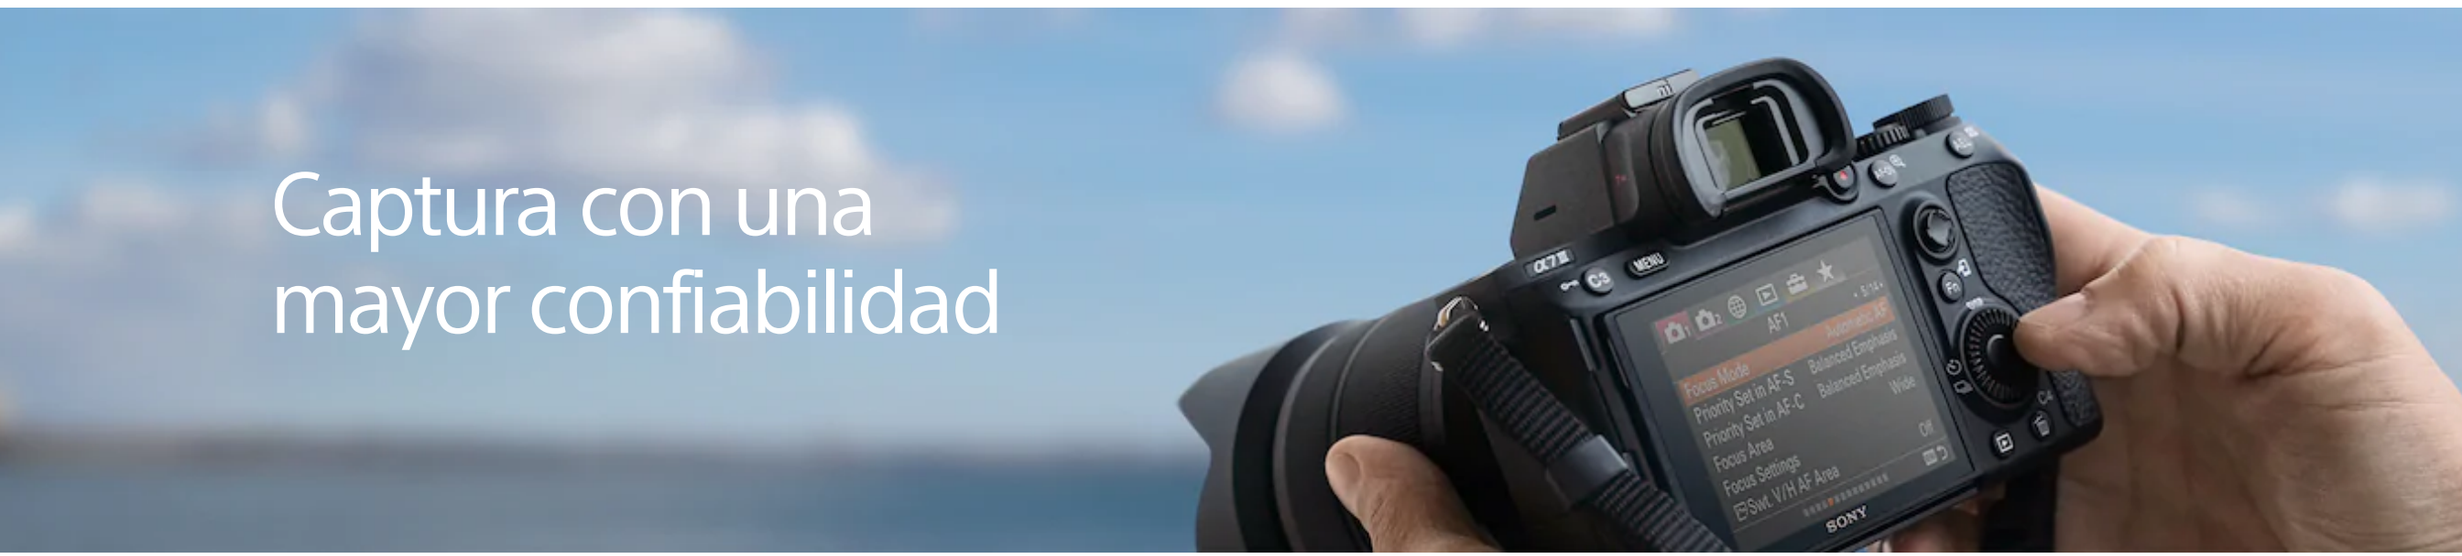

Funciones y operaciones confiables en un cuerpo compacto

Se mejora el funcionamiento del α7 III con un control rápido durante la captura, vistas totalmente nítidas del Tru-Finder, versatilidad de conexión, ampliación del tiempo de captura desde varias fuentes de alimentación, además del aumento de la durabilidad y la resistencia en condiciones húmedas y con polvo.



Mayor duración de batería para una captura con amplitud más profesional

El α7 III es compatible con la batería NP-FZ100, de capacidad unas 2,2 veces superior a la NP-FW50, para realizar alrededor de 710 fotos [25] con una carga. El cargador de batería opcional BC-QZ1 permite una carga más rápida que la conseguida mediante USB.



Dos ranuras de soportes, compatibilidad con UHS-II

Con dos ranuras para soportes, que incluyen una compatible con UHS-II para escritura rápida de datos, la α7 III permite grabar simultáneamente o con retraso, separar datos RAW/JPEG y fotografías/películas, y copiar datos entre tarjetas.



Mi menú: tus favoritos disponibles más rápidamente

Registra hasta 30 elementos utilizados con frecuencia en el nuevo Mi menú para recuperarlos al instante. Puedes crear y personalizar un menú óptimo que te resulte más cómodo.



Función de clasificación

Con la función de clasificación, puedes clasificar las fotografías grabadas con entre 1 y 5 estrellas desde cualquier sitio, y utilizar la pantalla de reproducción para ejecutar la función si se ha asignado a un botón personalizado.



Alta conectividad para flujos de trabajo fluidos

El puerto USB Type-C™ [26] compatible con USB 3.1 Gen 1 permite que la transferencia de datos de alta velocidad entre la cámara y el PC se realice sin esfuerzo y sin problemas, para que puedas gestionar archivos de imagen de gran tamaño producidos con la captura anclada al PC.





1 Frente


2 Atrás



Imaging Edge™ Remote, Viewer y Edit

Mejora tus fotos con Imaging Edge: "Remote" para controlar y supervisar grabaciones en directo en la pantalla del PC; "Viewer" para previsualizar, clasificar y elegir fotos de grandes bibliotecas de imágenes, y "Edit" para convertir datos RAW en fotos de alta calidad. Exprime los archivos RAW de Sony y gestiona producciones con mayor eficiencia. [29]

Más información

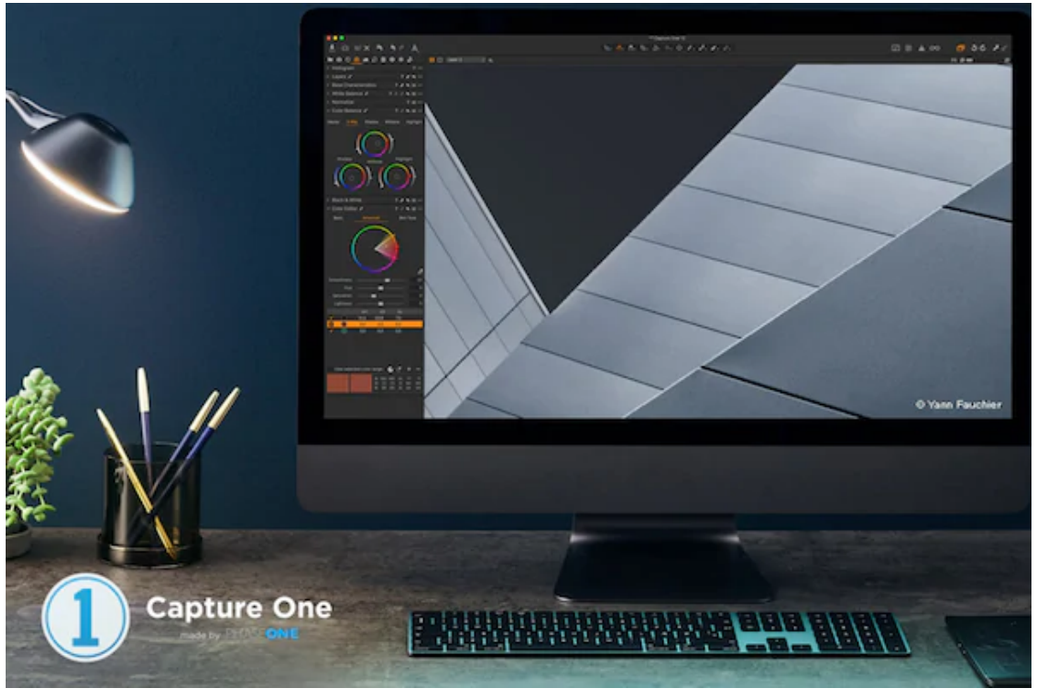

Capture One para Sony [30]

Capture One Express (para Sony) es un software de edición gratuito que ofrece desarrollo RAW, gestión sencilla y potentes herramientas de edición. Puedes adquirirlo para disfrutar de más herramientas de edición y funciones de grabación simultánea.

Más información




Imaging Edge™ Webcam

Usa tu cámara de Sony como webcam de alta calidad con la aplicación Imaging Edge Webcam, con amplia compatibilidad para transmisión en vivo y conferencias impactantes.

Detalles sobre la aplicación

Para los usuarios de la α7 III



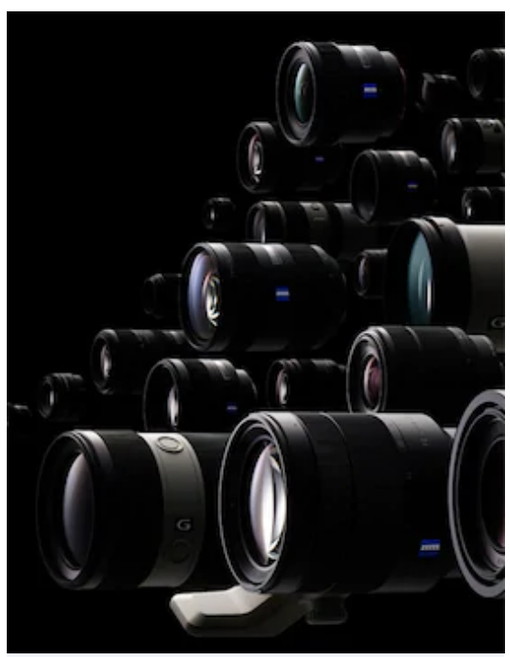



Canal de cámara I Sony

Ve las películas de ejemplo de Sony

Lentes α

Ve la selección de lentes α de Sony

Cámara para videoblogs

Encuentra la cámara para videoblogs perfecta para ti



ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

El sensor y el sistema de procesamiento totalmente renovados mejoran aún más la calidad de la imagen. El rendimiento general del enfoque automático mejorado, la captura continua a alta velocidad de hasta 10 fps [2] , la capacidad de grabación de películas 4K [3] y una facilidad de uso significativamente mejorada con respecto a la α7 II permiten la captura de más momentos decisivos.

Sensor full-frame CMOS de 35 mm y 24,2MP [5] con diseño retroiluminado

Rango de sensibilidad de hasta ISO 51200 (ampliable a ISO 50-204800 para fotos)

Enfoque automático híbrido rápido con 693 puntos de detección de fases y 425 puntos de enfoque automático con detección de contraste

Captura continua a alta velocidad de hasta 10 fps [2] con seguimiento de AF/AE

Capacidad de grabación de películas 4K HDR [3] [4]

COMPATIBILIDAD CON LENTES

Lentes con montura E de Sony

TIPO DE SENSOR

Sensor full-frame CMOS Exmor R de 35 mm (35,6×23,8 mm)

NÚMERO DE PÍXELES (EFECTIVOS)

Aprox. 24,2 megapíxeles

SENSIBILIDAD ISO (ÍNDICE DE EXPOSICIÓN RECOMENDADO)

Fotografías: ISO 100-51.200 (los números ISO a partir de ISO 50 hasta ISO 204.800 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTOMÁTICO (ISO 100-12.800, se puede seleccionar el límite inferior y superior), películas: Equivalencia con ISO 100-51200 (los números ISO hasta ISO 102400 pueden establecerse como rango ISO ampliado), AUTO (ISO 100-12800, límite inferior y superior seleccionables)

DURACIÓN DE LA BATERÍA (CIPA, FOTOGRAFÍA)

610 capturas aprox. (visor)/710 capturas aprox. (monitor LCD) (estándar CIPA) [31]

TIPO DE VISOR

Visor electrónico (color) de 1,3 cm (tipo 0,5), XGA OLED

TIPO DE MONITOR

7,5 cm (tipo 3.0) TFT





Precios y especificaciones

Características

Sony tiene el compromiso no solo de ofrecer productos, servicios y contenidos que aporten experiencias emocionantes, sino también de trabajar para conseguir

nuestro objetivo de huella medioambiental cero en nuestras actividades empresariales. Más Información Sobre Sony Y El Medio Ambiente

Ayúdanos a mejorar esta página

Comparte tus comentarios

RESEÑAS Y PREMIOS

OPINIONES DE LOS USUARIOS

4.7 basado en 1,153 reseñas de clientes

CALIDAD DE IMAGEN	Excelente

PREMIOS





CARACTERÍSTICAS Excelente

DISEÑO Excelente

FACILIDAD DE USO Bueno

Ver todas las reseñas

LENTES Y ACCESORIOS

Ver todos los accesorios >



ARTÍCULOS CONSULTADOS RECIENTEMENTE

FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS

FE 35 mm F1.8

Notas a pie de página

Colombia

Productos & soluciones profesionales Contacto

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN LÍNEA DE SONY LATIN AMERICA, INC © 2021 SONY LATIN AMERICA, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Sony Colombia S.A | NIT 900.261429-2 | Km 2.5 Via Bogotá – Funza Parque Industrial San Carlos II, Bodega #5 Almaviva – Funza, Cundinamarca | Email: compras.online@am.sony.com | Teléfonos: Bogotá (358-1251), Nacional (01-8000-940011)