
PLUTO 800 PROFILE
SS9181SC / SC HC



DIMENSIONES

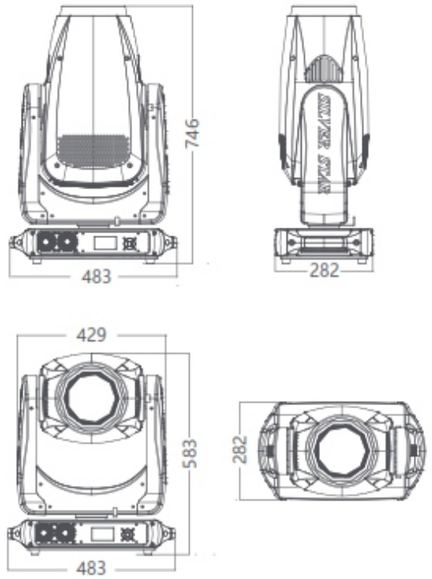

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

PLUTO 800 PROFILE es una cabeza móvil profile de alta potencia con zoom electrónico de 5º-50º. Es una versión final de luz para escenario. Con motores precisos y eficientes no solo proporciona ángulos amplios de Pan y Tilt, también movimientos suaves y altas velocidades. La cabeza PLUTO 800 PROFILE cuenta con un sistema individual de cuchillas que pueden generar cualquier polígono, cuenta con zoom, foco, prisma, rueda de color, CMY, rueda de gobos, iris y frost, puede generar un haz de luz con gobos y colores de alta calidad. Está equipada con una rueda de animación la cual puede general efectos de agua y fuego dinámicos. PLUTO 800 Profile está diseñada para centros culturales, teatros, salones de baile y el mercado de renta.

Gobos Fijos



Gobos Rotatorios



Sistema de Cuchillas



Colores



CMY + CTO



Rueda de animación



Sistema Óptico

SS9181SC	SS9181SC HC
Fuente de luz: 800W	Fuente de luz: 800W
Ángulo Zoom 5º-50º	Ángulo Zoom 5º-50º
CRI: 72	CRI:96
	R9:95
	CQS: 95
	TLCI: 95

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje: 100-240VAC, 50/60Hz
- Potencia Max: 880W
- Conexión de voltaje: Entrada
- Conector de señal: 3/5 pin y RJ45 Entrada/Salida

Sistema de control

- Rotación Pan/Tilt: 540º/270º (8-16 Bit)
- Dimmer: 0-100% 16 Bit
- Enfriamiento: Por convección
- Control: DMX512, RDM, ArtNet, sACN, Web Server, W-DMX (Opcional)
- Display LCD: Control Manual, Modo Personalizado,
- Estrobo: 0-25Hz
- Especiales: Blackout en movimiento, Rango Pan/Tilt seleccionable por el usuario

Certificaciones

- CE, MET

Sistema de efectos

- Gobos Rotatorios: 7 Gobos + blanco. Efectos: Mov continuo, Sacudir, Rotación bi-direccional
- Gobos estáticos: 10 gobos + blanco. Efectos: Mov continuo, Efecto sacudir
- Colores: Rueda de color (7 Colores dicróicos+ blanco)
- Efecto Arcoiris
- CMYK: Rueda CMY + CTO Lineal
- Prisma: 5 caras con rotación bi-direccional, Velocidad ajustable
- Cuchillas: 4 cuchillas, control independiente ángulo y dirección, B.O completo, Módulo rotatorio ± 45º
- Rueda de animación: Rotación bi direccional de velocidad ajustable
- Iris: Lineal ajustable de 5-100% con macro
- Foco: Motorizado y lineal
- Zoom: Motorizado y lineal
- Frost: 1 filtro frost


Apariencia


- Tamaño: 483x282x746mm
- Peso: 35Kg
- Carcasa: Plástico retardante al fuego (V0). Negro
- Color: Negro

Ambiente de trabajo

- Temperatura ambiente: 0º- 45ºC
- Grado IP: IP20

FLUJO LUMÍNICO

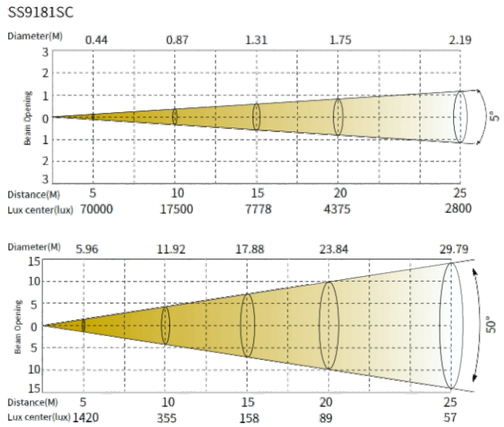

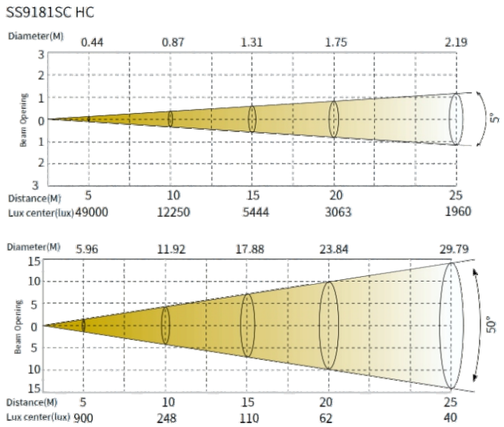

ACCESORIOS ADICIONALES

(Accesorios no incluidos, pedido específico)



PLUTO