
PLUTO 4000XE MK2
SS656XCE

SILVER STAR
Professional Lighting



DIMENSIONES

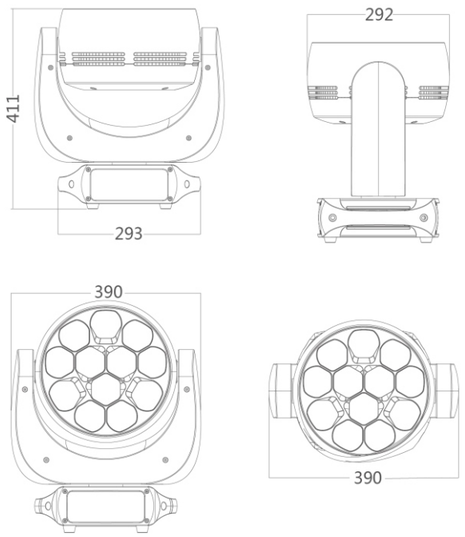

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

PLUTO 4000XE MK2 incluye salida ARTNET-OUT, motor actualizado y optimizado para lograr un ruido de zoom mucho menor. Ángulo de haz 4,5 ° -36 °, ángulo de campo 9 ° -52 °. PLUTO 4000XE es una luz móvil profesional de alta potencia para trabajar como wash y beam. También se puede utilizar como efecto gracias al perfecto control de píxeles individuales. Cargado con 12 unidades de los últimos LED de 40 W RGBW (4 en 1) y un diseño de óptica especial, disfruta de una mayor eficiencia en la iluminación. Incluye el sistema inteligente de mezcla de colores, HSIC, cualquier color necesario se puede mezclar fácilmente en alta calidad. Con un rendimiento excelente, es aplicable a diferentes tipos de lugares, como conciertos, estaciones de televisión, teatros y mercado de alquiler.

PLUTO

Sistema Óptico

- Fuente de luz: 12x40W (RGBW) 480W totales
- Ángulo Haz 4.5º-36º
- Ángulo Campo: 9º - 52º

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje: 100-240VAC, 50/60Hz
- Potencia Max: 460W
- Conexión de voltaje: Entrada y salida
- Conector de señal: (3 o 5 pin y RJ45) entada/salida

Sistema de control

- Rotación Pan/Tilt: 540º/270º (8-16 Bit)
- Dimmer: 0-100% 16 Bit
- Enfriamiento: Por convección
- Control: DMX512, RDM,ArtNet, sACN, Web Server,
- W-DMX (Opcional)
- Pantalla: Control Manual, Modo Personalizado,
- Estrobo: 0-25Hz
- Personalidades: HSIC/13CH, PERSON1(13CH), PER
- SON2(21CH), PIXEL(57CH), CMY(15CH)
- Especiales: Blackout en movimiento, Rango Pan/Tilt
- seleccionable por el usuario

Apariencia

- Tamaño: 390x292x411mm
- Peso: 12.5Kg
- Carcasa: Plástico retardante al fuego (V0)
- Color: Negro


Ambiente de trabajo


- Temperatura ambiente: 0º- 45ºC
- Grado IP: IP20

Certificaciones

- CE, MET

FLUJO LUMÍNICO

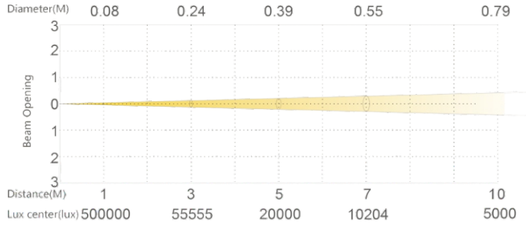


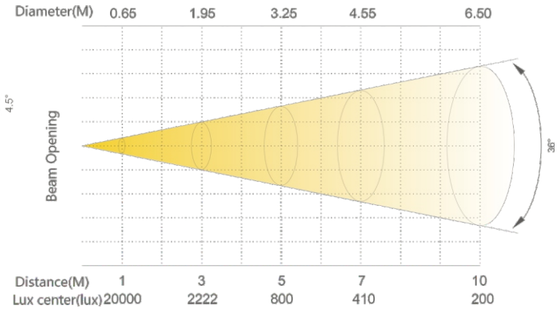

ACCESORIOS ADICIONALES

(Accesorios no incluidos, pedido específico)

Wireless receiver Kit
(2440010455)



Flight Case
(1320400161)