
SUPER SOLAR-2 ze/ETZ MK4
SS342XCEM

SILVER STAR
Professional Lighting



DIMENSIONES

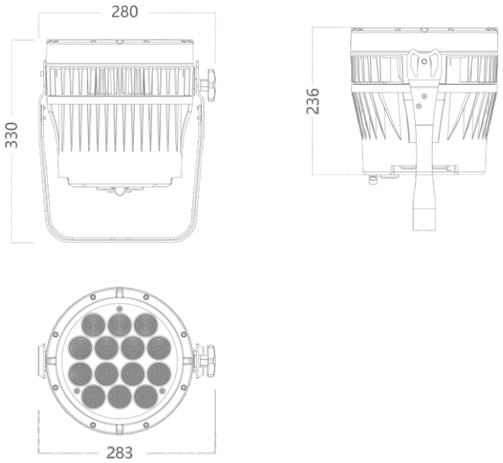

SS342XCEM



IP65

Sistema Óptico

- Fuente de luz: 14x20W (RGBW)
- Ángulo Zoom: 8º-40º

Especificaciones Eléctricas

- Voltaje: 100-240VAC, 50/60Hz
- Potencia Max: 235W
- Conexión de voltaje: Entrada y Salida
- DMX XLR: DMX 3/5 pin Entrada y Salida

Sistema de control

- Dimmer: 0-100% 16 Bit
- Enfriamiento: Natural sin ventiladores
- Control: DMX512, RDM
- Display LED: Control Manual, Modo Personalizado,
- Estrobo: 0-20Hz
- Personalidades: TOUR/12CH, ARC1/3CH, AR1.D/4CH
- ARC.2/4CH, AR2.D/5CH, AR2.S/6CH, HSV/3CH,
- TR16/17CH, AR2.Z/7CHS

Apariencia

- Tamaño: 330x283x236mm
- Peso: 8.6Kg
- Carcasa: Aluminio fundido a presión
- Color: Negro

Ambiente de trabajo


- Temperatura ambiente: -20º- 45ºC
- Grado IP: IP 65. Conector DMX IP65, Voltaje IP65

Certificaciones

- CE, MET

TOURZ

FLUJO LUMÍNICO

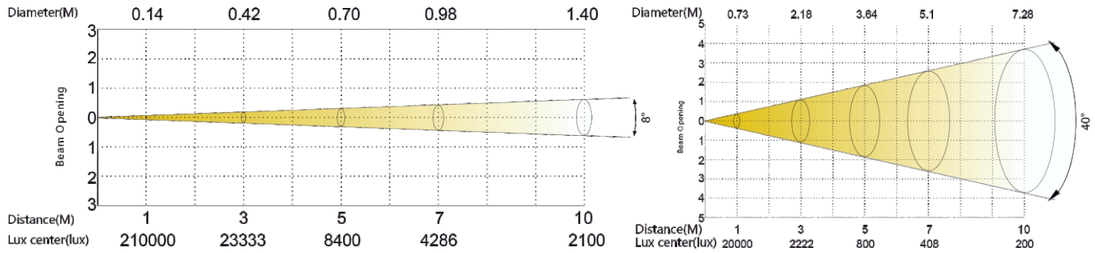


INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO


El SUPER SOLAR ze / ETZ MK4 con los éxitos de la 1ra generación, lo actualizamos con un recurso led de mayor eficiencia, el brillo es un 30% más alto que el G1, el rango de ángulo óptico de SUPER SOLAR ze / ETZ MK4 es de 8°-40° . Con un nuevo sistema de zoom electrónico, muestra un zoom suave y de alta eficiencia. La excelente mezcla de colores crea una luz de alta calidad, sin derrames de luz adicionales. Con su diseño de IP65, SUPER SOLAR ze / ETZ MK4 es la iluminación ideal para espectáculos / eventos pequeños / grandes

ACCESORIOS ADICIONALES


(Accesorios no incluidos, pedido específico)




Accessory holder
(X40280)



Barn doors
(X40254)



Short hat
(X40258)



Flight case
(P20181)