Código: 2BS-FR-0055 Fecha: 21-11-2020 Versión: 0	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICIA NACIONAL

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION Y REUBICACIÓN DE PLACAS Y COORDENADAS CON EQUIPO GNSS	UNIDAD	UND	ITEM	NP 01

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ESTACA DE MADERA	UND	5.000	$ 1,650.00	$ 8,250.00
LIENZA DE NYLON	ROLLO	0.300	$ 38,500.00	$ 11,550.00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.500	$ 3,399.00	$ 1,699.50
PLACA EN ALUMINIO MARCADA CON LAS COORDENADAS	UND	2.000	$ 40,000.00	$ 80,000.00
CONCRETO 1:2:2 ELABORADO EN OBRA-(3200 - 3500 PSI CLASE C)	M3	0.200	$ 460,609.00	$ 92,121.80
VARILLA ANCLAJE DE 5/8 X 1,50 MTS	UN	10.000	$ 18,535.00	$ 185,350.00
FORMALETA PARA CARCAMO EN CONCRETO	UN	2.400	$ 18,480.00	$ 44,352.00
ESMALTE SINTETICO	GL	0.500	$ 46,953.50	$ 23,476.75
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 446,800.05

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	34.000	$ 2,000.00	$ 68,000.00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	MES	0.100	$ 2,860,000.00	$ 286,000.00
EQUIPO GNSS (DE DOBLE FRECUENCIA)	GBL	1.000	$ 1,428,000.00	$ 1,428,000.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 1,782,000.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA TOPOGRAFIA (TOP + CADENERO)	HC	31.000	$ 64,339.00	$ 1,994,509.00
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFF + AYUD)	HC	31.749	$ 19,560.00	$ 621,017.65
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 2,615,526.65

PRECIO UNITARIO	$ 4,844,326.70

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

FECHA DIA 20 MES 8 AÑO 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ


CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NP PREVISTO — REF. NP

ITEM: LOCALIZACION Y REUBICACIÓN DE PLACAS Y COORDENADAS CON EQUIPO GNSS — UND. UND — REF. NP-01

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	C. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	CANTIDAD	TOTAL
WGS 84	1.00				1.00				1.00	1.00
SUB TOTAL										1.00
VIENEN										
TOTAL										1.00

LOCALIZACIÓN

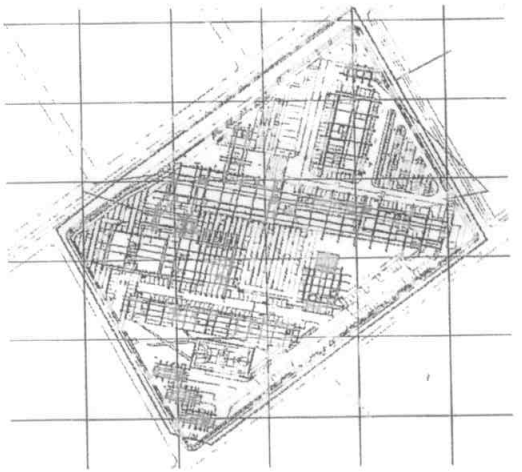

Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

C.I. ALARCONTOP S.A.S.

NIT 900392938-9

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No responsable

Tel.3106639570 5705177
alarcontop@hotmail.com

DG 17 23 77
Valledupar, Cesar - CO

Act. Económica: 4290

Cliente: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

COTIZACION 0349

NIT ó CC: 901422856-7 **PERSONA:** Jurídica

DIRECCIÓN: CARREA 8VA No.69-76 BARRIO QUINTA CAMACHO

CIUDAD: Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. - CO

CORREO: coordinacion@fernandoramirez.com.co

TELEFONO:

Fecha Validación: 01-02-2021

Fecha Vencimiento: 01-03-2021

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Acuerdo mutuo

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Impto.	Dto. %	Vlr. Total
1	04	Georreferenciación de puntos base proyecto Policia Metropolitana de Valledupar	Unidad	1.00	$ 1,200,000.00	19.0%	0.0	$ 1,200,000.00
2	17	Placa en aluminio marcada con coordenadas	Unidad	1.00	$ 33,613.45	19.0%	0.0	$ 33,613.45

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE


Resumen de Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
IVA 19%	$ 1,233,613.45	$ 234,386.55

SUBTOTAL	$ 1,233,613.45
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 1,233,613.45
IMPUESTOS (+)	$ 234,386.55
ANTICIPO (-)	$ 0.00
TOTAL	$ 1,468,000.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA



TOPOING LTDA

TOPOGRAFIA E INGENIERIA LTDA

Valledupar, diciembre 29 de 2020

Señores:
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Valledupar

Asunto: PROPUESTA ECONÓMICA GEOREFERENCIACIÓN DE PUNTOS BASE

De manera atenta remito a ustedes propuesta técnica y económica para la contratación de una Comisión para la georeferenciacion y su marcacion de placas de coordenadas para los puntos base de la metropolitana de la policía de Valledupar

PROPUESTA ECONOMICA

ITEM	Cantidad	CANTIDAD	V/unit.	VALOR
1. Georeferenciacion de puntos base	1	1	$1.500.000	$1.500.000
2. Placas en aluminio marcada con las coordenadas necesarias.	2	1	$ 50.000	$ 100.000
Total				$ 1.600.000

En espera de su positiva respuesta

ARNULFO RANGEL PARRA
CC. 5.725.891 de Rionegro Santander
Teléfono: 5825896 Cel. 315-3569650

TOPOING LTDA

1. ITEM No. NP-01	LOCALIZACION Y REUBICACIÓN DE PLACAS Y COORDENADAS CON EQUIPO GNSS

3. UNIDAD DE MEDIDA.
Unidad. **(UND),**

4. DESCRIPCIÓN.

Localización y reubicación de las placas de coordenadas con equipo GNSS, con respecto a la reubicación de los puntos para la localización de coordenadas y ubicación del lote de la obra correspondiente a la construcción de la Policía Metropolitana de Valledupar.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Topográficos de consultoría, y verificar localización y dimensiones.
- Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización georreferenciación de los puntos de coordenadas.
-

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Localizar el punto de georreferenciación
- Trasladar los puntos de georreferenciación hasta el punto mojón del predio
- Realizar mojones en concreto para la instalación del punto de referencia

7. ALCANCE.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

-

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

-

10. MATERIALES.

- ESTACA DE MADERA
- LIENZA DE NYLON
- PUNTILLA CON CABEZA 2"
- PLACA EN ALUMINIO MARCADA CON LAS COORDENADAS
- CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMUN 2500 PSI
- VARILLA ANCLAJE DE 5/8 X 1,50 MTS

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.
- Equipo de Topografía
- Equipo GNSS por normativa de la Policía Nacional

12. DESPERDICIOS.

Incluidos	**Si**	☒		**13. MANO DE OBRA.**			
	No		☐	**Incluida**	**Si**	☒	**No** ☐

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

-

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará la localización y reubicación de las placas, por unidad (UND) una vez se encuentre la actividad ejecutada, de acuerdo a las especificaciones y aceptados por la interventoría, previa verificación al cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de la normativa de la Policía Nacional.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre la actividad ejecutada. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	CONCRETO 1:2:2 ELABORADO EN OBRA-(3200 - 3500 PSI CLASE C)	UNIDAD	M3	ITEM	JUSTIFICACION

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ARENA	M3	1.000	$ 82,467.00	$ 82,467.00
GRAVA	M3	0.800	$ 131,454.75	$ 105,163.80
AGUA	LT	300.000	$ 72.00	$ 21,600.00
CEMENTO	BULTO	8.000	$ 27,000.00	$ 216,000.00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 425,230.80

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	1.0000	$ 2,000.00	$ 2,000.00
MEZCLADORA A GASOLINA CON OPERADOR	DIA	0.0500	$ 143,990.00	$ 7,199.50
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 9,199.50

TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TRANSPORTE	VIAJE	1.00	$ 6,618.70	$ 6,618.70
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 6,618.70

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	1.00	$ 19,560.00	$ 19,560.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 19,560.00
			$	460,609.00

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION Nº 09275

CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301

BARRIO ALFONSO LOPEZ

Telefonos: 304 590 1327

NIT: 901.324.015 -1

Celular : 3045901327

Valledupar - Cesar

E-mail : geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

27/08/2021

CEDULA O NIT: 900.422.856- 7

Direccion: TRANSVERSAL 4B # 46 -50

CONTACTO : carlos florez

MUNICIPIO

CIUDAD VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	1	$ 17,900.00	$ 17,900.00
2	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	1	$ 4,716.00	$ 4,716.00
3	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	1	$ 62,000.00	$ 62,000.00
4	LIJA DE PINTURA GRANO 180	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
5	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	1	$ 2,490.00	$ 2,490.00
6	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	1	$ 3,000.00	$ 3,000.00
7	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	1	$ 100.00	$ 100.00
8	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	1	$ 30,700.00	$ 30,700.00
9	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	1	$ 29,495.40	$ 29,495.40
10	ARENA	1	$ 82,467.00	$ 82,467.00
11	GRAVA	1	$ 131,454.75	$ 131,454.75
12	CEMENTO	1	$ 27,000.00	$ 27,000.00
			TOTAL	$ 393,323

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de entrega: DOS DIAS

Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES

Los precios estipulados en la presente cotizacion

Incluyen IVA.

Samir
más que una ferretería
www.ferreterias amir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKKS.A.S.
802.014.471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 3717800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Cotizacion 00692

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA
E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Fecha: 27/0/2021 5:21:50p. m.
Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR .
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 icontec SC 4114-1

No	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Iva	Valor Total
1	722	ARENA	20	1	M3	$ 90,000.00	19%	$ 107,100.00
2	4594	CEMENTO	500	1	BTO	$ 28,500.00	19%	$ 33,915.00
3	3958	GRAVA	79	1	M3	$ 130,000.00	19%	$ 154,700.00
4	964	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	27	1	UND	$ 22,000.00	19%	$ 26,180.00
5	1107	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	5	1	UND	$ 4,700.00	19%	$ 5,593.00
6	835	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	367	1	UND	$ 60,000.00	19%	$ 71,400.00
7	619	LIJA DE PINTURA GRANO 180	200	1	UND	$ 2,350.00	19%	$ 2,796.50
8	2255	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	155	1	UND	$ 2,900.00	19%	$ 3,451.00
9	9010	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	2300	1	UND	$ 2,950.00	19%	$ 3,510.50
10	4857	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	4500	1	UND	$ 110.00	19%	$ 130.90
11	339	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	359	1	UND	$ 28,000.00	19%	$ 33,320.00
12	1229	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	87	1	UND	$ 31,000.00	19%	$ 36,890.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg): 0.00

Subtotal	$ 478,986.90
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	$ 478,986.90

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKKS.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	026569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

Impreso: 26/03/2021 2:21:14p. m.

Código: 2BS-FR-0055 Fecha: 21-11-2020 Versión: 0	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	POLICIA NACIONAL

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA PERSONAL DE OBRA	UNIDAD	MES	ITEM	NP 02

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
BAÑO PORTATIL CON LIMPIEZA CON DOS ASEOS POR SEMANA	UND	1.000	$ 571,200.00	$ 571,200.00
SUBTOTAL MATERIALES				$ 571,200.00

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	1.000	$ 2,000.00	$ 2,000.00
SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				$ 2,000.00

TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE				$ -

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	1.000	$ 19,560.00	$ 19,560.00
SUBTOTAL MANO DE OBRA				$ 19,560.00
PRECIO UNITARIO			$	592,760.00

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ

FECHA DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 05-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTOS — REF. NP

ITEM: ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA PERSONAL DE OBRA — UND. MES — REF. NP-02

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	D. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	DURACION	TOTAL
									-	-
FEBRERO-MARZO	1.00				1.00				1.00	1.00
MARZO-ABRIL	1.00				1.00				1.00	1.00
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										2.00
VIENEN										
TOTAL										2.00

LOCALIZACIÓN



Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

SEPPSA

ESPECIALISTAS EN PROTECCIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° PLE01965

Fecha de generacion 23/04/2021 06:59:29 PM
Fecha de Vencimiento 23-May-2021
Forma de Pago.: CREDITO
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Pesos Colombianos
Orden de Compra: NO. 7

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18764004850167 VIGENCIA DESDE: 2020-09-28 HASTA 2021-09-28
PREFIJO: PLE DESDE LA 1296 HASTA LA 10000.

EMISOR

Nombre : SEPPSA FUMIESPECIAL SAS
NIT: 802014694
Direccion : CRA 53 N 46-69
Telefonos : 3605963-3600856
Correo : comercial@seppsa.com
Actividad economica : 8121
Tipo de contribuyente :Persona Jurídica y asimiladas
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Pais : COLOMBIA
Municipio : BARRANQUILLA
Departamento: ATLANTICO
Correo emision: facturacliente@seppsa.com

ADQUIRIENTE

Nombre: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
NIT: 901422856
Direccion: CARRERA 8 NO. 69 - 76
Telefonos: 3451267
Correo: coordinacion@fernandoramirez.com.co; facturacliente@seppsa.com
Actividad economica : 4390
Tipo de contribuyente: Persona Juridica y asimiladas
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Pais : COLOMBIA
Municipio : BOGOTA D.C.
Departamento : CUNDINAMARCA

#	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO	VALOR TOTAL
1	00201	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES. FACTURAMOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2021	94	1.00	480,000.00	19.00	0.00	480,000.00

OBSERVACIONES: ANEXAMOS REGISTROS

Estimado cliente. Para consignaciones tener en cuenta:
- Para consignaciones en cheque fuera de Barranquilla : CITIBANK Cta.Cte. No. 1001647608. BANCO OCCIDENTE (Sólo para Cartagena) Cta.Ahorros.No. 845824341
- Para transferencias electrónicas dentro o fuera de Barranquilla: BANCOLOMBIA Cta.Cte. No. 777 68348839 ; BANCO OCCIDENTE Cta.Cte. No. 802020503 ; BANCO OCCIDENTE Cta.Ahorros. No. 802817247; BANCO BBVA Cta.Cte. No. 902000249.

VALOR		480,000
DESCUENTO		0
IVA		91,200
RETESER	0.00	0
RETEFUENTE	0.00	0
RETEIVA	0.00	0
RETEICA	0.00	0
SUBTOTAL		571,200
TOTAL		**571,200**

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Total Items: 1

Firma digital:

JtZvJvPSxMX+8pOeomdlxvovfEuQW6LThhxiaPaDEUDiPGHeEGUm+j+ZyEP/N27h5kKJdeKKv3N93ASz9uQ+r/PQdrYJcDhMXjnAkcO6RgoXHdoO/qfm2XAG1fOVjt3Yc7JaluKhRswG0SKJBHZCH0wh/kXcB1zQlXhLDtcpYBemZTluAnn4IF/qDE2Q2WC4yBUzPKE78MNEhLVzibvlmrueWS9mloGsezKVZu4FEGpBaFHk7NqYSfskXrubBp96gBSuHTrolQwy0AfVyfQb+GzW5nlUc/yPYOOHYZ8NFkHfQ7eoMa4TQfmylWKdi/RLlmxHP713lSp2HsMBpxcqWw==

F/h emision DIAN:
2021-04-23 19:05:32-05:00

Tipo operacion:
ESTANDAR

Cufe:
9da470426cbb2e96c2cb9f7c1a0200201e0e93a0c15eb0542f0d5998a1e64498cede6d0ccf2743604f2da2e9a60cf772

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (art. 621, 772, 773, 774) DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA. SIN PERJUICIO A LA ACCION EJECUTADA.

Carrera 53 No 46 - 69
Teléfono: 3605963 Telefax: 3600856 Celular: 320-5950971 Linea Gratuita Nacional: 018000517789
Email. cartera1@seppsa.com - Website: www.seppsa.com
Barranquilla - Colombia

Fabricante del software: SOCIEDAD BIEXPERTS SAS Nit: 900238250-2 Software : MGX
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

GPSILVERAH
Elaborado por

Mgx

SEPPSA

ESPECIALISTAS EN PROTECCIÓN Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nº PLE01795

Fecha de generacion 01/03/2021 10:50:01 AM
Fecha de Vencimiento 31-Mar-2021
Forma de Pago.: CONTADO
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Pesos Colombianos
Orden de Compra:

FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN
RESOLUCION N° :18764004850167 VIGENCIA DESDE: 2020-09-28 HASTA 2021-09-28
PREFIJO: PLE DESDE LA 1296 HASTA LA 10000.

EMISOR

Nombre : SEPPSA FUMIESPECIAL SAS
NIT: 802014694
Direccion : CRA 53 N 46-69
Telefonos : 3605963-3600856
Correo : comercial@seppsa.com
Actividad economica : 8121
Tipo de contribuyente :Persona Jurídica y asimiladas
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Pais : COLOMBIA
Municipio : BARRANQUILLA
Departamento: ATLANTICO
Correo emision: facturacliente@seppsa.com

ADQUIRIENTE

Nombre: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
NIT: 901422856
Direccion: CARRERA 8 NO. 69 - 76
Telefonos: 3451267
Correo: coordinacion@fernandoramirez.com.co; facturacliente@seppsa.com
Actividad economica : 4390
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Pais : COLOMBIA
Municipio : BOGOTA D.C.
Departamento : CUNDINAMARCA

#	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO	VALOR TOTAL
1	00201	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES. FACTURAMOS PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2021	94	1.00	480,000.00	19.00	0.00	480,000.00

OBSERVACIONES: ANEXAMOS REGISTROS

Estimado cliente. Para consignaciones tener en cuenta:
- Para consignaciones en cheque fuera de Barranquilla : CITIBANK Cta.Cte. No. 1001647608. BANCO OCCIDENTE (Sólo para Cartagena) Cta.Ahorros.No. 845824341
- Para transferencias electrónicas dentro o fuera de Barranquilla: BANCOLOMBIA Cta.Cte. No. 777 68348839 ; BANCO OCCIDENTE Cta.Cte. No. 802020503 ; BANCO OCCIDENTE Cta.Ahorros. No. 802817247; BANCO BBVA Cta.Cte. No. 902000249.

VALOR		480,000
DESCUENTO		0
IVA		91,200
RETESER	0.00	0
RETEFUENTE	0.00	0
RETEIVA	0.00	0
RETEICA	0.00	0
SUBTOTAL		571,200
TOTAL		**571,200**

SON: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Total Items: 1

Firma digital:

JcO3RZSH2uL+g20wvC7vSBw4TvfO+O61P+BG2yW6l6r+5TeOlzZgj8nC6S1NN0d9x2l9tyVhMnSkxlRB5jSrXn1Nd46RolP/cg9d0czG
VtDCfewRel+gwmVtxls7+TPw59lFzhmZztDexeQ7mtG8bCgaaPOcnfZWocEZd/X1BwFg6Vw+vqBb1Vuv6u15fnD9jbBzeKn9sL4eLMa
HWfLxeVnAksAYqokrkFRFisJq48KF9R1OVHUJY44xTDd7J49Ss9CLe8mMt9Wq/kkdKRQUj7relUC+WiTToiVg5mM2v3Tvi2gjZRjJkD
mnpNcgMVszwgRFIWE8eGeZGfml6xt+bQ==

2021-03-03 11:41:39-05:00

Tipo operacion:
ESTANDAR

Cufe:
834e574f63746a69469a004962a800b35d7582eff12c6c255a9167e95e72bec987c2b42c2619ffd6edeb0b0d4ef4d928

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A TODOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (art. 621, 772, 773, 774) DEL CODIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA. SIN PERJUICIO A LA ACCION EJECUTADA.

1. ITEM No. NP-02	ALQUILER DE BAÑO PORTATIL PARA PERSONAL DE OBRA
3. UNIDAD DE MEDIDA. Mes.	(MES),
4. DESCRIPCIÓN. Alquiler de Baño Provisional para el personal obrero y administrativo de la obra en referencia (Comando Metropolitana de Policía de Valledupar)	
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.	
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. ▪ Localizar el punto de ubicación e instalación ▪ Proceder a la instalación y ubicación del mismo	
7. ALCANCE.	
8. ENSAYOS A REALIZAR. ▪	
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. ▪ .	
10. MATERIALES. ▪ Baño Portatil	
11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. ▪ Herramienta menor.	
12. DESPERDICIOS. Incluidos Si ☒ No ☐	13. MANO DE OBRA. Incluida Si ☒ No ☐
14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES. ▪	

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. Se medirá y se pagará, por mes de unidad de baño portátil (MES) La medida será el resultado de cálculos realizados sobre el mes transcurrido. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: ▪ Materiales descritos en el numeral 10. ▪ Equipos descritos en el numeral 11. ▪ Mano de Obra. ▪ Transporte dentro y fuera de la obra.
16. NO CONFORMIDAD.
17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE 1 1/2" DE LA RED PROVISIONAL DEL BARRIO SAN FERNANDO HASTA EL PUNTO DE ACOMETIDA DEL PROYECTO. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO	UNIDAD	ML	ITEM	NP 03

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
SUMINISTRO DE MANGUERA DE 1-1/2"X100	ML	1.050	$ 8,000.00	$ 8,400.00
ACOPLES	UND	0.100	$ 6,000.00	$ 600.00
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 9,000.00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	0.800	$ 2,000.00	$ 1,600.00
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		$ 1,600.00
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
		SUBTOTAL TRANSPORTE		$ -
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.750	$ 19,560.00	$ 14,670.00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 14,670.00
PRECIO UNITARIO		$		25,270.00

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ

FECHA — DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTO — REF.: NP

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1 1/2" DE LA RED PROVISIONAL DEL BARRIO SAN FERNANDO HASTA EL PUNTO DE ACOMETIDA DEL PROYECTO. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO — UND. ML — REF. NP-03

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS			L. PARCIAL	VANOS			LONGITUD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PROVICIONAL A OBRA		224.00			224.00				224.00	224.00
SUB TOTAL										224.00
VIENEN										
TOTAL										224.00

LOCALIZACIÓN



Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION	Nº 0692
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	
BARRIO ALFONSO LOPEZ	
Telefonos: 304 590 1327	
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	
Valledupar - Cesar	
E-mail :	geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	
	25/08/2021
CEDULA O NIT: 900.912.599 - 8	
E-MAIL:alquiequiposcc@gmail.com	
Direccion:	TRANSVERSAL 4B # 46 -50
CONTACTO : carlos florez	
MUNICIPIO	
CIUDAD	VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	MANGUERA DE 1-1/2"X100	1	$ 672,269	$672,269
2	PLASTICO NEGRO 20X3M ANCHO Cal 3.5	1	$ 81,008	$81,008
4	SIKA ANCHORFIX x 300ML	1	$ 70,504	$70,504
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
		SUBTOTAL	$	823,781
		IVA 19%	$	156,518
		TOTAL	$	980,300

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de entrega: DOS DIAS

Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

802.014.471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 371 7800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Pedido 86,764

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA

E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Fecha: 25/03/2021 2:21:50p. I
Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 icontec SC 4114-1

No	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Iva	Valor total
61	688	MANGUERA NEGRA 1 1/2" X 100MTS	3	1.00	UND	$820,000.00	19%	$ 975,800.0
65	392	PLASTICO NEGRO 20X3MTS ANCHO CAL. 3.5	1	1.00	UND	$ 99,000.00	19%	$ 117,810.0
73	8957	SISTEMA SEPTICO 5000LTS	1	1.00	UND	$6,900,000.00	19%	$ 8,211,000.00
84	3092	ADHESIVO SIKA ANCHORFIX 2 x 300ml	1	1.00	UND	$90,500.00	19%	$107,695.0

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

Peso(Kg) 0.00

Subtotal	$ 7,909,500.00
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	$ 1,502,805.00
Total General	$9.412.305,00

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKK S.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKKS.A.S.
802.014471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 3717800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Cotizacion 00831

ISO 9001 icontec SC 4114-1 IQNet

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA
E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

No.	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor Total
1	763	VIGUETA 41.3MM x 2.40Mts CAL. 26	130	1	Und.	$ 5,500.00	19%	$ 6,545.00
2	991	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	20	1	Und.	$ 6,200.00	19%	$ 7,378.00
3	171	SOLDADURA WEST ARCO	238	1	Kg.	$ 11,580.00	19%	$ 13,780.20
4	1137	BROCA DE 5/8"	89	1	Und.	$ 31,932.77	19%	$ 38,000.00
5	1138	BROCA DE 1"	127	1	Und.	$ 41,000.00	19%	$ 48,790.00
6	779	ACPM	0	1	Galon	$ 7,563.02	19%	$ 9,000.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas


Peso(Kg) 0.00

Subtotal	$ 123,493.19
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	$ 123,493.19

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKKS.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943



MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION Nº 09298

CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301

BARRIO ALFONSO LOPEZ

Telefonos: 304 590 1327

NIT: 901.324.015 -1

Celular : 3045901327

Valledupar - Cesar

E-mail : geomaterialesysuministrossas@gmail.com

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	VIGUETA 41,3MM x 2,40Mts CAL. 26
2	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"
3	SOLDADURA WEST - ARCO
4	MASILLA PARA ESTERIORES
5	BROCA DE 5/8"
6	BROCA DE 1"
7	ACPM
8	ALQUILER DE TALADRO
9	LANZADORA DE MORTERO

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de entrega: DOS DIAS

Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

28/08/2021

CEDULA O NIT: 900.422.856- 7

Direccion: TRANSVERSAL 4B # 46 -50

CONTACTO : carlos florez

MUNICIPIO

CIUDAD VALLEDUPAR

CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
1	$ 6,000.00	$ 6,000.00
1	$ 11,084.00	$ 11,084.00
1	$ 51,440.00	$ 51,440.00
1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
1	$ 40,000.00	$ 40,000.00
1	$ 9,200.00	$ 9,200.00
1	$ 51,000.00	$51,000
1	$ 30,000.00	$30,000
TOTAL		$ 233,724

OBSERVACIONES

Los precios estipulados en la presente cotizacion incluyen IVA.

1. ITEM No. NP-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE 1 1/2" DE LA RED PROVISIONAL DEL BARRIO SAN FERNANDO HASTA EL PUNTO DE ACOMETIDA DEL PROYECTO. INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO COMPACTADO

3. UNIDAD DE MEDIDA. (ML),
Metro Lineal.

4. DESCRIPCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE 1 1/2" DE LA RED PROVISIONAL DEL BARRIO SAN FERNANDO HASTA EL PUNTO DE ACOMETIDA DEL PROYECTO.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Topográficos
- Consultar planos arquitectónicos

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Localizar el punto de ubicación e instalación
- Realizar la excavación correspondiente para la instalación y tendido de las tubería o manguera
- Instalar la manguera desde el punto de conexión hasta el punto de la acometida provisional en obra
- Realizar los llenos con el material proveniente de la excavación

7. ALCANCE.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

- Prueba de Estanqueidad

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

- .

10. MATERIALES.

- Manguera de 1-1/2"

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.

12. DESPERDICIOS.				13. MANO DE OBRA.			
Incluidos	Si	☒		Incluida	Si	☒	
	No	☐			No	☐	

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por metro lineal (ML) La medida será el resultado de cálculos realizados sobre la medida por metro lineal revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO NEGRO CAL 3.5 PARA PLACA DE CONTRAPISO	UNIDAD	M2	ITEM	NP 04

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Plastico Negro 20x3m Ancho Cal.3.5	ROLLO	0.0175	$ 96,400.00	$ 1,687.00
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 1,687.00

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	0.2500	$ 2,000.00	$ 500.00
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		$ 500.00

TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
		SUBTOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.1500	$ 19,560.00	$ 2,934.00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 2,934.00
PRECIO UNITARIO		$		5,121.00

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ


FECHA — DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTOS — REF. NP

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO NEGRO CAL 3.5 PARA PLACA DE CONTRAPISO — UND. M2 — REF. NP-04

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	A. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	AREA	TOTAL
									-	-
PLACA DE CONTRAPISO EJE 1 : 21	5.00	19.43	3.00		291.52		3.38		576.28	576.28
	46.00	18.42	3.00		2,541.92		52.46		4,978.92	4,978.92
	4.00	20.77	3.00		249.18		9.69		479.00	479.00
					-				-	-
ANDENES	1.00	320.00	2.00		640.00				640.00	640.00
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										6674.19
VIENEN										
TOTAL										6,674.19

LOCALIZACIÓN

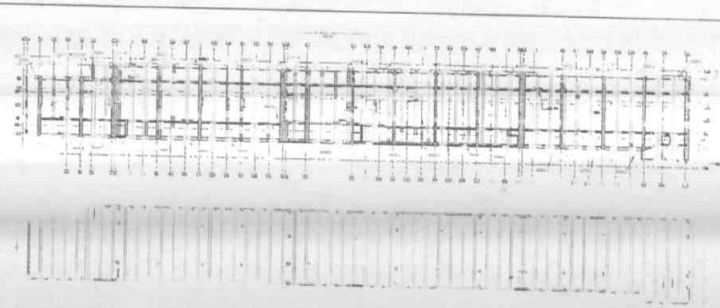

Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION Nº 0692

CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301

BARRIO ALFONSO LOPEZ

Telefonos: 304 590 1327

NIT: 901.324.015 -1

Celular : 3045901327

Valledupar - Cesar

E-mail : geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

25/08/2021

CEDULA O NIT: 900.912.599 - 8

E-MAIL:alquiequiposcc@gmail.com

Direccion: TRANSVERSAL 4B # 46 -50

CONTACTO : carlos florez

MUNICIPIO

CIUDAD VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	MANGUERA DE 1-1/2"X100	1	$ 672,269	$672,269
2	PLASTICO NEGRO 20X3M ANCHO Cal 3.5	1	$ 81,008	$81,008
4	SIKA ANCHORFIX x 300ML	1	$ 70,504	$70,504
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

SUBTOTAL	$ 823,781
IVA 19%	$ 156,518
TOTAL	$ 980,300

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de entrega: DOS DIAS

Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKK S.A.S.
802.014.471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 3717800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Pedido 86,764

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA

E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Fecha: 25/03/2021 2:21:50p. m.
Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 icontec SC 4114-1

No	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Iva	Valor total
61	688	MANGUERA NEGRA 1 1/2" X 100MTS	3	1.00	UND	$820,000.00	19%	$ 975,800.0
65	392	PLASTICO NEGRO 20X3MTS ANCHO CAL. 3.5	1	1.00	UND	$ 99,000.00	19%	$ 117,810.0
73	8957	SISTEMA SEPTICO 5000LTS	1	1.00	UND	$6,900,000.00	19%	$ 8,211,000.00
84	3092	ADHESIVO SIKA ANCHORFIX 2 x 300ml	1	1.00	UND	$90,500.00	19%	$107,695.0

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg) 0.00

Subtotal	$ 7,909,500.00
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	$ 1,502,805.00
Total General	**$9.412.305,00**

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKK S.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809218-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

1. ITEM No. NP-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO NEGRO CAL 3.5 PARA PLACA DE CONTRAPISO

3. UNIDAD DE MEDIDA. (M2),
Metro Cuadrado.

4. DESCRIPCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO NEGRO CAL 3.5 PARA PLACA DE CONTRAPISO

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Estructurales
- Consultar Planos Arquitectónicos

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Localizar el punto de placa de contrapiso
- Realizar el extendido del polietileno

7. ALCANCE.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

-

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

- .

10. MATERIALES.

- Polietileno negro cal 3.5

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.

12. DESPERDICIOS.			13. MANO DE OBRA.		
Incluidos	Si	☒	Incluida	Si	☒
	No	☐		No	☐

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

-

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por metro cuadrado (M2) La medida será el resultado de cálculos realizados sobre la medida por metro cuadrado revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTISOL PARA PLACAS	UNIDAD	M2	ITEM	NP 05

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
Antisol rojo 16 kilos	UND	0.013	$ 263,888.00	$ 3,430.20
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 3,430.20

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTAS MENORES	HC	0.030	$ 2,000.00	$ 60.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 60.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.030	$ 19,560.00	$ 586.80
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 586.80
PRECIO UNITARIO				$ 4,077.00

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ


FECHA — DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTOS — REF. NP

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTISOL PARA PLACAS — UND. M2 — REF. NP-05

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	A. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	CANTIDAD	TOTAL
MODULO 1 N+4.29					-				-	-
MODULO 2 N+4.29					437.51					437.51
MODULO 3 N+4.29					741.06					741.06
MODULO 4 N+4.29					963.00					963.00
					754.08					754.08
MODULO 1 N+8.58					-					-
MODULO 2 N+8.58					437.51					437.51
MODULO 3 N+8.58					741.06					741.06
MODULO 4 N+8.58					963.00					963.00
					754.08					754.08
MODULO 1 N+12.87					-					-
MODULO 2 N+12.87					437.51					437.51
MODULO 3 N+12.87					741.06				-	741.06
MODULO 4 N+12.87					963.00				-	963.00
					358.01				-	358.01
MODULO 1 N+17.16									-	-
MODULO 2 N+17.16					480.15					480.15
MODULO 3 N+17.16					574.48					574.48
MODULO 4 N+17.16					708.70					708.70
					145.77				-	145.77
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										10200.00
VIENEN										
TOTAL										10,200.00

LOCALIZACIÓN

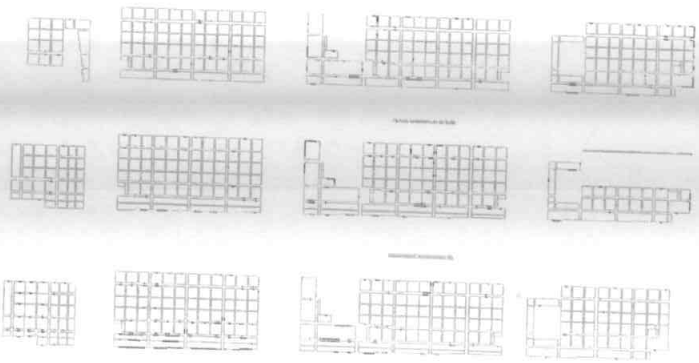


Observaciones

VER PLANO ANEXO, CUADRO AZUL

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

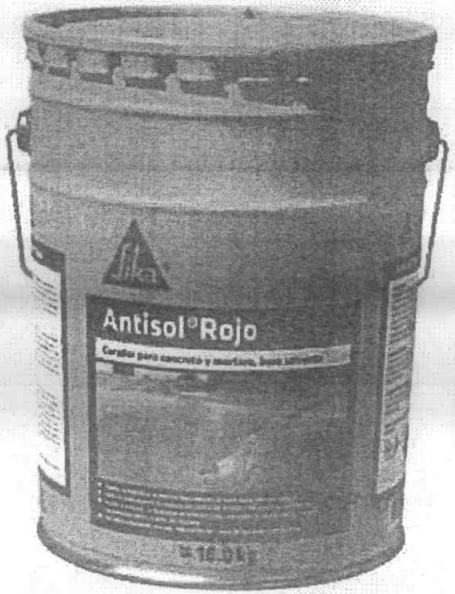

Sika

Sika Antisol Rojo Curador para concreto y mortero 16kg

Código 66914

0.0 (0)

$284.900 UND

KILOGRAMO $17.806

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí >

— 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION Nº 0725

CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301

BARRIO ALFONSO LOPEZ

Telefonos: 304 590 1327

NIT: 901.324.015 -1

Celular : 3045901327

Valledupar - Cesar

E-mail : geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

26/08/2021

CEDULA O NIT: 900.912.599 - 8

E-MAIL:alquiequiposcc@gmail.com

Direccion: TRANSVERSAL 4B # 46 -50

CONTACTO : carlos florez

MUNICIPIO

CIUDAD VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ANTISOL SIKA ROJO X 16 KILOS	1	$ 263,888	$263,888
2				$0
4				$0
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

SUBTOTAL	$ 263,888
IVA 19%	
TOTAL	$ 263,888

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de entrega: DOS DIAS

Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES

1. ITEM No. NP-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTISOL PARA PLACAS
3. UNIDAD DE MEDIDA. **Unidad.**	**(M2),**
4. DESCRIPCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTISOL PARA PLACAS DE OBRA.	
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. ▪ Consultar Planos Topográficos ▪ Consultar Planos Arquitectónicos	
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. ▪ Localizar la placa para el suministro del antisol ▪ Realizar la dosificación necesaria de acuerdo al rendimiento por M2 ▪ Rociar de manera simétrica para todas las placas	
7. ALCANCE.	
8. ENSAYOS A REALIZAR. ▪	
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. ▪	
10. MATERIALES. ▪ Antisol rojo 16 kilos	
11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. ▪ Herramienta menor.	
12. DESPERDICIOS. **Incluidos** **Si** ☒ **No** ☐	**13. MANO DE OBRA.** **Incluida** **Si** ☒ **No** ☐
14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES. ▪	

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por unidad (M2) La medida será el resultado de cálculos realizados sobre la medida ejecutada, revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	ALQUILER DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y MONTAJE DE PLATAFORMA DE TRABAJO A UNA ALTURA DE REFERENCIA DE +4.29 METROS, PARA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A DIFERENTES ALTURAS, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE.	UNIDAD	M2	ITEM	NP 06

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PUNTILLA CON CABEZA 2"	KG	0.150	$ 3,399.00	$ 509.85
ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No.18	KG	0.150	$ 3,988.60	$ 598.29
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 1,108.14

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50X1.50m Y 1.00X1.50m	DIA	4.000	$ 1,178.00	$ 4,712.00
PARALES METALICOS 4.80MT	DIA	15.000	655.00	$ 9,825.00
CERCHAS METALICAS	DIA	15.000	253.00	$ 3,795.00
TABLERO DE MADERA .70 X 1.40 (CHAZAS)	DIA	15.000	323.00	$ 4,845.00
HERRAMIENTA MENOR	UNIDAD	0.250	2,000.00	$ 500.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 23,677.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TRANSPORTE DE EQUIPOS Y FORMALETAS	UNIDAD	1.000	$ 4,500.00	$ 4,500.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 4,500.00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.507	$ 19,560.00	$ 9,910.66
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9,910.66
PRECIO UNITARIO				$ 39,195.80

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ


FECHA DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTO — REF. NP

ITEM: ALQUILER DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y MONTAJE DE PLATAFORMA DE TRABAJO A UNA ALTURA DE REFERENCIA DE +4.29 METROS, PARA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A DIFERENTES ALTURAS, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE. — UND. M2 — REF. NP-06

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	V. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	CANTIDAD	TOTAL
									-	-
MODULO 1									-	-
					77.25				3.00	231.75
FOSO ASCENSORES									-	-
					12.00				10.00	120.00
MODULO 4									-	-
					530.25				1.00	530.25
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										882.00
VIENEN										
TOTAL										882.00

LOCALIZACIÓN

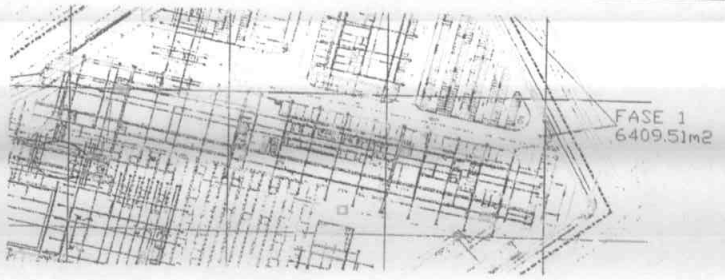

Observaciones

VER PLANO ANEXO, CUADRO AZUL

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

MADERAS SANTANDER

ZULMA CRISTINA USTARIZ MORA

Nit 52044991 2
Dir. Calle 19B No. 13 - 38 Barrio La Granja
Teléfonos: 571 1375 - 316 5298395
Email: maderassantander_2010@hotmail.com

COTIZACIÓN

No. COT 01681

Cliente: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Nit - Cc No. 901422856 7
Dirección: CRA 8 # 69 - 76
Ciudad: Bogota D.C.
Teléfono: 3451267

No Somos Grandes Contribuyentes - Responsables de IVA - Act Renta Ppal 1610 - Act. ICA Ppal 1610 Tarifa: 7 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015910236 que habilita desde MDCR 103 hasta MDCR 1000. Vence 2022-

POR CONCEPTO COTIZACION VENTA Y ALQUILER

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/08/2021	27/08/2021	YICETH CAROLINA PEREZ PEREZ	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		PARALES METALICOS	1	Día.	1.000	0%	0	1.000
2		CERCHA METALICA	1	Día.	500	0%	0	500
3		TABLERO DE MADERA CHAZAS	1	Día.	500	0%	0	500
4		TABLA BURRA ORDINARIA	1	Und.	12.000	0%	0	12.000
5		PARALES PARA EL PLOMADO DEL MURO	1	Día.	3.000	0%	0	3.000

Valor en Letras
DIECICIETE MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	5
SUBTOTAL	17.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.000

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 código de comercio. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar.

Recibí de conformidad las mercías y/o servicios amparados por la presente factura y acepto el valor estipulado en la misma. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal a partir de la fecha de su venciemiento.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6766fb91bf0753867101b9ea1e2cbc6157512dccdb06ff390dd7c3a0986eb18a9ec0cc3c9ffd4a6ba010fd185a929b43 --Fecha y Hora de Expedición : 21/08/2021 12:03:32 p.m.



ALQUIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALQUIEQUIPOS C y C SAS

COTIZACION No. 4681

Nit 900912599

CLIENTE	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901422856 7	COTIZACION ALQUILER DE EQUIPOS	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CRA 8 N 69-76	Bogota D.C / 3451267		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 02 de Ago de 2021	30-ag-21	MAYRA ALEJANDRA COY CRUZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PARALES METÁLICOS 4,80 MTS	1,00	Dia	655	0%	655
CERCHAS METALICAS	1,00	Dia	253	0%	253
TABLERO DE MADERA 0,70x1.40 Mts	1,00	Dia	323	0%	323
TABLA BURRA ORDINARIO 25	1,00	Und.	10.560	0%	10.560
TALADRO	1,00	Dia	50.000	0%	50.000
PARALES PARA PLOMADO DE MUROS	1,00	Dia	3.000	0%	3.000
LANZADORA DE MORTERO	1,00	Dia	30.000	0%	30.000

Valor en Letras

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**94.791**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**94.791**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

1. ITEM No. NP-06	ALQUILER DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y MONTAJE DE PLATAFORMA DE TRABAJO A UNA ALTURA DE REFERENCIA DE +4.29 METROS, PARA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A DIFERENTES ALTURAS, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE.

3. UNIDAD DE MEDIDA.
Unidad. **(M2),**

4. DESCRIPCIÓN.

ALQUILER DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y MONTAJE DE PLATAFORMA DE TRABAJO A UNA ALTURA DE REFERENCIA DE +4.29 METROS, PARA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES A DIFERENTES ALTURAS, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Arquitectónicos
- Consultar Planos Estructurales

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Localizar el punto de instalación de las dobles alturas
- Inspeccionar el Área que se encuentre limpia
- Realizar levantamiento de la estructura
- Realizar el desmontaje una vez den los resultados de los ensayos de resistencia al concreto

7. ALCANCE. Realizar procedimientos de aceptación de acuerdo a la normativa existente.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

-

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

- . Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias aprobadas por la interventoría.

10. MATERIALES.

- Puntilla Con Cabeza
- Alambre Recocido No.18

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.
- Andamios Tubulares
- Parales Metálicos
- Cerchas Metálicas
- Tableros de madera (Chazas)

12. DESPERDICIOS. Incluidos Si ☒ No ☐	13. MANO DE OBRA. Incluida Si ☒ No ☐

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por unidad (M2) La medida será el resultado de cálculos realizados sobre la medida por metro cuadrado instalada, ejecutada, revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA TIPO CERRAMIENTO 2.5mm x 2"	UNIDAD	ML	ITEM	NP-07

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TUBO GALVANIZADO CERRAMIENTO 2.5mm x 2"	UND	2.500	$ 208,900.00	$ 522,250.00
VARILLA 3/4"	KG	1.000	$ 3,520.00	$ 3,520.00
ANTICORROSIVO 507 GRIS	GL	0.800	$ 37,290.00	$ 29,832.00
ESMALTE SINTETICO	GL	0.800	$ 46,953.50	$ 37,562.80
DISOLVENTE THINNER	GL	0.800	$ 20,130.00	$ 16,104.00
SOLDADURA ELÉCTRICA WEST-ARCO	KG	0.600	$ 11,084.00	$ 6,650.40
TAPA EN LAMINA GALVAIZADA CAL. 16 PARA REMATE SUPERIOR DEL TUBO	M2	0.132	$ 329,257.53	$ 43,316.21
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 659,235.41

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTAS MENORES	HC	1.500	$ 2,000.00	$ 3,000.00
EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA	DIA	0.150	$ 33,000.00	$ 4,950.00
CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE	DIA	0.200	$ 77,000.00	$ 15,400.00
PARALES METALICOS 4.80MT	DIA	15.000	$ 655.00	$ 9,825.00
CERCHAS METALICAS	DIA	15.000	253.00	$ 3,795.00
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		$ 36,970.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TRANSPORTE	VIAJE	0.050	$ 140,000.00	$ 7,000.00
		SUBTOTAL TRANSPORTE		$ 7,000.00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERÍA (OFIC+AYUD)	HC	1.500	$ 19,560.00	$ 29,340.00
CUADRILLA METÁLICAS (SOLD + AYUD)	HC	1.500	$ 37,315.00	$ 55,972.50
		SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 85,312.50
PRECIO UNITARIO			$	788,517.91

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ


FECHA: DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTO — REF. NP

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA GALVANIZADA TIPO CERRAMIENTO 2.5mm x 2" — UND. ML — REF. NP-07

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	L. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	VOLUMEN	TOTAL
CERRAMIENTO		545.00			545.00				545.00	545.00
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										545.00
VIENEN										
TOTAL										545.00

LOCALIZACIÓN

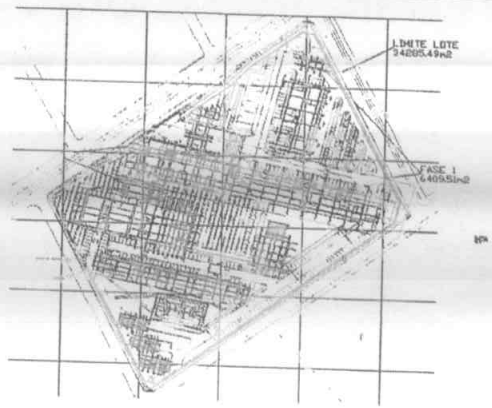

Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

COTIZACIÓN MERCANCIA

VENTA A EMPRESAS

SODIMAC corona

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT. 800242106-2

DOCUMENTO NO VALIDO PARA LA ENTREGA DE MERCANCIA

Número de la Cotización: 43778

Datos del Cliente

Nit: 9014228567001	Cliente: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	SubCliente: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Contacto: JHON JAIRO BONILLA ARIAS	Teléfono: 57-3-204913154-57-5-3452987	E-mail: director1obrapoliciavalledupar@gmail.com
Ciudad: VALLEDUPAR	Dirección: TV 4B N 46 50	Barrio: SAN FERNANDO

Datos de Impresión

Asesor que Imprime: Marcela Salazar Barrientos	Dirección: TRANSVERSAL 19 3-150	Teléfono:
Fecha: 19-Jul-2021	Fecha Tentativa de Compra: 19-Jul-2021	Fecha de Vencimiento: 24-Jul-2021
Observaciones: REVISA P.M	Medios de Pago: 100.0% CONSIGNACION	Tipos Medios de Pago:

Lineas

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	IVA	Precio Unitario Total	Descuento	Valor Unitario con Descuento sin IVA	Valor Unitario con Descuento Incluido IVA	Valor Total Neto Incluye Descuento	Tipo Entrega	Vigencia Precio
86534	TUBO CERRAMIENTO GALVA 2pg x 2.5mm x6m Z180	2000	193,697	19.0%	230,500	28.37%	175,546	208,900	417,800,000	PROV. CLIENTE	24/07/2021

Lineas de Transporte

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario sin IVA	IVA	Precio Unitario Total	Descuento	Valor Unitario con Descuento sin IVA	Valor Unitario con Descuento Incluido IVA	Valor Total Neto Incluye Descuento	Tipo Entrega	Vigencia Precio

Subtotal

DETALLE IVA

Base IVA	IVA	Total
351,092,437	Iva 19.0 %	66,707,563

	417,800,000
Descuento	43,200,000
Total con Iva	417,800,000
VALOR TOTAL COTIZACION	417,800,000

Mensaje Legal

Los Precios incluidos en esta cotización pueden variar dependiendo de las cantidades cotizadas al momento de la compra. La vigencia de esta cotización será de acuerdo a la fecha registrada en el campo ¿Fecha de Vigencia¿ ; vencido este tiempo los precios serán los vigentes al día de la compra. Esta cotización será válida en la ciudad donde fue realizada, los precios pueden variar por ciudad. Los precios incluyen IVA. Si al efectuar la compra el producto tiene algún beneficio, este se hará efectivo al momento del pago. Los precios del cemento, hierro, cobre, alambres THHN, desnudos, productos de audio, video y telefonía celular tienen vigencia solamente el día en que se emite la cotización y están sujetos a cambio el mismo día sin previo aviso. Somos grandes contribuyentes DIAN, Resolución No. 0076 del 01 de diciembre de 2016. Somos Autorretenedores en la Fuente Resolución DIAN 00931 del 29 de enero de 2009. IVA Régimen Común actividad económica CIU 4774. Los Productos a Pedido no tienen devolución porque han sido fabricados especialmente para usted.

ORGANIZACION G&J EMPRESAS DE ACERO S.A.

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426-3
CR 11 20 48 VALLEDUPAR
Tel: 5744074-3214267253 Fax:

COTIZACION VENTAS No. CVC-16601846

Fecha Elaboracion: 03 de Agosto 2021
Estado: APROBADO **Fecha Estado:** 03 de Agosto 202
Pág: 1 de 1

DATOS CLIENTE

Cliente : CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Nit : 901422856
Dirección : CR 8 69 76
Ciudad-Depto: BOGOTA BOGOTA
Teléfono : 3451267 **Fax:**
Contacto : VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA

SUCURSAL

Sucursal : CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Nit. : 901422856
Dirección : CR 8 69 76
Ciudad - Depto: BOGOTA BOGOTA
Teléfono : 3451267 **Fax:**
Contacto : VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UND	PESO	VLR UNIT	IVA %	SUBTOTAL
1099	TUBO CERRAMIENTO GALVA 2" ESP .098"	1,500.00 UND	32,595.00	210,000.00	19	315,000,000.00
		TOTALES	32,595.00	**Subtotal**		315,000,000
				I.V.A.		59,850,000
				Total		374,850,000

CONDICIONES COMERCIALES

NOTA: PRECIOS GARANTIZADOS ENTREGAS _____-, BASE PROMEDIO ENTREGA MENSUAL DE ACERO 80 TON FIGURADO - 120 RECTO.

* **Forma de pago: ANTICIPADO 100%**
* **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA HIERRO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
* **VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA:** Agosto 03 de 2021
* **TRANSPORTE:** POR MORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE POR COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
* ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
* EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CORCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
* ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIAS S.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 091087544

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES

Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asesores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error de diseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4) cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:

ASESOR COMERCIAL

Nombre RAMIREZ ACEVEDO JAIME HERNANDO

Celular

yoegnny.daza
Elaboró

yoegnny.daza
Aprobó

Recibió

N° Versión: VE - R - 03 V2 16/03/11 **Fecha:** **Cod. Formato**

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CR 11 20 48
Ciudad: VALLEDUPAR - CESAR
Telefonos: 5744074-3214267253 Fax:
E-mail:
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 9061 Dic 10 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

COTIZACION No 06017

Fecha Emision: 25 de Agosto de 2021 07:19
Fecha Vencimiento: 25 de Septiembre de 2021

Pedido:
Orden de compra:
Condicion de pago: CréditoCREDITO 30
Medio de pago:
Asesor Comercial: 0171 RAMIREZ ACEVEDO JAIME HERNANDO
Moneda: COP
TRM: 1.0000

Señores: **CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020**
Cliente:
NIT: 901422856-7
Dir.Rad: CR 8 69 76
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Tel: 3451267 3118470450
Email: compras@fernandoramirez.com.co

Despachar a:
Nombre: 166-CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Direccion: POLICIA METROPOLITANA
Ciudad: VALLEDUPAR - CESAR
Tel: 3451267 3118470450
Email: compras@fernandoramirez.com.co
Contacto: VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	18699	LAMINA GAL. 1.45 mm 1000X2000 mm A653	0.000 MTS	10.00	UND	66601786	19	$276,687.00	$2,766,870

Valor en Letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 30/100 M/CTE**********

Observaciones:

Subtotal	$2,766,870.00
+ Iva	$525,705.30
Neto	$3,292,575.30

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$2,766,870.00	$19.00	$525,705.30

Para barras corrugadas, figurado, malla electrosoldada, se entrega etiqueta por unidad de empaque de conformidad con la Resolución 1856 de 2017, requisitos de etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la unidad de empaque hasta el consumidor final. Se adjunta declaración de conformidad del producto. Para las referencias de Grafil No.4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada de acuerdo con lo expresado en la NTC 5806 numeral 7.2 Tabla 6. FIRMA: _____

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 091087544

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aqui mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

ORIGINAL CLIENTE

Fecha y Hora de generación: AGO 25 de 2021 7:19:28AM

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION	Nº 09315
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	
BARRIO ALFONSO LOPEZ	
Telefonos: 304 590 1327	
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	
Valledupar - Cesar	
E-mail :	geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	
	26/08/2021
CEDULA O NIT: 900.422.856- 7	
Direccion:	TRANSVERSAL 4B # 46 -50
CONTACTO : carlos florez	
MUNICIPIO	
CIUDAD	VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	LAMINA GAL. 1.45 mm 1000X2000 mm A653	1	$ 320,000.00	$ 320,000.00
		TOTAL		$ 320,000

CONDICIONES COMERCIALES
Tiempo de entrega: DOS DIAS
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES
Los precios estipulados en la presente cotizacion
incluyen IVA.

MADERAS SANTANDER

ZULMA CRISTINA USTARIZ MORA

Nit 52044991 2
Dir. Calle 19B No. 13 - 38 Barrio La Granja
Teléfonos: 571 1375 - 316 5298395
Email: maderassantander_2010@hotmail.com

COTIZACIÓN

No. COT 01681

Cliente: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Nit - Cc No. 901422856 7
Dirección: CRA 8 # 69 - 76
Ciudad: Bogota D.C.
Teléfono: 3451267

No Somos Grandes Contribuyentes - Responsables de IVA - Act Renta Ppal 1610 - Act. ICA Ppal 1610 Tarifa: 7 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015910236 que habilita desde MDCR 103 hasta MDCR 1000. Vence 2022-

POR CONCEPTO COTIZACION VENTA Y ALQUILER

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/08/2021	27/08/2021	YICETH CAROLINA PEREZ PEREZ	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		PARALES METALICOS	1	Día.	1.000	0%	0	1.000
2		CERCHA METALICA	1	Día.	500	0%	0	500
3		TABLERO DE MADERA CHAZAS	1	Día.	500	0%	0	500
4		TABLA BURRA ORDINARIA	1	Und.	12.000	0%	0	12.000
5		PARALES PARA EL PLOMADO DEL MURO	1	Día.	3.000	0%	0	3.000

Valor en Letras
DIECICIETE MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	5
SUBTOTAL	17.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.000

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 código de comercio. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar.

Recibí de conformidad las mercías y/o servicios amparados por la presente factura y acepto el valor estipulado en la misma. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal a partir de la fecha de su venciemiento.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6766fb91bf0753867101b9ea1e2cbc6157512dccdb06ff390dd7c3a0986eb18a9ec0cc3c9ffd4a6ba010fd185a929b43 --Fecha y Hora de Expedición : 21/08/2021 12:03:32 p.m.



ALQUIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALQUIEQUIPOS C y C SAS

COTIZACION No. 4681

Nit 900912599

CLIENTE	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901422856 7	COTIZACION ALQUILER DE EQUIPOS	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CRA 8 N 69-76	Bogota D.C / 3451267		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 02 de Ago de 2021	30-ag-21	MAYRA ALEJANDRA COY CRUZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PARALES METÁLICOS 4,80 MTS	1,00	Dia	655	0%	655
CERCHAS METALICAS	1,00	Dia	253	0%	253
TABLERO DE MADERA 0,70x1.40 Mts	1,00	Dia	323	0%	323
TABLA BURRA ORDINARIO 25	1,00	Und.	10.560	0%	10.560
TALADRO	1,00	Dia	50.000	0%	50.000
PARALES PARA PLOMADO DE MUROS	1,00	Dia	3.000	0%	3.000
LANZADORA DE MORTERO	1,00	Dia	30.000	0%	30.000

Valor en Letras

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**94.791**
DESCUENTO	
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**94.791**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

1. ITEM No. NP-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA GALVANIZADA TIPO CERRAMIENTO 2.5mm x 2"

3. UNIDAD DE MEDIDA.
Metro Lineal. **(ML),**

4. DESCRIPCIÓN.

Construcción de cerramiento del comando, para el cerramiento se empleará tubería de acero 2" e=2.5mm de 1.50m con respecto al piso terminado, se ubicarán según diseño, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo. Se empotrará en la cimentación del cerramiento.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Arquitectónicos, Estructurales y verificar localización y dimensiones.
- Iniciar las actividades una vez se haya realizado la localización y replanteo de la ubicación del
- cerramiento.
- Programar una secuencia de actividades por zonas.

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Realizar las respectivas medidas para el corte de las tuberías de acero, de acuerdo a los planos de detalle de la puerta.
- Unir mediante soldadura eléctrica cada una de las piezas de tubería de acero que conforman la estructura metálica, teniendo en cuenta el empotramiento de los parales en tubería de 2" en la cimentación del cerramiento.
- Brindar el acabado final para la puerta empleando el esmalte y anticorrosivo Pintuco, verificando su correcta aplicación.

7. ALCANCE. La cantidad suministrada en el APU corresponden para 1 ML de tubería de cerramiento, sabiendo que cada tubo viene de 6 ML se requieren 2.5 unidades del mismo

8. ENSAYOS A REALIZAR.

- Verificación de dimensiones de las tuberías cortadas.
- Verificación de espaciamiento de los perfiles y su correcto ensamblaje.

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

- Cumplir con dimensiones máximas y tolerancias aprobadas por la interventoría.
- Uniformidad en el tamaño de las tuberías de acuerdo a las medidas especificadas para cada una de ellas.

10. MATERIALES.

- Tubo galvanizado de tipo cerramiento 2.5mm x 2"
- Lamina Galvanizada Calibre 16

- Anticorrosivo de Pintuco o similar.
- Esmalte de Pintuco.
- Thinner aditivos para pinturas

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.
- Cortadora con disco de diamante.

12. DESPERDICIOS.				13. MANO DE OBRA.			
Incluidos	Si	☒		Incluida	Si	☒	
	No		☐		No		☐

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

- Normas NTC y ASTM.
- Norma NSR 10.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará cerramiento exterior, por metro lineal (ML) en proyección horizontal de cerramiento construido y las puertas de cerramiento en (UN), de acuerdo a las especificaciones y aceptados por la interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	ANCLAJE EPOXICO DE 1/4 a 5/8"	UNIDAD	UND	ITEM	NP 08

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ACERO #2 HASTA #5	KG	1.200	$ 4,126.10	$ 4,951.32
SIKA ANCHOR FIX X300ML	UND	0.070	$ 83,900.00	$ 5,873.00
BROCA DE 5/8	UND	0.100	$ 30,000.00	$ 3,000.00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 13,824.32

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	0.600	$ 2,000.00	$ 1,200.00
TALADRO	DIA	0.050	$ 50,000.00	$ 2,500.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 3,700.00

TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.410	$ 19,560.00	$ 8,022.51
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8,022.51
PRECIO UNITARIO		$		25,546.83

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
PROYECTO:		

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ

FECHA — DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTO — REF.: NP

ITEM: ANCLAJE EPOXICO DE 1/4 a 5/8" — UND.: UND — REF.: NP-08

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	V. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	CANTIDAD	TOTAL
									-	-
PISO 1	810.00								810.00	810.00
PISO 2	852.00								852.00	852.00
PISO 3	788.00								788.00	788.00
PISO 4	750.00								750.00	750.00
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										3200.00
VIENEN										
TOTAL										3,200.00

LOCALIZACIÓN



Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKKS.A.S.
802.014471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 371 7800
E-mail: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Pedido 86,764

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA
E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Fecha: 25/03/2021 2:21:50p. m.
Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 icontec SC 4114-1

No	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Iva	Valor total
61	688	MANGUERA NEGRA 1 1/2" X 100MTS	3	1.00	UND	$820,000.00	19%	$ 975,800.0
65	392	PLASTICO NEGRO 20X3MTS ANCHO CAL. 3.5	1	1.00	UND	$ 99,000.00	19%	$ 117,810.0
73	8957	SISTEMA SEPTICO 5000LTS	1	1.00	UND	$6,900,000.00	19%	$ 8,211,000.00
84	3092	ADHESIVO SIKA ANCHORFIX 2 x 300ml	1	1.00	UND	$90,500.00	19%	$107,695.0

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg) 0.00

Subtotal	$ 7,909,500.00
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	$ 1,502,805.00
Total General	$9.412.305,00

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKKS.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION Nº 0692	CLIENTE
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
BARRIO ALFONSO LOPEZ	25/08/2021
Telefonos: 304 590 1327	CEDULA O NIT: 900.912.599 - 8
NIT: 901.324.015 -1	E-MAIL:alquiequiposcc@gmail.com
Celular : 3045901327	Direccion: TRANSVERSAL 4B # 46 -50
Valledupar - Cesar	CONTACTO : carlos florez
E-mail : geomaterialesysuministrossas@gmail.com	MUNICIPIO
SOLICITUD COTIZACION	CIUDAD VALLEDUPAR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	MANGUERA DE 1-1/2"X100	1	$ 672,269	$672,269
2	PLASTICO NEGRO 20X3M ANCHO Cal 3.5	1	$ 81,008	$81,008
4	SIKA ANCHORFIX x 300ML	1	$ 70,504	$70,504
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

SUBTOTAL	$	823,781
IVA 19%	$	156,518
TOTAL	$	980,300

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de entrega: DOS DIAS

Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKK S.A.S.
802.014471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 3717800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Cotizacion 00831

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit:	901,422,856 - 7		
Dirección:	TRANSVERSAL 4B #46-50	Vendedor:	DEL VALLE (MOS) DANNIS
Teléfono:	3142576022		
Ciudad:	BOGOTA - BOGOTA		
Entregar en:	CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA	Almacen:	BOD VALLEDUPAR
		Dirección:	
E - Mail:	COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	Mesa:	

ISO 9001 icontec SC 4114-1 IQNet

No.	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor Total
1	763	VIGUETA 41.3MM x 2.40Mts CAL. 26	130	1	Und.	$ 5,500.00	19%	$ 6,545.00
2	991	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	20	1	Und.	$ 6,200.00	19%	$ 7,378.00
3	171	SOLDADURA WEST ARCO	238	1	Kg.	$ 11,580.00	19%	$ 13,780.20
4	1137	BROCA DE 5/8"	89	1	Und.	$ 31,932.77	19%	$ 38,000.00
5	1138	BROCA DE 1"	127	1	Und.	$ 41,000.00	19%	$ 48,790.00
6	779	ACPM	0	1	Galon	$ 7,563.02	19%	$ 9,000.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg)
0.00

Subtotal	$ 123,493.19
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	$ 123,493.19

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKK S.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION	Nº 09298
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	
BARRIO ALFONSO LOPEZ	
Telefonos: 304 590 1327	
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	
Valledupar - Cesar	
E-mail :	geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	
	28/08/2021
CEDULA O NIT: 900.422.856- 7	
Direccion:	TRANSVERSAL 4B # 46 -50
CONTACTO : carlos florez	
MUNICIPIO	
CIUDAD	VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	VIGUETA 41,3MM x 2,40Mts CAL. 26	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
2	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00
3	SOLDADURA WEST - ARCO	1	$ 11,084.00	$ 11,084.00
4	MASILLA PARA ESTERIORES	1	$ 51,440.00	$ 51,440.00
5	BROCA DE 5/8"	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
6	BROCA DE 1"	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00
7	ACPM	1	$ 9,200.00	$ 9,200.00
8	ALQUILER DE TALADRO	1	$ 51,000.00	$51,000
9	LANZADORA DE MORTERO	1	$ 30,000.00	$30,000
			TOTAL	$ 233,724

CONDICIONES COMERCIALES	OBSERVACIONES
	Los precios estipulados en la presente cotizacion
Tiempo de entrega: DOS DIAS	incluyen IVA.
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria	



ALQUIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALQUIEQUIPOS C y C SAS

COTIZACION No. 4681

Nit 900912599

CLIENTE	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901422856 7	COTIZACION ALQUILER DE EQUIPOS	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CRA 8 N 69-76	Bogota D.C / 3451267		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 02 de Ago de 2021	30-ag-21	MAYRA ALEJANDRA COY CRUZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PARALES METÁLICOS 4,80 MTS	1,00	Dia	655	0%	655
CERCHAS METALICAS	1,00	Dia	253	0%	253
TABLERO DE MADERA 0,70x1.40 Mts	1,00	Dia	323	0%	323
TABLA BURRA ORDINARIO 25	1,00	Und.	10.560	0%	10.560
TALADRO	1,00	Dia	50.000	0%	50.000
PARALES PARA PLOMADO DE MUROS	1,00	Dia	3.000	0%	3.000
LANZADORA DE MORTERO	1,00	Dia	30.000	0%	30.000

Valor en Letras
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**94.791**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**94.791**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

1. ITEM No. NP-08 ANCLAJE EPOXICO DE 1/4 a 5/8"	
3. UNIDAD DE MEDIDA. **Unidad.**	**(UND),**
4. DESCRIPCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE EPOXICO DE 1/4 a 5/8" INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION, Y MANO DE OBRA.	
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. ▪ Consultar Planos Estructurales ▪ Consultar planos arquitectónicos	
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. ▪ Localizar el punto de ubicación e instalación ▪ Realizar la perforación y limpieza de la zona a realizar el anclaje ▪ Inyectar el sika AnchorFix-2 o similar ▪ Suministrar el anclaje	
7. ALCANCE.	
8. ENSAYOS A REALIZAR. ▪	
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. ▪	
10. MATERIALES. ▪ Acero de refuerzo ▪ SIKA ANCHORFIX	
11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. ▪ Herramienta menor. ▪ Broca ▪ Taladro	

12. DESPERDICIOS. Incluidos Si [X] No [ ]	**13. MANO DE OBRA.** Incluida Si [X] No [ ]

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por unidad (UND) La medida será el resultado de la cantidad realizada en obra revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	ANCLAJE EPOXICO DE 3/4" a 1"	UNIDAD	UND	ITEM	NP 09

MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT		VR TOTAL
ACERO #6 HASTA #8	KG	1.250	4,126.10	$	5,157.63
SIKA ANCHOR FIX X300ML	UND	0.070	$ 83,900.00	$	5,873.00
BROCA DE 1	UND	0.100	$ 40,000.00	$	4,000.00
		SUBTOTAL MATERIALES		$	15,030.63

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	0.600	$ 2,000.00	$ 1,200.00
TALADRO	DIA	0.050	$ 50,000.00	$ 2,500.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 3,700.00

TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.410	$ 19,560.00	$ 8,022.51
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8,022.51
PRECIO UNITARIO		$		26,753.14

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ

FECHA DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTO — REF.: NP

ITEM: ANCLAJE EPOXICO DE 3/4" a 1" — UND.: UND — REF.: NP-09

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	V. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	CANTIDAD	TOTAL
									-	-
PISO 1	350.00								350.00	350.00
PISO 2	370.00								370.00	370.00
PISO 3	180.00								180.00	180.00
PISO 4	200.00								200.00	200.00
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										1100.00
VIENEN										
TOTAL										1100.00

LOCALIZACIÓN



Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION	Nº 0692
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	
BARRIO ALFONSO LOPEZ	
Telefonos: 304 590 1327	
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	
Valledupar - Cesar	
E-mail :	geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	
	25/08/2021
CEDULA O NIT: 900.912.599 - 8	
E-MAIL:alquiequiposcc@gmail.com	
Direccion:	TRANSVERSAL 4B # 46 -50
CONTACTO : carlos florez	
MUNICIPIO	
CIUDAD	VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	MANGUERA DE 1-1/2"X100	1	$ 672,269	$672,269
2	PLASTICO NEGRO 20X3M ANCHO Cal 3.5	1	$ 81,008	$81,008
4	SIKA ANCHORFIX x 300ML	1	$ 70,504	$70,504
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
		SUBTOTAL	$	823,781
		IVA 19%	$	156,518
		TOTAL	$	980,300

CONDICIONES COMERCIALES	OBSERVACIONES
Tiempo de entrega: DOS DIAS	
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria	

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKK S.A.S.
802.014.471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 371 7800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Pedido 86,764

CLIENTE
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA

E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Fecha: 25/03/2021 2:21:50p. I
Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 icontec SC 4114-1 IQNet

No	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Iva	Valor total
61	688	MANGUERA NEGRA 1 1/2" X 100MTS	3	1.00	UND	$820,000.00	19%	$ 975,800.0
65	392	PLASTICO NEGRO 20X3MTS ANCHO CAL. 3.5	1	1.00	UND	$ 99,000.00	19%	$ 117,810.0
73	8957	SISTEMA SEPTICO 5000LTS	1	1.00	UND	$6,900,000.00	19%	$ 8,211,000.00
84	3092	ADHESIVO SIKA ANCHORFIX 2 x 300ml	1	1.00	UND	$90,500.00	19%	$107,695.0

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg) 0.00

Subtotal	$ 7,909,500.00
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	$ 1,502,805.00
Total General	**$9.412.305,00**

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKK S.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809218-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION Nº 09298

CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301

BARRIO ALFONSO LOPEZ

Telefonos: 304 590 1327

NIT: 901.324.015 -1

Celular : 3045901327

Valledupar - Cesar

E-mail : geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

28/08/2021

CEDULA O NIT: 900.422.856- 7

Direccion: TRANSVERSAL 4B # 46 -50

CONTACTO : carlos florez

MUNICIPIO

CIUDAD VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	VIGUETA 41,3MM x 2,40Mts CAL. 26	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
2	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00
3	SOLDADURA WEST - ARCO	1	$ 11,084.00	$ 11,084.00
4	MASILLA PARA ESTERIORES	1	$ 51,440.00	$ 51,440.00
5	BROCA DE 5/8"	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
6	BROCA DE 1"	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00
7	ACPM	1	$ 9,200.00	$ 9,200.00
8	ALQUILER DE TALADRO	1	$ 51,000.00	$51,000
9	LANZADORA DE MORTERO	1	$ 30,000.00	$30,000
		TOTAL		$ 233,724

CONDICIONES COMERCIALES

Tiempo de entrega: DOS DIAS

Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES

Los precios estipulados en la presente cotizacion incluyen IVA.

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKKS.A.S.
802.014471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquila - Colombia

PBX: (5) 3717800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Cotizacion 00831

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA
E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 icontec SC 4114-1

No.	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor Total
1	763	VIGUETA 41.3MM x 2.40Mts CAL. 26	130	1	Und.	$ 5,500.00	19%	$ 6,545.00
2	991	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	20	1	Und.	$ 6,200.00	19%	$ 7,378.00
3	171	SOLDADURA WEST ARCO	238	1	Kg.	$ 11,580.00	19%	$ 13,780.20
4	1137	BROCA DE 5/8"	89	1	Und.	$ 31,932.77	19%	$ 38,000.00
5	1138	BROCA DE 1"	127	1	Und.	$ 41,000.00	19%	$ 48,790.00
6	779	ACPM	0	1	Galon	$ 7,563.02	19%	$ 9,000.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg) 0.00

Subtotal	$ 123,493.19
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	$ 123,493.19

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKKS.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943



ALQUIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALQUIEQUIPOS C y C SAS

COTIZACION No. 4681

Nit 900912599

CLIENTE	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901422856 7	COTIZACION ALQUILER DE EQUIPOS	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CRA 8 N 69-76	Bogota D.C / 3451267		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 02 de Ago de 2021	30-ag-21	MAYRA ALEJANDRA COY CRUZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PARALES METÁLICOS 4,80 MTS	1,00	Dia	655	0%	655
CERCHAS METALICAS	1,00	Dia	253	0%	253
TABLERO DE MADERA 0,70x1.40 Mts	1,00	Dia	323	0%	323
TABLA BURRA ORDINARIO 25	1,00	Und.	10.560	0%	10.560
TALADRO	1,00	Dia	50.000	0%	50.000
PARALES PARA PLOMADO DE MUROS	1,00	Dia	3.000	0%	3.000
LANZADORA DE MORTERO	1,00	Dia	30.000	0%	30.000

Valor en Letras
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**94.791**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**94.791**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

1. ITEM No. NP-09	ANCLAJE EPOXICO DE 3/4" a 1"

3. UNIDAD DE MEDIDA. (UND),
Unidad.

4. DESCRIPCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE EPOXICO DE 3/4" a 1" INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION, Y MANO DE OBRA.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Estructurales
- Consultar planos arquitectónicos

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Localizar el punto de ubicación e instalación
- Realizar la perforación y limpieza de la zona a realizar el anclaje
- Inyectar el sika AnchorFix-2 o similar
- Suministrar el anclaje

7. ALCANCE.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

-

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

-

10. MATERIALES.

- Acero de refuerzo
- SIKA ANCHORFIX

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.
- Broca
- Taladro

12. DESPERDICIOS.			13. MANO DE OBRA.		
Incluidos	Si	☒	Incluida	Si	☒
	No	☐		No	☐

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por unidad (UND) La medida será el resultado de la cantidad realizada en obra revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	INSTALACION DE DILATACIONES PARA PLACAS Y PAVIMENTOS	UNIDAD	ML	ITEM	NP 10

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL MATERIALES			$ -

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	0.500	$ 2,000.00	$ 1,000.00
CORTADORA CON DISCO DE DIAMANTE	DIA	0.200	$ 77,000.00	$ 15,400.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 16,400.00

TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.500	$ 19,560.00	$ 9,780.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 9,780.00
PRECIO UNITARIO			$ -	26,180.00

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
PROYECTO:		

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ

FECHA DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO	NO PREVISTO	REF.	NP

ITEM: INSTALACION DE DILATACIONES PARA PLACAS Y PAVIMENTOS — UND. ML — REF. NP-10

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	L. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	LONGITUD	TOTAL
CONTRAPISO		1,860.23			1,860.23				1,860.23	1,860.23
					-				-	-
EXTERIORES		580.00			580.00				580.00	580.00
					-				-	-
					-					-
										-
										-
									-	-
									-	-
									-

1. ITEM No. NP-10	INSTALACION DE DILATACIONES PARA PLACAS Y PAVIMENTOS
3. UNIDAD DE MEDIDA. Metro Lineal.	(ML),
4. DESCRIPCIÓN. FABRICACION DE DILATACIONES PARA PLACAS Y PAVIMENTOS, INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION, Y MANO DE OBRA.	
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. ▪ Consultar Planos Estructurales ▪ Consultar planos arquitectónicos	
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. ▪ Localizar el punto de ubicación e instalación ▪ Realizar la perforación sobre el trazado a realizar ▪ Limpiar la superficie y la dilatación para que no quede material en ella	
7. ALCANCE.	
8. ENSAYOS A REALIZAR. ▪	
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. ▪ .	
10. MATERIALES.	
11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. ▪ Herramienta menor. ▪ Cortadora y o pulidora	
12. DESPERDICIOS. Incluidos Si [X] No [ ]	13. MANO DE OBRA. Incluida Si [X] No [ ]
14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES. ▪	

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por metro lineal (ML) La medida será el resultado de la cantidad realizada en obra revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	INSTALACION DE VIGUETA EN CONCRETO DE 0.20x0.20X1.00 MTS NO INCLUYE ACERO	UNIDAD	ML	ITEM	NP 11

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
CONCRETO 1:2:2 ELABORADO EN OBRA-(3200 - 3500 PSI CLASE C)	M3	0.0252	460,609.00	$ 11,607.35
TABLA BURRA ORDINARIO 25	UND	1.0000	$ 10,560.00	$ 10,560.00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.2500	$ 3,399.00	$ 849.75
ACPM	GL	0.1000	$ 9,000.00	$ 900.00
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 23,917.10

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50X1.50m Y 1.00X1.50m	DIA	0.1500	$ 1,178.00	$ 176.70
HERRAMIENTA MENOR	HC	1.5000	$ 2,000.00	$ 3,000.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 3,176.70

TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	1.5000	$ 19,560.00	$ 29,340.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 29,340.00
PRECIO UNITARIO			$	56,433.80

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ

FECHA — DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20


CAPITULO: NO PREVISTOS — REF. NP

ITEM: INSTALACION DE VIGUETA EN CONCRETO DE 0.20x0.20X1.00 MTS NO INCLUYE ACERO — UND. ML — REF. NP-11

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS			L. PARCIAL	VANOS			LONGITUD	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO 1-2-3-4		180.00			180.00				180.00	180.00
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										180.00
VIENEN										
TOTAL										180.00

LOCALIZACIÓN





Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA



ALQUIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALQUIEQUIPOS C y C SAS

COTIZACION No. 4681

Nit 900912599

CLIENTE	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901422856 7	COTIZACION ALQUILER DE EQUIPOS	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CRA 8 N 69-76	Bogota D.C / 3451267		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 02 de Ago de 2021	30-ag-21	MAYRA ALEJANDRA COY CRUZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PARALES METÁLICOS 4,80 MTS	1,00	Dia	655	0%	655
CERCHAS METALICAS	1,00	Dia	253	0%	253
TABLERO DE MADERA 0,70x1.40 Mts	1,00	Dia	323	0%	323
TABLA BURRA ORDINARIO 25	1,00	Und.	10.560	0%	10.560
TALADRO	1,00	Dia	50.000	0%	50.000
PARALES PARA PLOMADO DE MUROS	1,00	Dia	3.000	0%	3.000
LANZADORA DE MORTERO	1,00	Dia	30.000	0%	30.000

Valor en Letras
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**94.791**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**94.791**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____



COTIZACION Nº 09298	CLIENTE
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
BARRIO ALFONSO LOPEZ	28/08/2021
Telefonos: 304 590 1327	CEDULA O NIT: 900.422.856- 7
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	Direccion: TRANSVERSAL 4B # 46 -50
Valledupar - Cesar	CONTACTO : carlos florez
E-mail : geomaterialesysuministrossas@gmail.com	MUNICIPIO
SOLICITUD COTIZACION	CIUDAD VALLEDUPAR

	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
ITEM				
1	VIGUETA 41,3MM x 2,40Mts CAL. 26	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
2	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00
3	SOLDADURA WEST - ARCO	1	$ 11,084.00	$ 11,084.00
4	MASILLA PARA ESTERIORES	1	$ 51,440.00	$ 51,440.00
5	BROCA DE 5/8"	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
6	BROCA DE 1"	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00
7	ACPM	1	$ 9,200.00	$ 9,200.00
8	ALQUILER DE TALADRO	1	$ 51,000.00	$51,000
9	LANZADORA DE MORTERO	1	$ 30,000.00	$30,000
		TOTAL		$ 233,724

CONDICIONES COMERCIALES	OBSERVACIONES
	Los precios estipulados en la presente cotizacion
Tiempo de entrega: DOS DIAS	incluyen IVA.
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria	

MADERAS SANTANDER

ZULMA CRISTINA USTARIZ MORA

Nit 52044991 2
Dir. Calle 19B No. 13 - 38 Barrio La Granja
Teléfonos: 571 1375 - 316 5298395
Email: maderassantander_2010@hotmail.com

COTIZACIÓN

No. COT 01681

Cliente: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Nit - Cc No. 901422856 7
Dirección: CRA 8 # 69 - 76
Ciudad: Bogota D.C.
Teléfono: 3451267

No Somos Grandes Contribuyentes - Responsables de IVA - Act Renta Ppal 1610 - Act. ICA Ppal 1610 Tarifa: 7 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015910236 que habilita desde MDCR 103 hasta MDCR 1000. Vence 2022-

POR CONCEPTO COTIZACION VENTA Y ALQUILER

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/08/2021	27/08/2021	YICETH CAROLINA PEREZ PEREZ	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		PARALES METALICOS	1	Día.	1.000	0%	0	1.000
2		CERCHA METALICA	1	Día.	500	0%	0	500
3		TABLERO DE MADERA CHAZAS	1	Día.	500	0%	0	500
4		TABLA BURRA ORDINARIA	1	Und.	12.000	0%	0	12.000
5		PARALES PARA EL PLOMADO DEL MURO	1	Día.	3.000	0%	0	3.000

Valor en Letras
DIECICIETE MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	5
SUBTOTAL	17.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.000

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 código de comercio. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar.

Recibí de conformidad las mercías y/o servicios amparados por la presente factura y acepto el valor estipulado en la misma. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal a partir de la fecha de su venciemiento.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6766fb91bf0753867101b9ea1e2cbc6157512dccdb06ff390dd7c3a0986eb18a9ec0cc3c9ffd4a6ba010fd185a929b43 --Fecha y Hora de Expedición : 21/08/2021 12:03:32 p.m.

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKK S.A.S.
802.014471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 3717800
E-mail: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Cotizacion 00831

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit:	901,422,856 - 7		
Dirección:	TRANSVERSAL 4B #46-50	Vendedor:	DEL VALLE (MOS) DANNIS
Teléfono:	3142576022		
Ciudad:	BOGOTA - BOGOTA		
Entregar en:	CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA	Almacen:	BOD VALLEDUPAR
		Dirección:	
E - Mail:	COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	Mesa:	

ISO 9001 icontec SC 4114-1 IQNet

No.	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor Total
1	763	VIGUETA 41.3MM x 2.40Mts CAL. 26	130	1	Und.	$ 5,500.00	19%	$ 6,545.00
2	991	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	20	1	Und.	$ 6,200.00	19%	$ 7,378.00
3	171	SOLDADURA WEST ARCO	238	1	Kg.	$ 11,580.00	19%	$ 13,780.20
4	1137	BROCA DE 5/8"	89	1	Und.	$ 31,932.77	19%	$ 38,000.00
5	1138	BROCA DE 1"	127	1	Und.	$ 41,000.00	19%	$ 48,790.00
6	779	ACPM	0	1	Galon	$ 7,563.02	19%	$ 9,000.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

Peso(Kg) 0.00

Subtotal	$ 123,493.19
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	$ 123,493.19

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKK S.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

1. ITEM No. NP-11	INSTALACION DE VIGUETA EN CONCRETO DE 0.20x0.20X1.00 MTS NO INCLUYE ACERO
3. UNIDAD DE MEDIDA. **Metro Lineal.**	**(ML),**
4. DESCRIPCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGUETA EN CONCRETO DE 0.20x0.20X1.00 MTS, INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION, Y MANO DE OBRA.	
5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM. ▪ Consultar Planos Estructurales ▪ Consultar Planos Arquitectónicos	
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION. ▪ Localizar el punto de ubicación a construir la vigueta ▪ Realizar el armado del acero de acuerdo a los planos estructurales ▪ Armar la formaleta para vaciado del concreto ▪ Vaciar el concreto vibrando o con golpes para evitar porosidad	
7. ALCANCE.	
8. ENSAYOS A REALIZAR. ▪	
9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION. ▪ . Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR-10. Y grauting de ½" o 3/8"	
10. MATERIALES. • CONCRETO ELABORADO EN OBRA DE 3000 PSI • TABLA PARA EL ARMADO • PUNTILLA CON CABEZA 2"	
11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. ▪ Herramienta menor. ▪ Andamio Tubular	

12. DESPERDICIOS. Incluidos Si [X] No [ ]	13. MANO DE OBRA. Incluida Si [X] No [ ]
14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES. ▪	
15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO. Se medirá y se pagará, por metro lineal (ML) La medida será el resultado de la cantidad realizada en obra revisada y avalada por interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: ▪ Materiales descritos en el numeral 10. ▪ Equipos descritos en el numeral 11. ▪ Mano de Obra. ▪ Transporte dentro y fuera de la obra.	
16. NO CONFORMIDAD. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	
17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).	

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION	Nº 09275
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	
BARRIO ALFONSO LOPEZ	
Telefonos: 304 590 1327	
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	
Valledupar - Cesar	
E-mail :	geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	
	27/08/2021
CEDULA O NIT: 900.422.856- 7	
Direccion:	TRANSVERSAL 4B # 46 -50
CONTACTO : carlos florez	
MUNICIPIO	
CIUDAD	VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	1	$ 17,900.00	$ 17,900.00
2	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	1	$ 4,716.00	$ 4,716.00
3	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	1	$ 62,000.00	$ 62,000.00
4	LIJA DE PINTURA GRANO 180	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
5	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	1	$ 2,490.00	$ 2,490.00
6	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	1	$ 3,000.00	$ 3,000.00
7	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	1	$ 100.00	$ 100.00
8	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	1	$ 30,700.00	$ 30,700.00
9	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	1	$ 29,495.40	$ 29,495.40
10	ARENA	1	$ 82,467.00	$ 82,467.00
11	GRAVA	1	$ 131,454.75	$ 131,454.75
12	CEMENTO	1	$ 27,000.00	$ 27,000.00
		TOTAL		$ 393,323

CONDICIONES COMERCIALES
Tiempo de entrega: DOS DIAS
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES
Los precios estipulados en la presente cotizacion
Incluyen IVA.

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKKS.A.S.
802.014.471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 371 7800
E-mail: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Cotizacion 00692

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA

E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Fecha: 27/0/2021 5:21:50p. m.
Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 iconiec SC 4114-1

No	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Iva	Valor Total
1	722	ARENA	20	1	M3	$ 90,000.00	19%	$ 107,100.00
2	4594	CEMENTO	500	1	BTO	$ 28,500.00	19%	$ 33,915.00
3	3958	GRAVA	79	1	M3	$ 130,000.00	19%	$ 154,700.00
4	964	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	27	1	UND	$ 22,000.00	19%	$ 26,180.00
5	1107	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	5	1	UND	$ 4,700.00	19%	$ 5,593.00
6	835	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	367	1	UND	$ 60,000.00	19%	$ 71,400.00
7	619	LIJA DE PINTURA GRANO 180	200	1	UND	$ 2,350.00	19%	$ 2,796.50
8	2255	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	155	1	UND	$ 2,900.00	19%	$ 3,451.00
9	9010	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	2300	1	UND	$ 2,950.00	19%	$ 3,510.50
10	4857	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	4500	1	UND	$ 110.00	19%	$ 130.90
11	339	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	359	1	UND	$ 28,000.00	19%	$ 33,320.00
12	1229	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	87	1	UND	$ 31,000.00	19%	$ 36,890.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg) : 0.00

Subtotal	$ 478,986.90
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	$ 478,986.90

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKKS.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

Impreso: 26/03/2021 2:21:14p. m.

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNETA DE 0.20 X 0.20 X 1.00 MTS NO INCLUYE ACERO	UNIDAD	ML	ITEM	NP 12

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
CONCRETO 1:2:2 ELABORADO EN OBRA-(3200 - 3500 PSI CLASE C)	M3	0.025	$ 460,609.00	$ 11,607.35
TABLA BURRA ORDINARIO 25	UND	1.00	$ 10,560.00	$ 10,560.00
PUNTILLA CON CABEZA 2"	LB	0.25	$ 3,399.00	$ 849.75
ACPM	GL	0.100	$ 9,000.00	$ 900.00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 23,917.10

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50X1.50m Y 1.00X1.50m	DIA	0.15	$ 1,178.00	$ 176.70
HERRAMIENTA MENOR	HC	1.50	$ 2,000.00	$ 3,000.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 3,176.70

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	1.50	$ 19,560.00	$ 29,340.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 29,340.00
PRECIO UNITARIO			$	56,433.80

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ

FECHA: DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20


CAPITULO: NO PREVISTOS — REF. NP

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNETA DE 0.20 X 0.20 X 1.00 MTS NO INCLUYE ACERO — UND. ML — REF. NP-12

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	L. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	LONGITUD	TOTAL
PISO 1-2-3-4	1	180.00			180.00				180.00	180.00
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										180.00
VIENEN										
TOTAL										180.00

LOCALIZACIÓN





Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

MADERAS SANTANDER

ZULMA CRISTINA USTARIZ MORA

Nit 52044991 2
Dir. Calle 19B No. 13 - 38 Barrio La Granja
Teléfonos: 571 1375 - 316 5298395
Email: maderassantander_2010@hotmail.com

COTIZACIÓN

No. COT 01681

Cliente: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Nit - Cc No. 901422856 7
Dirección: CRA 8 # 69 - 76
Ciudad: Bogota D.C.
Teléfono: 3451267

No Somos Grandes Contribuyentes - Responsables de IVA - Act Renta Ppal 1610 - Act. ICA Ppal 1610 Tarifa: 7 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015910236 que habilita desde MDCR 103 hasta MDCR 1000. Vence 2022-

POR CONCEPTO COTIZACION VENTA Y ALQUILER

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/08/2021	27/08/2021	YICETH CAROLINA PEREZ PEREZ	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		PARALES METALICOS	1	Día.	1.000	0%	0	1.000
2		CERCHA METALICA	1	Día.	500	0%	0	500
3		TABLERO DE MADERA CHAZAS	1	Día.	500	0%	0	500
4		TABLA BURRA ORDINARIA	1	Und.	12.000	0%	0	12.000
5		PARALES PARA EL PLOMADO DEL MURO	1	Día.	3.000	0%	0	3.000

Valor en Letras
DIECICIETE MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	5
SUBTOTAL	17.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.000

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 código de comercio. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar.

Recibí de conformidad las mercías y/o servicios amparados por la presente factura y acepto el valor estipulado en la misma. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal a partir de la fecha de su venciemiento.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6766fb91bf0753867101b9ea1e2cbc6157512dccdb06ff390dd7c3a0986eb18a9ec0cc3c9ffd4a6ba010fd185a929b43 --Fecha y Hora de Expedición : 21/08/2021 12:03:32 p.m.



ALQUIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALQUIEQUIPOS C y C SAS

COTIZACION No. 4681

Nit 900912599

CLIENTE	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901422856 7	COTIZACION ALQUILER DE EQUIPOS	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
CRA 8 N 69-76	Bogota D.C / 3451267		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 02 de Ago de 2021	30-ag-21	MAYRA ALEJANDRA COY CRUZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PARALES METÁLICOS 4,80 MTS	1,00	Dia	655	0%	655
CERCHAS METALICAS	1,00	Dia	253	0%	253
TABLERO DE MADERA 0,70x1.40 Mts	1,00	Dia	323	0%	323
TABLA BURRA ORDINARIO 25	1,00	Und.	10.560	0%	10.560
TALADRO	1,00	Dia	50.000	0%	50.000
PARALES PARA PLOMADO DE MUROS	1,00	Dia	3.000	0%	3.000
LANZADORA DE MORTERO	1,00	Dia	30.000	0%	30.000

Valor en Letras

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**94.791**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**94.791**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKK S.A.S.
802.014471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 3717800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5,4 X MIL

Cotizacion 00831

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA

E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 icontec SC 4114-1
IQNet

No.	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	IVA	Valor Total
1	763	VIGUETA 41.3MM x 2.40Mts CAL. 26	130	1	Und.	$ 5,500.00	19%	$ 6,545.00
2	991	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	20	1	Und.	$ 6,200.00	19%	$ 7,378.00
3	171	SOLDADURA WEST ARCO	238	1	Kg.	$ 11,580.00	19%	$ 13,780.20
4	1137	BROCA DE 5/8"	89	1	Und.	$ 31,932.77	19%	$ 38,000.00
5	1138	BROCA DE 1"	127	1	Und.	$ 41,000.00	19%	$ 48,790.00
6	779	ACPM	0	1	Galon	$ 7,563.02	19%	$ 9,000.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

Peso(Kg) 0.00

Subtotal	$ 123,493.19
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	$ 123,493.19

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKK S.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION Nº 09298	CLIENTE
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
BARRIO ALFONSO LOPEZ	28/08/2021
Telefonos: 304 590 1327	CEDULA O NIT: 900.422.856- 7
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	Direccion: TRANSVERSAL 4B # 46 -50
Valledupar - Cesar	CONTACTO : carlos florez
E-mail : geomaterialesysuministrossas@gmail.com	MUNICIPIO
	CIUDAD VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	VIGUETA 41,3MM x 2,40Mts CAL. 26	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
2	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00
3	SOLDADURA WEST - ARCO	1	$ 11,084.00	$ 11,084.00
4	MASILLA PARA ESTERIORES	1	$ 51,440.00	$ 51,440.00
5	BROCA DE 5/8"	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
6	BROCA DE 1"	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00
7	ACPM	1	$ 9,200.00	$ 9,200.00
8	ALQUILER DE TALADRO	1	$ 51,000.00	$51,000
9	LANZADORA DE MORTERO	1	$ 30,000.00	$30,000
			TOTAL	$ 233,724

CONDICIONES COMERCIALES	OBSERVACIONES
Tiempo de entrega: DOS DIAS	Los precios estipulados en la presente cotizacion
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria	incluyen IVA.

1. ITEM No. NP-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNETA DE 0.20 X 0.20 X 1.00 MTS NO INCLUYE ACERO

3. UNIDAD DE MEDIDA.
Metro Lineal. **(ML),**

4. DESCRIPCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNETA DE 0.20 X 0.20 X 1.00 MTS, INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION, Y MANO DE OBRA.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Estructurales
- Consultar Planos Arquitectónicos

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Localizar el punto de ubicación a construir la columneta
- Realizar el armado del acero de acuerdo a los planos estructurales
- Armar la formaleta para vaciado del concreto
- Vaciar el concreto vibrando o con golpes para evitar porosidad

7. ALCANCE.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

-

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

- . . Tolerancia elementos en concreto – Tabla No. 4.3.1 NSR-10. Y grauting de ½" o 3/8"
-

10. MATERIALES.

- CONCRETO ELABORADO EN OBRA DE 3000 PSI
- TABLA PARA EL ARMADO
- PUNTILLA CON CABEZA 2"

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.
- Andamio Tubular

12. DESPERDICIOS. Incluidos Si [X] No [ ]	**13. MANO DE OBRA.** Incluida Si [X] No [ ]

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

-

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por metro lineal (ML) La medida será el resultado de la cantidad realizada en obra revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	CONCRETO 1:2:2 ELABORADO EN OBRA-(3200 - 3500 PSI CLASE C)	UNIDAD	M3	ITEM	JUSTIFICACION

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ARENA	M3	1.000	$ 82,467.00	$ 82,467.00
GRAVA	M3	0.800	$ 131,454.75	$ 105,163.80
AGUA	LT	300.000	$ 72.00	$ 21,600.00
CEMENTO	BULTO	8.000	$ 27,000.00	$ 216,000.00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 425,230.80
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	1.0000	$ 2,000.00	$ 2,000.00
MEZCLADORA A GASOLINA CON OPERADOR	DIA	0.0500	$ 143,990.00	$ 7,199.50
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 9,199.50
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TRANSPORTE	VIAJE	1.00	$ 6,618.70	$ 6,618.70
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 6,618.70
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	1.00	$ 19,560.00	$ 19,560.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 19,560.00
PRECIO UNITARIO		$		460,609.00

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION	Nº 09275
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	
BARRIO ALFONSO LOPEZ	
Telefonos: 304 590 1327	
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	
Valledupar - Cesar	
E-mail :	geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	
	27/08/2021
CEDULA O NIT: 900.422.856- 7	
Direccion:	TRANSVERSAL 4B # 46 -50
CONTACTO : carlos florez	
MUNICIPIO	
CIUDAD	VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	1	$ 17,900.00	$ 17,900.00
2	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	1	$ 4,716.00	$ 4,716.00
3	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	1	$ 62,000.00	$ 62,000.00
4	LIJA DE PINTURA GRANO 180	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
5	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	1	$ 2,490.00	$ 2,490.00
6	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	1	$ 3,000.00	$ 3,000.00
7	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	1	$ 100.00	$ 100.00
8	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	1	$ 30,700.00	$ 30,700.00
9	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	1	$ 29,495.40	$ 29,495.40
10	ARENA	1	$ 82,467.00	$ 82,467.00
11	GRAVA	1	$ 131,454.75	$ 131,454.75
12	CEMENTO	1	$ 27,000.00	$ 27,000.00
		TOTAL		$ 393,323

CONDICIONES COMERCIALES	OBSERVACIONES
	Los precios estipulados en la presente cotizacion
Tiempo de entrega: DOS DIAS	incluyen IVA.
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria	

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKKS.A.S.
802.014.471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 3717800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Cotizacion 00692

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA
E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Fecha: 27/0/2021 5:21:50p. m.
Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 icontec SC 4114-1

No	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Iva	Valor Total
1	722	ARENA	20	1	M3	$ 90,000.00	19%	$ 107,100.00
2	4594	CEMENTO	500	1	BTO	$ 28,500.00	19%	$ 33,915.00
3	3958	GRAVA	79	1	M3	$ 130,000.00	19%	$ 154,700.00
4	964	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	27	1	UND	$ 22,000.00	19%	$ 26,180.00
5	1107	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	5	1	UND	$ 4,700.00	19%	$ 5,593.00
6	835	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	367	1	UND	$ 60,000.00	19%	$ 71,400.00
7	619	LIJA DE PINTURA GRANO 180	200	1	UND	$ 2,350.00	19%	$ 2,796.50
8	2255	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	155	1	UND	$ 2,900.00	19%	$ 3,451.00
9	9010	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	2300	1	UND	$ 2,950.00	19%	$ 3,510.50
10	4857	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	4500	1	UND	$ 110.00	19%	$ 130.90
11	339	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	359	1	UND	$ 28,000.00	19%	$ 33,320.00
12	1229	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	87	1	UND	$ 31,000.00	19%	$ 36,890.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg) : 0.00

Subtotal	$ 478,986.90
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	$ 478,986.90

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKKS.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	487055471
Banco de Occidente	80809216-7
DaVivienda	028569999783
Banco Agrario	316100001007
Bancolombia	77036547943

Impreso: 26/03/2021 2:21:14p. m.

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DURAPANEL, INCLUYE ZAFARREADO EN MORTERO LANZADO, NO INCLUYE PAÑETE	UNIDAD	M2	ITEM	NP 13

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
PANEL SIMPLE MODULAR CERRAMIENTO PSMC 100	M2	1.05	$ 46,701.55	$ 49,036.63
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	1.05	$ 12,715.15	$ 13,350.91
MORTERO 1:4	M3	0.030	$ 414,121.00	$ 12,423.63
ALAMBRE RECOCIDO NEGRO No.18	KG	0.15	$ 3,989.00	$ 598.35
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 75,409.52

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	1.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
COMPRESOR NEUMÁTICO (SUMINISTRO DE AIRE)	HC	0.15	$ 98,175.00	$ 14,726.25
ANDAMIO TUBULAR DE 1.50X1.50m Y 1.00X1.50m	DIA	1.00	$ 1,178.10	$ 1,178.10
PARALES Y ALINEADORES PARA EL PLOMADO DEL MURO	DIA	1.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00
PLUMA GRÚA CON MOTOR ELÉCTRICO, SIN OPERADOR	DIA	0.15	$ 52,360.00	$ 7,854.00
LANZADORA DE CONCRETO MORTERO	DIA	0.15	$ 30,000.00	$ 4,500.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 33,258.35

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TRANSPORTE	VIAJE	1.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 2,000.00

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA MAMPOSTERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.65	$ 30,437.00	$ 19,784.05
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	1.00	$ 19,560.00	$ 19,560.00
OPERADOR PLUMA	HC	0.35	$ 19,560.00	$ 6,846.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 46,190.05
PRECIO UNITARIO			$	156,857.92

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ


FECHA DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTO — REF. NP


ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DURAPANEL, INCLUYE ZAFARREADO EN MORTERO LANZADO, NO INCLUYE PAÑETE — UND. M2 — REF. NP-13

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	A. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	VOLUMEN	TOTAL
PISO 1		709.48		3.69	2,617.99		718.89		1,899.10	1,899.10
PISO 2		637.66		3.69	2,352.95		742.78		1,610.17	1,610.17
PISO 3		646.58		3.69	2,385.88		825.67		1,560.21	1,560.21
PISO 4		549.64		3.69	2,028.16		652.62		1,375.54	1,375.54
		113.21		1.20	135.85		-		135.85	135.85
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										6580.87
VIENEN										
TOTAL										6,580.87

LOCALIZACIÓN



DURAPANEL



Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

arquitectos
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Medellin, Agosto 12 de 2021

CT-021-046

arq. Omar Andres Londoño Cardenas
Obra: CONSORCIO OBRA POLICIA 2020
Nit:901.422.856-7

DESCRIPCION	UN.	MEDIDA	MT2	VR/mt2	TOTAL
SUMINISTRO DE PANEL PSMC 100 mm para muro terminado de 15 cms (Incluye malla de acero gavanizada de 2,3 mm por ambas caras ...no incluye revoque)			4000	$ 39.245	$ 156.980.000
SUMINISTRO DE MALLA DE ACERO galvanizada para armar accesorios.			2000	$ 10.685	$ 21.370.000
SUB - TOTAL					$ 178.350.000
19% IVA					$ 33.886.500
VALOR TOTAL					$ 212.236.500

Son : Doscientos doce millones doscientos treinta y seis mil quinientos pesos m.l.

TIEMPO DE ENTREGA: 8 DIAS HABILES A PARTIR DEL RECIBO DE PAGO
FORMA DE PAGO: 100% ANTICIPADO PARA REALIZAR ORDEN DE PEDIDO

TRANSPORTE: Incluido a valledupar

CORDIALMENTE,

TRES A ARQUITECTOS

ARQ. GLORIA INES CARDONA MESA
CEL: 3154352593

icoporces
expande tus proyectos

Valledupar, 16 de Abril del 2021

SRS.

CONSORCIO OBAS POLICIA 2020

Asunto: Cotización Construcción de durapanel tipo divisorio

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNITARIO	VR.PARCIAL
PANEL DURAPANEL TIPO DIVISORIO PSMW 100	4.000	M2	80,000	320,000,000
			SUBTOTAL	320,000,000
			IVA 19%	0,00
			TOTAL	320,000,000

EL VALOR DE LA PROPUESTA TIENE IVA INCLUIDO

Forma de Pago: Anticipo del 60% que puede dividirse en dos pagos y el resto con actas parciales de Obra.

Validez de la oferta: 15 días calendario.

ATTE

OMAR DAVID BERNAL
GERENTE
ICOPORES DEL CESAR

Dirección: Cra 7 n° 19ª-101 Valledupar –Cesar
Celular: 317 2327652 Correo: icoporesdelcesar@gmail.com

MADERAS SANTANDER

ZULMA CRISTINA USTARIZ MORA

Nit 52044991 2
Dir. Calle 19B No. 13 - 38 Barrio La Granja
Teléfonos: 571 1375 - 316 5298395
Email: maderassantander_2010@hotmail.com

COTIZACIÓN

No. COT 01681

Cliente: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
Nit - Cc No. 901422856 7
Dirección: CRA 8 # 69 - 76
Ciudad: Bogota D.C.
Teléfono: 3451267

No Somos Grandes Contribuyentes - Responsables de IVA - Act Renta Ppal 1610 - Act. ICA Ppal 1610 Tarifa: 7 x 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764015910236 que habilita desde MDCR 103 hasta MDCR 1000. Vence 2022-

POR CONCEPTO COTIZACION VENTA Y ALQUILER

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/08/2021	27/08/2021	YICETH CAROLINA PEREZ PEREZ	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1		PARALES METALICOS	1	Día.	1.000	0%	0	1.000
2		CERCHA METALICA	1	Día.	500	0%	0	500
3		TABLERO DE MADERA CHAZAS	1	Día.	500	0%	0	500
4		TABLA BURRA ORDINARIA	1	Und.	12.000	0%	0	12.000
5		PARALES PARA EL PLOMADO DEL MURO	1	Día.	3.000	0%	0	3.000

Valor en Letras
DIECICIETE MIL PESOS M/CTE

TOTAL ITEMS	5
SUBTOTAL	17.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	17.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	17.000

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Art. 774 código de comercio. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente para firmar.

Recibí de conformidad las mercías y/o servicios amparados por la presente factura y acepto el valor estipulado en la misma. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal a partir de la fecha de su venciemiento.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6766fb91bf0753867101b9ea1e2cbc6157512dccdb06ff390dd7c3a0986eb18a9ec0cc3c9ffd4a6ba010fd185a929b43 --Fecha y Hora de Expedición : 21/08/2021 12:03:32 p.m.



ALQUIEQUIPOS Y CONSTRUCCIONES

ALQUILER DE EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALQUIEQUIPOS C y C SAS

COTIZACION No. 4681

Nit 900912599

CLIENTE	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901422856 7		COTIZACION ALQUILER DE EQUIPOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 8 N 69-76	Bogota D.C	3451267	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
viernes, 02 de Ago de 2021	30-ag-21	MAYRA ALEJANDRA COY CRUZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PARALES METÁLICOS 4,80 MTS	1,00	Dia	655	0%	655
CERCHAS METALICAS	1,00	Dia	253	0%	253
TABLERO DE MADERA 0,70x1.40 Mts	1,00	Dia	323	0%	323
TABLA BURRA ORDINARIO 25	1,00	Und.	10.560	0%	10.560
TALADRO	1,00	Dia	50.000	0%	50.000
PARALES PARA PLOMADO DE MUROS	1,00	Dia	3.000	0%	3.000
LANZADORA DE MORTERO	1,00	Dia	30.000	0%	30.000

Valor en Letras

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**94.791**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**94.791**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

1. ITEM No. NP-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DURAPANEL, INCLUYE ZAFARREADO EN MORTERO LANZADO, NO INCLUYE PAÑETE

3. UNIDAD DE MEDIDA.
Metro Cuadrado. (M2),

4. DESCRIPCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DURAPANEL NO INCLUYE PAÑETE, INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION, Y MANO DE OBRA.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Estructurales
- Consultar Planos Arquitectónicos
- Detalles de mampostería

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada.
- Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes
- Estudiar y definir modulación horizontal y vertical de los diferentes muros
- Ejecutar cortes para piezas que no corresponden a la modulación
- Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
- Marcar sus niveles de iniciación y terminación.
- Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. Instalar anclajes, chazos, etc.
- Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. Verificar alineamientos, plomos y niveles.
- Limpiar superficies de muros.
- Prever que los trabajos son altura y se deberán tomar las medidas de seguridad industrial adecuadas.
- Prever la localización exacta de los muros curvos, asegurando su perfecta continuidad. Prever los trasiegos internos

7. ALCANCE.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

-

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

- .

10. MATERIALES.

- PANEL DURAPANEL
- ACCESORIOS PARA LA INSTALACION

- MALLA ELECTROSOLDADA

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.

12. DESPERDICIOS.			13. MANO DE OBRA.		
Incluidos	Si	☒	Incluida	Si	☒
	No	☐		No	☐

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por metro cuadrado (M2) correspondiente a las áreas que superen la altura de 0.50 ml en adelante, La medida será el resultado de la cantidad realizada en obra revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD A 1 SOLA CARA	UNIDAD	M2	ITEM	NP 14

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
ANGULO 1/8" X 1" X 6 M	UND	0.53	$ 17,900.00	$ 9,397.50
CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	ROLLO	0.02	$ 4,716.00	$ 99.04
LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	UND	0.36	$ 62,000.00	$ 22,134.00
LIJA DE PINTURA GRANO 180	UND	0.06	$ 2,000.00	$ 126.00
MASILLA PARA EXTERIORES	GALON	0.630	$ 51,440.00	$ 32,407.20
PERFIL OMEGA 2-5/16" X 3/4" CAL. 26	UND	0.851	$ 2,490.00	$ 2,117.75
TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" X 100 UN	UND	0.053	$ 3,000.00	$ 157.50
TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	UND	28.000	$ 100.00	$ 2,800.00
VIGUETA 41,3 MM X 2,4 M CALIBRE 26	UND	0.588	$ 5,000.00	$ 2,940.00
FULMINANTES PARA PISTOLA COLOR VERDE CALIBRE 27 X TIRA DE 10 UN	UND	1.000	$ 30,700.00	$ 30,700.00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 102,878.98

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR	HC	1.50	$ 2,000.00	$ 3,000.00
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 3,000.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	1.50	$ 19,560.00	$ 29,340.00
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 29,340.00
PRECIO UNITARIO			$	135,218.98

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ


FECHA DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTO — REF. NP

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD A 1 SOLA CARA — UND. M2 — REF. NP-14

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	A. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	VOLUMEN	TOTAL
PISO 1		27.10		3.69	100.00				100.00	100.00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
SUB TOTAL										100.00
VIENEN										
TOTAL										100.00

LOCALIZACIÓN

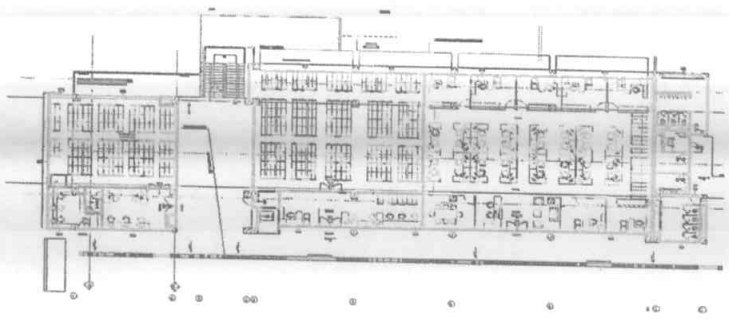

Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION	Nº 09275
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	
BARRIO ALFONSO LOPEZ	
Telefonos: 304 590 1327	
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	
Valledupar - Cesar	
E-mail :	geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	
	27/08/2021
CEDULA O NIT: 900.422.856- 7	
Direccion:	TRANSVERSAL 4B # 46 -50
CONTACTO : carlos florez	
MUNICIPIO	
CIUDAD	VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	1	$ 17,900.00	$ 17,900.00
2	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	1	$ 4,716.00	$ 4,716.00
3	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	1	$ 62,000.00	$ 62,000.00
4	LIJA DE PINTURA GRANO 180	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
5	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	1	$ 2,490.00	$ 2,490.00
6	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	1	$ 3,000.00	$ 3,000.00
7	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	1	$ 100.00	$ 100.00
8	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	1	$ 30,700.00	$ 30,700.00
9	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	1	$ 29,495.40	$ 29,495.40
10	ARENA	1	$ 82,467.00	$ 82,467.00
11	GRAVA	1	$ 131,454.75	$ 131,454.75
12	CEMENTO	1	$ 27,000.00	$ 27,000.00
		TOTAL		$ 393,323

CONDICIONES COMERCIALES
Tiempo de entrega: DOS DIAS
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES
Los precios estipulados en la presente cotizacion
incluyen IVA.

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAK K.S.A.S.
802.014471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 371 7800
Email: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Cotizacion 00692

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Nit: 901,422,856 - 7
Dirección: TRANSVERSAL 4B #46-50
Teléfono: 3142576022
Ciudad: BOGOTA - BOGOTA
Entregar en: CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA
E - Mail: COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO

Fecha: 27/0/2021 5:21:50p. m.
Vendedor: DEL VALLE (MOS) DANNIS
Almacen: BOD VALLEDUPAR
Dirección:
Mesa:

ISO 9001 icontec IQNet
SC 4114-1

No	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Iva	Valor Total
1	722	ARENA	20	1	M3	$ 90,000.00	19%	$ 107,100.00
2	4594	CEMENTO	500	1	BTO	$ 28,500.00	19%	$ 33,915.00
3	3958	GRAVA	79	1	M3	$ 130,000.00	19%	$ 154,700.00
4	964	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	27	1	UND	$ 22,000.00	19%	$ 26,180.00
5	1107	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	5	1	UND	$ 4,700.00	19%	$ 5,593.00
6	835	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	367	1	UND	$ 60,000.00	19%	$ 71,400.00
7	619	LIJA DE PINTURA GRANO 180	200	1	UND	$ 2,350.00	19%	$ 2,796.50
8	2255	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	155	1	UND	$ 2,900.00	19%	$ 3,451.00
9	9010	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	2300	1	UND	$ 2,950.00	19%	$ 3,510.50
10	4857	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	4500	1	UND	$ 110.00	19%	$ 130.90
11	339	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	359	1	UND	$ 28,000.00	19%	$ 33,320.00
12	1229	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	87	1	UND	$ 31,000.00	19%	$ 36,890.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg) 0.00


Subtotal	$ 478,986.90
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	**$ 478,986.90**

La satisfacción del cliente ... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAK K.S.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547943

Impreso: 26/03/2021 2:21:14p. m.



NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION	Nº 09298
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	
BARRIO ALFONSO LOPEZ	
Telefonos: 304 590 1327	
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	
Valledupar - Cesar	
E-mail :	geomaterialesysuministrossas@gmail.com

CLIENTE	
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020	
	28/08/2021
CEDULA O NIT: 900.422.856- 7	
Direccion:	TRANSVERSAL 4B # 46 -50
CONTACTO : carlos florez	
MUNICIPIO	
CIUDAD	VALLEDUPAR

SOLICITUD COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	VIGUETA 41,3MM x 2,40Mts CAL. 26	1	$ 5,000.00	$ 5,000.00
2	ACOPLES PARA MANGUERA 1 1/2"	1	$ 6,000.00	$ 6,000.00
3	SOLDADURA WEST - ARCO	1	$ 11,084.00	$ 11,084.00
4	MASILLA PARA ESTERIORES	1	$ 51,440.00	$ 51,440.00
5	BROCA DE 5/8"	1	$ 30,000.00	$ 30,000.00
6	BROCA DE 1"	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00
7	ACPM	1	$ 9,200.00	$ 9,200.00
8	ALQUILER DE TALADRO	1	$ 51,000.00	$51,000
9	LANZADORA DE MORTERO	1	$ 30,000.00	$30,000
		TOTAL		$ 233,724

CONDICIONES COMERCIALES
Tiempo de entrega: DOS DIAS
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria

OBSERVACIONES
Los precios estipulados en la presente cotizacion
incluyen IVA.

HOMECENTER sodimac corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. 0 Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN



.co/homecenter-co/category/.../Materiales-de-Construccion

Corona

Masilla Tex Joint Acabado 1Gl 5.87kg

Modelo 407413001 | Código 16767

★★★★★ 0.0 (0)

$56.600 UND

KILOGRAMO $9.759

CMR **Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online** Solicítala aquí >
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

− 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional:

1. ITEM No. NP-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERBOARD A 1 SOLA CARA

3. UNIDAD DE MEDIDA. (M2),
Metro Cuadrado.

4. DESCRIPCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD, INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION, Y MANO DE OBRA.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Estructurales
- Consultar Planos Arquitectónicos
- Detalles de mampostería

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Consultar Planos de Detalle y Cortes de Fachada.
- Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes
- Estudiar y definir modulación horizontal y vertical de los diferentes muros
- Ejecutar cortes para piezas que no corresponden a la modulación
- Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
- Marcar sus niveles de iniciación y terminación.
- Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. Instalar anclajes, chazos, etc.
- Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. Verificar alineamientos, plomos y niveles.
- Limpiar superficies de muros.
- Prever que los trabajos son altura y se deberán tomar las medidas de seguridad industrial adecuadas.
  Prever la localización exacta de los muros curvos, asegurando su perfecta continuidad. Prever los trasiegos internos

7. ALCANCE.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

-

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

-

10. MATERIALES.

- PANEL SUPERBOARD
- ÁNGULO 1/8" X 1" X 6 M
- CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM

- MASILLA PARA EXTERIORES
- TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1" X 100 UN
- TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"
- FULMINANTES PARA PISTOLA COLOR VERDE CALIBRE 27 X TIRA DE 10 UN

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.

12. DESPERDICIOS.
Incluidos Si [X] No [ ]

13. MANO DE OBRA.
Incluida Si [X] No [ ]

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por metro cuadrado (M2) correspondiente a las áreas que superen la altura de 0.50 ml en adelante, La medida será el resultado de la cantidad realizada en obra revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA PARA PLACAS DE CUBIERTA	UNIDAD	M2	ITEM	NP 15

MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
MICROFIBRAS MONOFILAMENTO DE NYLON FIBERSTRAND N3/4" (0.6KG)	UND	0.04	$ 29,495.40	$ 1,179.82
		SUBTOTAL MATERIALES		$ 1,179.82

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTAS MENORES	HC	0.04	$ 2,000.00	$ 80.00
		SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS		$ 80.00

TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
		SUBTOTAL TRANSPORTE		$ -

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.04	$ 19,560.00	$ 782.40
		SUBTOTAL MANO DE OBRA		$ 782.40
PRECIO UNITARIO		$		2,042.22

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"	MEMORIA CANTIDADES DE OBRA	
PROYECTO:		

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ

FECHA — DIA 20 MES 8 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTO — REF.: NP

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA PARA PLACAS DE CUBIERTA — UND.: M2 — REF.: NP-15

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS			V. PARCIAL	VANOS			VOLUMEN	TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO		L	a	h		
MODULO 1 N+17.16					380.15				380.15	380.15
MODULO 2 N+17.16					574.48				574.48	574.48
MODULO 3 N+17.16					762.32				762.32	762.32
MODULO 4 N+17.16					445.06				445.06	445.06
					-				-	-
MODULO 1 N+19.05					28.57				28.57	28.57
MODULO 2 N+19.05					21.61				21.61	21.61
MODULO 3 N+19.05					42.80				42.80	42.80
MODULO 4 N+19.05					38.00				38.00	38.00
					-				-	-
					-				-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
SUB TOTAL										2293.00
VIENEN										
TOTAL										2,293.00

LOCALIZACIÓN



Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

GEO MATERIALES Y SUMINISTROS S.A.S

NIT. 901.324.015 - 1

COTIZACION Nº 09275	CLIENTE
CALLE 13 B BIS # 16-34 OFICINA 301	CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
BARRIO ALFONSO LOPEZ	27/08/2021
Telefonos: 304 590 1327	CEDULA O NIT: 900.422.856- 7
NIT: 901.324.015 -1	
Celular : 3045901327	Direccion: TRANSVERSAL 4B # 46 -50
Valledupar - Cesar	CONTACTO : carlos florez
E-mail : geomaterialesysuministrossas@gmail.com	MUNICIPIO
SOLICITUD COTIZACION	CIUDAD VALLEDUPAR

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	1	$ 17,900.00	$ 17,900.00
2	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	1	$ 4,716.00	$ 4,716.00
3	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	1	$ 62,000.00	$ 62,000.00
4	LIJA DE PINTURA GRANO 180	1	$ 2,000.00	$ 2,000.00
5	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	1	$ 2,490.00	$ 2,490.00
6	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	1	$ 3,000.00	$ 3,000.00
7	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	1	$ 100.00	$ 100.00
8	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	1	$ 30,700.00	$ 30,700.00
9	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	1	$ 29,495.40	$ 29,495.40
10	ARENA	1	$ 82,467.00	$ 82,467.00
11	GRAVA	1	$ 131,454.75	$ 131,454.75
12	CEMENTO	1	$ 27,000.00	$ 27,000.00
		TOTAL		$ 393,323

CONDICIONES COMERCIALES	OBSERVACIONES
	Los precios estipulados en la presente cotizacion
Tiempo de entrega: DOS DIAS	Incluyen IVA.
Forma de Pago: Efectivo y Transferencia Bancaria	

Samir
más que una ferretería
www.ferreteriasamir.com
Barranquilla - Colombia

INVESAKKS.A.S.
802.014.471
Calle 35 No. 38 - 55
Barranquilla - Colombia

PBX: (5) 3717800
E-mail: ventas@ferreteriasamir.com - www.ferreteriasamir.com

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS RETENEDORES DE IVA E ICA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO A LA RENTA
TARIFA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 5.4 X MIL

Cotizacion 00692

CLIENTE

CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020		Fecha:	27/0/2021 5:21:50p. m.
Nit:	901,422,856 - 7		
Dirección:	TRANSVERSAL 4B #46-50	Vendedor:	DEL VALLE (MOS) DANNIS
Teléfono:	3142576022		
Ciudad:	BOGOTA - BOGOTA		
Entregar en:	CALLE 98 BIS 71A- 20AP 101 BOGOTA-BOGOTA	Almacen:	BOD VALLEDUPAR
		Dirección:	
E - Mail:	COORDINACION@FERNANDORAMIREZ.COM.CO	Mesa:	

ISO 9001 icontec SC 4114-1

No	Codigo	Descripcion del producto	Bodega	Cant.	Und.	Vr. Unit.	Iva	Valor Total
1	722	ARENA	20	1	M3	$ 90,000.00	19%	$ 107,100.00
2	4594	CEMENTO	500	1	BTO	$ 28,500.00	19%	$ 33,915.00
3	3958	GRAVA	79	1	M3	$ 130,000.00	19%	$ 154,700.00
4	964	ANGULO 1/8" X 1" X 6M	27	1	UND	$ 22,000.00	19%	$ 26,180.00
5	1107	CINTAMALLA SELLAPANEL 45MM	5	1	UND	$ 4,700.00	19%	$ 5,593.00
6	835	LAMINA SUPERBOARD 8MM DE 1.22X2.44MTS	367	1	UND	$ 60,000.00	19%	$ 71,400.00
7	619	LIJA DE PINTURA GRANO 180	200	1	UND	$ 2,350.00	19%	$ 2,796.50
8	2255	PERFIL 2-5/16" X 3/4" CAL 26	155	1	UND	$ 2,900.00	19%	$ 3,451.00
9	9010	TORNILLO DRYWALL PUNTA BROCA 6X1"X100 UND	2300	1	UND	$ 2,950.00	19%	$ 3,510.50
10	4857	TORNILLO ESTRUCTURA 7/16"	4500	1	UND	$ 110.00	19%	$ 130.90
11	339	FULMINANTES CALIBRE 27 x 10 und	359	1	UND	$ 28,000.00	19%	$ 33,320.00
12	1229	MICROFIBRA FIBERSTRAND 0.6 KG	87	1	UND	$ 31,000.00	19%	$ 36,890.00

Observaciones:

DEL VALLE (MOS) DANNIS
Asesor de Ventas

Peso(Kg) 0.00

Subtotal	$ 478,986.90
Fletes	$ 0.00
(+) Iva	
Total General	**$ 478,986.90**

La satisfacción del cliente... Un compromiso de TODOS !!!

CONSIGNAR A NOMBRE DE INVESAKK S.A.S. A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES:

Banco de Bogota	467055471
Banco de Occidente	80809216-7
Davivienda	028569999783
Banco Agrario	31610000100-7
Bancolombia	77036547843

Impreso: 26/03/2021 2:21:14p. m.

1. ITEM No. NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA PARA PLACAS DE CUBIERTA
3. UNIDAD DE MEDIDA. Metro Cuadrado.	(M2),

4. DESCRIPCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA PARA PLACAS DE CUBIERTA

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Estructurales
- Consultar Planos Arquitectónicos

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Consultar Planos Estructurales
- Vaciar 1 una bolsa de 1 kg para cada mixer de 7m3

7. ALCANCE.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

-

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

- .

10. MATERIALES.

- Fibra sikafiber o similar

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.

12. DESPERDICIOS. Incluidos Si [X] No [ ]	13. MANO DE OBRA. Incluida Si [X] No [ ]

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

-

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por metro cuadrado (M2) correspondiente a las áreas de las placas correspondientes a cubierta y donde corresponda, La medida será el resultado de la cantidad realizada en obra revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).

Código: 2BS-FR-0055	PROCEDIMIENTO REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES	POLICIA NACIONAL
Fecha: 21-11-2020	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	
Versión: 0		

OBRA	Contrato de Obra No. 06-6-10142-20 "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON EN ICOPOR PARA PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA.	UNIDAD	M2	ITEM	NP 16

MATERIALES				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
CASETON POLIESTIRENO EXPANDIDO ICOPOR REUTILIZABLE, INLCUYE PLASTICO	M2	0.60	$ 40,380.00	$ 24,228.00
INSTALACION DE BOCEL PARA ELEMENTOS DE CONCRETO	ML	1.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00
	SUBTOTAL MATERIALES			$ 26,228.00
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
HERRAMIENTAS MENORES	HC	0.215	$ 2,000.00	$ 430.00
PLUMA GRÚA CON MOTOR ELÉCTRICO, SIN OPERADOR	DIA	0.030	52,360.00	$ 1,570.80
	SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS			$ 2,000.80
TRANSPORTE				
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTID.	VR UNIT	VR TOTAL
TRANSPORTE	VIAJE	0.03	$ 140,000.00	$ 4,260.40
	SUBTOTAL TRANSPORTE			$ 4,260.40
MANO DE OBRA				
DESCRIPCION	UNIDAD	RENDIM.	VR UNIT	VR TOTAL
CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFIC + AYUD)	HC	0.215	$ 19,560.00	$ 4,205.40
OPERADOR PLUMA	HC	0.215	$ 19,560.00	$ 4,205.40
	SUBTOTAL MANO DE OBRA			$ 8,410.80
PRECIO UNITARIO	$			40,900.00

ING. VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
CONTRATISTA

ARQ. ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ARQ MARTINEZ
INTERVENTORIA

MAYOR LUIS ENRIQUE PEREZ PAEZ
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA
DIRAF

"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO METROPOLITANA DE POLICIA VALLEDUPAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO:

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020
INTERVENTORÍA: CONSORCIO ARQ MARTINEZ


FECHA DIA 20 MES 6 AÑO 2021
CONTRATO OBRA No. 06-6-10142-20
CONTRATO INTERV. No. 06-3-10144-20

CAPITULO: NO PREVISTO — REF. NP

ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON EN ICOPOR PARA PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA. — UND. M2 — REF. NP-16

LOCALIZACIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	ELEMENTOS LARGO	ELEMENTOS ANCHO	ELEMENTOS ALTO	A. PARCIAL	VANOS L	VANOS a	VANOS h	AREA	TOTAL
MODULO 1 N+4.29					207.73				207.73	207.73
MODULO 2 N+4.29					541.06				541.06	541.06
MODULO 3 N+4.29					663.00				663.00	663.00
MODULO 4 N+4.29					454.08				454.08	454.08
					-				-	-
MODULO 1 N+8.58					224.69				224.69	224.69
MODULO 2 N+8.58					574.65				574.65	574.65
MODULO 3 N+8.58					663.00				663.00	663.00
MODULO 4 N+8.58					254.33				254.33	254.33
					-				-	-
MODULO 1 N+12.87					224.69				224.69	224.69
MODULO 2 N+12.87					574.65				574.65	574.65
MODULO 3 N+12.87					663.00				663.00	663.00
MODULO 4 N+12.87					458.01				458.01	458.01
					-				-	-
MODULO 1 N+17.16					380.15				380.15	380.15
MODULO 2 N+17.16					374.48				374.48	374.48
MODULO 3 N+17.16					663.00				663.00	663.00
MODULO 4 N+17.16					445.06				445.06	445.06
									-	-
SUB TOTAL										7365.60
VIENEN										
TOTAL										7,365.60

LOCALIZACIÓN

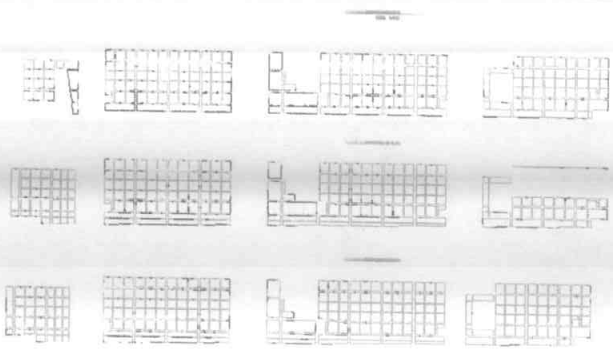

Observaciones

VER PLANO ANEXO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

ING VICTOR FERNANDO RAMIREZ GASCA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

INDUICOPOR S.A.S

Soraca, Junio 05 de 2021

Señores
CONSORCIO ARQ. MARTNEZ

Asunto: Cotización de alquiler de Caseton en icopor.

Cordial Saludo:
Por medio de la presente, nosotros **INDUICOPOR S.A.S** identificados con NIT **900.825.521-1** domiciliados en soraca; nos permitimos darles a conocer dos propuestas que les podemos ofrecer para el suministro del aligerante en caseton para la ejecucion del proyecto denominado Comando de Policia, en la ciudad de Valledupar.

El material que se le va a cotizar cuenta con las siguientes especificaciones:

- ✓ Densidad del icopor (20 Kg/M3).
- ✓ Cada caseton va cubierto con dos capas de plastico negro calibre 3.
- ✓ Se fabrica el caseton según las medidas suministradas en planos.

A continuacion les damos a conocer las ones que nosotros **INDUICOPOR S.A.S** les proveemos, brindando una oferta comoda para la ejecución y realizacion del componente de obra correspondiente a la construccion e instalacion de elementos de aligeramiento para las placas entre piso con colocacion y ajuste de obra, para la adecuada y optima fundicion de las mismas.

PROPUESTA 1

DESCRIPCIÓN	ALTURA	CANTIDAD A EJECUTAR (M2)	VALOR METRO CUADRADO	VALOR TOTAL
Se fabricarán ***9.500 METROS CUADRADOS*** de casetón en icopor para la ejecución total del proyecto.	48 CM	9,500	$ 40,380	$ 383,610,000

VEREDA OTRO LADO LOTE EL TERRENO – SORACA
CELULAR 300 656 16 16 – 304 635 54 82
induicopors@gmail.com

INDUICOPOR S.A.S

En cualquiera de las dos propuestas que les dimos a conocer, **INDUICOPOR S.A.S** se encarga de suministrar al personal capacitado e idoneo para la manipulacion del caseton en obra, para la correcta fundicion de las placas y los buenos acabados en las mismas; nuestro personal cuenta con:

- Seguridad Social (EPS, ARL)
- Dotación
- Cursos de Altura Certificados
- Un cordinador de Alturas y de Obra
- Implementacion del Protocolo de Bioseguridad al desarrollar su labor en obra
- Elementos de Proteccion Personal

Debido a que ustedes van a estar realizando vaciados de concreto cada 7 dias maximo; nos permitimos informarles que el personal que vamos a suministrar, va a estar de tiempo completo en su obra, según lo recomiende la constructora, si es necesario trabajar horas extras, domingos o festivos, ellos estaran a la disposicion de ustedes en caso de que requieran alguna modificacion en placa o surja algun imprevisto en la misma, nuestro personal estara ahí para solucionar dicho inconveniente y asi no se presenten retrasos en el desarrollo del proyecto.

FORMA DE PAGO: Según acuerdo entre las dos partes.

NOTA: La cotizacion se realiza como contrato de obra para aplicar AIU y calcular el IVA sobre la utilidad, Ademas se firmara por las dos partes un documento equivalente de orden de trabajo.

Agradecemos por su atencion prestada.

Cordialmente,

RODOLFO ALBERTO LOPEZ
C.C 1.049.608.091
Representante Legal

VEREDA OTRO LADO LOTE EL TERRENO – SORACA
CELULAR 300 656 16 16 – 304 635 54 82
induicopors@gmail.com

CASETON J.J. & SIOM

COTIZACION

CONSECUTIVO	041-21	FECHA	24/03/2021
RESPONSABLES	SIOMARA ALBARRACIN	CLIENTE	DISEÑOS ESTRUCTURALES
CELULAR	3108627911	PROYECTO	COMANDO DE POLICIA
RESPONSABLES	JOHAN JAVIER ARIAS	NIT	
CELULAR	3142932118	TELEFONO	3143773118
EMAIL	casetonjjsiom@gmail.com	EMAIL	coordinacion@fernandoramirez.com.co

DESCRIPCION DE MATERIAL

Según su solicitud se le entrega el caseton en icopor recuperable DENSIDAD 14 de la siguiente manera:
caseton en icopor recuperable de h 50 cms forrado en poliestileno calibre Nº 3.
segun su solicitud es:
1 juego de caseton h 50 cms (2654,57m2 area de placa) para un total de 10560,7 m2 area de placa (4 pisos segun informacion)
El tiempo de entrega se le pide al cliente con anterioridad de 8 a 10 dias habiles.
(se manejara el AIU para contrato de obra civil, de lo contrario sera el iva del 19%)

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CASETON EN ICOPOR RECUPERABLE H 50 CM - PLACA N + 4,29	2654,57	$ 32.728	$ 86.878.767
PLACA N + 8,58	2618,9	$ 32.728	$ 85.711.359
PLACA N + 12,87	2861,47	$ 32.728	$ 93.650.190
TORRE 2 - PISO 2	2425,76	$ 32.728	$ 79.390.273
			$ -
	10560,7		$ -

NOTA		
1. caseton forrado en plastico negro calibre No. 3. **2.** si hay alguna modificacion de medidas sobre terreno o planos actualizados y no es avisado con tiempo y el material esta en obra ya para instalacion tendra un costo adicional de $ 4,000 pesos m2 de caseton. **3.** caseton menor a 1 metro cuadrado se cubicara por un igual a 1 metro cuadrado **4.** las areas seran cubicada tomando la parte mas larga con la parte mas ancha	VALOR NETO	$ 345.630.59
	ADM. 3%	$ 10.368.918
	IMP. 2%	$ 6.912.612
	UTL. 5%	$ 17.281.529
	SUB TOTAL	$ 380.193.641
	IVA 19%	$ 3.283.491
FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR	$ 383.477.132
30 % de anticipo para dar inicio de obra y el otro 70% restante al instalar el icopor en placa	RETEFUENTE 2%	
	RETEICA 6,9/1000	
	RETEGARANTIA	
INCLUYE	ANTICIPO 30%	
- Mano de obra (intalacion y desencofre). - Retiro de material al finalizar el proyecto.	TOTAL A PAGAR	$ 383.477.132

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

ELABORADO POR: JOHAN ARIAS

1. ITEM No. NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON EN ICOPOR PARA PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA.

3. UNIDAD DE MEDIDA. (M2),
Metro Cuadrado.

4. DESCRIPCIÓN.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETON EN ICOPOR PARA PLACAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA.

5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM.

- Consultar Planos Estructurales

6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

- Consultar Planos Estructurales
- Revisar detalles y cortes de la formaleta
- Consultar detalles y cortes para la instalación del casetón

7. ALCANCE.

8. ENSAYOS A REALIZAR.

-

9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION.

-

10. MATERIALES.

- Casetón Poliestireno
- Bocel
- Plástico negro

11. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor.

12. DESPERDICIOS.				13. MANO DE OBRA.			
Incluidos	Si	☒		Incluida	Si	☒	
	No	☐			No	☐	

14. REFERENCIAS Y OTRAS NORMAS O ESPECIFICACIONES.

-

15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

Se medirá y se pagará, por metro cuadrado (M2) correspondiente a las áreas de las placas correspondientes a entre piso y cubierta y donde corresponda, La medida será el resultado de la cantidad realizada en obra revisada y avalada por interventoría.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 10.
- Equipos descritos en el numeral 11.
- Mano de Obra.
- Transporte dentro y fuera de la obra.

16. NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras
se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

17. OTROS. (Imágenes, esquemas, etc.).