
ANEXO Nº 02.
OFERTA ECONOMICA

Medellín – 11 de abril de 2018

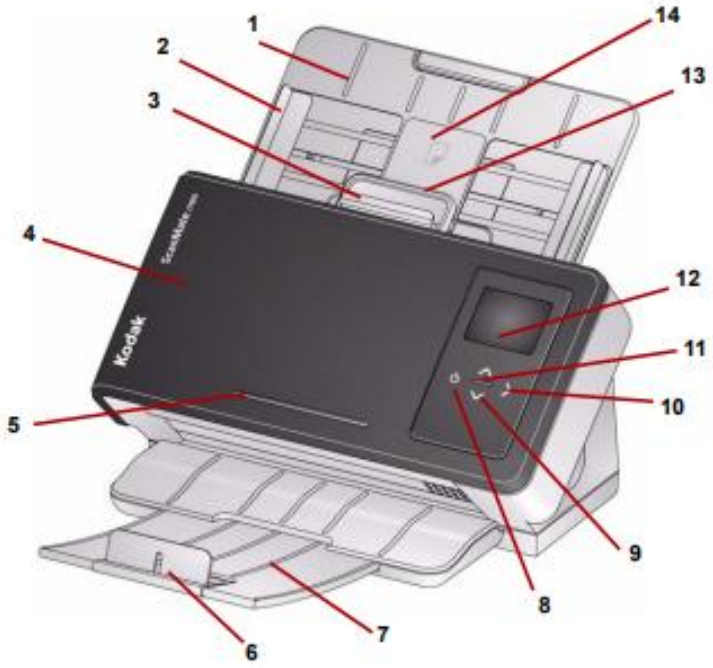

1 **Bandeja de entrada**: la bandeja de entrada sostiene hasta 50 documentos (20 lib./80 g/m^2) y se puede extender para adaptarse a documentos de hasta tamaño legal (14 pulgadas).

2 **Guías laterales**: las guías laterales del escáner *Kodak ScanMate* i1180 se pueden mover hacia adentro y afuera para adaptarse al tamaño de los documentos que esté digitalizando. Las guías laterales del escáner *Kodak ScanMate* i1150 no son ajustables.

3 **Palanca de apertura**: permite ajustar manualmente el espacio que hay entre el módulo de alimentación y el módulo de separación para documentos que requieren un tratamiento especial (por ejemplo, documentos que estén desgarrados). Al utilizar las palancas de apertura, jale la palanca de apertura para extraerla y alimentar con documentos especiales. Al finalizar, empuje la palanca de apertura hacia su sitio original.

4 **Cubierta del escáner**: ofrece acceso a los componentes internos como por ejemplo, la superficie de imágenes, el módulo de alimentación y los rodillos de separación.

5 **Estante**: se utiliza para sostener un documento de referencia pequeño.

6 **Tope de papel**: se puede levantar al digitalizar documentos para mejorar el apilado de documentos.

7 **Bandeja de salida**: recoge los documentos digitalizados. La bandeja de salida se puede extender hacia afuera para adaptarse a documentos de hasta 35,56 cm (14 pulgadas) de longitud.

8 **Botón de encendido**: toque este botón para encender el escáner.

9 **Botones de desplazamiento hacia arriba y abajo**: estos botones le permiten desplazarse por la lista de funciones o aplicaciones predefinidas y seleccionar la que se desee.

10 **Botón de inicio**: comienza la digitalización y lanza la aplicación seleccionada que está asociada con el número que aparece en el panel de control del operador.

11 **Luz indicadora**: se ilumina o parpadea para indicar el estatus del escáner. Consulte el Capítulo 5, *Solución de problemas* para obtener más información.

12 **Panel de control del operador**: muestra los números 1 al 9 y mensajes. Estos números corresponden a una función predefinida. Si se produce algún error, aparecerá una **U** o una **E**.



Indica que los documentos están en la bandeja de entrada y el escáner digitalizará desde la bandeja de entrada.



Indica que no hay documentos en la bandeja de entrada.



Si el escáner está conectado a un accesorio opcional de superficie plana de tamaño A3 o tamaño legal de *Kodak* y hay documentos en la bandeja de entrada, el escáner digitalizará desde la bandeja de entrada.




Si no hay documentos en la bandeja de entrada, el icono de superficie plana de escaneo se resaltará. El documento se digitalizará desde la superficie plana si esta opción está configurada en la aplicación de digitalización.

13 **Palanca de apertura de la cobertura del escáner**: abre el escáner para proporcionar acceso a la ruta del papel y poder limpiarla o eliminar un atasco de documentos.

14 **Posicionamiento de tarjetas ID-1**: para digitalizar una tarjeta pequeña (por ejemplo, un permiso de conducir de los Estados Unidos o cualquier otra tarjeta de identificación que sea del tamaño de una tarjeta de crédito) en posición vertical. También existe un posicionamiento de tarjetas ID-2 para digitalizar tarjetas grandes (por ejemplo, tarjetas de identificación alemana expedidas antes de noviembre 2010) en posición horizontal (*esta posición no se muestra en la ilustración "Vista frontal"*).

NOTA: Las tarjetas de identificación con caracteres en relieve se deben colocar con la cara del relieve hacia arriba.

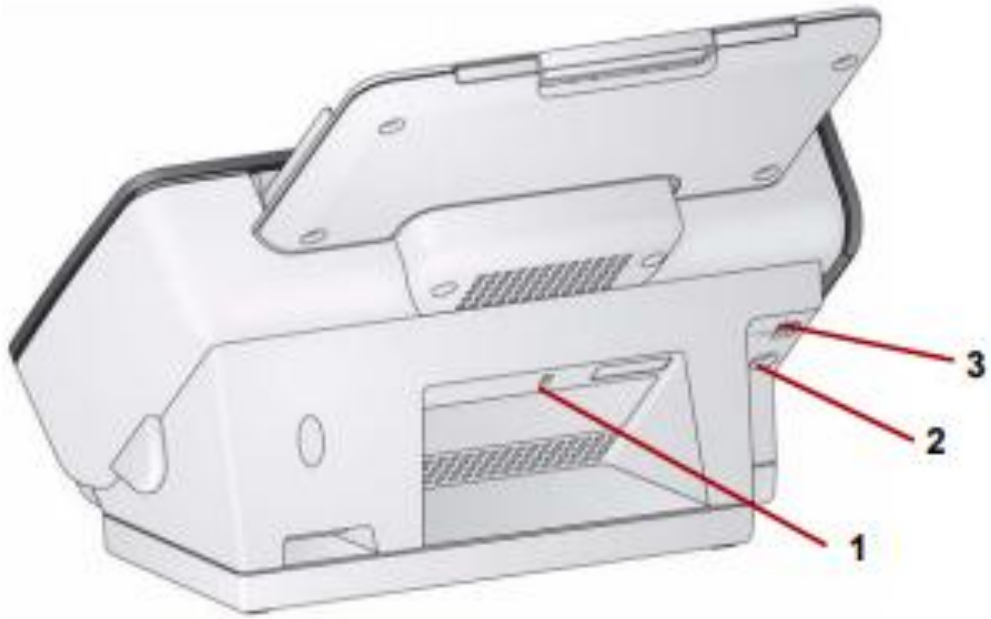

1 **Puerto de bloqueo de seguridad**: activa un bloqueo de seguridad en el escáner. Puede comprar un bloqueo de seguridad estándar en una tienda de suministros de oficina. Consulte las instrucciones de instalación proporcionadas con el bloqueo de seguridad.

2 **Puerto de alimentación**: conecta el cable de alimentación al scanner.

3 **Puerto USB**: conecta el scanner al equipo.

Especificaciones

Velocidades de producción* (vertical, carta/A4, blanco y negro/escala de grises/color)	Hasta 30 ppm/60 ipm a 200 dpi y 300 dpi
Modo de transacción[1]	40 ppm a 200 dpi y 300 dpi (las primeras 10 páginas)
Volumen diario recomendado	Hasta 3,000 páginas al día
Opciones de software	Compatible con KODAK Capture Pro Software (Grupo A) y KODAK Asset Management Software
Configuración recomendada del PC	INTEL CORE 2 Duo E8200, 2,66 GHz, RAM de 4 GB
Procesamiento de imagen	Se ejecuta en el ordenador del usuario
Tamaño máximo del documento	216 x 356 mm (8,5 x 14 pulg.); modo para documentos largos: hasta 3 m (118.1 pulg.)
Tamaño mínimo del documento	63,5 x 65,0 mm (2,5 x 2,56 pulg.); anchura mínima: 50,8 mm (2,0 pulg.) cuando se centra mediante guías visuales
Grosor y peso del papel	Papel de 34 a 413 g/m^2 (de 9 a 110 lb)
Alimentador	Hasta 75 hojas de papel de 80 g/m^2 (20 lb); es compatible con documentos pequeños, como tarjetas de identificación, tarjetas de formato duro con relieve y tarjetas de seguros
Sensor de documentos	Detección de alimentación múltiple ultrasónica; protección inteligente de documentos
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad y compatible con USB 3.0
Software compatible	Totalmente compatible con KODAK Capture Pro Software y KODAK Asset Management Software.

	Software incluido con WINDOWS: controladores TWAIN, ISIS y WIA; Smart Touch; KODAK Capture Pro Software Limited Edition; KODAK Capture Pro Software Trial Edition; (controladores LINUX SANE y TWAIN disponibles en www.kodakalaris/go/scanonlinus)[2]
	Software incluido con MAC: NEWSOFT PRESTO! PAGEMANAGER; NEWSOFT PRESTO! BizCard XPRESS; controlador TWAIN[2] (disponible solo mediante descarga web).
Lectura de códigos de barras	Uno por página: intercalado 2 de 5, código 3 de 9, código 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417
Formato de archivos de salida	Una o varias páginas en TIFF; JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF con capacidad de búsqueda y PNG
Resolución óptica	600 dpi
Resolución de salida	100/150/200/240/250/300/400/600/1200 dpi
Iluminación	LED doble

Carrera 19 A N° 53 - 36 Sur
Bogotá D.C.

(1) 470 87 47
313 349 40 92

comercial@abastecer-eyc.com
www.abastecer-eyc.com

Iluminación	LED doble
Sensor de imagen	Escáner CIS basado en CMOS
Funciones de procesamiento de imágenes	Digitalización de Perfect Page; recorte fijo; recorte relativo; orientación automática multilingüe; rotación ortogonal; adición de borde; eliminación de borde; relleno inteligente de bordes de imagen; suavizado de colores de fondo; brillo/contraste automático; balance de color automático; relleno de huecos circulares/rectangulares; nitidez; filtro de líneas; ajuste de mejora del color; gestión de mejora del color; detección automática del color; eliminación de páginas en blanco según el contenido o el tamaño del archivo; umbral fijo; iThresholding; supresión de ruido de píxel aislado; supresión de ruido de color mayoritario; eliminación de medios tonos; omisión electrónica del color (R, G o B); omisión principal del color (1); omisión múltiple del color (hasta cinco); dual stream; compresión (grupo 4, JPEG); fusión de imágenes
Panel de control del operador	Pantalla gráfica LCD en color de 4 líneas con cuatro botones de control para el operador
Dimensiones	Altura: 246 mm (9,7 pulg.); anchura: 330 mm (13 pulg.); profundidad: 162 mm (6,3 pulg.); peso: 3,2 kg (7 lb)
Consumo de energía	Modo apagado/en espera/en suspensión: < 0,5 vatios; en funcionamiento: < 21 vatios; inactivo: < 14 vatios
Características ambientales	Escáneres que cumplen con la normativa Energy Star; temperatura en funcionamiento: 15 - 35 °C (59 - 95 °F); humedad de funcionamiento: humedad relativa del 15 % al 80 %
Ruido acústico (nivel de presión sonora en posición de operador)	Apagado o en modo Listo: < 20 dB (A) Digitalización: <50 dB (A)
Requisitos eléctricos	100 - 240 V (internacional), 50 - 60 Hz
Aprobaciones y certificados del producto	AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (clase B marca RCM); CAN / CSA – C22.2 n.º 60950-1-07 +A1:2011 (marca TUV C); Canadá CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 edición 5 (clase B); China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Clase B (marca CCC S&E); EN55022:2010 emisiones ITE (clase B); EN55024:2010 inmunidad ITE (marca CE); EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (marca TUV GS); IEC60950-1:2005 +A1; Taiwán CNS 13438:2006 (clase B); CNS 14336-1 (marca BSMI); UL 60950-1:2007 R12.11 (marca TUV US); CFR 47 parte 15 (FCC clase B); Argentina marca S

* La velocidad de producción puede variar en función del controlador, software de aplicación, el sistema operativo, el ordenador y las funciones de procesamiento de imágenes seleccionadas.

[1] El modo de transacción digitaliza las 10 primeras páginas a 40 ppm; después reanuda la digitalización a 30 ppm

[2] La aplicación Smart Touch no es compatible con estos sistemas operativos.



ABASTECER
ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS
NIT. 1033755908-3

SINDY TATIANA MELO LAMPREA
Abastecer Elementos Y Complementos
C.C. No. 1033755908 expedida en Bogotá D.C.
Nit: 1033755908-3
Dirección: Cra. 19 A N° 53 - 36 Bogotá D.C.
Número de teléfono: (1) 4708747 - 3133494092
Correo electrónico: comercial@abastecer-eyc.com