amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
MESA SALA DE JUNTAS 2.50m x 1,10mx 1m (color a convenir)





DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

Suministro e instalación de mesa sala de juntas 2.50m x 1,10mx 1m (color a convenir)

- La superficie en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance-Backer F- 8.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- USO: mobiliario oficina.

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
CLOSET EN MADERA AUDITORIO



DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

Closet con puertas y cerrojo de 2.10 mts (alto) x 1.60 mts (ancho) x 60 cm (profundidad) con disposición para la instalación y almacenamiento de los equipos de audio conferencia, video y sonido, con guarda documentos. (Madera en cedro). Color por definir
Uso: Mobiliario oficina.

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com


amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:


MUEBLE - MESA HEXAGONAL – AUDIENCIAS 1,30m x 1,20m






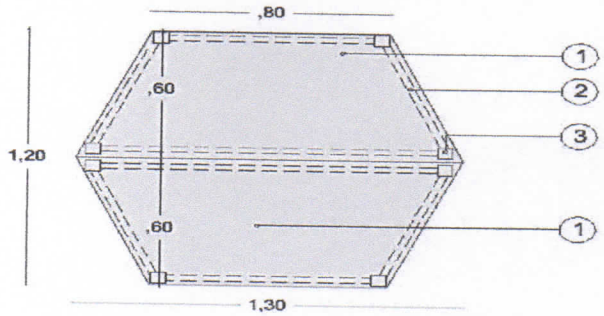

1. Superficies en madera tipo laminado de alta presión.
2. Soporte Viga metálica en lámina cold rolled calibres 16.
3. Platina soldada a tubo de 2" x 2" para anclaje a superficie por la cara inferior.
4. Rodachinas con sistema de freno.

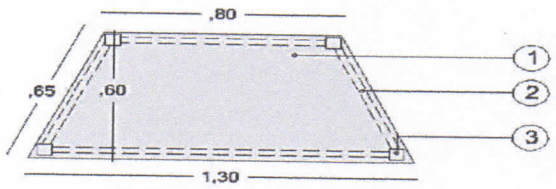

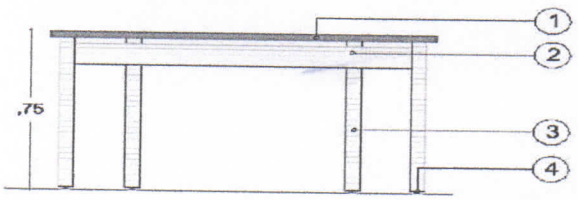

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de mesa Hexagonal compuesta por dos piezas
- Cada pieza consta de una superficie Trapezoidal de base mayor de 1.30, base menor de 0,80m. La superficie será en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza pará cada superficie
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance-Backer F- 8.
- Perimetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.

ESTRUCTURA

- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura del poliedro deberán ser metálicos.
- La estructura estará conformada por cuatro postes cuadrados cada uno de 2" x 2" calibre 16. A su vez llevará vigas metálicas perimetrales calibre 16 de 10cm de altura soldadas a cada poste.
- Las patas tendrán Rodachinas de alto tráfico con sistema de freno en sus cuatro patas.
- La superficie de la mesa tendrá un soporte en lámina cold rolled y poseerá una Platina soldada a tubo de 2" para anclaje a superficie por la cara inferior.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

- La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**


- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates
- Al momento del Acta de entrega del mobiliario, el contratista deberá certificar de forma de escrito firmado por el representante legal que el producto cumple con las normas de calidad mencionadas en lo relacionado con el producto.

USOS: Mobiliario de oficina.


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com


amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
PUESTO DE TRABAJO ESPECIAL - PARA JUZGADOS PROMISCUOS

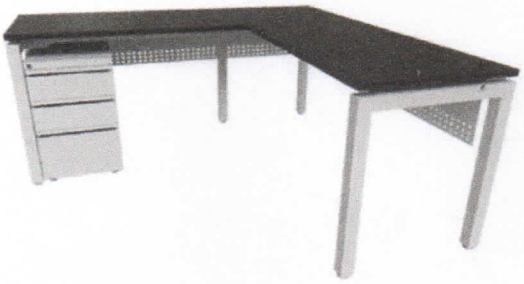

1. Superficie serán laminado de alta presión formica F-8.
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16.
3. Cajonera (VER Ficha 13)
5. Faldero metálico en lamina cold rolled
6. Rodachina con sistema de freno x 5 Unidades
7, Nivelador plástico.



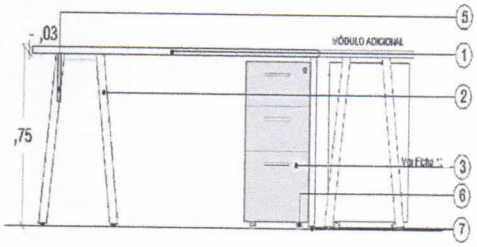

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS
SUPERFICIE

- Suministro e instalación de puesto de trabajo en L ESPECIAL para promiscuos de 2.10m x 1,80m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1,80 m de largo x 0,60m de ancho.
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance-Backer F- 8.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

- Tendrán 3 soportes en tubería de 2"x2" calibre 18, con dilatadores que dan distanciamiento entre la superficie y el tubo, en la parte inferior niveladores plásticos.
- Altura total del mueble: 75 cm. hasta el nivel superior.
- El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal y adicionalmente se requieren 2 pasa cables de 8 cm. de diámetro, será en lamina coll rolled o formica según diseño.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores anti-ruido, que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad.

Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida

- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- El archivo mobil 2x1 de 63*38*50 tendrá 5 rodacines con o sin freno, estructura en lamina coll rolled cal 22 con frentes en lamina o formica y manijas decorativas, gavetas con riel full extensión trabajo pesado, chapa tipo trampa y lamina con acabado en pintura electrostática.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

La apariencia y colores definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates

USO: Mobiliario de oficina


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

MUEBLE ARCHIVADOR (MONOBLOCK) CON PUERTAS 0,90m x 0,40m x 2,00m PARA OFICINA



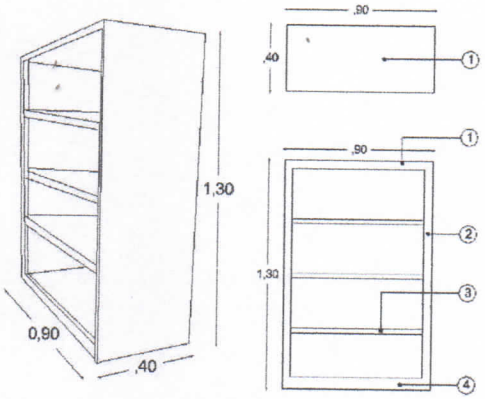

1. Superficie superior en lamina cold rolled calibre
2. Paral en cold rolled calibre 14 con troquelado para enganche tipo uña
3. Entrepaños en lamina cold rolled calibre 14 con refuerzo inferior
4. Zócalo en lamina cold rolled calibre 14
5. Niveladores plásticos

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de mueble estante bajo sin puertas de 0,90m de ancho x 0,40 m de fondo x 2.00 de alto (medidas internas), con 5 entrepaños.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo

ESTRUCTURA

- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura del poliedro, estructura de puertas y entrepaños deberán ser metálicos.
- La estructura está conformada por parales en cold rolled calibre 14, con troquelado para enganche tipo uña, tapa lateral y frontal en lámina cold rolled calibre 20.
- La estructura interna está conformada por 3 entrepaños reforzados, en lámina cold rolled calibre 20,
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- La estructura deberá tener niveladores plásticos de alta resistencia.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1805: Muebles estanterías metálicas, requisitos físicos de calidad

USO: Mobiliario de oficina.

71


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com


amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

SILLA TIPO EJECUTIVA SIN BRAZOS PARA OFICINA Y SALAS DE AUDIENCIAS



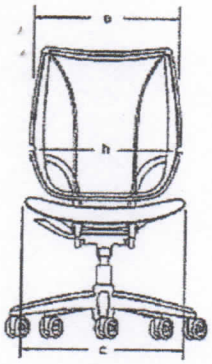





DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

	Descripción	Medida mm
a	Profundidad Efectiva del asiento.	450 (mínimo)
b	Variación mínima del plano del Asiento en altura	450-550 o rango superior
c	Ancho mínimo del asiento	450 (mínimo)
d	Altura mínima del borde superior del respaldo	550 (en su posición más baja)
e	Ancho mínimo de respaldo.	450 (mínimo)
j	Diámetro de la base o estrella (sin rodachinas)	600 (mínimo)
k	Altura mínima efectiva del respaldo	220
	Altura apoya cabeza.	200 (en su posición más baja)
	Espesor mínimo del Asiento.	50 m.m.

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

Rodachinas	• De doble pista diámetro 50 mm para piso duro
Base	• Irlanda en Nylon diámetro 630 mm
Columna	• Recorrido 130mm
Mecanismo	• Syncron autopesante con 2 posiciones de bloqueo
Asiento	• Tipo operativo Sisax en PP con interno reforzado.
Espaldar	• Marco en Nylon tapizado en malla color negro
Opcionales	• Brazos según catálogo • Materiales y colores del tapizado

- Suministro e instalación de Silla ergonómica tipo ejecutiva sin brazos, espaldar alto en malla y reclinable negra.
- La silla tendrá el acabado, en paño o cordobán, recubierto con un producto de protección tipo scotchgard ó similar. El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado.
- La silla tendrá espuma de alta densidad y el acabado será, en paño o cordobán, recubierto con un producto de protección tipo scotchgard ó similar. Combustión retardada.
- Los tapizados deben ser resistentes a las manchas o en su defecto venir tratados con repelentes anti manchas.
- Los tapizados deben ser antialérgicos.
- Los textiles para tapizados deben permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor y de secado rápido.
- Las superficies tapizadas no deberán incluir para su sujeción grapas o enganches que afecten la seguridad en la manipulación.

ESTRUCTURA

- Toda la tornillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela,
- Llevará ajuste lumbar.
- Las rodachinas deberán ser de Nylon 100% con Doble pista 2" para piso duro de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y eje interno acero y sus acabados Inyectado micro texturizado negro con protección UV.
- Base de cinco aspas con un diámetro, mínimo de 630 mm en polipropileno, rodachinas dobles en goma. Sistema de elevación neumática, sistema sincrocontacto y basculante. Movimiento bascular del asiento.

La unión de las piezas debe ser estable y soportar las cargas dinámicas a las que estarán sometidas.

- Las carcasas externas del asiento y del espaldar deberán ser fabricadas en polipropileno o poliamida.

PINTURA

- El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG o similar. Se deberá presentar una muestra antes de iniciar el proceso de producción en masa, la cual deberá ser aprobada por la interventoría, la ARL y/o la supervisión del contrato.
- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

- El acabado de la silla variará según el espacio donde se instale. Para salas de audiencias será en Cordobán y para despachos, centros de servicios y áreas complementarias, la silla en paño.
- La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

Se deberá entregar por cada 15 sillas una base o estrella, y por cada 10 sillas 5 rodachinas adicionales.

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 5345: Sillas para oficina, de uso general. Ensayos.
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- ANSI-BIFMA x 5.4 y ANSI-BIFMA x5.5: Norma de asientos para uso público severo

Al momento del Acta de entrega del mobiliario, mediante de Acta de Autorización previa, el contratista deberá certificar de forma de escrito firmado por el representante legal que el producto cumple con las normas de calidad mencionadas y que tenga relación con el producto.


USO: Mobiliario de oficina

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

SILLA TIPO INTERLOCUTORA SIN BRAZOS PARA OFICINA

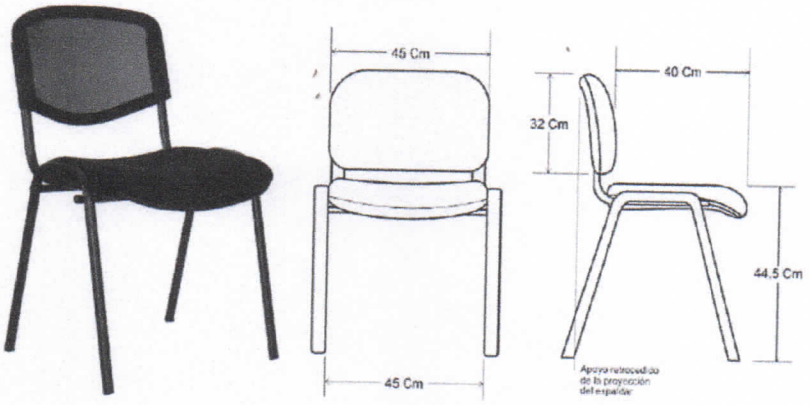

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

	Descripción	Medidas milímetros
a	Profundidad mínima efectiva del asiento	430
b	Altura del plano del asiento en altura	400-470
c	Ancho mínimo del asiento	470
d	Altura mínima del borde superior del respaldo	310
e	Ancho mínimo del respaldo	460
	Espesor mínimo del asiento	50
	Altura total de la silla	800
	Angulo del plano del asiento con el respaldo	95 a106°

- Suministro e instalación de Silla ergonómica tipo interlocutora sin brazos, espaldar en carcasa exterior en polipropileno e interior en malla.
- La silla tendrá un sistema de forrado en textil de alta calidad según colores y texturas que serán definidos por la entidad.
- El color se define en sitio con el supervisor después de adjudicado.
- El acolchado de la silla debe ser en espuma de poliuretano inyectado flexible con una densidad mínima de 40 kg/m3. El grosor será 40 mm.
- Los tapizados deben ser resistentes a las manchas o en su defecto venir tratados con repelentes anti manchas.
- Los tapizados deben ser antialérgicos.
- Los textiles para tapizados deben permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor y de secado rápido.
- Las superficies tapizadas no deberán incluir para su sujeción grapas o enganches que afecten la seguridad en la

74

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

manipulación.

ESTRUCTURA

- La estructura de la silla será en tubería oval cold rolled calibre 18 o superior.
- El ensamble de la silla debe ajustarse en forma tal que prevengan separaciones involuntarias de la base de la estructura.
- Toda la tornillería que ancla el plato con el asiento va con rosca fina, su correspondiente guasa y arandela, contacto permanente 16 grados de inclinación, ajuste de profundidad de la espalda respecto al asiento y ajuste de altura de la espalda.
- La estructura del espaldar y el asiento debe seguir las curvas anatómicas del usuario. El espaldar deberá estar separado del asiento.
- El borde frontal del asiento deberá tener forma descendente al plano horizontal del asiento para minimizar la presión bajo las rodillas y proveer apoyo estable en la parte superior de las piernas que promueva la circulación en las piernas y los pies.
- La unión de las piezas debe ser estable y soportar las cargas dinámicas a las que estarán sometidas.
- Las carcasas externas del asiento deberán ser fabricadas en polipropileno o poliamida.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG o similar.

PINTURA

- El color será negro.
- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.
- Debe permitir una fácil limpieza periódica.

NOTAS

- La apariencia y color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad.
- Su diseño deberá permitir que sean apilables una sobre otra en 5 unidades como mínimo.

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas, al momento del Acta de entrega del mobiliario, el contratista deberá certificar de forma de escrito firmado por el representante legal que el producto cumple con las normas de calidad mencionadas en lo relacionado con el producto:

- NTC 5345: Sillas para oficina, de uso general. Ensayos.

- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- ANSI-BIFMA x 5.4 y ANSI-BIFMA x5.5: Norma de asientos para uso público severo

USO: Mobiliario oficina


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com


amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

MESA SALA DE JUNTAS 2.50m x 1,10m



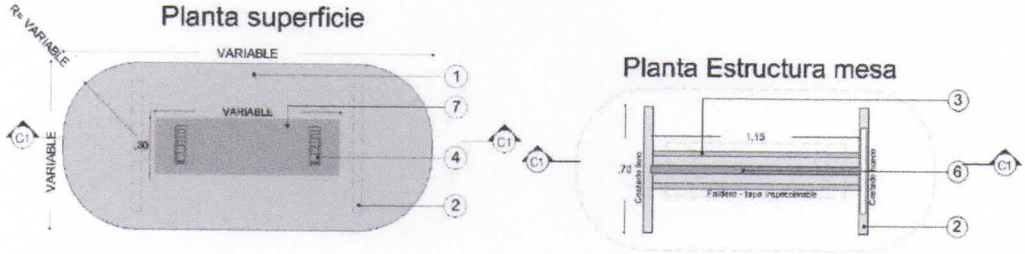

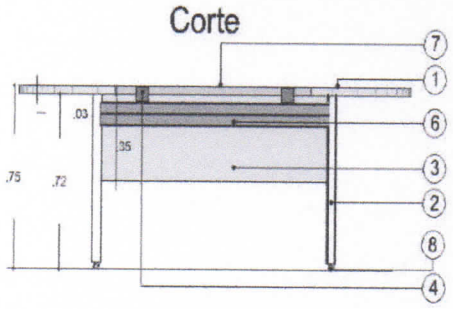

1. Superficie fabricada con tablero en aglomerado enchapado en formica de alta presión
2. Costados laterales en aglomerado uno lleno y el otro hueco enchapo en formica
3. Faldero en aglomerado enchapado en formica una de ellas desmontable
4. Gromnet
5. Canaleta metálica
6. Complemento central en aglomerado de 30mm enchapado en formica
7. Rodachinas de carga pesada con freno

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de mesa de juntas de 2.50m de largo x1,10m de ancho y 0.75mt de altura.
- La superficie será en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm.
- Los costados laterales serán en aglomerado uno lleno y el otro hueco enchapo en formica
- Tendrá un Faldero en aglomerado de 30mm enchapado en formica una de ellas desmontable
- La superficie será redondeada en sus bordes en un radio variable a definir por parte de la entidad.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance-Backer F- 8.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.

ESTRUCTURA

- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura del poliedro, estructura de puertas y entrepaños deberán ser metálicos.
- La estructura estará conformada por 2 soportes en lámina cold rolled calibres 14 en los costados de las superficies, en la parte inferior niveladores plásticos
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- Deberá contar con Canaleta metálica de 8cm x 4cm - con dos compartimentos según lo indicado en planos en el punto 6 de la planimetría anexa en esta ficha.
- Uniendo los dos costados tendrá una viga metálica inspeccionable pasa cables. Esta a su vez llevará instalado 2 Cajas de Conectividad Grommet a cada costado de la superficie, cada uno de ellos tendrá una capacidad de 2 tomas normales, 4 tomas reguladas, 2 tomas voz y datos y 1 de video
- Las patas tendrán rodachinas de carga pesada con freno
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

- La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates
- Al momento del Acta de entrega del mobiliario, el contratista deberá certificar de forma de escrito firmado por el representante legal que el producto cumple con las normas de calidad mencionadas en lo relacionado con el producto.

USO: Mobiliario oficina.

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
LOCKERS 9 PUESTOS



DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS


- **Altura:** 1.80 - 2.00 mts
- **Frente:** 0.93 mts
- **Fondo:** 0.30 mts
- **Fabricado en:**
- Lámina de acero Cold Rolled
- **Acabados:**
- Pinturaelectrostática horneable en polvo
- **Contiene:**
- Manija plástica
- Porta candados
- Celosias de ventilación
- División para calzado
- Color por definir

USO: Mobiliario de oficina

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
SILLA GERENCIAL CON BRAZOS

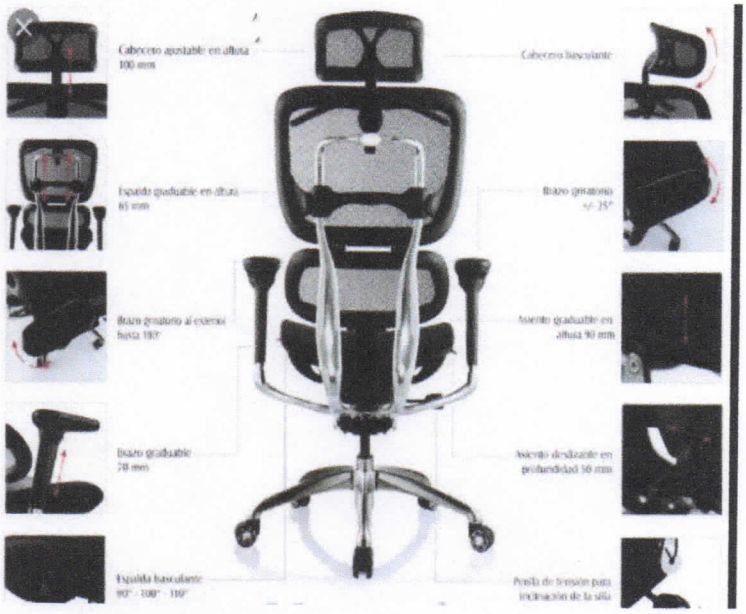

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

ELEMENTO
SILLA GERENCIAL CON BRAZOS (color a convenir) ANEXAR CATALOGO A FULL COLOR Suministro e instalación de silla presidencial, Apoyacabeza ajustable en altura con ajuste de inclinación. Espaldar tapizado en malla poliéster transpirable que permite una mejor ventilación, para proporcionar un confort térmico. La altura del espaldar se puede ajustar levantando el marco a la posición deseada, rango ajustable: 105mm. Soporte lumbar ajustable mediante perillas laterales (sin levantarse de la silla) para personalizar el soporte exacto para varias formas espinales, rango móvil: 20mm. Mecanismo sincronizado con control de tensión de inclinación lateral, bloqueo de inclinación de múltiples posiciones y control de altura neumático del asiento. Base en nylon de Ø700mm. . Medidas generales: Espaldar de 490mm ancho*655-795mm altura (incluido cabecero), Asiento de 490mm ancho*440-480mm profundidad. Esta silla por sus altas cualidades y por hacer parte de mobiliario sostenible, debe contar con la certificación de producto medio ambiental, la cual deberá ser adjuntada a la propuesta

USO: Mobiliario de oficina.


Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas


FICHA TECNICA:
MÓDULO JUEZ PARA SALA DE AUDIENCIAS




PLANTA MÓDULO JUEZ

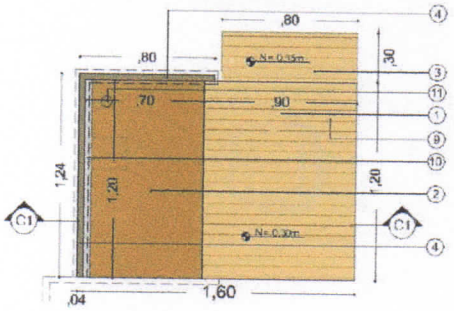


PLANTA ESTRUCTURA TARIMA

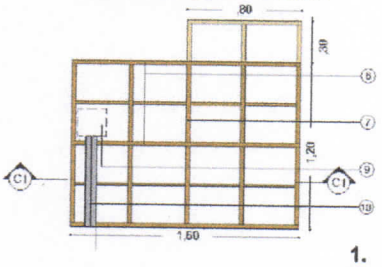


C1 - LATERAL

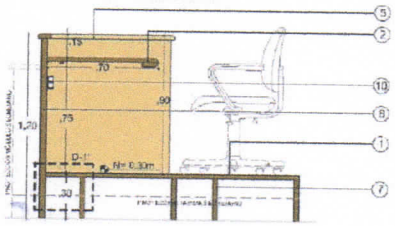

DETALLE D-1'

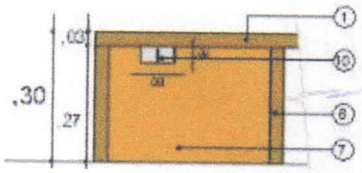



1. Tarima en aglomerado piso laminado compacto tráfico pesado
2. Superficie en aglomerado revestido en formica.
4. Costados laterales en aglomerado revestido en formica con rejilla de ventilación.
5. Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico.
6. Estructura principal metálica en perfil liviano.
7. Estructura secundaria en metálica en perfil liviano.
8. Frente módulo en aglomerado revestido en formica
9. Tapa inspeccionable en piso de sobre tarima en PVC
10, Canaleta metálica
11, Tapa inspeccionable en PVC.

80

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Suministro e instalación de Modulo Juez.
- Dicho Modulo estará conformado por:
  - Superficie para escritorio en estructura metálica de 1,20*0,70*0,75m.
  - Barandas laterales y antepecho de 1.05m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura
  - Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico
  - Piso laminado compacto tráfico pesado.
  - Escalón en piso Laminado compacto tráfico pesado anclado a tarima para evitar el volcamiento
  - Costados laterales en aglomerado revestido en formica.
  - Pasa cables de 8cm de diámetro sobre superficie
- La tarima llevará un paso de h= 0,15m (0,60 a 0,80m largo x 0,30m de ancho) y contará con el mismo acabado de la tarima
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo.
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

- La estructura principal y secundaria serán metálicas.
- Tendrán una Tarima para escritorio de 2,10 a 2,40x1.60m,h= 30cm
- La tarima tendrá molduras de remate en ángulo sobre la tarima en cold rolled de 2".
- En la tarima de paso contará con un ángulo metálico igual al de la tarima principal.
- Contará con una (1) tapa inspeccionable de 20cm x 20cm de pvc sobre la superficie de la tarima.
- Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevará esta misma canaleta según diseño. Este llevará un remate en su frontal con moldura.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

DUCTOS

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

- Debe tener ductos que permita, oculte y facilite el cableado entre las tomas, la CPU y los periféricos.
- Los ductos deberán garantizar la independencia de cada uno de los puestos de trabajo en caso de una redistribución futura de mobiliario.

NOTAS

- El módulo de los magistrados irá en el costado izquierdo o derecho dependiendo el diseño de la sala de audiencias.
- La apariencia y colores definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates
- Al momento del Acta de entrega del mobiliario, el contratista deberá certificar en forma de escrito firmado por el representante legal que el producto cumple con las normas de calidad mencionadas en lo relacionado con el producto.


USOS: Mobiliario de ofina


Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com


amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
ESCRITORIO DE 0.70m X 0.60m PARA SALA DE AUDIENCIAS



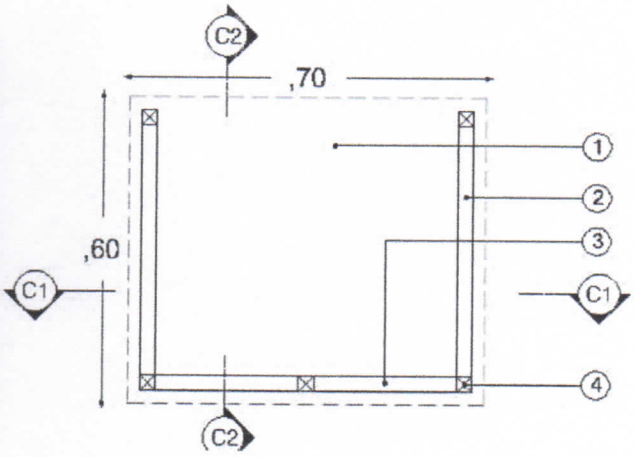

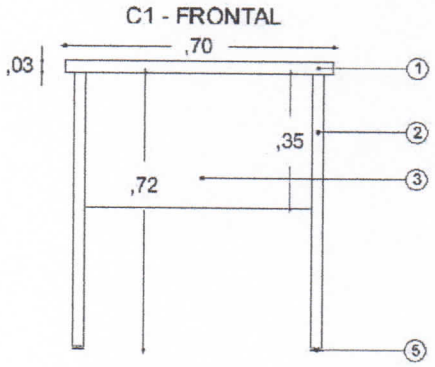

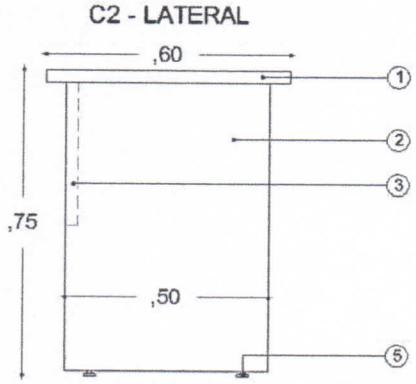

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS
SUPERFICIE

- Suministro e instalación de puesto de escritorio de 0.70m X 0.60m.
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance-Backer F- 8.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo.
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

- El puesto de puesto de escritorio llevará faldero por la parte frontal de 0,35cm de alto y 30 mm de grosor, aglomerado enchapado en formica.
- La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores anti-ruido, que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad.
- Niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en formica de alta presión f(8).
- Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida. Este tendrá un sistema de anclaje tipo brístol.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.

NOTAS

La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates

Al momento del Acta de entrega del mobiliario, el contratista deberá certificar de forma de escrito firmado por el representante legal que el producto cumple con las normas de calidad mencionadas en lo relacionado con el producto.


USOS: Mobiliario de oficina


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
BARANDA PARA ESPECTADORES PARA SALA DE AUDIENCIAS



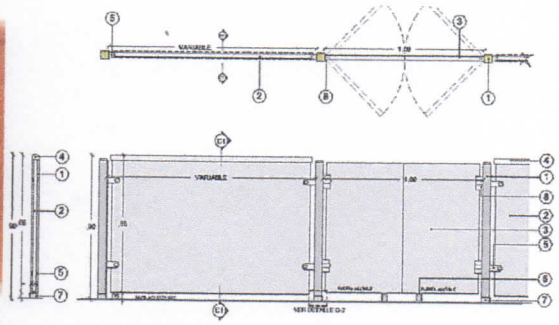

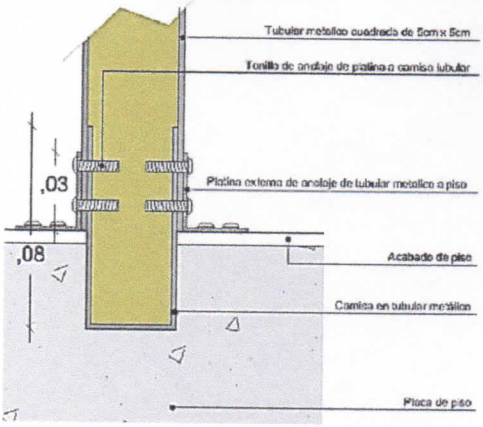

1. Tubular metálico con pintura electrostática
2. Panel en aglomerado enchapado en formica
3. Puerta en aglomerado enchapado en formica
4. Bocel superior en aglomerado enchapado en formica
5. Herraje de enganche entre panel y tubular metálico
6. Rodachina en puerta
7. Platina de Esta las llevara en todas las patas (Tubulares) metálicas
8. Bisagra doble acción

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS
ESPECIFICACIONES GENERALES

- Tres tipos de largo se solicitan:

BARANDA AUDIENCIAS Largo 4,57m
BARANDA AUDIENCIAS Largo 4,64m
BARANDA AUDIENCIAS Largo 4,40m
BARANDA AUDIENCIAS Largo 3,60m

- Suministro e instalación de Baranda de Separación parte procesal público altura de 0,90m, min. e=4cm.
- La parte superior contará bocel min. e=6cm (El modelo se definirá según muestra), enchapado en formica o melaminico.
- Debe incluir Puerta en aglomerado enchapado en formica, la cual tendrá una Bisagra de doble acción y Rodachina de alto desempeño en puerta.
- El panel será en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance-Backer F- 8.

85

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

- Incluye soportes al piso metálicos (Tubulares metálicos) y apoyos laterales
- Altura total del mueble: 90 cm. hasta el nivel superior.
- La baranda irá hasta el muro e incluirá platinas de anclaje adicionales.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- Debe incluir un Herraje de enganche entre panel y tubular metálico.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

- Cuando la sala de audiencias sea de una longitud considerable, las puertas tendrán apoyos en el sentido contrario con las mismas características tanto en su estructura como sus paneles y bocel.

La apariencia y colores definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates

Al momento del Acta de entrega del mobiliario, el contratista deberá certificar de forma de escrito firmado por el representante legal que el producto cumple con las normas de calidad mencionadas en lo relacionado con el producto.


USOS: Mobiliario de oficina


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com


amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

TANDEM 3 puestos - SILLA PÚBLICO PARA SALA DE AUDIENCIAS Y OTRAS ZONAS

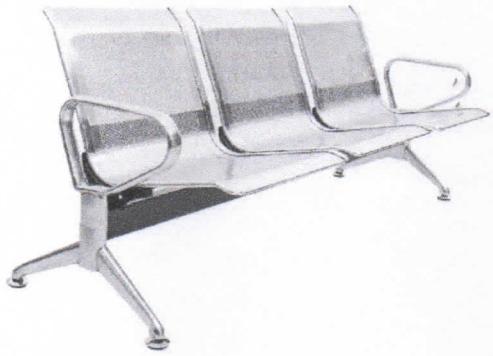





DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Suministro e instalación de Tándem de tres (3) puestos ergonómico con brazos cromados y resistente para tráfico pesado de estructura metálica en tubería de acero cromado y tubería de acero pintado. Asiento en lamina de acero cal 20 con acabado en pintura electrostática y bocel cromado
- El Diseño deberá ser ergonómico y con ventilación para mayor comodidad del usuario.
- Las bases tándem deben tener protección con niveladores graduables y antideslizantes de nylon o polipropileno de alta densidad, firmemente adheridos a los extremos de los tubos para evitar que dejen marcas o rayones en el piso.
- La textura de la superficie de la silla será micro perforada para permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor y de secado rápido.

ESTRUCTURA

- La estructura de la silla será en tubería de acero inoxidable.
- La estructura de la viga de soporte metálica. La estructura de la viga central del tándem será rectangular de 76X38 mm Cal 14.
- La viga de unión deberá tener sección que garantice resistencia al peso especificado en los ensayos.
- La unión de las piezas debe ser estable y soportar las cargas dinámicas a las que estarán sometidas.
- La base del prisma de la estructura deberá impedir el golpeteo del borde superior del espaldar de la silla contra las paredes en la parte trasera. La pata o base debe sobresalir con respecto al borde del espaldar.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG.
- El ángulo de inclinación del asiento con el respaldo será de 95 a 106°.

PINTURA

- El color de la viga de soporte será negro.
- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas en cromo y con pintura electrostática y horneable en polvo Epoxi – Poliéster. El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

- La apariencia definitiva de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad.
- El ensamble de la silla debe ajustarse y deberá ser lo suficientemente rígido y estable para evitar separaciones involuntarias de la base de la estructura.

Debe permitir una fácil limpieza periódica.

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas, al momento del Acta de entrega del mobiliario, el contratista deberá certificar de forma de escrito firmado por el representante legal que el producto cumple con las normas de calidad mencionadas en lo relacionado con el producto:

- NTC 5345: Sillas para oficina, de uso general. Ensayos.
- NTC 5327: Muebles de oficina. Ensayos para asientos de sala
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- ANSI-BIFMA x 5.4 y ANSI-BIFMA x5.5: Norma de asientos para uso público severo

USOS: Mobiliario de oficina.


87


amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

PUESTO DE TRABAJO - AUTOPORTANTE SECRETARIAL 1.50m x 1.50m PARA OFICINA



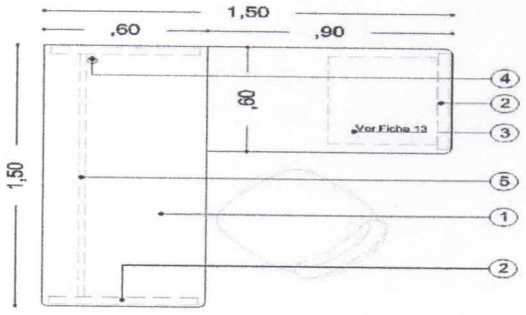

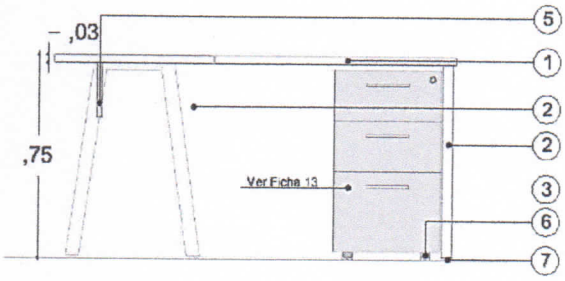

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.5m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 0,90m de largo x 0,60m de ancho.
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

para cada superficie

- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

- Tendrán 3 soportes en tubería de 2"x2" dilatados para q la superficie no toque el tubo calibre 18 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos.
- Altura total del mueble: 75 cm. hasta el nivel superior.
- El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal en lamina o formica según diseño y adicionalmente se requieren 2 pasa cables de 8 cm. de diámetro.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores anti-ruido, que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad.
- Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- El archivo mobil 2x1 de 63*38*50 tendrá 5 rodacines con o sin freno, estructura en lamina coll rolled cal 22 con frentes en lamina o formica y manijas decorativas, gavetas con riel full extensión trabajo pesado, chapa tipo trampa y lamina con acabado en pintura electrostática

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

La apariencia y colores definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates

USOS: Mobiliario de oficina


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas


FICHA TECNICA:

ARCHIVADOR - PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO - 0.40m PARA OFICINA






1. Estructura metálica en lamina cold rolled
2. Varilla para colgar carpetas
3. Manija
4. Riel para cajones
5. Chapa redonda de embutir tipo escritorio
6. Rodachina con sistema de freno x 5 unidades

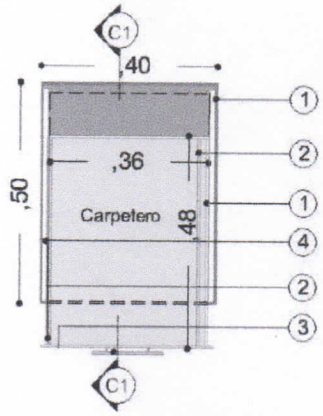

VISTA FRENTE



DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de Archivador independiente de 0,40m de ancho x 0,50mt de fondo x 0,65m de altura.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo

ESTRUCTURA

- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura está conformada por parales en cold rolled calibre 22.
- Diseño exclusivo de cierre, trampa general trasera, cerradura automática y de presión.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- Debe contar con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1.
- Los frentes deben ser elaborados en lámina cold rolled calibre 22 O frentes enchapados en formica.
- Debe contar con Chapa redonda tipo trampa para las tres gacetas.
- Debe contar con dos cajones de 13 cm (alto) X 50 cm (fondo)X 40 cm (ancho) en lamina en cold rolled calibre 22.
- Debe contar con un cajón de 23 cm (alto) X 50 cm (fondo)X 40 cm (ancho) en lamina en cold rolled calibre 22.
- Cada cajon debe contar con un par de correderas full extension de trabajo pesado.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.
- Los colores serán definidos en sitio por el supervisor.

NOTAS

- La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad.

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio

USOS: Mobiliario de oficina


Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com


amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

BIBLIOTECA 1,20m x 0,50m PARA OFICINA




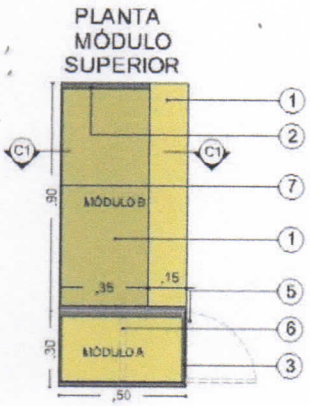


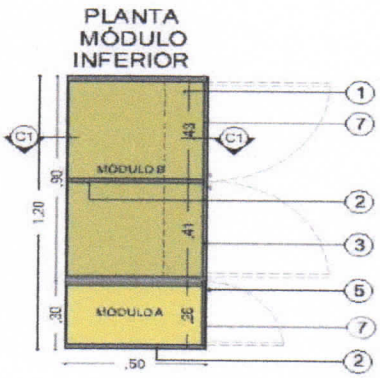

1. Superficie en laminado de alta presión enchapado en formica
2. Laterales en laminado de alta presión enchapados en fórmica
3. Puerta en laminado de alta presión enchapado en formica
4. Zócalo en laminado de alta presión enchapado en formica
5. Manija
6. Vidrio crudo más empaque
7. Chapa redonda en modulo A y modulo B.

NOTA: Al ser dos módulos independientes el modulo A (ropero) puede variar izquierdo derecho según diseño).

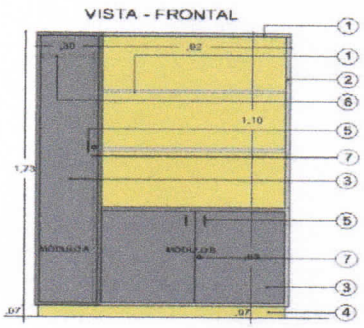

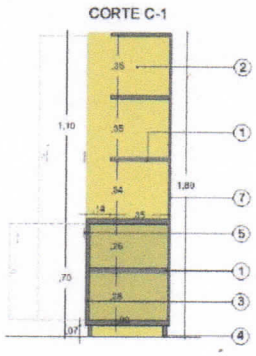

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de Biblioteca fabricada en laminado de alta presión enchapado en formica, compuesta por dos (2) secciones independientes así:
  - Un módulo tipo ropero de 1,80 alto x 0,30 de ancho x 0,50 de fondo con rodillo o barra para colgar las togas de los magistrados y jueces con puerta, incluye manija y chapa pequeña tipo cajonera.
  - Un módulo tipo biblioteca mixto de 0.90 ancho x 1,80 alto x 0,50 el cual se compone por una parte superior de 1,10 alto x 0,35 de fondo x 0,90 de ancho, con 2 entrepaños internos de 0,35m de fondo x 12mm de grosor debidamente soportados y la parte inferior mueble tipo bajo de 0,90 ancho x 0,74 de alto x 0,50 de fondo (incluye zócalo) con división interna para conformar dos espacios útiles, con un entrepaño interno de 0,48m de fondo x 25mm de grosor, debidamente soportado y 2 puertas de ala incluye manija y cerradura. (El módulo tipo ropero será independiente puesto que según diseño puede ubicarse

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

izquierdo o derecho). el color será definido por el supervisor

- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance-Backer F- 8.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores anti-ruido, que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad.
- Niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en formica de alta presión f(8).
- Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida. Este tendrá un sistema de anclaje tipo bristol.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- En el "módulo A" debe tener Vidrio crudo más empaque.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

- La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

Al ser dos módulos independientes el modulo A (ropero) puede variar izquierdo derecho según diseño).

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates

USOS: Mobiliario de oficina.

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
ATRIL: de 1.30 mts x 80 cm x 55 cm



DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS
1.30 mts x 80 cm x 55 cm en madera tipo cedro, con cristal templado en el panel frontal con grabado de logotipo de la rama Judicial, color por definir.

USO: Mobiliario de oficina y auditorios.

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

DIVAN EXAMEN RECLINABLE (CAMILLA FIJA)



DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

- Estructura fabricada en ángulo de 1" 1/4 * 1/8 cold rolled.
- Estructura fabricada en tubo redondo de 1" 1/4 cold rolled C.18.
- Dividido en dos secciones, cabecero accionado manualmente.
- Tapizado en tablex de alta resistencia.
- Cordobán lavable y espuma de 5 cm.
- Refuerzo en tubo redondo de 7/8" cold rolled C.18.
- Cuatro tapones plásticos de 1" 1/4 externos.
- Dimensiones: Largo 1,80 m, Ancho 0,60 m, Altura 0,75 m.
- Capacidad de carga: 150 kg - 200 kg.
- Terminado en pintura electrostática.


USOS:Mobiliario de oficinas y clinico


Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com


amoblar
muebles & oficinas


FICHA TECNICA:

MESA DE JUNTAS compuesta por 17 módulos (color a convenir)







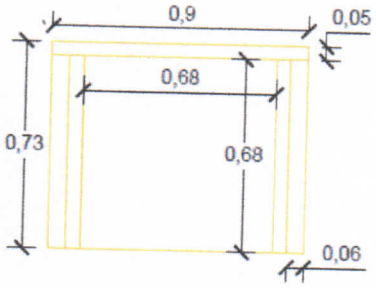


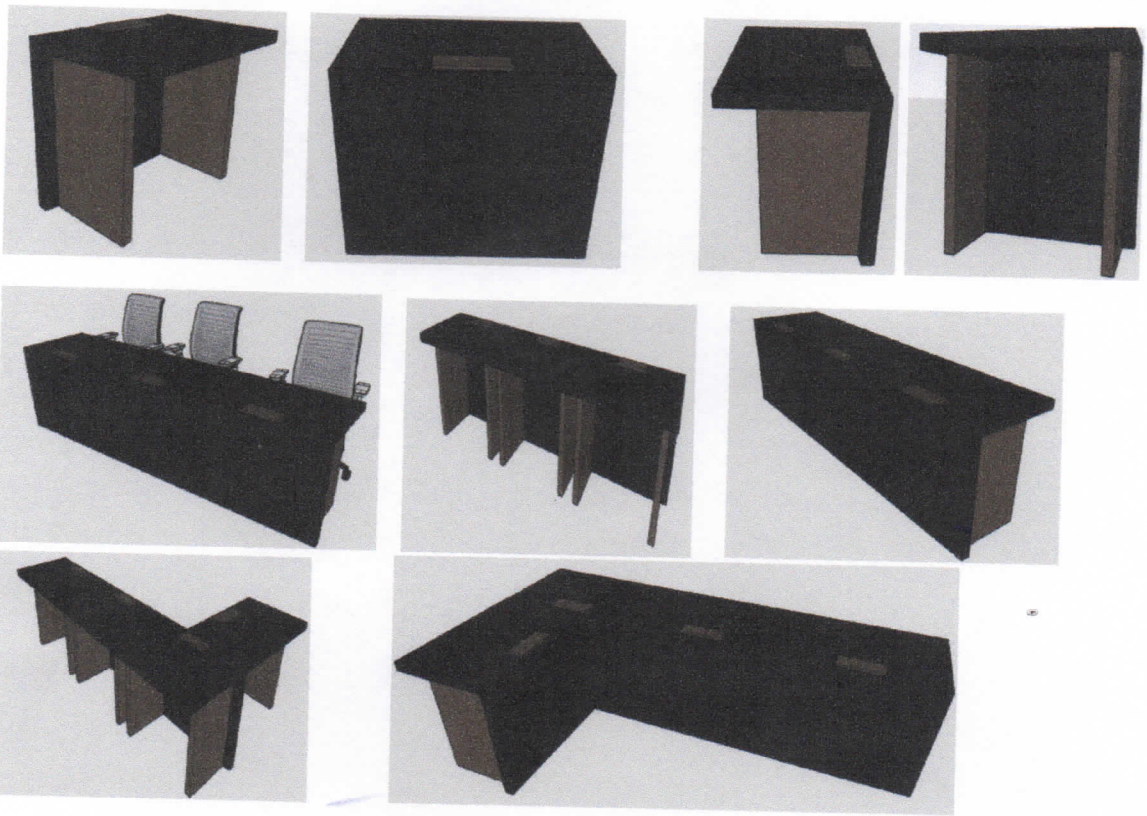

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

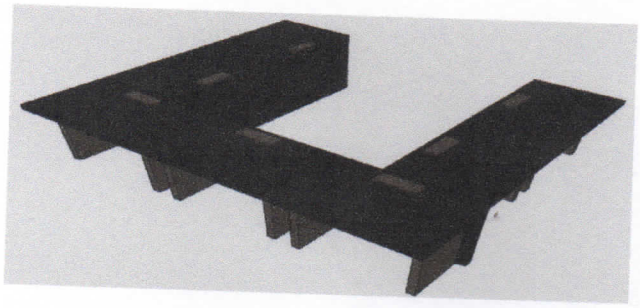

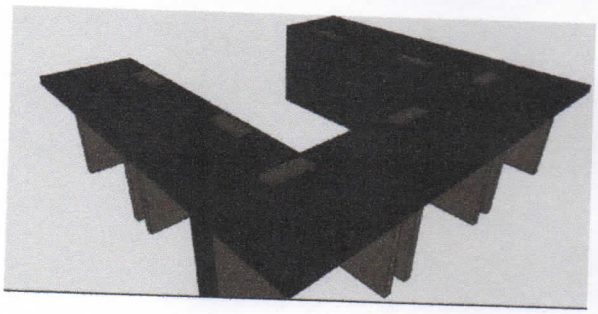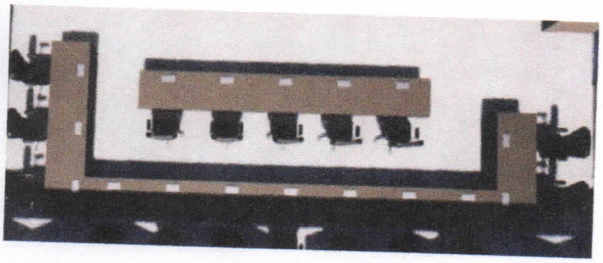DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

- Suministro e instalación de puesto de mesa de juntas compuesta de 17 modulos de 90x70x73.
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- Las superficies deberán incluir un porta rack para cableado eléctrico de voz y datos y un sistema de canaleta para cableado que permita en la unión de los 17 modulos hacer conexiones fáciles para el sistema eléctrico, de voz y de datos
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

- El puesto de puesto de escritorio llevará faldero por la parte frontal de 0,35cm de alto y 30 mm de grosor, aglomerado enchapado en formica.
- La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores anti-ruido, que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad.
- Niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en formica de alta presión f(8).
- Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida. Este tendrá un sistema de anclaje tipo brístol.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.

NOTAS

La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

- El valor pactado incluye la instalación en sitio indicado por la entidad de acuerdo con los planos de ubicación de Mobiliario.


USOS: Mobiliario de oficina.

97

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
SILLA AUDITORIO TEATRO



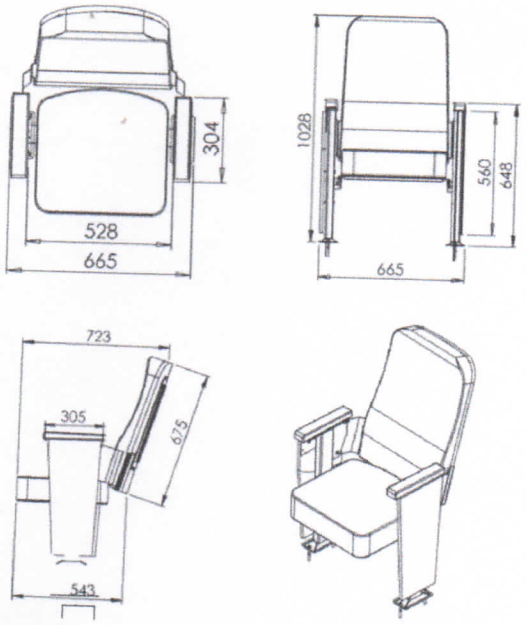

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

- ASIENTO: Tapizado en paño con espuma inyectada moldeada densidad 80 y espesor 12 cms con movimiento mecanico abatible
- ESTRUCTURA: Lamina coll rolled con acabado en pintura electrostática
- ESPALDAR: Espaldar alto, tapizado en paño con espuma inyectada moldeada densidad 80 y espesor 8 mm
- BRAZO: Escualizable en RH 15mm enchapado en fórmica

USO: Mobiliario de auditorios.


Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas


FICHA TECNICA:
MÓDULO SECRETARIO PARA SALA DE AUDIENCIAS




PLANTA MÓDULO SECRETARIO

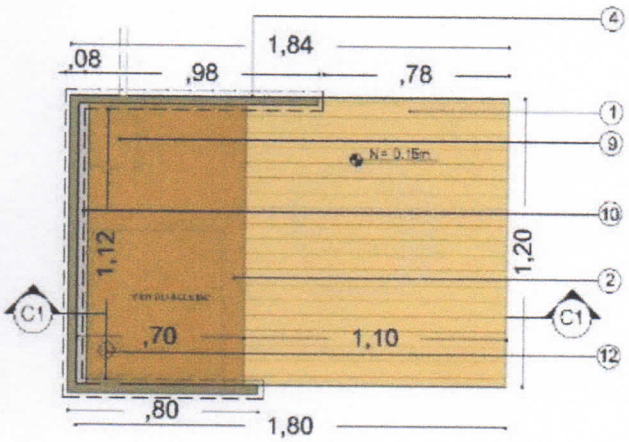

PLANTA ESTRUCTURA TARIMA

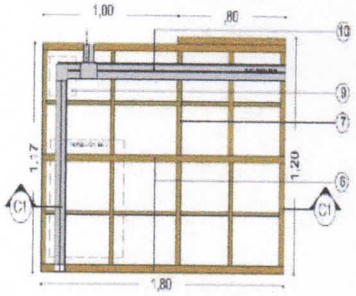

C1 - LATERAL

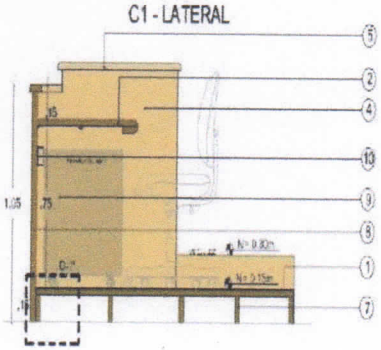

1. Tarima en aglomerado piso laminado compacto tráfico pesado
2. Superficie en aglomerado revestido en formica.
4. Costados laterales en aglomerado revestido en formica con rejilla de ventilación.
5. Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico.
6. Estructura principal metálica en perfil liviano.
7. Estructura secundaria en metálica en perfil liviano.
8. Frente módulo en aglomerado revestido en formica
9. Tapa inspeccionable en piso de sobre tarima en PVC
10, Canaleta metálica
11, Tapa inspeccionable en PVC.

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Suministro e instalación de Modulo secretario.
- Dicho Modulo estará conformado por:
  - Superficie para escritorio en estructura metálica de 1,20*0,70*0,75m.
  - Barandas laterales y antepecho de 1.05m de altura, (0,85m sobre la tarima y sobre el escritorio 0,15 cm) marco interior en moldura
  - Remate superior con bocel en aglomerado revestido en melaminico
  - Piso laminado compacto tráfico pesado.
  - Escalón en piso Laminado compacto tráfico pesado anclado a tarima para evitar el volcamiento
  - Costados laterales en aglomerado revestido en formica.
  - Pasa cables de 8cm de diámetro sobre superficie
- La tarima llevará un paso de h= 0,15m (0,60 a 0,80m largo x 0,30m de ancho) y contará con el mismo acabado de la tarima
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).

- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo.
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH).

ESTRUCTURA

- La estructura principal y secundaria serán metálicas.
- Tendrán una Tarima para escritorio de 2,10 a 2,40x1.60m,h= 30cm
- La tarima tendrá molduras de remate en ángulo sobre la tarima en cold rolled de 2".
- En la tarima de paso contará con un ángulo metálico igual al de la tarima principal.
- Contará con una (1) tapa inspeccionable de 20cm x 20cm de pvc sobre la superficie de la tarima.
- Incluye canaleta metálica de 2 compartimentos (0,10m x 0,08m) con toma regulada y datos sobre el frontal en la parte interna a 0,50m de altura, y dentro de la estructura llevará esta misma canaleta según diseño. Este llevará un remate en su frontal con moldura.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

DUCTOS

- Debe tener ductos que permita, oculte y facilite el cableado entre las tomas, la CPU y los periféricos.
- Los ductos deberán garantizar la independencia de cada uno de los puestos de trabajo en caso de una redistribución futura de mobiliario.

NOTAS

- El módulo de los magistrados irá en el costado izquierdo o derecho dependiendo el diseño de la sala de audiencias.

La apariencia y colores definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 5327: Muebles de oficina. Ensayos para asientos de sala
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates.

USUS: Mobiliario de oficina.


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com


amoblar
muebles & oficinas


FICHA TECNICA:

ESCRITORIO DE 1.30m X 0,60m PARA SALA DE AUDIENCIAS



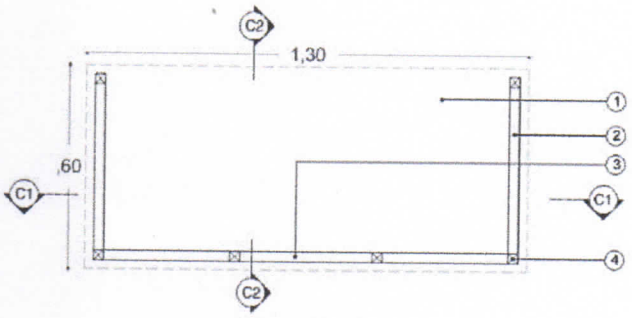

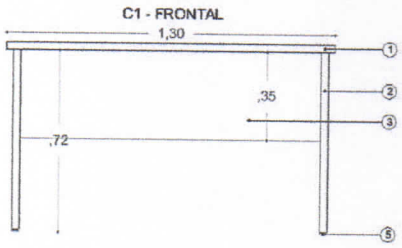



DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de puesto de escritorio de 1.30m X 0,60m
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance-Backer F-8.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

- El puesto de puesto de escritorio llevará faldero por la parte frontal de 0,35cm de alto y 30 mm de grosor, aglomerado enchapado en formica.
- La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores anti-ruido, que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad.
- Niveladores en los dos costados, también llevara un refuerzo de 5cm por cara de acceso al módulo en aglomerado enchapado en formica de alta presión f(8).
- Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida. Este tendrá un sistema de anclaje tipo bristol.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.

NOTAS

La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio

NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates


USOS: Mobiliario de oficina.

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

TANDEM de 3 y 4 puestos - SILLA PÚBLICO PARA SALA DE AUDIENCIAS Y OTRAS ZONAS

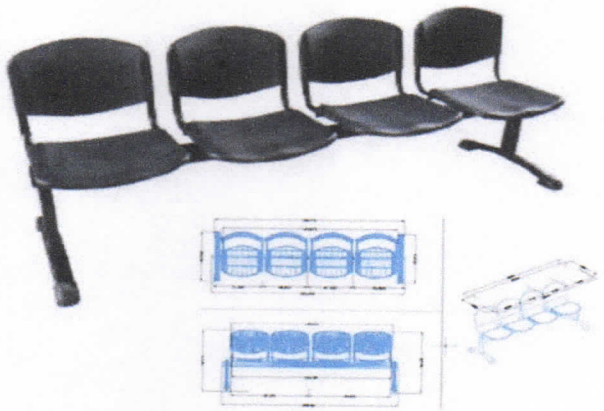

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Suministro e instalación de Tándem de cuatro (3 y4) puestos ergonómica y resistente para tráfico pesado.
- El Diseño deberá ser ergonómico para mayor comodidad del usuario.
- Las bases tándem deben tener protección con tapones de nylon o polipropileno de alta densidad, firmemente adheridos a los extremos de los tubos para evitar que dejen marcas o rayones en el piso.
- Asiento y espaldar en polipropileno de alta resistencia

ESTRUCTURA

- La estructura de la silla será en tubería de acero Calibre 18 en el asiento, brazos y patas.
- La estructura de la viga de soporte metálica de 2". La estructura de la viga central del tándem será rectangular de Cal 16. Laterales en tubo troquelado reforzado con platina de 1 ¼" con niveladores de 3/8.
- La viga de unión deberá tener sección que garantice resistencia al peso especificado en los ensayos.
- La unión de las piezas debe ser estable y soportar las cargas dinámicas a las que estarán sometidas.
- La base del prisma de la estructura deberá impedir el golpeteo del borde superior del espaldar de la silla contra las paredes en la parte trasera. La pata o base tipo italia debe sobresalir con respecto al borde del espaldar.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG.
- El ángulo de inclinación del asiento con el respaldo será de 95 a 106°.

PINTURA

- El color de la viga de soporte será gris o negro.
- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster. El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

- El ensamble de la silla debe ajustarse y deberá ser lo suficientemente rígido y estable para evitar separaciones involuntarias de la base de la estructura.
- Debe permitir una fácil limpieza periódica.

por el representante legal que el producto cumple con las normas de calidad mencionadas en lo relacionado con el producto:

- NTC 5345: Sillas para oficina, de uso general. Ensayos.
- NTC 5327: Muebles de oficina. Ensayos para asientos de sala
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- ANSI-BIFMA x 5.4 y ANSI-BIFMA x5.5: Norma de asientos para uso público severo


USOS: Mobiliario de oficinas y salas de espera.


103


amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

PUESTO DE TRABAJO – AUTOPORTANTE EJECUTIVO EN L de 1,50m x 1.80 m - PARA OFICINA

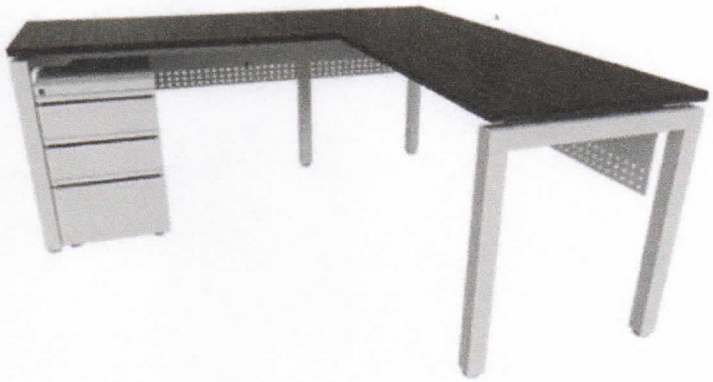

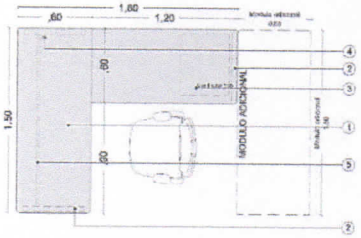

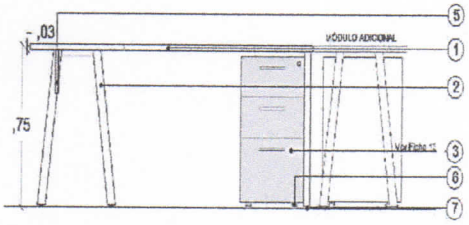

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de puesto de trabajo en L tipo secretarial de 1.8m x 1,50m x 0,75m de altura, la primera superficie será de 1,50m de largo x 0,60m de ancho, la segunda tendrá 1.20m de largo x 0,60m de ancho.
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

- Tendrán 3 soportes en tubería de 2"x2" en forma de U invertida con dilatadores en lámina cold rolled calibre 18 que permitan el distanciamiento entre el tubu y la superficie, en la parte inferior niveladores plásticos.
- Altura total del mueble: 75 cm. hasta el nivel superior.
- El puesto de trabajo llevará faldero por el costado frontal o en madecor de 15 mm según diseño y adicionalmente se requieren 2 pasa cables de 8 cm. de diámetro.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores anti-ruido, que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad.
- Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- El archivo mobil 2x1 de 63*38*50 tendrá 5 rodacines con o sin freno, estructura en lamina coll rolled cal 22 con frentes en lamina o formica y manijas decorativas, gavetas con riel full extensión trabajo pesado, chapa tipo trampa y lamina con acabado en pintura electrostática.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 5327: Muebles de oficina. Ensayos para asientos de sala
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates

USOS: Mobiliario de oficina.


105

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

PUESTO DE TRABAJO – AUTOPORTANTE RECTO 1.20m x 0,60m PARA OFICINA



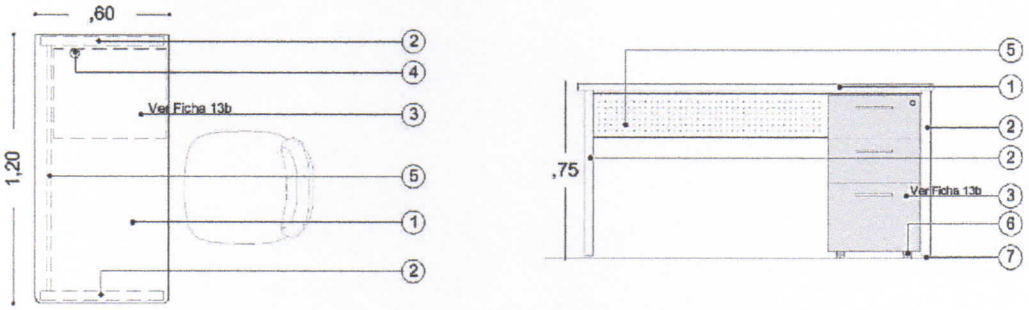

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de puesto de trabajo RECTO de 1.20 m x 0,60m x 0,75m de altura.
- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8, en la parte inferior llevará Balance.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo

ESTRUCTURA

- Tendrán 2 soportes en tubería de 2"x2" calibres 18 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos, Altura total del mueble: de 75 cm. hasta el nivel superior.
- El puesto de trabajo llevará faldero en lámina cold rolled calibres 20 o faldero en madera madecor de 15 mm según elección, por el costado frontal y adicionalmente se requiere 1 pasa cables de 8 cm. de diámetro.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores anti-ruido, que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad.
- Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.
- El archivo mobil 2x1 de 63*38*50 tendrá 5 rodacines con o sin freno, estructura en lamina coll rolled cal 22 con frentes en lamina o formica y manijas decorativas, gavetas con riel full extensión trabajo pesado, chapa tipo trampa y lamina con acabado en pintura electrostática.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.

El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

DUCTOS

- Debe tener ductos que permita, oculte y facilite el cableado entre las tomas, la CPU y los periféricos.
- Los ductos deberán garantizar la independencia de cada uno de los puestos de trabajo en caso de una redistribución futura de mobiliario.

NOTAS

- El valor de este mueble incluye el archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13).

La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 5345: Sillas para oficina, de uso general. Ensayos.
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates


USOS: Mobiliario de oficina


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:
PERCHERO METÁLICO



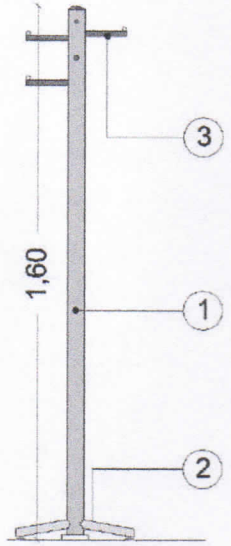



1. Tubo de 2 " en acero cold rolled 22
2. Base estructura en cruz 4 patas de 0,80m de longitud cada una.
3. Gancho en cold rolled reforzado

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

ESTRUCTURA

- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura deberán ser metálicos.
- La estructura está conformada en acero cold rolled calibre 20 tubo de 2".
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

NOTAS

La apariencia y/o color definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

USOS: Mobiliario de oficina.

108


Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

FICHA TECNICA:

PUESTO DE TRABAJO - AUTOPORTANTE SECRETARIAL TIPO COUNTER 1.50m x 1.50m PARA OFICINA



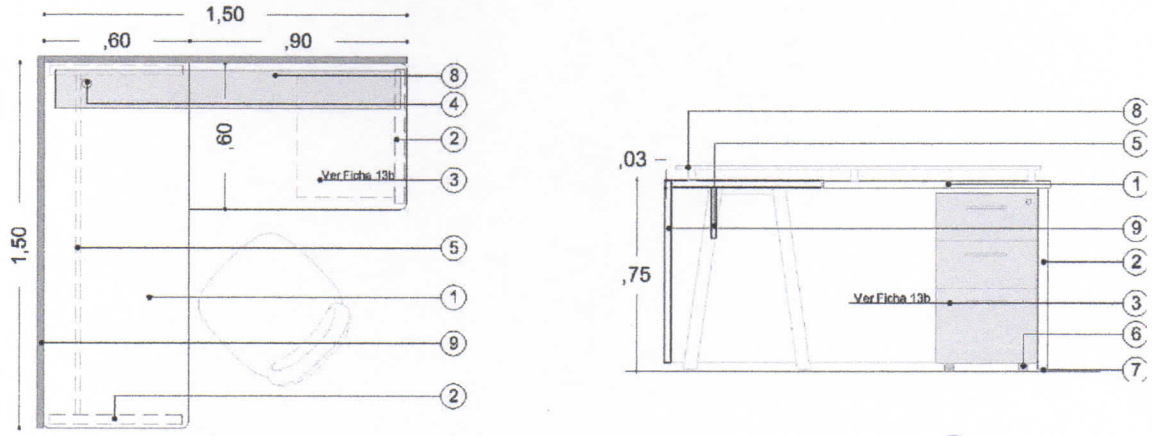

1. Superficie debe ser en laminado de alta presión fórmica F-8, en la parte inferior con balance F- 8 Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor
2. Soportes en lámina cold rolled calibres 14 a 16 - diseño a elegir
3. Cajonera de 0,40m de ancho (VER Ficha 13)
5. Faldero metálico en lámina cold rolled
6. Rodachina con sistema de freno
7. Nivelador plástico.
8. Superficie vidrio templado de 10mm con dilatadores en acero inoxidable
9. Frente panel en aglomerado enchapado en formica con dilatadores

DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Las superficies serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado por la parte superior en laminado de alta presión Fórmica F-8,.
- El puesto de trabajo llevará en sus dos frentes panel en aglomerado enchapado en formica flotante.

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- El puesto de trabajo llevará instalado una superficie en vidrio de 10mm como counter
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Incluye archivador independiente con 5 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo
- Importante: La madera tipo laminado de alta presión utilizada debe ser Resistente a la Humedad. (RH)

ESTRUCTURA

- Tendrán soportes en lámina cold rolled calibre 16 en los costados de las superficies según diseños a definir en sitio, en la parte inferior niveladores plásticos.
- Altura total del mueble: 75 cm. hasta el nivel superior de escritorio mas la altura del vidrio mostrador. (medida a definir).
- El puesto de trabajo llevará 2 pasa cables de 8 cm. de diámetro.
- En caso de ser necesario soldadura se deberá usar tipo MIG ó similar.
- La estructura debe estar aislada del piso por medio de niveladores anti-ruido, que a su vez eviten marcas o rayones en el piso y protejan el mueble de la humedad.
- Los niveladores deben tener seguro o espárrago de longitud suficiente para disminuir el riesgo de pérdida.
- Los elementos de unión de estructura y superficie deberán garantizar consolidar el conjunto y que se comporte monolíticamente.
- La estructura deberá ser completamente independiente de las superficies, no deberán ser solidarias entre si y no dependerán en su estabilidad.

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

DUCTOS

- Debe tener ductos que permita, oculte y facilite el cableado entre las tomas, la CPU y los periféricos.
- Los ductos deberán garantizar la independencia de cada uno de los puestos de trabajo en caso de una redistribución futura de mobiliario.

NOTAS

- El valor de este mueble incluye el archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13).

La apariencia y colores definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad


No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates

USOS: Mobiliario de oficina

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

FICHA TECNICA:
MUEBLE RECEPCION

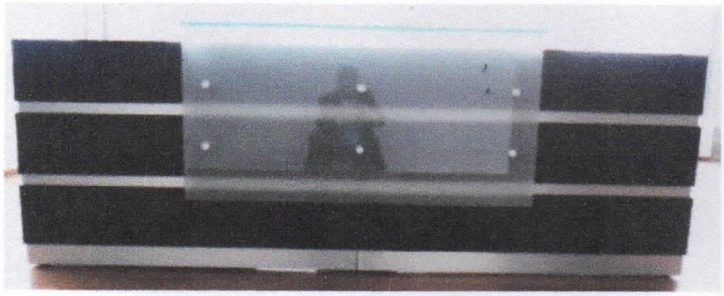



DESCRIPCIONES- FUNCIONAMIENTOS Y USOS

SUPERFICIE

- Suministro e instalación de MUEBLE RECEPCION de 3,00 mt. De Largo, 0,70 mt. De Fondo, 0,70 mt. De Alto.
- Las superficies y su estructura serán en madera tipo laminado de alta presión de 30 mm (norma NEMA), enchapado en laminado de alta presión Fórmica F-8 y en su interior , en la parte inferior llevará Balance-Backer F- 8.
- El puesto de trabajo llevará una Superficie recta de trabajo de 3,00 x 0,60 mt.
- El puesto de trabajo llevará en sus dos frentes panel en aglomerado enchapado en formica flotante con internos en formica acerada.
- Perímetro con canto rígido termofundido de 2mm de grosor. Color similar a la superficie de trabajo.
- El puesto de trabajo llevará instalado una superficie Frontal en vidrio templado de 10mm, con herrajes en acero inoxidable.
- Todos los bordes que hacen canto deben estar recubiertos con canto plano termofundido en polímero de alta presión, adheridos firmemente e industrialmente con pegamento tipo hot melt (mediante calor).
- Incluye archivador independiente con 5 rodachinas con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13).
- Es importante resaltar que tanto para el tipo de madera como para el recubrimiento antes indicado, debe efectuarse mediante proceso y fabricación industrial; es decir manufacturados con maquinaria que garantice su compactación tanto en la presión ejercida sobre las capas como en tiempos de duración en la compactación, etc.
- Las superficies deben garantizar resistencia a la abrasión de 6000 ciclos.
- No se aceptarán retazos o partes pegadas o ensambladas en la parte interna, está debe ser de una sola pieza para cada superficie
- En los sitios que defina la Entidad, las superficies deberán incluir orificios para el paso de cables. Deberá contar con un anillo protector acabado en plástico, pvc o similar, con tapas plásticas o metálicas para que puedan cerrarse en el evento de que no se utilicen.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente lisa.
- La superficie de trabajo debe ser totalmente horizontal.
- La superficie de trabajo no debe presentar ningún tipo de curvatura o alabeo

PINTURA

- Absolutamente todas las partes metálicas (cold rolled) visibles o no deberán estar recubiertas con pintura electrostática horneable en polvo Epoxi – Poliéster.
- El espesor de la pintura será de espesor de 70-90 micras.

Calle 13 # 4 - 26 Tel 3243761 - 3243735
PEREIRA / COLOMBIA almacenamoblar@hotmail.com

NOTAS

- El valor de este mueble incluye el archivador independiente con 5 rodachinas (antivuelco) con freno tipo 2 x 1 (Ver Ficha 13).

La apariencia y colores definitivos de la lámina de acabado de las superficies deberán contar con la aprobación previa de la Entidad

No obstante, las anteriores especificaciones mínimas el producto debe cumplir con las siguientes normas de calidad **en lo relacionado con el producto:**

- NTC 1987: Muebles para el hogar. Mesas
- NTC 1558: Escritorios y mesas. Requisitos físicos de calidad
- NTC 1440: Muebles de oficina. Consideraciones generales relativas a la posición de trabajo: Silla-Escritorio
- NEMA-LD3: National Electrical Manufacturers Association- High-Pressure Decorative Laminates

USOS: Mobiliario de oficina.

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com

amoblar
muebles & oficinas

DECLARACIÓN COMPROMISO AMBIENTAL

Por ser productos catalogados residuos especiales de gran tamaño debe tener disposición final especial de acuerdo a la normatividad legal vigente, todos los artículos presentados pueden ser aprovechados como son el plástico, no producen gérmenes, ensambladas con clavos rolados o tornillos. Hecho con material 100% reciclado.

Como los productos aquí licitados no son fabricados por nuestra empresa si no distribuidos a través de otro fabricante, contaremos con un ciclo de vida de producto entre 10 a 15 años a partir de la entrega final del producto.

Para el transporte y lugar de instalación se contara con vehículos que cumplan con su certificado tecno mecánica, para el control de las emisiones atmosféricas.

Se firma en Pereira el día 25 de Noviembre de 2020

Atentamente,

Representante Legal

113

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com