
STAND iluminaciones s.a.s

Stil LED

MANUAL DE INSTALACION LUMINARIA HERMETICA LED

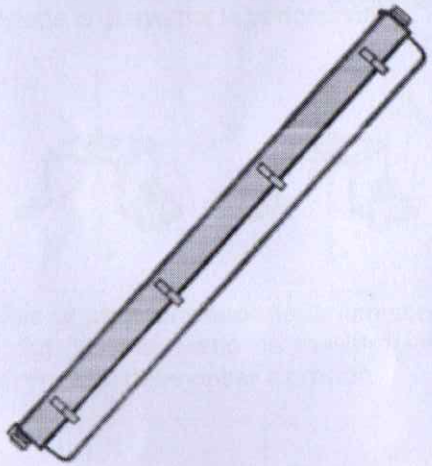

⚠ AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores e usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido o uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.

⚠ Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones
Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.
No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes

Luminaria lineal para sobreponer o suspender en techo o paredes. Por su hermeticidad es ideal para zonas húmedas ya que se puede instalar incluso en la intemperie.


INSTRUCCIONES PARA SOBREPONER EN CIELO RASO

ACCESORIOS SUMINISTRADOS PARA MONTAJE DE SOBREPONER




NOTA: los anteriores accesorios vienen con la luminaria.


1. Marque en el cielo raso los puntos de fijación de las dos platinas de acuerdo a las perforaciones que esta trae como se muestra en la imagen.

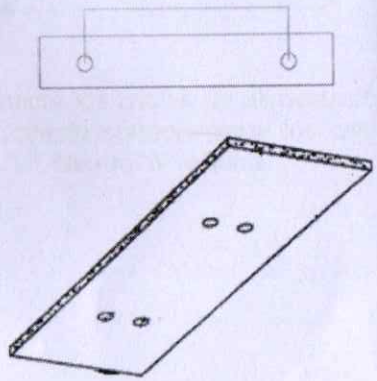


2. Ancle los 4 chazos al techo de acuerdo a la marcación hecha en el paso anterior.

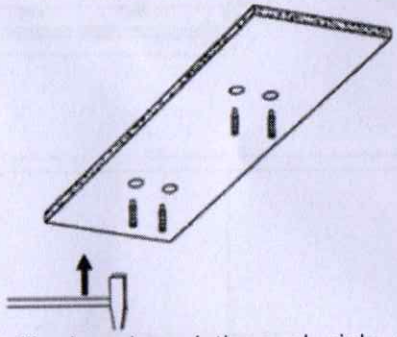


3. Atornille las dos platinas al cielo raso como se muestra en la imagen.

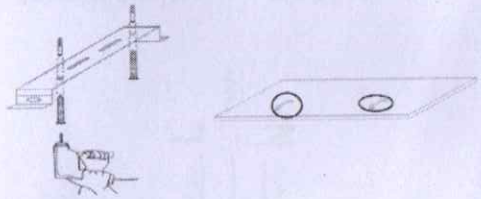


4. Sujete la luminaria a las dos platinas que se ubicaron en el cielo raso. La luminaria entra a presión

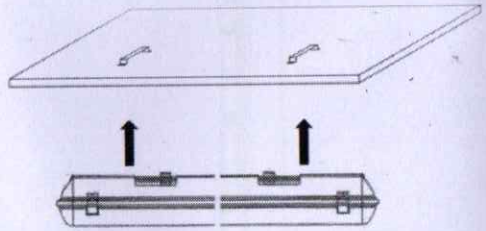

5. Conecte los cables de alimentación a la red. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y tierra

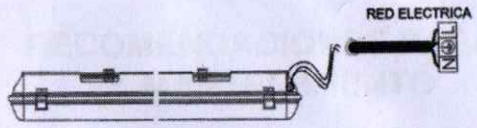


6. Instalación completa.




INSTRUCCIONES PARA SUSPENDER EN CIELO RASO.

NOTA: La guaya, los strings o accesorios que van al techo y los perros no se suministran con la luminaria.


1. Fije los string o los accesorios que haya seleccionado para anclar al techo.




2. Inserte la guaya por la perforación

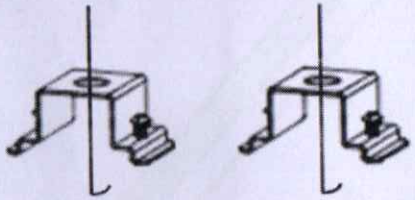


3. Fije la parte posterior de la luminaria a las dos platinas como se muestra en la imagen; ésta debe entrar a presión.

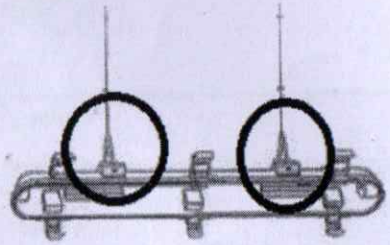


4.Inserte la guaya en los perros y ajuste completamente. Los perros no son suministrados con la luminaria.




central de las 2 platinas como se muestra en la imagen.
cielo raso en el paso1 y ajustela a una altura de 70cm.

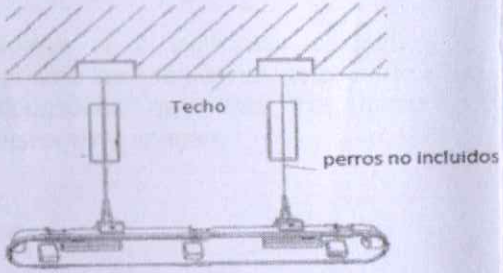


6. Conecte los cables de alimentación a la red. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y tierra.

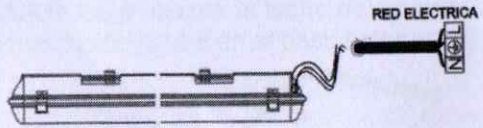

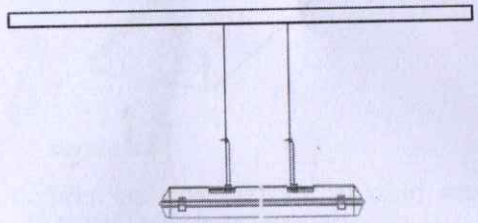

5. Ajuste la guaya al anclaje puesto en el

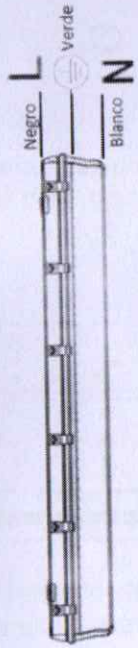

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- Apague la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad y otros contaminantes se transfieran a la luminaria.
- Instale la luminaria de acuerdo con el Código eléctrico y las especificaciones aplicables
- La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado.
- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere cada seis meses).

Nota: Para la limpieza use un paño suave que no deje hebras o residuos. Use un paño húmedo primero y luego uno seco. Evite el uso de materiales que puedan rayar las

RECOMENDACIÓN (!)

Debido a que su difusor y clips están fabricados en policarbonato se debe usar de manera moderada en ambiente con fuerte presencia de alcalinos, solventes y agentes químicos de limpieza que ataquen este tipo de plásticos.