ES

Transformador de pared GS 777

REF **901093** Transformador de pared # **777XX**

Nº de componente de manual 723554, 80020202 Ver. A
© 2015 Welch Allyn Fecha de revisión: 2015-04

Uso previsto

Este producto está diseñado para suministrar alimentación a los instrumentos Welch Allyn 3.5V.

Descripciones de los símbolos

Entrada de corriente alterna

Entrada de corriente continua

Salida de corriente continua

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) deben separarse del resto de productos. Prepare el producto para su reciclaje o eliminación por separado según especifica la Directiva 2002/96/EC de WEEE o la normativa local.

Este producto no contiene sustancias peligrosas por encima de los valores de umbral definidos por el estándar SJ/T 11363 – 2006 de China. Este producto es respetuoso con el medio ambiente y se puede reciclar después de su uso.

Iluminado: hay corriente. No iluminado: no hay corriente.

Pieza de aplicación tipo BF.

Advertencias y precauciones generales

ADVERTENCIA Antes de usar este producto, es preciso leer y comprender las instrucciones. Si los requisitos de funcionamiento de este producto no se asimilan perfectamente, el paciente podría sufrir lesiones y el producto podría dañarse.

ADVERTENCIA Peligro de explosión. No maneje este dispositivo en presencia de anestésicos inflamables u otras sustancias inflamables en combinación con aire, ambientes enriquecidos con oxígeno u óxido nitroso.

ADVERTENCIA Peligro de descarga eléctrica. No toque el paciente y el contacto metálico central del mango al mismo tiempo.

ADVERTENCIA No modifique el equipo. Cualquier modificación realizada en el equipo puede ocasionar lesiones a los pacientes. Cualquier modificación realizada en el equipo anula la garantía del producto.


Precaución Como medida de precaución, evite utilizar el monitor demasiado cerca de otros equipos. Este producto cumple con las correspondientes normas sobre interferencia electromagnética y no debe ocasionar problemas a otros equipos ni verse afectado por otros dispositivos.

Precaución Las reparaciones sólo pueden realizarse en los centros de servicio autorizados de Welch Allyn.


Precaución Para asegurarse de que el transformador pueda desenchufarse de la toma de corriente alterna, no bloquee el acceso al enchufe mural.

Instalación


ADVERTENCIA Welch Allyn no se hace responsable de la integridad de ninguna instalación de montaje. Welch Allyn recomienda que los clientes se pongan en contacto con el Departamento de Ingeniería Biomédica o el servicio de mantenimiento a fin de obtener una instalación profesional que garantice la seguridad y fiabilidad de los accesorios de instalación.

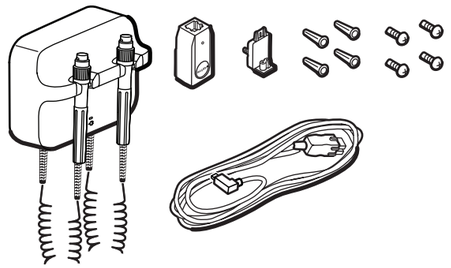


1

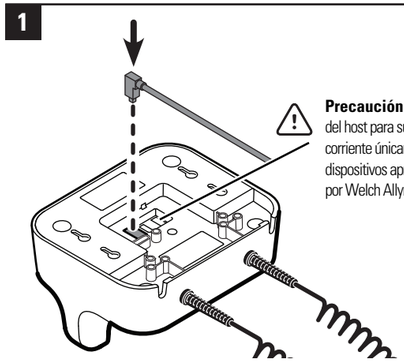


2

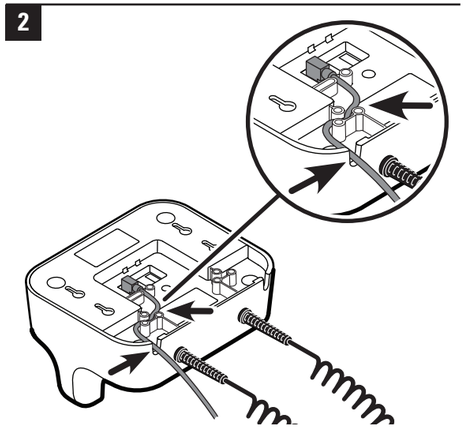


3

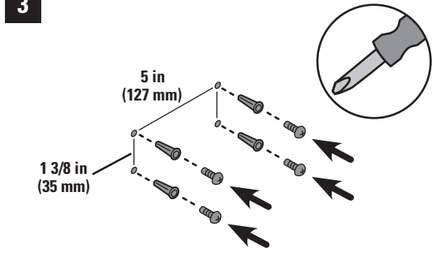


4

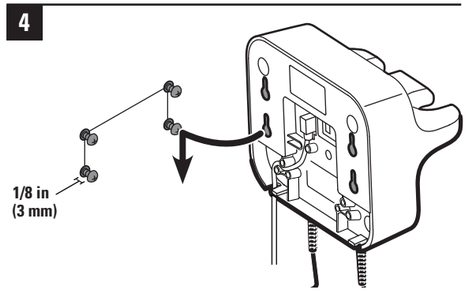

5



6

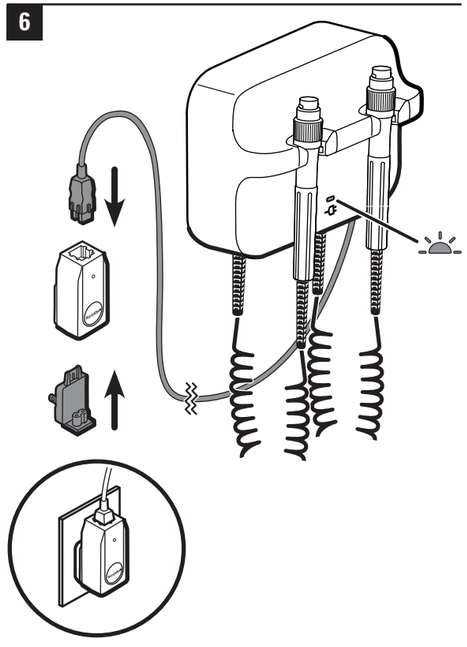

Conecte los cabezales de los instrumentos Welch Allyn 3.5 V que desee a los mangos. Consulte las instrucciones de uso de cada cabezal del instrumento.

Uso de los mangos


Asegúrese de que el transformador esté enchufado.

1. Levante el mango de la base.

   El instrumento se enciende. Solo se puede encender un instrumento a la vez.

2. Para ajustar la salida de luz, gire el reostato del mango.
   - Si gira el reostato en el sentido de las agujas del reloj, aumentará la salida de luz.
   - Si gira el reostato en el sentido contrario a las agujas del reloj, disminuirá la salida de luz.

   Nota Aunque la salida de luz se ajuste en el nivel mínimo, el instrumento no se apaga.



3. Siga las instrucciones de uso del cabezal del instrumento cuando examine a un paciente.

Precaución Para evitar daños, no estire excesivamente los cables de los mangos.

Precaución Para minimizar la temperatura de la carcasa externa de los cabezales del instrumento, el tiempo de encendido no debe superar los 2 minutos y el tiempo de apagado debe ser de 10 minutos como mínimo.

4. Vuelva a colocar el mango en la base.

   El instrumento 3.5V se apaga.

Limpieza

ADVERTENCIA Antes de limpiar el transformador, desconéctelo del enchufe mural.

ADVERTENCIA Peligro de descarga eléctrica. NO esterilice en autoclave el transformador o sus accesorios.

ADVERTENCIA Los líquidos pueden dañar los componentes electrónicos del interior del transformador. Evite que se derramen o goteen líquidos en el transformador. Si se derramaran o gotean líquidos en el transformador:

1. Desconecte el enchufe de alimentación eléctrica.
2. Quite el transformador de la pared.
3. Seque el exceso de líquido del transformador.
4. Monte el transformador en la pared.
5. Compruebe que el funcionamiento del transformador es normal antes de utilizarlo.

Limpie el transformador de forma rutinaria de acuerdo con los protocolos del centro y con las normas o reglamentaciones locales.

Para limpiar el transformador (salvo los cabezales del instrumento), utilice los siguientes elementos:

- un paño limpio ligeramente humedecido en alcohol isopropílico al 70% o una solución blanqueadora de cloro al 10 por ciento. Séquelo con un paño limpio.
- Sani-Cloth® Plus.
- CaviWipes™ (consulte el aviso de Precaución a continuación).

Precaución No utilice CaviWipes para limpiar las bases de los mangos azules. Este agente produce burbujas y líquido durante el proceso de limpieza que puede introducirse por las aperturas de las bases y reducir el rendimiento del mango hasta 30 minutos después de la limpieza.

Para limpiar los cabezales del instrumento, siga las instrucciones proporcionadas en las indicaciones de uso.

Especificaciones

Ambiente

Funcionamiento:

Límite de temperatura	Límite de humedad	Límite de presión atmosférica
59°F (15°C) – 104°F (40°C)	15% – 95%	700 hPa – 1060 hPa

Transporte/Almacenamiento:

Límite de temperatura	Límite de humedad	Límite de presión atmosférica
-4°F (-20°C) – 120°F (50°C)	15% – 95%	700 hPa – 1060 hPa

Clase de seguridad II, Funcionamiento intermitente

Suministro de alimentación eléctrica:

100–240V, 50–60 Hz, 0,18 A máx. 5 V, 1 A

Transformador:

5 V, 1 A 5 V, 0,5 A

Información técnica adicional

www.welchallyn.com/GreenSeries777WallTransformer

Aprobaciones

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, CAN/CSA C22.2 60601-1-08, AS/NZS3200

Intertek

Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153-0220 EE.UU.
www.welchallyn.com

EC REP Representante de asuntos normativos
Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road
Navan, County Meath,
República de Irlanda

www.welchallyn.com/weee

R_x ONLY

Garantía

Garantía limitada de 5 años.

Guía y declaraciones del fabricante

La información de la guía y declaraciones del fabricante está disponible en www.welchallyn.com/GreenSeries777WallTransformer.