Aire Acondicionado


Inverter Essential





Ahorro de Energía

Compresor Inverter con función standby que reduce entre 80%-90% del consumo eléctrico versus funcionamiento normal.

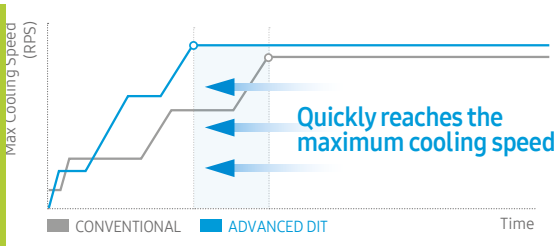

Enfriamiento Rápido

La función Turbo potencia el enfriamiento y calefacción durante un período corto, y hace que la habitación se enfríe o se caliente rápidamente.



Serpentín de Cobre

El revestimiento anticorrosivo del condensador puede soportar ambientes salinos, reduciendo la aparición de bacterias y mejorando la transferencia de calor.



Filtro de Alta densidad

Este filtro de alta densidad puede limpiar el polvo y el polen hasta el 80% más que los filtros ordinarios.



Autodiagnóstico y Autoprotección

Cuando ocurre una operación anormal o falla de las piezas, la unidad se apagará automáticamente para proteger el sistema. Mientras tanto, indicará un código de error o protección para un servicio rápido.

Cuando ocurren fugas de refrigerante, la unidad interior mostrará el código de error "EC" y se detendrá automáticamente.

Tipo		Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Capacidad		9K	12K	18K	24K
Modelo		AR09TVHQAWKNCB	AR12TVHQAWKNCB	AR18TVHQAWKNCB	AR24TVHQAWKNCB
Capacidad (Btu/h)	Enfriamiento	9001 Btu/hr	11499 Btu/hr	17207 Btu/hr	22001 Btu/hr
	Enfriamiento (Min - Max)	3200~10200 Btu/hr	2900~12900 Btu/hr	5000~17700 Btu/hr	4700~23900 Btu/hr
Eficiencia	EER (Enfriamiento)	3.75 W/W	3.35 W/W	3.25 W/W	3.25 W/W
	Eficiencia Energetica)	A	C	C	C
Nivel de Ruido	Interior alto y bajo	36/29 dBA	36/29 dBA	40/29 dBA	44/36 dBA
	Exterior alto	48 dBA	48 dBA	53 dBA	52 dBA
Información Eléctrica	Fuente de poder (Φ/V/Hz)	1 / 220~ / 60	1 / 220~ / 60	1 / 220~ / 60	1 / 220~ / 60
	Potencia de consumo (Enfriamiento)	703 W	1006 W	1550 W	1984 W
	Corriente de operación	3.3 A	4.8 A	7.0 A	9.0 A
Especificaciones Físicas	Dimensión bruta - Interior	875*380*285 mm	875*380*285 mm	1,045*410*305 mm	1,155*415*320 mm
	Dimensión bruta - Exterior	900*585*345 mm	900*585*345 mm	900*625*345 mm	965*775*395 mm
	Dimensión Neta (WxHxD) - Interior	802*297*189 mm	802*297*189 mm	965*319*215 mm	1,080*335*226 mm
	Dimensión Neta (WxHxD) - Exterior	770*555*300 mm	770*555*300 mm	770*555*300 mm	845*702*363 mm
	Peso Bruto - Interior	11.5 kg	11.5 kg	14.8 kg	18.5 kg
	Peso Bruto - Exterior	27.2 kg	27.2 kg	31.4 kg	43.7 kg
	Peso Neto - Exterior	24.8 kg	24.8 kg	28.9 kg	40.2 kg
Información Técnica	Longitud de tubería	25.0 m	25.0 m	30.0 m	30.0 m
	Altura de tubería	10.0 m	10.0 m	20.0 m	20.0 m
	Tipo de Condesador	CU-Al	CU-Al	CU-Al	CU-Al
	Refrigerante (Tipo)	R410A	R410A	R410A	R410A
Conveniencia	Display Unidad Interior	SI	SI	SI	SI
	Display On/Off	SI	SI	SI	SI
	24-Hour Timer	SI	SI	SI	SI
	Auto Restart	SI	SI	SI	SI
Modo de Operción	Auto Mode	SI	SI	SI	SI
	Enfriamiento Rapido	SI	SI	SI	SI
	Good Sleep	SI	SI	SI	SI
	Deshumidificación	SI	SI	SI	SI
	Fan Mode	SI	SI	SI	SI

RAC

ECO FRIENDLY R-410A

Copper condenser

SAMSUNG