

DIAGRAMA UNIFILAR

ESPECIFICACIONES ELÈCTRICAS DAKER 6 KVA							
POTENCIA 2Ø (kVA)	TENSIÒN (V)	CORRIENTE (A)	PROTECIÒN DE ENTRADA O SALIDA (Icc=10kA) (1*)	ALIMENTADORES ENTRADA Flexibles Cu (2*)	ALIMENTADORES DPS Cu (3*) (2F+1N+1T)	ALIMENTADORES ENTRADA Flexibles Cu (4*)	ALIMENTADORES Banco de Baterías Flexible (5*)
6	208	28.8	2X32 A	2X8+1X10T	4X10	2X8+1X8+1X10T	(+)8 (-)8 (N)8 10T
10	208	48.1	2X50 A	2X8+1X10T	4X10	2X8+1X8+1X10T	(+)8 (-)8 (N)8 10T

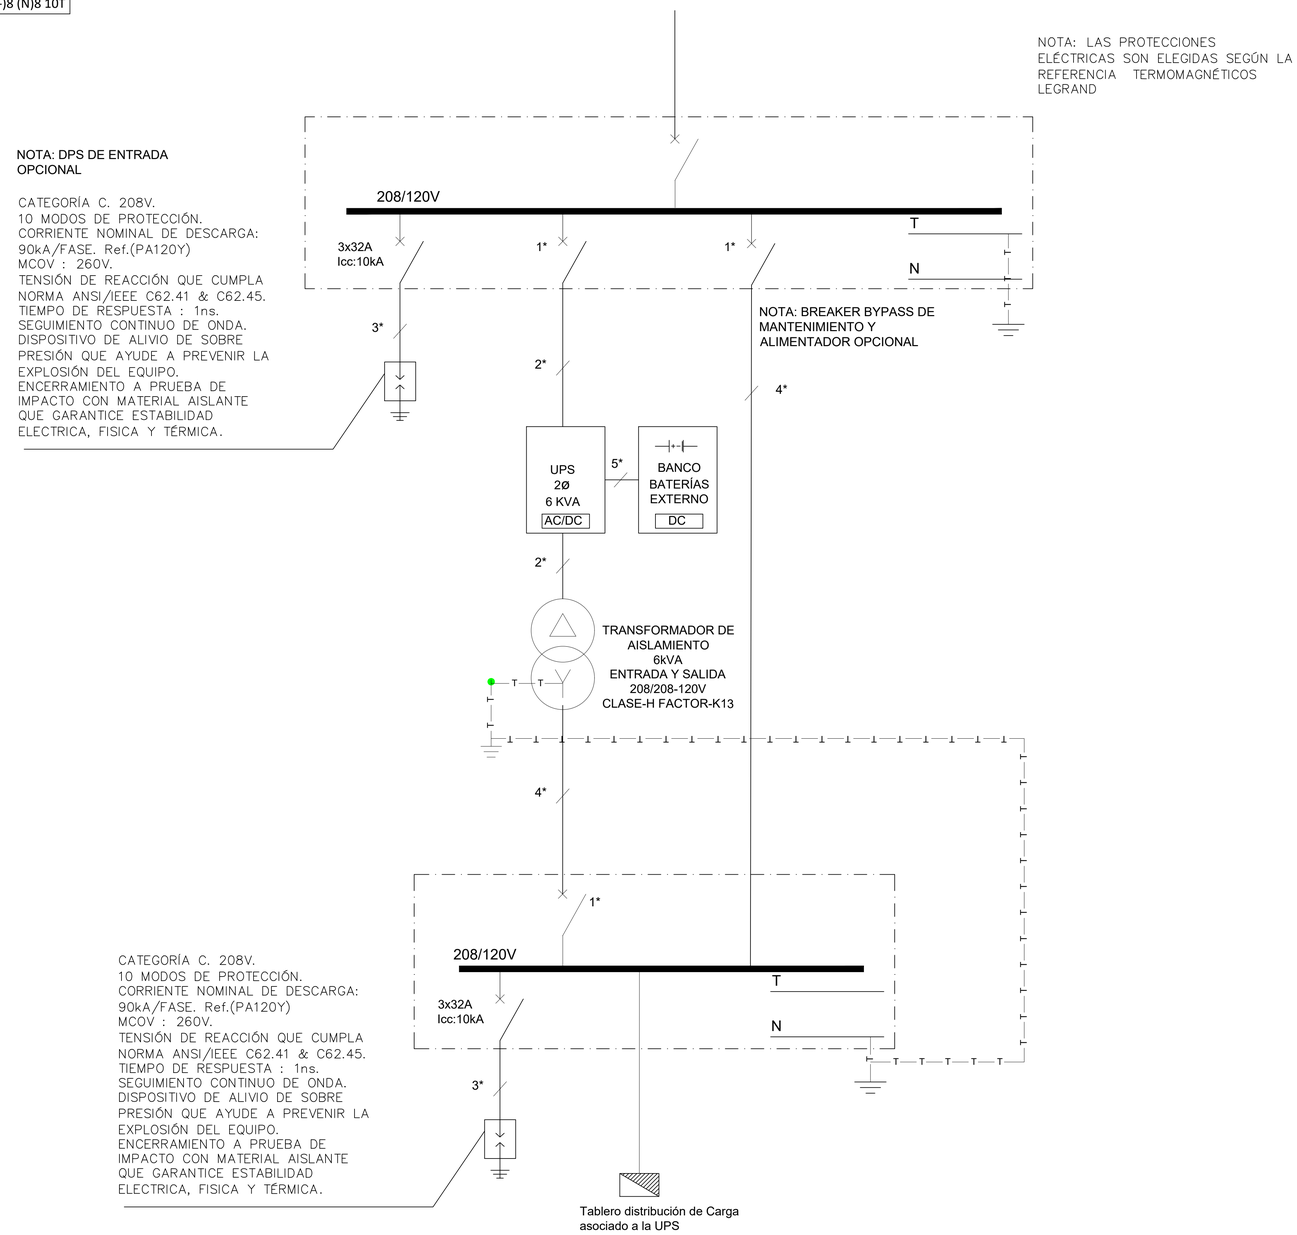



DETALLE UPS 3D

CSA PowerTechnologies

PROYECTO:
UNIFILAR UPS LEGRAND 2Ø

CONVENCIONES:

legrand® POWER QUALITY

- TRANSFORMADOR
- DPS
- PROTECCIÓN
- UPS
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
- TIERRA

NOTAS:

1. La temperatura del cuarto donde se alojan los equipos, debe ser máximo de 25°C.

2. Los conductores de alimentación para los equipos a instalar, (Alimentación , salidas a tablero, conexión entre transformador UPS y Banco de baterías externo.) deben ser suministrados por el cliente asi como los ductos necesarios para dicha instalación.

3. La instalación debe ser realizada de acuerdo a las indicaciones del manual

4. Los conductores deben ser instalados con aislamiento mayor a 75°C

5. Las protecciones y los conductores representados en el diagrama unifilar No hacen parte de la oferta comercial de los equipos, para mas información comunicarse al centro de servicio autorizado con el área de pre-venta al 3007666400.

TELEFONO: 8051020
CORREO: john.calderon@csapowertec.com

FIRMA:

CONTIENE:
Diagrama unifilar UPS de 6 KkVA BIFÀSICA

MODIFICACIONES:
V1

DIBUJO: J.C

FECHA: ENERO DE 2024

ESCALA: SIN

PLANO: 1/1