
Las siguientes imágenes se proporcionan solamente como referencia.

Vista frontal

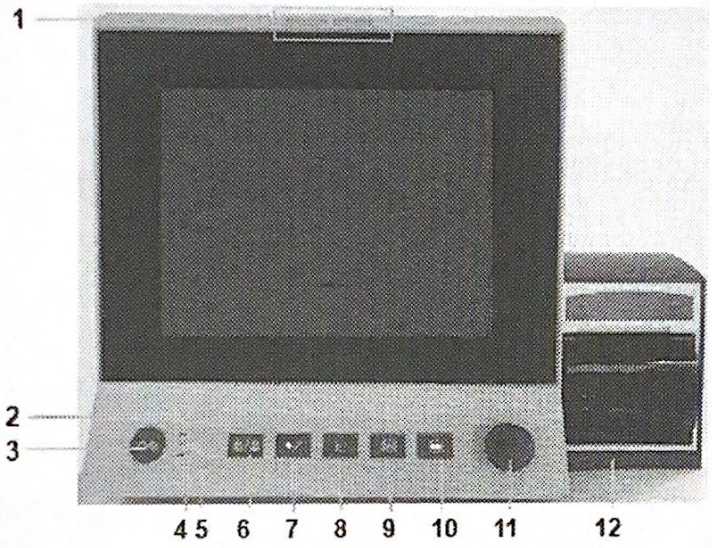

1 Indicador de alarma

2 Indicador de suministro de energía

3 Interruptor de fuente de alimentación

4 Indicador de batería

5 Indicador de corriente alterna

6 Silencio

7 Iniciar/detener una medición de NIBP

8 Gráfica de tendencias


9 Iniciar/detener la impresión

10 Menú

11 Perilla giratoria

12 Impresora

Vista lateral

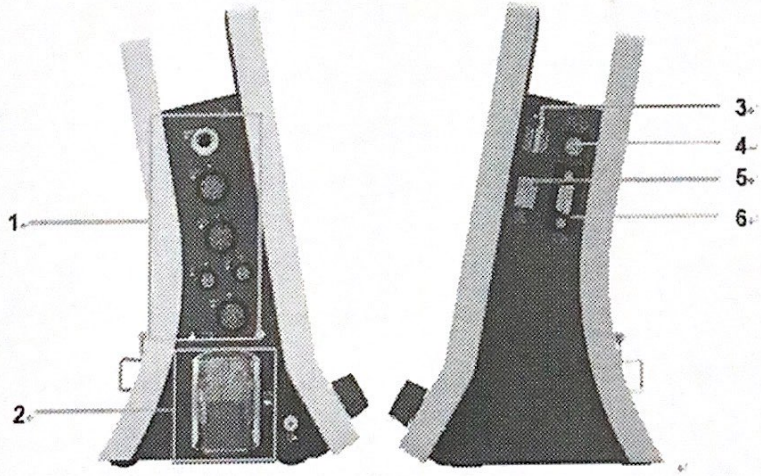

1 Interfaz del sensor

2 Colector de agua de CO_2


3 Interfaz USB

4 Puerto multifuncional

5 Interfaz de red

6 Salida VGA

Vista posterior

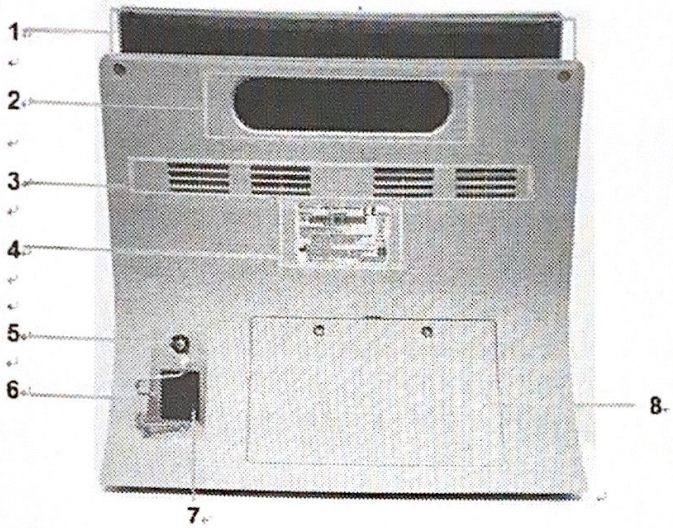

1 Área de almacenamiento de accesorio

2 Manija

3 Conexión a tierra equipotencial

4 Etiqueta

5 Terminal de conexión a tierra equipotencial

6 Seguro para el cable de alimentación

7 Interfaz de alimentación.

8 Tapa de la batería

Observación: Las siguientes funciones pueden realizarse haciendo clic en las teclas de atajo en la pantalla. Al seleccionar estos elementos, para la pantalla táctil, el usuario puede tocar directamente la pantalla para realizar la función; para la pantalla no táctil, el usuario puede girar la perilla para realizar la función. Además, el usuario puede realizar todas las funciones utilizando la tecla de menú principal.

1 Teclas en pantalla y sus funciones




Mostrar el menú de configuración principal



Reiniciar la alarma




Admitir a un paciente



Informe de gráficos de tendencia



Informe de tabla de tendencias



Revisar el evento de alarma



Acceder a la revisión de NIBP



Acceder a la revisión de ARR



Ingresar a la pantalla estándar



Ingresar a la pantalla de tendencias



Ingresar a la pantalla OxyCRG



Ingresar a la pantalla con letra grande


Definir el interruptor del módulo


Ajustar el brillo de la pantalla


Configurar la alarma


Ingresar al modo de espera


Ingresar a la pantalla vital



Realizar un análisis de 12 derivaciones


Acceder a la revisión de 12 derivaciones


Acceder a la interfaz de puntaje


Selecciónelo con la perilla para activar el funcionamiento de la pantalla táctil


Iniciar o detener la medición de NIBP


Cambiar el volumen de la tecla


Colocar en cero el sensor de IBP


Cambiar el volumen de latidos


Ingresar al modo nocturno


Configuración de impresora


Salir del análisis de 12 derivaciones


Realizar una impresión de 12 derivaciones


Ingresar al modo de privacidad


Iniciar/detener la impresión


Congelar o descongelar ondas


2 Operación básica

Conecte el cable de ECG en el conector, prepare la pantalla y conecte los electrodos al paciente. Conecte el cable de SpO_2 en el conector y el sensor al paciente. Conecte un extremo del tubo de NIBP al conector, seleccione un brazal con un tamaño adecuado y aplíquelo en el paciente, luego conecte el otro extremo del tubo al brazal. Presione el botón Activado/Desactivado para encender el monitor. Para obtener más información, consulte el manual del usuario.

3 Consideraciones

1. Antes de la medición de NIBP, verifique si el tipo de paciente en el área de información es correcto. El tipo incorrecto puede generar resultados de mediciones imprecisos o lesiones graves. Por este motivo, acceda a **Menú > Conf Paciente > Info Paciente > Tipo** para seleccionar el tipo de paciente correcto. Para la medición de NIBP automática, primero acceda a **Conf NIBP** para seleccionar **Intervalo** para configurar el intervalo entre mediciones.
2. Si las formas de onda de ECG aparecen en forma intermitente o existe una interferencia obvia en las señales de ECG, por lo general, se debe a que la piel del paciente no se limpió correctamente o que los electrodos de ECG no funcionan bien. En esta situación, limpie cuidadosamente la piel y seleccione electrodos que funcionen correctamente.
3. El dispositivo debe conectarse a masa para evitar la señal de interferencia.
4. Tenga cuidado al insertar el papel. Evite dañar el cabezal de impresión termosensible. No deje la tapa de la impresora abierta a menos que esté insertando papel o solucionando un problema.
5. Recargue las baterías hasta un 40 % a 60 % de su capacidad cada 3-6 meses cuando estén almacenadas.
6. Al instalar la batería de 2550 mAh, primero instale la superficie de EVA en el lado izquierdo del compartimiento de la batería, luego instale la batería, y finalmente fije la tapa de la batería y fije los tornillos. Como se muestra en la figura que se indica a continuación. Para la instalación de la batería de 5100 mAh, no se requiere una superficie de EVA. Los otros pasos son idénticos. Si

necesita ayuda, póngase en contacto con personal de servicio profesional.

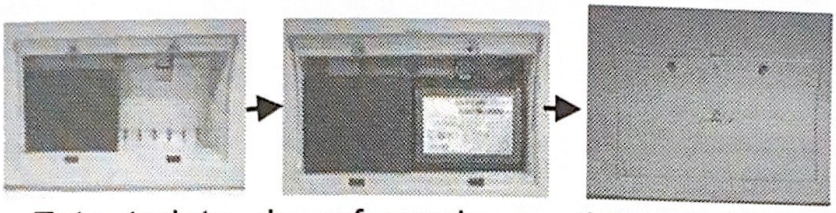

NOTA: Esta tarjeta de referencia no tiene la finalidad de sustituir el manual del usuario. El usuario debe saber y entender la información contenida en el manual del usuario antes de monitorear pacientes.

P/N: 01.54.458655
MPN: 01.54.458655010