PROYECTO:	"MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM 4"				
FECHA	15/11/2021	UNIDAD	ML	UMA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
ITEM No.	NP1				
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS EN LAMINA				

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	VR INSUMO	VR PARCIAL	SUBTOTAL
ANTICORROSIVO	0,13	GLN	98%	$ 41.331	5.265,57	
IMPERMEABILIZANTE ULTRA 12 AÑOS CORONA	0,25	GL	98%	$ 63.980	15.675,10	
ESMALTE EXTERIOR	0,25	GL	98%	$ 65.404	16.023,98	
SOLDADURA ELÉCTRICA	0,70	KG	100%	$ 11.259	7.881,30	
						44.845,95
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	0,20	%	100%	$ 22.237	44,47	
COMPRESOR	1,00	DD	100%	$ 33.900	339,00	
PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W - 110V	1,00	DD	100%	$ 7.798	77,98	
SOLDADOR	1,00	DD	100%	$ 37.920	379,20	
ANDAMIO CERTIFICADO	1,00	DD	100%	$ 19.496	19.496,00	
						20.336,66
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	1,20	HH	100%	$ 34.173	41.007,60	
						41.007,60
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	1,00	KG	100%	$ 1	0,97	
						0,97
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
TOTAL						**106.191,18**

NELSON VARGAS VARGAS
Representante Legal
INARC0 PyC SAS
Nit 900 642398-5

ALEJANDRO ZAMUDIO
Representante Legal
ANZA INGENIERIA
INTERVENTORIA

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4"				
FECHA	15/11/2021	UNIDAD	ML	UMA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
ITEM No.	NP2				
CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO CARCAMO HANGAR DE ABASTECIMIENTOS				

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	VR INSUMO	VR PARCIAL	SUBTOTAL
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	0,20	%	100%	$ 22.237	44,47	
EQUIPO DE SUCCION - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLECCIÓN DE LODOS NO PELIGROSOS	1,00	HH	22%	$ 255.203	56.145	
						56.189,13
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	1,20	HH	100%	$ 34.173	41.007,60	
						41.007,60
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	1,00	KG	100%	$ 0,975	0,97	
						0,97
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
TOTAL						**97.197,71**

NELSON VARGAS VARGAS
Representante Legal
INARC0 PyC SAS
Nit 900 642398-5

ALEJANDRO ZAMUDIO
Representante Legal
ANZA INGENIERIA
INTERVENTORIA

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM 4"				
FECHA	15/11/2021	UNIDAD	M2	UMA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
ITEM No.	NP3				
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				
ACTIVIDAD	IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS				

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	VR INSUMO	VR PARCIAL	SUBTOTAL
SIKADUR PANEL	0,16	M2	98%	$ 81.900	12.841,92	
						12.841,92
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	0,20	%	100%	$ 22.237	44,47	
ANDAMIO CERTIFICADO	0,15	DD	100%	$ 19.496	2.924,40	
						2.968,87
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1,00	HH	98%	$ 23.251	22.786	
						22.785,98
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	1,00	KG	100%	$ 1	0,97	
						0,97
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
TOTAL						38.597,75

NELSON VARGAS VARGAS
Representante Legal
INARC0 PyC SAS
Nit 900 642398-5

ALEJANDRO ZAMUDIO
Representante Legal
ANZA INGENIERIA
INTERVENTORIA

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM 4"				
FECHA	15/11/2021	UNIDAD	ML	UMA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
ITEM No.	NP4				
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				
ACTIVIDAD	IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS POLVORIN				

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	VR INSUMO	VR PARCIAL	SUBTOTAL
SIKATECHO E	0,07	GLN	98%	$ 32.900,00	2.256,94	
SIKAMANTO	0,07	ML	98%	$ 384.013,00	26.343,29	
						28.600,23
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	0,20	%	100%	$ 22.237	44,47	
SOPLETE	1,00	DD	100%	$ 6.897	68,97	
						113,44
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1,00	HH	98%	$ 23.251	22.786	
						22.785,98
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	1,00	KG	100%	$ 1	0,97	
						0,97
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
TOTAL						**51.500,63**

NELSON VARGAS VARGAS
Representante Legal
INARC0 PyC SAS
Nit 900 642398-5

ALEJANDRO ZAMUDIO
Representante Legal
ANZA INGENIERIA
INTERVENTORIA

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM 4"				
FECHA	15/11/2021	UNIDAD	UND	UMA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
ITEM No.	NP5				
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				
ACTIVIDAD	PUNTOS DE ANCLAJE				

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	VR INSUMO	VR PARCIAL	SUBTOTAL
ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD DE CARGA Y RESITENCIA TENSIL DE MINIMO 5000 LB/22.2 KN, INCLUYE FIJACIÓN CON PERNO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y TUERCA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE Y EPÓXICO HILTI RE 500 SD O SIMILAR.	1,00	UND	100%	$ 281.799	281.799,00	
						281.799,00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	0,20	%	100%	$ 22.237	44,47	
PULIDORA MANUAL ELECTRICA 4 -1/2" 9000W -110V	1,00	DD	100%	$ 7.798	77,98	
TALADRO PERCUTOR	1,00	DD	100%	$ 15.200	152,00	
ANDAMIO CERTIFICADO	1,00	DD	100%	$ 19.496	194,96	
						469,42
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1,00	HH	98%	$ 23.251	22.785,98	
						22.785,98
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	1,00	KG	100%	$ 1	0,97	
						0,97
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
TOTAL						**305.055,37**

NELSON VARGAS VARGAS
Representante Legal
INARC0 PyC SAS
Nit 900 642398-5


ALEJANDRO ZAMUDIO
Representante Legal
ANZA INGENIERIA
INTERVENTORIA

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM 4"				
FECHA	15/11/2021	UNIDAD	ML	UMA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
ITEM No.	NP6				
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO BARANDA METALICA				

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	VR INSUMO	VR PARCIAL	SUBTOTAL
ANTICORROSIVO	0,50	GLN	98%	$ 41.331	20.252,19	
ESMALTE EXTERIOR	0,10	GL	98%	$ 65.404	6.409,59	
						26.661,78
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	0,20	%	100%	$ 22.237	44,47	
COMPRESOR	1,00	DD	100%	$ 33.900	339,00	
ANDAMIO CERTIFICADO	1,00	DD	100%	$ 19.496	19.496,00	
						19.879,47
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1,00	HH	98%	$ 23.251	22.785,98	
						22.785,98
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	1,00	KG	100%	$ 1	0,97	
						0,97
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
TOTAL						**69.328,21**



NELSON VARGAS VARGAS
Representante Legal
INARC0 PyC SAS
Nit 900 642398-5

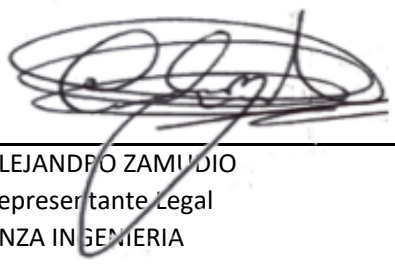

ALEJANDRO ZAMUDIO
Representante Legal
ANZA INGENIERIA
INTERVENTORIA

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES CACOM 4"				
FECHA	15/11/2021	UNIDAD	M2	UMA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
ITEM No.	NP7				
CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				
ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PUERTAS POLVORIN				

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	VR INSUMO	VR PARCIAL	SUBTOTAL
ANTICORROSIVO	0,50	GLN	98%	$ 41.331	20.252,19	
EPOXIPOLAMIA	0,20	GL	98%	$ 147.900	28.988,40	
ESMALTE EXTERIOR	0,20	GL	98%	$ 65.404	12.819,18	
						62.059,77
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	0,20	%	100%	$ 22.237	44,47	
COMPRESOR	1,00	DD	100%	$ 33.900	339,00	
ANDAMIO CERTIFICADO	1,00	DD	100%	$ 19.496	19.496,00	
						19.879,47
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + AYUDANTE)	1,00	HH	98%	$ 23.251	22.785,98	
						22.785,98
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M3**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	1,00	KG	100%	$ 1	0,97	
						0,97
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
TOTAL						**104.726,20**

NELSON VARGAS VARGAS
Representante Legal
INARC0 PyC SAS
Nit 900 642398-5

ALEJANDRO ZAMUDIO
Representante Legal
ANZA INGENIERIA
INTERVENTORIA

PROYECTO:	"MANTENIMIENTO ADECUACION Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES DEL CACOM-4"				
FECHA	20/05/2020	UNIDAD	M2	UMA	COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
ITEM No.	NP8				
CAPITULO	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				
ACTIVIDAD	REINSTALACION VENTANERIA EN ALUMINIO				

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD	%REND	VR INSUMO	VR PARCIAL	SUBTOTAL
TORNILLERIA VENTANERIA ALUMINIO	2,00	GB	98%	$ 3.992	7.824,32	
						7.824,32
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR	1,00	%	100%	$ 49.315	493,15	
						493,15
MANO DE OBRA	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/HORA**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
CUADRILLA CARPINTERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	1,00	HH	100%	$ 24.658	24.658,00	
						24.658,00
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**%REND**	**COSTO/KG M**	**VR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
TRANSPORTE FERRETERIA	15,97	KG	100%	$ 1	15,97	
						15,97
OTROS CARGOS					**VR BASE**	
TOTAL						32.991,44

NELSON VARGAS VARGAS
Representante Legal
INARC0 PyC SAS
Nit 900 642398-5

ALEJANDRO ZAMUDIO
Representante Legal
ANZA INGENIERIA
INTERVENTORIA

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS ULTRA *12 AÑOS*



Productos amigables con el medio ambiente

USA TECHNOLOGY

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARAGUAS ULTRA es un Impermeabilizante Acrílico de altas prestaciones. Es un producto de aplicación en frío, de alta elasticidad, con capacidad aislante de grietas delgadas y elevada resistencia a la rotura. No requiere el uso de tela, excepto como refuerzo en los perímetros o esquinas, o si la impermeabilización va a ser sometida a tránsito liviano ocasional. Posee una alta adherencia a una gran variedad de sustratos. Es un producto libre de solventes, más amigable con el medio ambiente. Aplicando el material bajo las instrucciones recomendadas tiene una durabilidad de 12 años.

Usos
Este producto puede ser utilizado en la impermeabilización de elementos estructurales y no estructurales tales como

- Losas de concreto
- Techos de madera (tablilla)
- Muros de bloque o ladrillo, revoque o concreto
- Canales y cubiertas

3. VENTAJAS

- Es un producto listo para usar, no requiere mezclas previas
- Reforzado con Fibras
- Mejor comportamiento al empozamiento de agua
- Reduce la temperatura al interior de las edificaciones
- Se aplica fácilmente como si fuera una pintura
- Se presenta en colores: blanco, gris, ladrillo y negro (otros colores bajo pedidos especiales)
- Mayor resistencia al ensuciamiento
- No salpica
- Excelente adherencia a mortero, cerámica, lámina de madera, lámina galvanizada (expuesta por cierto tiempo) y a una gran variedad de sustratos
- No requiere el uso de tela excepto en esquinas, ángulos y en aplicaciones con tránsito liviano
- Protección antifisuras hasta de 2mm, sobre grietas de retracción y otras no estructurales
- Producto amigable con el medio ambiente
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®.

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PARAGUAS ULTRA se comercializa en presentaciones de 5 galones, 1 galón y tarro de 1/4

Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol; para estibado tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Niveles max por envase	Nivel max por estibas
5 galones	3	1
1 galón	5	1
1 cuarto	5	1

Más información consultar la hoja de seguridad del producto

Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.

Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

El producto tiene una vida útil de 1 año a partir de su fabricación, siempre y cuando se sigan las instrucciones de almacenamiento.

5. PROPIEDADES TÉCNICAS

Rendimiento superficies lisas (lámina, madera, …)	4 – 4.5 m2/gal
Rendimiento superficies rugosas (concreto, mortero, …)	3.0 – 3.5 m2/gal
Color	Blanco, Gris, ladrillo y negro
Tiempo de Secado en condiciones normales (25°C y 65%HR): - Al tacto - Para Repintar	 1 hora 24 horas
Dilución	NO diluir, usar como viene

El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura y nivelación

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS ULTRA *12 AÑOS*



Productos amigables con el medio ambiente

USA TECHNOLOGY

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PARAGUAS ULTRA es un Impermeabilizante Acrílico de altas prestaciones. Es un producto de aplicación en frío, de alta elasticidad, con capacidad aislante de grietas delgadas y elevada resistencia a la rotura. No requiere el uso de tela, excepto como refuerzo en los perímetros o esquinas, o si la impermeabilización va a ser sometida a tránsito liviano ocasional. Posee una alta adherencia a una gran variedad de sustratos. Es un producto libre de solventes, más amigable con el medio ambiente. Aplicando el material bajo las instrucciones recomendadas tiene una durabilidad de 12 años.

Usos
Este producto puede ser utilizado en la impermeabilización de elementos estructurales y no estructurales tales como

- Losas de concreto
- Techos de madera (tablilla)
- Muros de bloque o ladrillo, revoque o concreto
- Canales y cubiertas

3. VENTAJAS

- Es un producto listo para usar, no requiere mezclas previas
- Reforzado con Fibras
- Mejor comportamiento al empozamiento de agua
- Reduce la temperatura al interior de las edificaciones
- Se aplica fácilmente como si fuera una pintura
- Se presenta en colores: blanco, gris, ladrillo y negro (otros colores bajo pedidos especiales)
- Mayor resistencia al ensuciamiento
- No salpica
- Excelente adherencia a mortero, cerámica, lámina de madera, lámina galvanizada (expuesta por cierto tiempo) y a una gran variedad de sustratos
- No requiere el uso de tela excepto en esquinas, ángulos y en aplicaciones con tránsito liviano
- Protección antifisuras hasta de 2mm, sobre grietas de retracción y otras no estructurales
- Producto amigable con el medio ambiente
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®.

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PARAGUAS ULTRA se comercializa en presentaciones de 5 galones, 1 galón y tarro de 1/4

Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol; para estibado tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Niveles max por envase	Nivel max por estibas
5 galones	3	1
1 galón	5	1
1 cuarto	5	1

Más información consultar la hoja de seguridad del producto

Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando.

Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

El producto tiene una vida útil de 1 año a partir de su fabricación, siempre y cuando se sigan las instrucciones de almacenamiento.

5. PROPIEDADES TÉCNICAS

Rendimiento superficies lisas (lámina, madera, …)	4 – 4.5 m2/gal
Rendimiento superficies rugosas (concreto, mortero, …)	3.0 – 3.5 m2/gal
Color	Blanco, Gris, ladrillo y negro
Tiempo de Secado en condiciones normales (25°C y 65%HR): - Al tacto - Para Repintar	 1 hora 24 horas
Dilución	NO diluir, usar como viene

El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su textura y nivelación

Por ser un material de protección, no se debe aplicar menos cantidad de producto por unidad de área.

Propiedades	Especificación
Densidad g/cm^3	1.35 ± 0.05
% Sólidos por peso	63,00 ± 1%
% Sólidos por volumen	48,00± 0,1%
pH	8.5– 9.0
Espesor mínimo de la película, de acuerdo a los rendimientos recomendados	≥ 0.7mm

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

6. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

- Todas las superficies deben estar entre 4 y 32 °C.
- Limpie la superficie con hidrolavadora o escobas (para concreto o mortero). Si la superficie se observa debilitada o está excesivamente rugosa, repárela con paraguas mortero Verifique que la superficie se encuentre libre de fisuras sin polvo, hongos, lamas, mugres, grasa o aceite, selladores de hormigón, o agentes de curado base cera potencialmente nocivos para la adherencia del producto
- Si hay fisuras no mayores a 2mm de ancho y 1.5mm de profundidad aplique una capa de **PARAGUAS ULTRA** para repararlas antes de aplicar la capa de **PRIMERCOR CORONA®**
- En caso de que haya hongos/algas en la superficie, lave la superficie con una solución de hipoclorito de sodio (Blanqueador casero) en una relación de una parte de agua por una de blanqueador
- Lámina galvanizada que exhiba algo de corrosión, debe limpiarse con un cepillo de cerdas de alambre, aplicar anticorrosivo y dejarlo secar

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En sustratos absorbentes (concreto, mortero, madera, etc) realizar una imprimación en la superficie a tratar con **PRIMERCOR CORONA®** y dejar secar aproximadamente entre 1 y 2 horas para luego aplicar el producto.

Zonas con refuerzo con tela

- En las esquinas y cambios de nivel, y uniones entre piso y pared utilice tela de poliéster no tejida de 40 a 60 g/m^2 como refuerzo del producto.
- Prolongue la tela al menos 20cm del borde
- Aplique una primera mano de producto, coloque la tela y deje secar. Sobre la tela, aplique otra capa del producto. Los traslapos entre tramos de tela deben tener al menos 5cm de longitud.
- Tenga cuidado que la tela no quede con arrugas o ampollas una vez aplicado el producto. Si esto ocurre, debe tratar cada arruga o ampolla, cortándola por el centro. Aplicar producto y asentar los bordes resultantes del corte. Aplique un parche de tela y producto tal como se describió anteriormente

Aplicación general

- Deje secar siempre el producto 24 horas entre capas. El producto está seco cuando no presenta tactosidad (pegajosidad). El tiempo de secado entre capas dependerá de las condiciones climáticas del sitio de instalación.
- Aplique cada capa en sentido cruzado (perpendicular) a la capa anterior
- En zonas con tela, aplique 2 ó 3 capas, o hasta asegurar que la tela quede completamente cubierta
- Verifique que no queden poros en la capa final

Losas de concreto

- Las losas deben tener como mínimo 2% de pendiente. Repare con **MORTERO PARAGUAS** todas las zonas que tengan agujeros o depresiones
- Se deben corregir todas aquellas zonas donde se presenten empozamiento de agua por más de 12h
- Se deben tratar todas las fisuras y grietas existentes con **SELLO PARA CONCRETO**
- La impermeabilización se debe continuar verticalmente sobre los muros (si existen) que limiten el área de la losa, en una longitud de 20 cm
- La impermeabilización se debe continuar con tela de refuerzo al menos 5cm dentro de los tubos de desagüe de la losa

Muros de contención

- Para realizar impermeabilizaciones de vigas canal en concreto y jardineras aplique 2 o 3 manos de paraguas mediante brocha y luego un motero que recubra la impermeabilización

Vigas canal y jardineras

En muros de contención de concreto vaciado, aplique el producto sobre la cara del muro expuesta al terreno, siempre utilizando tela sobre toda la superficie tela de poliéster no tejida de 40 a 60 g/m^2 la cual debe quedar en contacto directo con el producto para protegerlo contra el punzonamiento

Baños

Aplique el producto directamente sobre el mortero de nivelación de piso, o el pañete (revoque)
Aplique 4m^2/gal, en tres manos tanto a las paredes como al piso
Refuerce las esquinas con tela
Si se va a colocar revestimiento directamente sobre Paraguas Impermeabilizante Acrílico, se recomienda utilizar Pegacor Flex

NOTA:

Asegúrese de seguir al pie de la letra las instrucciones con respecto al tiempo de secado entre capas, a fin de evitar que se levante la membrana que forma este producto, Si en la superficie existen zonas de empozamiento que duren más de un día se deben repara, se recomienda revisar el estado de la impermeabilización y aplicar una capa de material sobre las zonas defectuosas como mantenimiento preventivo.
Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo cada dos años en las zonas que queden expuestas.

La garantía Corona no aplica cuando el sistema de impermeabilización falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Se debe observar una cuidadosa aplicación del producto, para obtener una capa homogénea de protección.

Transito:

Para tránsito directo, frecuente y liviano, se debe utilizar refuerzo con tela de poliéster no tejido de mínimo entre 35-40g/m^2 sobre toda el área de aplicación. Si el sitio de instalación va a estar sometido a tránsito directo, bien sea liviano, medio o pesado, el PARAGUAS ULTRA debe ser protegido con un revestimiento permanente apto para el respectivo tráfico como puede ser cerámica, mortero, prefabricados, etc.

Importante: Se considera que el tránsito de obra es tránsito pesado. Proteger completamente el producto para evitar el punzonamiento que puede ocasionar los escombros, los agregados, el movimiento de equipos y maquinaria y otros procesos de obra. Como tránsito liviano se considera el tránsito residencial libre de residuos duros o arena. Se considera tráfico pesado el tránsito con zapatos con puntas (tacones, taches, etc).

- No mezcle PARAGUAS ULTRA con otros productos o componentes que no hayan sido recomendado en esta ficha.

Compatibilidad con Pegacor Flex®:

El Paraguas Acrílico posee la siguiente adherencia al **Pegacor Flex®** en condiciones normales de ambiente y bajo inmersión en agua clorada:

Condiciones de la prueba	Resultado
Ambiente	1.8 MPa
Después de inmersión 7d en agua clorada	1.5 MPa

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona mejoran sus condiciones con Paraguas Ultra.

Sello para Concreto, como reparador de fisuras y grietas, antes de aplicar el producto.

Mortero paraguas, como restaurador de superficies y acondicionador de nivelación

Primercor, como imprimante de losas de concreto y mortero, antes de aplicar el producto.

Pegacor Flex, como adhesivo para revestimientos, compatible con Paraguas Impermeabilizante Acrílico

Latasil, Sello de poliuretano, Silicona Construcción: como sello para juntas de movimiento.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental:
No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo
Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: N/A

Agua
Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

Impermeabilizantes Acrílicos







Ficha técnica

Tipo	Impermeabilizantes
Características	Impermeabilizante acrílico de altas prestaciones. Aplicación en frio de alta elasticidad. No requiere el uso de tela excepto en perímetros o esquinas.
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado

− 1 +

Agregar al carro

Color	Blanco
Zona	Nacional

Reseñas

Corona

Paraguas 5gl 23.5kg ultra blanco

4.0 (2)

$319.900 UND

KILOGRAMO $13.613

Código 227020

Ocurrió un error al agregar el producto al carro

CMR Banco Falabella

Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online

Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

Solicítala aquí >

Satisfacción Garantizada

ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio — ver fechas

Despacho express — Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda — ver tiendas

Disponible
Stock en tienda — más tiendas

Complementa tu compra

− 1 +

Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

También puede interesarte: taladro de arbol - bateria makita 18v - martillo - taladro demoledor makita - caja de herramientas metalica - fresas rutea








+2



Nuevo | 5 vendidos

Impermeabilizante De Terrazas Paraguas Ultra Acrilico Corona

$ 86.000

en 12x $ 7.167 sin interés

Ver los medios de pago

Envío gratis a nivel nacional

Conoce los tiempos y las formas de envío

Calcular cuándo llega

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (20 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Compra Protegida, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Mercado Puntos. Sumas 43 puntos.

12 años de garantía de fábrica.

Más publicaciones del vendedor



$22.985

12x $ 1.915[42]

Sikafill Power 7 Años Impermeabilizante De Terraza



$92.000

12x $ 7.666[67]

Envío gratis

Impermeabilizante De Terrazas Bronco E - L a $18400



$25.000

12x $ 2.083[33]

Corona Paraguas Impermeabilizante Terraza

Ver más publicaciones del vendedor

Información sobre el vendedor

Ubicación

Martires, Bogotá D.C.

152 Ventas en los últimos 60 días

Brinda buena atención

Entrega productos demor

Ver más datos de este vendedor

Garantía

Compra Protegida con Mercado Pago

Características principales

Al navegar en este sitio aceptas las cookies que utilizamos para mejorar tu experiencia. Más información.

Entendido

Estoy buscando

0

Consulta aquí T&C de nuestras promociones

REF 407410081

PARAGUAS® Ultra Blanco

★★★★★ Escribe una reseña



* Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo a la resolución de tu pantalla y diferir de la realidad. Los elementos de ambientación no se incluyen en la compra.

$ 320.00[illegible]nidad

Precio por [illegible]ilitro $ 17

¡Con[illegible]tro impermeabilizante acrílico de altas prestaciones! Este es un producto de aplicación en frío, de alta elasticidad, con capacidad aislante de grietas delgadas y elevada resistencia a la rotura. Pír[illegible]

Déjanos tu opinión

Chatea con e-Co

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies para brindarte la mejor experiencia en nuestro sitio web de acuerdo a nuestras condiciones de tratamiento de la información.

Aceptar

Ayuda

Por ser un material de protección, no se debe aplicar menos cantidad de producto por unidad de área.

Propiedades	Especificación
Densidad g/cm^3	1.35 ± 0.05
% Sólidos por peso	63,00 ± 1%
% Sólidos por volumen	48,00± 0,1%
pH	8.5– 9.0
Espesor mínimo de la película, de acuerdo a los rendimientos recomendados	≥ 0.7mm

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

6. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

- Todas las superficies deben estar entre 4 y 32 °C.
- Limpie la superficie con hidrolavadora o escobas (para concreto o mortero). Si la superficie se observa debilitada o está excesivamente rugosa, repárela con paraguas mortero Verifique que la superficie se encuentre libre de fisuras sin polvo, hongos, lamas, mugres, grasa o aceite, selladores de hormigón, o agentes de curado base cera potencialmente nocivos para la adherencia del producto
- Si hay fisuras no mayores a 2mm de ancho y 1.5mm de profundidad aplique una capa de **PARAGUAS ULTRA** para repararlas antes de aplicar la capa de **PRIMERCOR CORONA®**
- En caso de que haya hongos/algas en la superficie, lave la superficie con una solución de hipoclorito de sodio (Blanqueador casero) en una relación de una parte de agua por una de blanqueador
- Lámina galvanizada que exhiba algo de corrosión, debe limpiarse con un cepillo de cerdas de alambre, aplicar anticorrosivo y dejarlo secar

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

En sustratos absorbentes (concreto, mortero, madera, etc) realizar una imprimación en la superficie a tratar con **PRIMERCOR CORONA®** y dejar secar aproximadamente entre 1 y 2 horas para luego aplicar el producto.

Zonas con refuerzo con tela

- En las esquinas y cambios de nivel, y uniones entre piso y pared utilice tela de poliéster no tejida de 40 a 60 g/m^2 como refuerzo del producto.
- Prolongue la tela al menos 20cm del borde
- Aplique una primera mano de producto, coloque la tela y deje secar. Sobre la tela, aplique otra capa del producto. Los traslapos entre tramos de tela deben tener al menos 5cm de longitud.
- Tenga cuidado que la tela no quede con arrugas o ampollas una vez aplicado el producto. Si esto ocurre, debe tratar cada arruga o ampolla, cortándola por el centro. Aplicar producto y asentar los bordes resultantes del corte. Aplique un parche de tela y producto tal como se describió anteriormente

Aplicación general

- Deje secar siempre el producto 24 horas entre capas. El producto está seco cuando no presenta tactosidad (pegajosidad). El tiempo de secado entre capas dependerá de las condiciones climáticas del sitio de instalación.
- Aplique cada capa en sentido cruzado (perpendicular) a la capa anterior
- En zonas con tela, aplique 2 ó 3 capas, o hasta asegurar que la tela quede completamente cubierta
- Verifique que no queden poros en la capa final

Losas de concreto

- Las losas deben tener como mínimo 2% de pendiente. Repare con **MORTERO PARAGUAS** todas las zonas que tengan agujeros o depresiones
- Se deben corregir todas aquellas zonas donde se presenten empozamiento de agua por más de 12h
- Se deben tratar todas las fisuras y grietas existentes con **SELLO PARA CONCRETO**
- La impermeabilización se debe continuar verticalmente sobre los muros (si existen) que limiten el área de la losa, en una longitud de 20 cm
- La impermeabilización se debe continuar con tela de refuerzo al menos 5cm dentro de los tubos de desagüe de la losa

Muros de contención

- Para realizar impermeabilizaciones de vigas canal en concreto y jardineras aplique 2 o 3 manos de paraguas mediante brocha y luego un motero que recubra la impermeabilización

Vigas canal y jardineras

En muros de contención de concreto vaciado, aplique el producto sobre la cara del muro expuesta al terreno, siempre utilizando tela sobre toda la superficie tela de poliéster no tejida de 40 a 60 g/m^2 la cual debe quedar en contacto directo con el producto para protegerlo contra el punzonamiento

Baños

Aplique el producto directamente sobre el mortero de nivelación de piso, o el pañete (revoque)
Aplique 4m^2/gal, en tres manos tanto a las paredes como al piso
Refuerce las esquinas con tela
Si se va a colocar revestimiento directamente sobre Paraguas Impermeabilizante Acrílico, se recomienda utilizar Pegacor Flex

NOTA:

Asegúrese de seguir al pie de la letra las instrucciones con respecto al tiempo de secado entre capas, a fin de evitar que se levante la membrana que forma este producto, Si en la superficie existen zonas de empozamiento que duren más de un día se deben repara, se recomienda revisar el estado de la impermeabilización y aplicar una capa de material sobre las zonas defectuosas como mantenimiento preventivo.
Se recomienda hacer un mantenimiento preventivo cada dos años en las zonas que queden expuestas.

La garantía Corona no aplica cuando el sistema de impermeabilización falle debido a inconvenientes ocasionados por imperfecciones en los concretos y morteros por su inadecuada preparación o dosificación.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Se debe observar una cuidadosa aplicación del producto, para obtener una capa homogénea de protección.

Transito:

Para tránsito directo, frecuente y liviano, se debe utilizar refuerzo con tela de poliéster no tejido de mínimo entre 35-40g/m^2 sobre toda el área de aplicación. Si el sitio de instalación va a estar sometido a tránsito directo, bien sea liviano, medio o pesado, el PARAGUAS ULTRA debe ser protegido con un revestimiento permanente apto para el respectivo tráfico como puede ser cerámica, mortero, prefabricados, etc.

Importante: Se considera que el tránsito de obra es tránsito pesado. Proteger completamente el producto para evitar el punzonamiento que puede ocasionar los escombros, los agregados, el movimiento de equipos y maquinaria y otros procesos de obra. Como tránsito liviano se considera el tránsito residencial libre de residuos duros o arena. Se considera tráfico pesado el tránsito con zapatos con puntas (tacones, taches, etc).

- No mezcle PARAGUAS ULTRA con otros productos o componentes que no hayan sido recomendado en esta ficha.

Compatibilidad con Pegacor Flex®:

El Paraguas Acrílico posee la siguiente adherencia al **Pegacor Flex®** en condiciones normales de ambiente y bajo inmersión en agua clorada:

Condiciones de la prueba	Resultado
Ambiente	1.8 MPa
Después de inmersión 7d en agua clorada	1.5 MPa

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona mejoran sus condiciones con Paraguas Ultra.

Sello para Concreto, como reparador de fisuras y grietas, antes de aplicar el producto.

Mortero paraguas, como restaurador de superficies y acondicionador de nivelación

Primercor, como imprimante de losas de concreto y mortero, antes de aplicar el producto.

Pegacor Flex, como adhesivo para revestimientos, compatible con Paraguas Impermeabilizante Acrílico

Latasil, Sello de poliuretano, Silicona Construcción: como sello para juntas de movimiento.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental:
No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo
Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: N/A

Agua
Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

Impermeabilizantes Acrílicos







Ficha técnica

Tipo	Impermeabilizantes
Características	Impermeabilizante acrílico de altas prestaciones. Aplicación en frio de alta elasticidad. No requiere el uso de tela excepto en perímetros o esquinas.
Observaciones	La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado

− 1 +

Agregar al carro

Color	Blanco
Zona	Nacional

Reseñas

Corona

Paraguas 5gl 23.5kg ultra blanco

4.0 (2)

$319.900 UND

KILOGRAMO $13.613

Código 227020

Ocurrió un error al agregar el producto al carro

CMR Banco Falabella

Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online

Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra

Solicítala aquí >

Satisfacción Garantizada

ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio — ver fechas

Despacho express — Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda — ver tiendas

Disponible
Stock en tienda — más tiendas

Complementa tu compra

− 1 +

Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

También puede interesarte: taladro de arbol - bateria makita 18v - martillo - taladro demoledor makita - caja de herramientas metalica - fresas rutea








+2



Nuevo | 5 vendidos

Impermeabilizante De Terrazas Paraguas Ultra Acrilico Corona

$ 86.000

en 12x $ 7.167 sin interés

Ver los medios de pago

Envío gratis a nivel nacional

Conoce los tiempos y las formas de envío

Calcular cuándo llega

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (20 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Compra Protegida, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Mercado Puntos. Sumas 43 puntos.

12 años de garantía de fábrica.

Más publicaciones del vendedor



$22.985

12x $ 1.915[42]

Sikafill Power 7 Años Impermeabilizante De Terraza



$92.000

12x $ 7.666[67]

Envío gratis

Impermeabilizante De Terrazas Bronco E - L a $18400



$25.000

12x $ 2.083[33]

Corona Paraguas Impermeabilizante Terraza

Ver más publicaciones del vendedor

Información sobre el vendedor

Ubicación

Martires, Bogotá D.C.

152 Ventas en los últimos 60 días

Brinda buena atención

Entrega productos demor

Ver más datos de este vendedor

Garantía

Compra Protegida con Mercado Pago

Características principales

Al navegar en este sitio aceptas las cookies que utilizamos para mejorar tu experiencia. Más información.

Entendido

Estoy buscando

0

Consulta aquí T&C de nuestras promociones

REF 407410081

PARAGUAS® Ultra Blanco

★★★★★ Escribe una reseña



* Las fotografías de productos y ambientes son ilustrativas, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo a la resolución de tu pantalla y diferir de la realidad. Los elementos de ambientación no se incluyen en la compra.

$ 320.00[illegible]nidad

Precio por [illegible]ilitro $ 17

¡Con[illegible]tro impermeabilizante acrílico de altas prestaciones! Este es un producto de aplicación en frío, de alta elasticidad, con capacidad aislante de grietas delgadas y elevada resistencia a la rotura. Pír[illegible]

Déjanos tu opinión

Chatea con e-Co

USO DE COOKIES

Utilizamos cookies para brindarte la mejor experiencia en nuestro sitio web de acuerdo a nuestras condiciones de tratamiento de la información.

Aceptar

Ayuda

CONSTRUYENDO CONFIANZA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sikadur® Panel

ADHESIVO EPÓXICO MULTIPROPÓSITO PARA JUNTAS RÍGIDAS EN PÁNELES DE FIBRO CEMENTO Y OTROS USOS.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes, con alta resistencia mecánica y adherencia.

USOS

Sikadur® Panel puede ser usado solamente por profesionales con experiencia.

- Como sello rígido de juntas invisibles, entre láminas de fibro cemento.
- Como relleno en orificios y para ocultar las cabezas de tornillos, para efectuar reparaciones en láminas rotas o vencidas.
- Reparación de labios de juntas en pavimentos y losas de concreto.
- Relleno de grietas en elementos estructurales, que no superen 5 mm de ancho.
- Como recubrimiento resistente a la abrasión en elementos de concreto.
- Pega de elementos endurecidos (concreto - concreto, acero - concreto).
- Como sello superficial de fisuras y pega de boquillas previo a la inyección a presión con resina epóxica.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS

- Posee alta resistencia mecánica.
- Su consistencia pastosa y su textura no abrasiva permite colocar fácilmente con espátula sobre superficies verticales y sobre cabeza.
- Excelente adherencia sobre elementos endurecidos, como fibro-cemento, láminas de yeso, mampostería, concreto, madera, acero, etc.
- Resistencia química moderada.
- No presenta contracción.

CERTIFICADOS / NORMAS

Sikadur® Panel conforme a los requisitos LEED v3. IEQ, Crédito 4.1 Materiales de
Baja Emisión: Adhesivos y Sellantes.
(Método SCAQMD 304-91) Contenido VOC < 50 gr/l

INFORMACION DEL PRODUCTO

Empaques	Caja de cartón que contiene dos tarros metálicos que forman una unidad de 1,0 o 2,0 kg, guantes desechables y espátula.
Color	Gris
Vida en el recipiente	Un año desde su fecha de fabricación
Condiciones de Almacenamiento	Almacenar en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo techo.Transportar con la precaución normal para productos químicos.

Densidad	1.70 kg/l aprox.		
Consistencia	Pasta blanda, no se escurre		
Resistencia a Compresión	**Edad**	**Esfuerzo (kg/cm²) (min)**	**ASTM D-695**
	16 horas	352	
	1 día	435	
	3 días	527	
	7 días	603	
	28 días	710	
Módulo de Elasticidad a Compresión	17457 kg/cm² min.		(ASTM D 695)
Resistencia a la Adherencia a tensión	**Edad**	**Esfuerzo (kg/cm²) (min)**	**ASTM C-882**
	16 horas	100	
	1 día	155	
	3 días	262	
	7 días	262	
	14 días	261	
	28 días	267	
Temperatura de deflexión térmica	43.5°C Aprox.		(ASTM D 648)
Absorción de Agua	**Edad**	**Absorción %**	**ASTM D-570**
	1 día	0.37	

INFORMACION DE APLICACIÓN

Proporción de la Mezcla	A: B = 2: 1 en volumen
Consumo	1.7 kg/m² en un espesor de capa de 1mm. Nota: El tratamiento de juntas en fibrocemento contempla combinación entre juntas rígidas y flexibles. El producto Sikadur Panel sirve para tratar juntas rígidadas, para tratar las juntas flexibles debe usar el Sikafl ex-1A o Construction. Consulte al calculista o al fabricante de las placas, sobre el diseño de juntas rígidas y flexibles.
Producto Aplicado Listo para su Uso	**Preparation of the product:** Shake each component separately. The two components have different colors to facilitate control over the homogeneity of the mixture. Pour Component B completely over Component A and mix with a low resolution drill (maximum 400 rpm) or manually until a uniform color mixture is obtained. Component A exposed to low storage temperatures (less than 8°C) may harden, but will recover its original condition with light heating (leaving it exposed to the sun or by friction of the same material by mixing it).

INSTRUCCIONES DE APLICACION

PREPARACION DEL SUSTRATO

Concreto, asbesto-cemento, piedra, ladrillo, gres:
La superficie debe estar sana limpia, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo, residuos de curadores, lechadas cementosas u otras materias extrañas. La superficie puede estar seca o húmeda pero libre de empozamientos. La edad de los elementos de concreto o mortero debe ser de 28 días como mínimo.

Acero, hierro, aluminio:
Libre de contaminación de grasas, aceites, oxidación cascarilla de laminación. La superficie debe estar seca y no deberá estar empañada por condensación.

Cerámica, vidrio:
Libre de contaminación de grasas, aceites y seca.

MEZCLADO

Agitar separadamente cada componente. Los dos componentes tienen distintos colores para facilitar el control sobre la homogeneidad de la mezcla. Verter completamente el Componente B sobre el Componente A y mez-

clar con taladro de bajas resoluciones (máximo 400 r.p.m.) o manualmente hasta obtener una mezcla de color uniforme.
El componente A expuesto a bajas temperaturas de almacenamiento (menos de 8°C) puede endurecerse, pero recuperará su estado original con un calentamiento ligero (dejándolo expuesto al sol o por fricción del mismo material mezclándolo).

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Como adhesivo elementos endurecidos de concreto:
Aplicar Sikadur® Panel puro en las superficie previamente preparadas. Asegure firmemente el elemento a adherir en su lugar hasta que el adhesivo haya curado. El espesor de pega se debe mantener tan delgado como sea posible sin que exceda ¼ pulgada (6.3 mm).
Como sello de fisuras y pega de boquillas para inyección:
Colocar el material puro mezclado sobre las fisuras que van a ser inyectadas y alrededor de cada boquilla de inyección. Deje el tiempo sufi ciente para que cure antes de iniciar la inyección a presión.
Como sellante resistente a vandalismo:
Utilizar métodos manuales o automáticos. Aplicar un cordón de tamaño apropiado de Sikadur® Panel alrededor del área que se va a sellar. Sellar con Sikadur® Panel puro.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Concreto:
Realizar limpieza mecánica preferiblemente con chorro de arena para retirar lechadas y otros contaminantes, así como para proveer un buen perfil de anclaje.
Acero:
Realizar limpieza mecánica con chorro de arena hasta obtener mínimo grado metal casi blanco SSPC-SP10 de acuerdo con las normas de la SSPC.

LIMITACIONES

Sikadur® Panel contiene endurecedores que son nocivos antes del curado final del producto. Como todos los epóxicos, expuestos directamente a la luz puede cambiar de color, sin que se vean afectadas sus características. No se debe aplicar soldadura a elementos metálicos pegados con el adhesivo epóxico ya que seguramente se sobrepasará la temperatura máxima admisible de servicio del adhesivo, con ablandamiento o daños del mismo y falla en la pega. La temperatura ambiente durante la aplicación debe estar por lo menos 3°C sobre el punto de rocío.

NOTAS

Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES

Este producto puede variar en su funcionamiento o aplicación como resultado de regulaciones locales específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país para la descripción exacta de los modos de aplicación y uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Use guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. Aplíquelo en lugares ventilados. Cámbiese las ropas contaminadas. Evite inhalar los vapores.

DIRECTIVA 2004/42/CE - LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE VOC

< 50 gr/l

NOTAS LEGALES

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.

Sika Colombia S.A.S
Vereda Canavita, Km 20.5 Autopista Norte
Tocancipá Cundinamarca Colombia
phone: +57 1 878 6333
e-mail: sika_colombia@co.sika.com
web: col.sika.com

Responsabilidad Integral

ISO 9001 icontec Código: CO-SC 033-1

ISO 14001 icontec Código: CO-SA 006-1







Ficha técnica

Beneficios	Posee alta resistencia mecánica. Su consistencia pastosa y su textura no abrasiva permite colocar muy fácilmente con espátula sobre superficies verticales y sobre cabeza. Excelente adherencia sobre elementos endurecidos, como fibro-cemento, láminas de yeso, mampostería, concreto, madera, acero, etc. Resistencia química moderada. No presenta contracción.
ación de la	La superficie debe estar seca

− 1 +

Agregar al carro

	extraños. Preparación del producto Los dos componentes vienen en distintos colores que facilitan el control sobre la homogeneidad de la mezcla. Verter el componente B sobre el componente A y mezclar hasta obtener una mezcla uniforme, de color gris claro brillante. Aplicación con espátula, haga presión en forma transversal sobre la junta y asegúrese que la mezcla penetre, rellenando toda la junta. Con la misma espátula y en forma vertical, retire el material sobrante, éste puede ser utilizado para rellenar y ocultar las cabezas de los tornillos.
Tipo	Impermeabilizantes
Resistencia	Sikadur Panel contiene endurecedores que son nocivos antes del curado final del producto. Como todos los epóxicos, expuestos directamente a la luz puede cambiar de color, sin que se vean afectadas sus características. No se debe aplicar soldadura a elementos metálicos pegados con el adhesivo epóxico ya que seguramente se sobrepasará la temperatura máxima admisible de servicio del adhesivo, con ablandamiento o daños del mismo y falla en la pega. La temperatura ambiente durante la aplicación debe estar por lo menos 3°C sobre el punto de roció.
Presentación	Caja de cartón que contiene dos tarros metálicos que forman una unidad de 1,0 kg, guantes desechables y espátula.
Características	Adhesivo epóxico de dos componentes, libre de solventes, con alta resistencia mecánica y adherencia.
Rendimiento aproximado	Consumo: El rendimiento aproximado de un juego (kit) de 1 kg (sin desperdicio) es: Junta de Rendimiento 8 x 3 mm 29 m, 14 x 3 mm 16 m, 20 x 3 mm 11 m, 11 x 3 mm 21 m.
	Como sello rígido de juntas

Ocurrió un error al agregar el producto al carro

− 1 +

Agregar al carro

efectuar reparaciones en láminas rotas o vencidas.

Aplicación

El producto aplicado sobre la junta, una vez endurecido, es fácilmente lijable por medios manuales o mecánicos. Una vez lijado se puede estucar y aplicarle pinturas de tipo acrílico o vinílico. El producto fresco sobre las herramientas se puede limpiar con thinner u otro solvente. Endurecido sobre éstas, solo se puede retirar por medios mecánicos.

Ocurrió un error al agregar el producto al carro

Reseñas

SIKA

Código 112047

Sikadur Panel Adhesivo epóxico multiproposito, juntas rígidas 1kg

5.0 (1)

$81.900 UND

CMR Banco Falabella
Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí ›

Satisfacción Garantizada

ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para Bogota D.C.

Disponible
Despacho a domicilio — ver fechas

Despacho express — Ver condiciones

Disponible
Retiro en tienda — ver tiendas

− 1 +

Agregar al carro



Sika.Dur Panel X 1 Kg

SKU: 309071

EAN: 7706788004072

Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Precio: **$89,167**

Disponible (Usualmente se despacha hoy mismo)

Cantidad:

− 1 +

Agregar al Carro

Costo del envío: A calcular

Descripción Especificaciones

Descripción

Adhesivo epóxico multipropósito para juntas rígidas en páneles de fibro cemento y otros usos.

Comentarios de nuestros clientes


Pregunta a un asesor

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

Samir

Volver al listado Herramientas > Otros Compartir Vender





Nuevo

Sikadur Panel X 1kg Sika 309071

$ 88.108

Hasta 48 cuotas

Más información

Envío gratis a nivel nacional

Conoce los tiempos y las formas de envío

Calcular cuándo llega

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (204 disponibles)

Comprar ahora

Agregar al carrito

Compra Protegida, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Mercado Puntos. Sumas 44 puntos.

Más publicaciones de Ferreteria Samir



$72.596 8% OFF

36x $ 2.016[56]

Envío gratis

Lavaplato Acero Inoxidable 50 X 35 4 Socoda 204802 Cambio



$40.911

36x $ 1.136[42]

Sikaflex 221 Negro X 300cc Sika



$127.833 8% OFF

36x $ 3.550[92]

Envío gratis

Kit Llave, Válvula Pedal Y 2 Mangueras Acero Inoxidable

Ver más publicaciones de Ferreteria Samir

Información de la tienda

Ferreteria Samir

Tienda oficial de Mercado Libre

MercadoLíder Platinum

¡Es uno de los mejores del sitio!

391 Ventas en los últimos 60 días

Brinda buena atención

Entrega producto tiempo

Ver más datos de Ferreteria Samir

Al navegar en este sitio aceptas las cookies que utilizamos para mejorar tu experiencia. Más información.

Entendido

HOJA TECNICA DE PRODUCTO

SikaManto®APP 4.2 Poliéster

MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO APP, CON ACABADO SUPERIOR GRANULADO.

DESCRIPCION

Es una membrana fabricada con asfalto modificado con polipropileno atactico y con un refuerzo interno de poliester de 220gr/m^2.
SikaManto APP 4.2 Poliester excede los requerimientos de la norma ASTM 6222, de acuerdo con el procedimiento de pruebas ASTM D5147.

USOS

Sistemas de impermeabilizacion de alto desempeño en cubiertas y losas, especialmente donde se van a colocar acabados sobre la membrana que van a estar sometidos a alto trafico vehicular o peatonal.
Losas de puentes y viaductos antes la la instalacion de la carpeta de rodadura asfaltica.

VENTAJAS

El poliester de alto gramaje le confiere una gran resitencia a la rotura en ambas direcciones de la membrana asi como tambien una gran resistencia al punzonamiento.
Asfalto modificado con APP de alta calidad que garantiza una gran durabilidad.
Su estabilidad dimensional y flexibilidad lo hace facil de manejar y permite lograr un gran rendimiento en la instalacion.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, partes sueltas, grasa o material que impida la adherencia del producto, deben eliminarse las salientes filosas y puntiagudas. La superficie debe tener la pendiente adecuada y sin depresiones,deben evitarse los empozamientos prolongados o permanentes.
Si hay presencia de un sistema de impermeabilización anterior o deteriorada hay que retirarla.
Imprimación:
Aplicar una capa de **Sika Techo E** diluido en agua (3 agua: 1 producto).
Esperar de 3 a 6 horas hasta que el imprimante seque completamente.
La imprimación solo debe penetrar los poros, pero no debe quedar costra que impida la adherencia del manto.
Reparación de Fisuras:
Para reparar las fisuras se recomienda utilizar recortes de la misma membrana calentándolos y aplicándolos sobre la superficie con una espátula.
Utilice el mismo procedimiento para nivelar pequeños baches ó irregularidades.

Colocación de la Membrana:
Una vez que haya aplicado el imprimante y se hayan tratado las fisuras respetando los tiempos de secado, inicie la impermeabilización de toda la superficie.
Coloque el **SikaManto** de la zona donde se encuentran las bajantes (zona de la superficie más baja) hacia la zona con mayor altura.
Elabore las ruanas necesarias donde se encuentren bajantes de agua, tomas de luz, etc. Para la aplicación de la membrana hay que calentar por medio de soplete de gas, la cara que va a estar sobre la losa hasta fundir la película de

LISTA DE PRECIOS PÚBLICO LÍNEA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUYENDO CONFIANZA

Sugerida al público - Vigente Marzo de 2018

PRODUCTO	COLOR/MEDID	CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ Empaque (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)
ADITIVOS PARA CEMENTOS								
Sika®-2		T111000	2.5	kg	17,753	44,382	8,433	52,815
Sellador de filtraciones.		T111001	5.5	kg	16,047	88,259	16,769	105,028
ADITIVOS PARA MORTEROS								
Sika®-1		T110208	1	kg	11,719	11,719	2,227	13,945
Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene		T110200	2	kg	11,473	22,946	4,360	27,306
Cloruros, 15% mayor poder impermeable, morteros más durables y		T110201	4	kg	11,292	45,167	8,582	53,749
resistentes.		T110202	20	kg	9,141	182,824	34,736	217,560
(NUEVA TECNOLOGIA con polímeros sintéticos)		T110204	60	kg	8,664	519,812	98,764	618,576
		T110240	220	kg	5,228	1,150,212	218,540	1,368,752
Sika®-3 Acelerarte para morteros.		T111101	5	kg	10,754	53,771	10,216	63,987
SikaBond PVA		T110708	1	kg	10,876	10,876	2,067	12,943
Resina para mejorar la adherencia y calidad de morteros		T110701	4	kg	9,859	39,435	7,493	46,928
y estucos en sistemas de acabados. Sellador de poros de mortero o		T110702	20	kg	8,484	169,671	32,237	201,908
concreto en interiores.		T110740	200	kg	6,811	1,362,118	258,802	1,620,920
SikaLátex®		T110406	0.25	kg	36,894	9,224	1,752	10,976
Aditivo adherente para morteros con desempeño superior a los		T110401	4.5	kg	22,859	102,865	19,544	122,409
adhesivos tipo látex convencionales.		T110402	20	kg	20,071	401,412	76,268	477,680
		T110440	200	kg	16,799	3,359,765	638,355	3,998,120
Sika® ViscoBond		T110600	0.6	kg	25,941	15,565	2,957	18,522
Aditivo tipo látex de desempeño superior (4 en 1). Mejora adherencia,		T110601	3.2	kg	22,953	73,449	13,955	87,405
impermeabiliza, plastifica y mejora las resistencias en morteros y		T110602	19	kg	19,416	368,913	70,093	439,006
concretos.		T110640	200	kg	15,769	3,153,882	599,238	3,753,120
Sika® AcrilEstireno	Nuevo	T110848	20	kg	6,753	135,059	25,661	160,720
Mejorador de adherencia de morteros y estucos, sellador de superficies antes de pintar ó estucar en interiores y exteriores.	Nuevo	T110840	200	kg	6,312	1,262,353	239,847	1,502,200
SikaTard® E Retardador - reductor de agua para morteros de larga vida.		T114240	230	kg	7,058	1,623,259	308,419	1,931,678
Sikanol® M Estabilizador para morteros de larga vida.		T114740	200	kg	4,760	952,000	180,880	1,132,880
ADITIVOS Y ADICIONES PARA CONCRETO								
Sikaplast MO	Nuevo	T103101-01	5	kg	7,738	38,688	7,351	46,039
Super plastificante - Reductor de agua de alto rango.		T103102-01	20	kg	6,429	128,588	24,432	153,020
		T103140-01	230	kg	5,178	1,190,859	226,263	1,417,122
Sikaset® L		T105001	5	kg	12,664	63,318	12,030	75,348
Acelerante de fraguado y resistencia para concretos.		T105002	25	kg	11,066	276,647	52,563	329,210
		T105040	230	kg	6,391	1,469,835	279,269	1,749,104
Sikafluid®		T100802	25	kg	7,396	184,912	35,133	220,045
Fluidificante para mezclas de concreto.		T100840	230	kg	5,031	1,157,035	219,837	1,376,872
Plastocrete® 169 HE Plastificante - acelerante para concretos.		T105440	230	kg	5,198	1,195,459	227,137	1,422,596
Sikafiber® AD Microfibra para concreto y mortero con plastificante en polvo.		T142657	1	kg	19,760	19,760	3,754	23,514
Plastocrete® DM		T103001	4.5	kg	11,953	53,788	10,220	64,008
Impermeabilizante y plastificante para concreto.		T103002	20	kg	11,066	221,318	42,050	263,368
		T103040	230	kg	7,279	1,674,129	318,085	1,992,214
CURADORES Y DESENCOFRANTES								
Antisol® Blanco		T140002	20	kg	4,893	97,859	18,593	116,452
Curador para concreto y mortero base agua.		T140040	200	kg	3,869	773,882	147,038	920,920
Antisol® Blanco Pigmentado		T140102	20	kg	5,799	115,976	22,036	138,012
Curador para concreto y mortero base agua con pigmento reflectivo..		T140140	200	kg	5,562	1,112,471	211,369	1,323,840
Antisol® Rojo		T140202	16	kg	14,912	238,588	45,332	283,920
Curador para concreto y mortero base solvente.		T140240	170	kg	10,811	1,837,800	349,182	2,186,982
Antisol® Rojo Base Agua		T140302	20	kg	8,995	179,906	34,182	214,088
Curador para concreto y mortero base agua.		T140340	210	kg	8,119	1,704,953	323,941	2,028,894

PRODUCTO	COLOR/MEDID	CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ Empaque (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)
Separol® Desformaleteante premium que deja el concreto con un excelente acabado.		T140502	15	kg	16,614	249,212	47,350	296,562
		T140540	170	kg	12,582	2,139,000	406,410	2,545,410
Separol® N Desformaleteante económico para fácil desencofre de concreto.		T140502-10	20	kg	8,193	163,859	31,133	194,992
		T140540-10	200	kg	7,659	1,531,765	291,035	1,822,800
CURADORES Y DESENCOFRANTES								
Separol Ecológico Desformaleteante para fácil desencofre de concreto y amigable con el medio ambiente.		T140902	20	kg	7,055	141,106	26,810	167,916
		T140940	200	kg	5,046	1,009,176	191,744	1,200,920
ADHESIVOS PARA ENCHAPE Y LADRILLOS								
SikaMur-150 Pega Mamposteria Mortero para pegar mampostería divisoria o estructural (cumple NSR-10 para riesgo sismico bajo y medio).	**Nuevo**	T107765	50	kg	592	29,588	5,622	35,210
Pega Enchape Sika® Adhesivo para enchapes cerámicos (alta absorcion). Uso en interiores.	Gris	T122662	10	kg	1,035	10,353	1,967	12,320
	Gris	T122664	25	kg	761	19,029	3,616	22,645
	Gris	T122665	50	kg	706	35,294	6,706	42,000
	Blanco	T122667	25	kg	840	21,000	3,990	24,990
	Blanco	T122668	50	kg	774	38,706	7,354	46,060
Binda® Extra Adhesivo para enchape de alta y media absorcion. Cumple norma NTC 6050 clasificacion C1 para uso en muros y pisos interiores y pisos exteriores.	Blanco	T123362	10	kg	1,368	13,682	2,600	16,282
	Blanco	T123364	25	kg	1,201	30,029	5,706	35,735
	Blanco	T123365	50	kg	1,045	52,235	9,925	62,160
	Gris	T123464	25	kg	901	22,529	4,281	26,810
	Gris	T123465	50	kg	866	43,294	8,226	51,520
SikaCeram® Porcelanato Adhesivo para enchape de baja absorción, Cumple norma NTC 6050 clasificacion C2 para uso en pisos y muros interiores.	Gris	T122764-01	25	kg	1,067	26,676	5,069	31,745
	Gris	T122765-01	50	kg	1,041	52,059	9,891	61,950
	Blanco	T122764-02	25	kg	1,281	32,029	6,086	38,115
	Blanco	T122765-02	50	kg	1,231	61,529	11,691	73,220
SikaCeram® Mármol Adhesivo especial para marmol. Cumple norma NTC 6050 clasificacion C1. Uso en interiores y pisos exteriores.	Blanco Nuevo	T124365	25	kg	1,005	25,118	4,772	29,890
	Blanco Nuevo	T124366	50	kg	879	43,941	8,349	52,290
SikaCeram® B.A. Adhesivo para enchape de baja absorción, Cumple norma NTC 6050 clasificacion C2 para uso en pisos y muros interiores y pisos exteriores.	Gris	T128066	25	kg	1,594	39,853	7,572	47,425
	Blanco	T128066-01	25	kg	2,004	50,088	9,517	59,605
	Gris	T128065	50	kg	1,378	68,882	13,088	81,970
	Blanco	T128065-01	50	kg	1,867	93,353	17,737	111,090
SikaCeram® Flex Adhesivo flexible para todo tipo de enchape. Cumple norma NTC 6050 clasificacion C2TES1 con tiempo abierto extendido, resistencia al deslizamiento e inmersión de agua. Especial para alto trafico y piscinas.	Gris Nuevo	T124664	25	kg	3,191	79,765	15,155	94,920
Binda® Boquilla Color Emboquillador con latex para enchapes cerámicos.	Blanco	T123860-01	2	kg	4,618	9,235	1,755	10,990
	Beige	T123860-02	2	kg	4,618	9,235	1,755	10,990
	Blanco	T123862-01	10	kg	4,060	40,600	7,714	48,314
	Beige	T123862-02	10	kg	4,060	40,600	7,714	48,314
Binda® Boquilla Acrílico Emboquillador con látex para enchapes cerámicos y porcelanatos.	Blanco	T123960-01	2	kg	4,847	9,694	1,842	11,536
	Beige	T123960-02	2	kg	4,847	9,694	1,842	11,536
	Blanco	T123962-01	10	kg	4,264	42,635	8,101	50,736
	Beige	T123962-02	10	kg	4,264	42,635	8,101	50,736
	Gris Nube Nuevo	T123962-05	10	kg	4,264	42,635	8,101	50,736
MORTEROS IMPERMEABILIZANTES								
Sika®-1 Mortero Recubrimiento para impermeabilizar zonas húmedas y tanques de agua potable.	Blanco	T124260-01	2	kg	3,053	6,106	1,160	7,266
	Blanco	T124262-01	10	kg	2,749	27,494	5,224	32,718
	Blanco	T124264-01	25	kg	2,152	53,794	10,221	64,015
	Gris	T124260-02	2	kg	2,512	5,024	954	5,978
	Gris	T124262-02	10	kg	2,152	21,518	4,088	25,606
	Gris	T124264-02	25	kg	1,734	43,353	8,237	51,590
Sika®-101 Mortero Plus Recubrimiento impermeable para tanques y piscinas. Con tecnología PRM cuyos polímeros le generan mayor impermeabilidad, adherencia, y manejabilidad.	Blanco	T124260	2	kg	5,378	10,755	2,044	12,799
	Blanco	T124262	10	kg	4,660	46,600	8,854	55,454
	Blanco	T124264	25	kg	3,824	95,588	18,162	113,750
	Blanco	T124265	50	kg	2,586	129,294	24,566	153,860
	Gris	T124460	2	kg	4,486	8,972	1,705	10,676
	Gris	T124462	10	kg	4,004	40,035	7,607	47,642
	Gris	T124464	25	kg	2,916	72,912	13,853	86,765
	Gris	T124465	50	kg	2,058	102,882	19,548	122,430

PRODUCTO	COLOR/MEDID	CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ Empaque (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)
SikaTop®-Seal-107 Mortero acrílico flexible para impermeabilizar estructuras hidráulicas sometidas a alta presión y movimiento. Bi-componente.		T124577	20	kg	4,376	87,529	16,631	104,160
Sikalastic-1K Mortero acrílico mono componente ultra flexible reforzado con fibras, para impermeabilizar tanques y piscinas.	Nuevo	T121477	18	kg	11,816	212,696	40,412	253,109
MORTEROS Y CONCRETOS DE RERACIÓN, GROUTS Y ENDURECEDORES DE CUARZO								
Sikalisto® Piso Mortero listo impermeable para nivelación de pisos.		T127365	50	kg	1,126	56,294	10,696	66,990
SikaRepair 224 Mortero de reparación estructural con fibras de fc=7.865 psi a 28 días. Se puede usar para agua potable.		T126564	25	kg	4,302	107,559	20,436	127,995
SikaQuick 2500 Mortero de reparación estructural de fraguado rápido fc=2.000 psi a 1 hora y fc=3.200 psi a 2 horas.		T126064	25	kg	6,991	174,765	33,205	207,970
Sika Concrelisto RE 5000 Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. Resistencia fc=5.000 psi.		T122580	80	kg	1,434	114,729	21,799	136,528
MORTEROS Y CONCRETOS DE RERACIÓN, GROUTS Y ENDURECEDORES DE CUARZO								
SikaGrout®-200 Grout semi-fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras. Resistencia fc=600-750kg/cm2 a 28 días.		T122064	30	kg	3,679	110,365	20,969	131,334
SIKAGROUT-200		T122065	50	kg	2,188	109,412	20,788	130,200
SIKAGROUT-212		T122165	50	kg	1,839	91,941	17,469	109,410
SikaGrout®-212 Grout fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras Resistencias fc=430-630kg/cm2 a 28 días.		T122164	30	kg	2,795	83,859	15,933	99,792
Sikafloor®-3 Quartz Top Neutro Endurecedor superficial para pisos con base en cuarzo y cemento.		T642266-07	30	kg	978	29,329	5,573	34,902
Sikafloor-3 QuartzTop_NEUTRO		T642267-07	50	kg	840	42,000	7,980	49,980
SikaTop®-Armatec 108 Recubrimiento inhibidor de corrosión acrílico-cemento para proteger acero de refuerzo. Bicomponente.		T125073	4	kg	13,981	55,925	10,626	66,550
SikaTop®-Armatec-110 EpoCem Recubrimiento inhibidor de corrosión epoxi-cemento para proteger acero de refuerzo. Tricomponente.		T125275	20	kg	16,967	339,341	64,475	403,816
SikaTop®-121 Mortero acrílico de 2 componentes impermeable para revestimientos y reparaciones estructurales de bajo espesor. Fc=7.000 psi a 28 días.	Clima Frío	T120677	20	kg	6,035	120,706	22,934	143,640
	Clima Cálido	T120777	18	kg	6,035	108,635	20,641	129,276
SikaTop®-121 Mono componente Mortero acrílico mono componente impermeable para revestimientos y reparaciones de bajo espesor. Fc=4.862 psi a 28 días.		T121064	25	kg	5,142	128,559	24,426	152,985
SikaTop®-122 Mortero acrílico para reparaciones estructurales con adherencia superior a otros morteros de reparación. Fc=5.720psi a 28 días.	Clima Frío	T120879	30	kg	5,438	163,129	30,995	194,124
	Clima Cálido	T120979	27	kg	5,438	146,816	27,895	174,712
Sikatop 121 Monocomponente		T121065	50	kg	3,119	155,941	29,629	185,570
SikaTop®-122 Plus Mono componente Mortero acrílico de un componente para reparaciones estructurales de alto espesor con inhibidor de corrosión. Fc=6.000psi a 28 días.		T121164	25	kg	4,539	113,471	21,559	135,030
SISTEMAS LIVIANOS - DRYWALL								
SikaWall®-225 Masilla en Polvo Masilla acrílica en polvo de rápido secado (25 minutos aprox) para tratamiento de juntas en paneles yeso y filos y detalles en muros.	Nuevo	T153264	25	kg	1,532	38,294	7,276	45,570
Sika® Joint Compound Masilla acrílica para tratamiento de juntas y acabado en placas de yeso.		T219226	1	gal	12,276	12,276	2,333	14,609
		T219249	27	kg	1,519	41,008	7,792	48,800
		T219247	20	kg	1,228	24,565	4,667	29,232
Sika® Vinilo Panel Pintura blanca para usar como capa base en placas de sistema liviano y muros convencionales. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 3.		T514426-F000	1	gal	19,836	19,836	3,769	23,605
		T514448-F000	5	gal	18,760	93,800	17,822	111,622
		T514441-F000	55	gal	18,161	998,865	189,784	1,188,649
Sikadur® Panel Adhesivo sellador de juntas rígidas en placas de fibro-cemento. Se utiliza combinado con Sikaflex intercalando juntas flexibles y rígidas.		T309071	1	kg	41,708	41,708	7,925	49,633
		T309073	2	kg	34,175	68,351	12,987	81,337
	Nuevo	T309074	6	kg	25,571	153,424	29,150	182,574

PRODUCTO	COLOR/MEDID		CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ Empaque (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)
SikaWall® Pega Placa Adhesivo para pega de placas de yeso en muros de mampostería y concreto en sistemas de revoque seco.		Nuevo	T124865	25	kg	1,734	43,353	8,237	51,590
Sika Ceram S.L. Adhesivo acrílico flexible para pegar enchapes en sistemas livianos.			T219148	5	gal	22,701	113,506	21,566	135,072
ADHESIVOS EPOXICOS Y ANCLAJES									
Sikadur®-31 Adhesivo			T303371	0.5	kg	71,588	35,794	6,801	42,595
Adhesivo epóxico para pegar elementos endurecidos como concreto,			T303373	2	kg	61,293	122,586	23,291	145,877
acero, cerámica y ladrillos.		Nuevo	T303374	6	kg	36,648	219,889	41,779	261,668
Sikadur®-32 Primer			T303571	1	kg	74,084	74,084	14,076	88,159
Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido.			T303573	3	kg	64,521	193,564	36,777	230,341
Sikadur®-32 Primer L			T303671	1	kg	58,196	58,196	11,057	69,254
Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido de curado			T303673	3	kg	43,875	131,626	25,009	156,635
lento.		Nuevo	T303674	6	kg	33,814	202,885	38,548	241,433
Sikadur®-42 Anclaje			T304473	5	kg	31,782	158,912	30,193	189,105
Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones. Tricomponente.			T304475	15	kg	22,344	335,153	63,679	398,832
Sikadur® AnchorFix®-4 Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto.	600 ml		T305074	1	un	58,973	58,973	11,205	70,178
Sika® AnchorFix®-2 Adhesivo epóxico estructural de fraguado rápido para anclajes de barras al concreto. Tiene software de diseño.	300 ml	●	T305296	1	un	49,115	49,115	9,332	58,447
Sika® AnchorFix®-3001 Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reporte IAPMO/ICC-ES uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño.	600 ml	●	T305474	1	un	67,524	67,524	12,829	80,353
Sika® AnchorFix®-S Adhesivo multipropósito de curado rápido para anclar barras al concreto.	300 ml	●	T305396	1	un	31,073	31,073	5,904	36,977
Sikadur® Crack Weld Kit de inyección de fisuras.		●	T305696	1	un	475,165	475,165	90,281	565,446
ESTUCOS Y PINTURAS DECORATIVAS									
SikaWall® Estuka Capa Fina		Nuevo	T124764	25	kg	908	22,706	4,314	27,020
Estuco blanco de yeso listo para usar en capa fina y pulimento. Uso interior.		Nuevo	T124765	40	kg	906	36,235	6,885	43,120
SikaWall® EstukaDos			T123264	25	kg	1,241	31,029	5,896	36,925
Estuco blanco de yeso listo para usar en capa gruesa y pulimento. Uso interior.			T123265	40	kg	1,094	43,765	8,315	52,080
Estuka Pañete			T123666	25	kg	966	24,147	4,588	28,735
Estuco listo para reemplazar pañetes o revoques.			T123665	50	kg	879	43,941	8,349	52,290
SikaWall®-125 Pañete Secado Rapido		Nuevo	T113666	25	kg	966	24,147	4,588	28,735
Estuco listo para reemplazar pañetes o revoques de secado rapido.		Nuevo	T113665	50	kg	879	43,941	8,349	52,290
Sika® Mastic			T218047	1.1	kg	4,059	4,465	848	5,313
2 en 1: Masilla para drywall (panel yeso) y estuco plástico para			T218049	5.0	kg	2,455	12,276	2,333	14,609
interiores.			T218046	20	kg	1,228	24,565	4,667	29,232
			T218048	27	kg	1,519	41,008	7,792	48,800
Estuka Acrílico			T218247	0.25	gal	23,435	5,859	1,113	6,972
Estuco plástico, listo para usar en interiores y exteriores.			T218249	1.0	gal	17,214	17,214	3,271	20,485
			T218246	20	kg	1,765	35,294	6,706	42,000
			T218250	30	kg	2,048	61,447	11,675	73,122
Sika® Vinilo T-1	Blanco		T513026-F000	1	gal	40,669	40,669	7,727	48,397
Pintura decorativa con base en resinas vinil acrílicas. Cumple norma	Blanco		T513048-F000	5	gal	37,912	189,559	36,016	225,575
NTC 1335 para vinilos tipo 1.	Blanco		T513041-F000	55	gal	36,074	1,984,076	376,975	2,361,051
Sika® Vinilo T-2	Blanco		T513226-F000	1	gal	24,935	24,935	4,738	29,673
Pintura decorativa con base en resinas vinil acrílicas. Cumple norma NTC	Blanco		T513248-F000	5	gal	24,355	121,776	23,138	144,914
1335 para vinilos tipo 2.	Blanco		T513241-F000	55	gal	23,552	1,295,347	246,116	1,541,463
SikaColor® C	Blanco		T514126-F000	1	gal	89,259	89,259	16,959	106,218
Pintura acrílica impermeable de larga duración para fachadas con	Blanco		T514148-F000	5	gal	85,309	426,547	81,044	507,591
resinas 100% acrilicas. Cumple norma NTC 5828.	Gris Concreto		T514148-A500	5	gal	85,309	426,547	81,044	507,591
	Gris Basalto		T514148-01	5	gal	85,309	426,547	81,044	507,591
	Blanco		T514141-F000	55	gal	67,586	3,717,224	706,272	4,423,496
	Gris Concreto		T514141-13a	55	gal	67,586	3,717,224	706,272	4,423,496
	Gris Basalto		T514141-01	55	gal	67,586	3,717,224	706,272	4,423,496

PRODUCTO	COLOR/MEDID		CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ Empaque (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)
Sika Esmalte®-3133 Esmalte para protección de elementos metálicos.	Blanco, Gris 7022 y Gris Plata		T589926	1	gal	65,882	65,882	12,518	78,400
			T589946	5	gal	59,082	295,412	56,128	351,540
		P	T589941	55	gal	50,529	2,768,118	525,942	3,294,060
RECUBRIMIENTOS Y PISOS (Acrílicos, Epóxicos y de Poliuretano)									
Sikaguard®-62 Recubrimiento epóxico de alta resistencia mecánica apto para contacto con agua potable.	Gris 7035, Gris 7030, Marfil y Verde Reseda		T521373	3	kg	71,326	3,494,588	663,972	4,158,560
Sikaguard®-63N Pintura epóxica de alta resistencia química sin solventes.	Gris Claro, Rojo Oxido y Verde Cromo		T522573	4	kg	35,154	457,878	86,997	544,874
Sikaguard®-68 Brillante Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para muros interiores en zonas asépticas.	Blanco, Gris 7035, Marfil y Verde Claro		T529375	7.3	kg	48,635	218,859	41,583	260,442
Sika® Uretano Pintura de poliuretano de gran durabilidad y excelente resistencia mecánica. Resistente a rayos UV.	Blanco		T530273-02	4.5	kg	48,635	218,859	41,583	260,442
	Transparent		T530373	3.5	kg	53,153	186,035	35,347	221,382
	Blanco		T530673-03	4.5	kg	48,635	218,859	41,583	260,442
	Transparent e Mate		T531273	3.5	kg	53,153	186,035	35,347	221,382
Sikafloor®-2430 CO Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para pisos interiores en zonas asépticas, talleres y bodegas.	Gris Oscuro, Gris Claro, Verde, Azul, Blanco y Marfil.		T606973	4	kg	53,153	186,035	35,347	221,382
Sikafloor®-Curehard-24 Endurecedor y sellador superficial para pisos de concreto, con base en silicatos.			T643002	25	kg	4,079	101,971	19,374	121,345
Sika Refuerzo Tejido Fibra de vidrio tejida de 1.2 m de ancho.	30 m x 1.2 m		T599995	30	ml	21,139	634,165	120,491	754,656
SISTEMAS DE PISOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS (SPORT LINE)									
Sikafloor®-154 W Gris Paso 1 Imprimante epóxico base agua para concretos	Gris		T606546	24.73	kg	14,118	349,129	66,335	415,464
Sikafloor®-2030 Paso 2 Recubrimiento acrílico para regularizar superficies sobre sikafloor 145 W o sobre asfálto.	Azul, Rojo y Verde		T606346	5	gal	59,626	298,129	56,645	354,774
Sikafloor®-2020 Paso 3 Recubrimiento acrílico para capa final de sello	Blanco y Amarillo		T606026	1	gal	74,674	74,674	14,188	88,862
	Rojo, Verde y Azul		T606046	5	gal	70,539	352,694	67,012	419,706
PINTURAS ANTIBACTERIALES									
Sikaguard® 206 W Pintura antibacterial vinil acrílica base agua, mate.	Blanco mate		T520526	1	gal	68,241	68,241	12,966	81,207
			T520548	5	gal	59,280	296,400	56,316	352,716
Sikaguard® 317 W Pintura antibacterial acril uretano base agua, mate, con ión de plata.	Blanco mate		T520726	1	gal	91,338	91,338	17,354	108,692
			T520748	5	gal	85,244	426,218	80,981	507,199
Sikaguard® 318W Pintura antibacterial acril uretano base agua, acabado brillante.	Nuevo brillante	P	T520848	5	gal	101,788	508,941	96,699	605,640
IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES PARA FACHADAS Y MUROS									
Sika® Transparente 7W CO Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo. Producto base agua de alta durabilidad hasta 7 años. Ecológico			T500201	1.0	gal	49,362	49,362	9,379	58,741
			T500202	5.0	gal	47,686	238,429	45,302	283,731
			T500240	55	gal	36,680	2,017,400	383,306	2,400,706
Sika® Transparente 10 Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 10 Años).			T500001	1.0	gal	56,659	56,659	10,765	67,424
			T500002	5	gal	53,053	265,265	50,400	315,665
			T500040	55	gal	39,671	2,181,882	414,558	2,596,440
Sika® Transparente 5 Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 Años).			T500101	1.0	gal	47,322	47,322	8,991	56,314
			T500102	5	gal	43,016	215,082	40,866	255,948
			T500140	55	gal	33,099	1,820,435	345,883	2,166,318
Sika® Imper Mur Impermeabilizante para muros con humedad ascendente, endurecedor de superficies, e imprimante de pinturas para bloquear alcalinidad.			T110100	2	kg	21,987	43,974	8,355	52,329
			T110101	4	kg	18,162	72,649	13,803	86,453
			T110140	200	kg	10,395	2,079,059	395,021	2,474,080

PRODUCTO	COLOR/MEDID	CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ Empaque (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)
Sika Limpiador Rinse		T543700	0.5	gal	58,800	29,400	5,586	34,986
Limpiador ácido especial para limpiar y desmanchar ladrillo, o piedra natural, sin degradar el ladrillo o la piedra.		T543701	1	gal	57,234	57,234	10,874	68,109
		T543702	5	gal	53,766	268,829	51,078	319,907
Sikaguard®-719 W		T544000	2	kg	15,893	31,786	6,039	37,825
Poderoso limpiador desengrasante, base agua		T544007	4	kg	13,981	55,925	10,626	66,550
MANTOS ASFALTICOS								
SikaManto®-1300 Flex Manto asfáltico modificado con polímeros para impermeabilizar cubiertas. Se proyecta "IN SITU". Tiene secado rápido y 1.300% de elongación.	Nuevo	T800048	220	kg	5,799	1,275,741	242,391	1,518,132
SikaManto® Rollo 1x10 Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en polietileno.	3 mm Liso	T403595-01	10	m²	17,565	175,647	33,373	209,020
	3 mm	T403695-01	10	m²	20,432	204,318	38,820	243,138
	4 mm Liso	T403595-03	10	m²	262,588	262,588	49,892	312,480
	4 mm	T403695-03	10	m²	295,412	295,412	56,128	351,540
SikaManto® Rollo 1x10 Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en poliéster	3 mm Poliéster	T403795	10	m²	23,419	234,188	44,496	278,684
SikaManto APP 4.2 mm Poliéster Manto asfáltico de 4.2 mm/acabado superior en gravilla verde /refuerzo poliéster de 250gr/m2 para impermeabilizar plataformas vehiculares y puentes.	Rollo 1x10	T403895	10	m²	40,026	400,259	76,049	476,308
Tela Asfaltica Sika **Lamina bituminosa para impermeabilizaciones temporales y capa separadora intermedia en cubiertas.**	Nuevo	T403995	20	m²	2,058,824	35,000	6,650	41,650
IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS PARA CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS								
Igol® Imprimante Imprimante asfáltico para la línea Igol.		T801001	3	kg	9,714	29,142	5,537	34,679
		T801002	16	kg	9,256	148,104	28,140	176,243
Igol Denso Plus		T801926	3.5	kg	14,776	51,718	9,826	61,544
Protección impermeable para estructuras enterradas y jardineras con aditivo anti-raíz.		T801948	18	kg	11,739	211,299	40,147	251,446
		T801941	180	kg	9,766	1,757,859	333,993	2,091,852
Igol Cimentación		T802026	3.5	kg	12,259	42,906	8,152	51,058
Protección impermeable para estructuras enterradas		T802048	18	kg	9,186	165,346	31,416	196,762
		T802041	180	kg	7,811	1,405,906	267,122	1,673,028
Igasol® Cubierta		T811906	3.5	kg	8,482	29,688	5,641	35,329
Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de excelente durabilidad. Hasta 8 años.		T811902	20	kg	5,974	119,482	22,702	142,184
		T811941	200	kg	4,840	968,000	183,920	1,151,920
Emulsión Asfáltica Sika		T815007	3.5	kg	5,435	19,024	3,614	22,638
Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de alta durabilidad. Hasta 7 años.		T815048	18	kg	4,660	83,880	15,937	99,817
		T815041	200	kg	3,824	764,706	145,294	910,000
Sika Techo E		T815303	3.5	kg	4,960	17,360	3,298	20,658
Impermeabilizante asfáltico tipo económico para cubiertas y terrazas de buena durabilidad. Hasta 6 años.		T815348	18	kg	3,824	68,824	13,076	81,900
		T815341	200	kg	3,167	633,412	120,348	753,760
SikaFelt Refuerzo de poliéster para impermeabilizaciones flexibles con emulsiones asfálticas.	Rollo de 1.2m x 40m	T845095	40	m²	3,187	127,482	24,222	151,704
Alumol®		T803023	0.8	kg	29,282	23,426	4,451	27,877
Pintura reflectiva de aluminio para proteger impermeabilizaciones asfálticas		T803026	3	kg	24,614	73,842	14,030	87,872
		T803046	16	kg	22,821	365,139	69,376	434,515
IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS PARA CUBIERTAS								
Sika® Acril Techo 7	Blanco, Gris, Rojo y Verde	T620817	1	kg	11,182	11,182	2,125	13,307
Impermeabilizante acrílico en colores, mejorado con fibras. Durabilidad hasta 7 años.		T620828	4.2	kg	9,976	41,901	7,961	49,862
		T620848	20	kg	8,722	174,447	33,145	207,592
		T620841	230	kg	7,707	1,772,264	336,730	2,108,994
Sika® Acril Techo 10	Blanco y Gris	T620628	4.2	kg	11,953	50,202	9,538	59,740
Impermeabilizante acrílico en colores, mejorado con fibras. Durabilidad hasta 10 años.		T620648	20	kg	10,873	217,459	41,317	258,776
		T620641	230	kg	9,380	2,157,400	409,906	2,567,306
Sikafill® 12 Power	Blanco, Gris, Rojo y Verde	T620928	4.4	kg	13,388	58,908	11,193	70,101
Impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 12 años.		T620948	20	kg	12,187	2,343,741	445,311	2,789,052
		T620941	230	kg	10,754	2,473,447	469,955	2,943,402
SikaFill® 15 Power	Blanco y Gris	T620728	4.4	kg	17,447	76,767	14,586	91,353
Impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 15 años.		T620748	20	kg	16,369	327,388	62,204	389,592
		T620741	230	kg	15,413	3,544,976	673,545	4,218,521
SikaFelt FPP 30	Rollo 1m x	T845396	50	m²	1,025	51,235	9,735	60,970
Refuerzo de polipropileno, para impermeabilizaciones acrílicas y poliuretano.	Rollo 1m x	T845497	1	m²	12,518	12,518	2,378	14,896
	Rollo 0.15m	T845498	1	m²	5,055	5,055	961	6,016

PRODUCTO	COLOR/MEDID		CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ Empaque (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)
IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO DE ULTIMA GENERACIÓN PARA CUBIERTAS									
Sikafill®-300 Thermic	Blanco		T621928-01	3.1	kg	20,247	62,766	11,926	74,691
Aislante térmico e impermeabilizante para cubiertas y terrazas que	Gris		T621928-02	3.1	kg	20,247	62,766	11,926	74,691
contribuye a la reducción de temperatura y condensación. Puede reducir	Rojo		T621928-03	3.1	kg	20,247	62,766	11,926	74,691
hasta un 20% la temperatura interna de su edificación.	Verde		T621928-04	3.1	kg	20,247	62,766	11,926	74,691
	Blanco		T621948-01	18	kg	18,600	334,800	63,612	398,412
	Gris		T621948-02	18	kg	18,600	334,800	63,612	398,412
	Rojo	P	T621948-03	18	kg	18,600	334,800	63,612	398,412
	Verde	P	T621948-04	18	kg	18,600	334,800	63,612	398,412
	Blanco		T621941-01	180	kg	16,959	3,052,588	579,992	3,632,580
	Gris		T621941-02	180	kg	16,959	3,052,588	579,992	3,632,580
Sikafill®-300 Thermic	Rojo	P	T621941-03	180	kg	16,959	3,052,588	579,992	3,632,580
	Verde	P	T621941-04	180	kg	16,959	3,052,588	579,992	3,632,580
Sikalastic®-560 CO			T630026	1	gal	92,486	92,486	17,572	110,058
Impermeabilizante para cubiertas con propiedades reflectivas. Índice de			T630048	5	gal	86,504	432,518	82,178	514,696
reflectividad 101.8% para proyectos LEED.			T630041	55	gal	79,214	4,356,776	827,788	5,184,564
Sikalastic®-612 CO									
Impermeabilizante de poliuretano para cubiertas y terrazas con trafico	Nuevo		T623146	28.5	kg	19,659	560,276	106,453	666,729
peatonal pesado. Durabilidad entre 8 y 12 años.									
Sikalastic-615 CO Traffic									
Sistema impermeabilizante de poliuretano para parqueaderos con	Nuevo		T623246-01	5.0	gal	121,779	608,894	115,690	724,584
trafico vehicular.									
SikaFelt FV-225									
Refuerzo de fibra de vidrio para Sikalastic-612/615.	Rollo 1.2 x 148 m aprox. 40 kg.		T845395	1	Rollo	665,498	665,498	126,445	791,942
INMUNIZANTES PARA MADERA (Productos Excluidos de IVA)									
Merulex®I.F.S Transparente			T500625	3	kg	24,491	73,472	13,960	87,431
Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base solvente.			T500602	16	kg	22,576	361,224	68,632	429,856
Merulex®I.F.A Transparente			T500725	3.5	kg	15,847	55,465	10,538	66,003
Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base agua.			T500702	20	kg	14,384	287,671	54,657	342,328
MASILLAS Y SELLOS									
Cinta asfáltica autoadhesiva									
Sika MultiSeal S 10 cm de ancho	Aluminio	●	T840193-02	10	m	2,147	21,471	4,079	25,550
Cinta asfáltica autoadhesiva para sellar	Rojo	●	T840193-03	10	m	2,147	21,471	4,079	25,550
e impermeabilizar uniones y juntas en techos 20 cm de ancho	Aluminio	●	T840393-03	10	m	3,918	39,176	7,444	46,620
(tipo flanches).	Rojo	●	T840393-04	10	m	3,918	39,176	7,444	46,620
Sika MultiSeal® 10 cm de ancho	Gris	●	T840193	10	m	4,853	48,529	9,221	57,750
Cinta asfáltica auto-adhesiva de alto desempeño	Aluminio	●	T840193-01	10	m	4,853	48,529	9,221	57,750
para sellar e impermeabilizar uniones y juntas 15 cm de ancho	Gris	●	T840293	10	m	7,559	75,588	14,362	89,950
de techos (Tipo flanches). Adherencia superior									
(50% más) y mayor durabilidad que otras cintas.	Aluminio	●	T840293-01	10	m	7,559	75,588	14,362	89,950
Sikasil Universal Transparente (Cartucho 280ml)									
Silicona transparente para sello de vidrios y sellado general	Nuevo Transparent	●	T206096	1	un	7,966	7,966	1,514	9,479
Antes Sikasil AC.									
Sikasil® E (Cartucho de 300 cc)	Blanco	●	T201596	1	un	8,699	8,699	1,653	10,352
Silicona antihongos para el sello de vidrio con metal o aluminio.	Gris	●	T201596-01	1	un	8,699	8,699	1,653	10,352
	Negro	●	T201596-02	1	un	8,699	8,699	1,653	10,352
	Transparent	●	T201596-03	1	un	8,699	8,699	1,653	10,352
Sanisil® (Cartucho de 300 cc)	Transparent	●	T202196	1	un	8,699	8,699	1,653	10,352
Silicona antihongos para zonas húmedas.	e								
Sikasil® C (Cartucho de 300 cc)	Transparent	●	T201696-03	1	un	15,755	15,755	2,994	18,749
Silicona neutra, anti hongos para el sello de juntas en construcción.	e								
Sikasil-670 Fire (Salchicha/Unipack de 600 cc)	Gris	●	T201997-01	1	un	46,281	46,281	8,793	55,075
Silicona cortafuegos									
Sikasil® Pool (Cartucho de 300 cc)	Transparent	●	T202096	1	un	31,981	31,981	6,076	38,058
Silicona neutra para el sello de juntas en piscinas y z. húmedas.	e								
SikaHyflex®-300 EU (Cartucho de 300 cc) Nuevo	Transparente	●	T203596	1	un	17,396	17,396	3,305	20,702
Sellador de base silicona, para uso como sellante climático en fachadas									
piel de vidrio de elevada exposición.	Transparente	●	T203597	1	un	29,432	29,432	5,592	35,024
SikaHyflex®-305 EU (Cartucho de 300 cc) Nuevo	Gris	●	T203696-01	1	un	17,396	17,396	3,305	20,702
Sellador de base silicona, para uso como sellante climático en fachadas	Gris	●	T203697-01	1	un	29,432	29,432	5,592	35,024
piel de vidrio de elevada exposición	Negro	●	T203697-02	1	un	29,432	29,432	5,592	35,024

PRODUCTO	COLOR/MEDID		CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ Empaque (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)
Poliuretanos									
Sikaflex® AT Connection (Cartucho de 300 cc)	Blanco	●	T203096-01	1	un	29,651	29,651	5,634	35,284
Sellador elástico de Poliuretano Híbrido, para juntas o uniones en la	Gris	●	T203096-02	1	un	29,651	29,651	5,634	35,284
construcción, resistente a rayos U.V.	Beige	●	T203096-11	1	un	29,651	29,651	5,634	35,284
SikaBond® AT Metal (Cartucho de 300 cc)									
Adhesivo especial para el pegado elástico de metales.	Gris	●	T203396-02	1	un	30,614	30,614	5,817	36,431
Sikaflex®-1A Plus i-cure (Cartucho de 300 cc)	Blanco	●	T200196-01	1	un	26,915	26,915	5,114	32,029
Sellador elástico de Poliuretano con elevada resistencia mecánica y	Gris	●	T200196	1	un	26,915	26,915	5,114	32,029
desempeño.	Negro	●	T200196-02	1	un	26,915	26,915	5,114	32,029
Sikaflex®-1A Plus i-cure (Salchicha/Unipack de 600 cc)	Blanco	●	T200197-01	1	un	31,073	31,073	5,904	36,977
Sellador elástico de Poliuretano con elevada resistencia mecánica y									
desempeño.	Gris	●	T200197	1	un	31,073	31,073	5,904	36,977
Sikaflex®-Construction+ i-cure (Cartucho 300 cc)	Blanco	●	T209496-01	1	un	22,802	22,802	4,332	27,135
Sellador elástico de Poliuretano.	Gris	●	T209496-02	1	un	22,802	22,802	4,332	27,135
Poliuretanos									
Sikaflex®-11 FC+ i-cure (Cartucho 300 cc)									
Adhesivo y sellador elástico de poliuretano i-Cure.	Blanco	●	T200696-01	1	un	24,531	24,531	4,661	29,191
Sikaflex-401 Pavement SL (Cartucho 300 cc)	Cart. 300 ml								
Sellante monocomponente y autonivelante para juntas horizontales de	Nuevo		T202896	1	un	25,100	25,100	4,769	29,869
pisos y pavimentos de concreto.	Galon		T202826	1	gal	168,809	168,809	32,074	200,883
Antes Sikaflex 1CSL y Sikaflex 15 LM SL.	Cuñete		T202846	5	gal	129,895	649,476	123,401	772,877
Sikaflex® PRO-3									
Sellador elástico de poliuretano con resistencia química.	Gris	●	T200998	1	un	71,468	71,468	13,579	85,047
(salchicha/unipack de 600 cc).									
Sika Boom M	300 ml	●	T200408	1	un	17,704	17,704	3,364	21,067
Espuma expansiva de Poliuretano para relleno y aislamiento.	500 ml	●	T200418	1	un	22,255	22,255	4,229	26,484
Sellantes acrílicos									
Sika® Sello Multiusos (Cartucho de 280 cc)									
Sellador elástico multiusos para uniones y juntas en general. Pintable.	Blanco		T204496	1	un	6,664	6,664	1,266	7,930
Uso interior.									
Sika® Sello Baños y Cocinas (Cartucho de 280 cc)									
Sellador elástico antihongos para uniones y juntas en baños y cocinas.	Blanco		T204296	1	un	6,773	6,773	1,287	8,060
Pintable.									
Sika® Sello Puertas y Ventanas (Cartucho de 280 cc)									
Sellador elástico para uniones y juntas en arcos de puertas y ventanas.	Blanco		T204096	1	un	6,773	6,773	1,287	8,060
Pintable. Uso interior y exterior.									
Sika® Sello Pintores (Cartucho de 280 cc)									
Sellador elástico para fisuras con bajo movimiento. Pintable. Uso	Blanco		T204696	1	un	6,773	6,773	1,287	8,060
interior.									
SikaSeal-119 Sismo	Nuevo		T205048	5	gal	30,711	153,553	29,175	182,728
Masilla acrílica, para sellar juntas entre elementos estructurales y no									
estructurales, como uniones muro columna y muro viga. Cumple con la	Nuevo		T205049	1	gal	32,988	32,988	6,268	39,256
norma NSR-10.									
Adhesivo acrílico									
Sika® MaxTack (Cartucho de 300 cc)									
Adhesivo multiusos de alta resistencia, para pegar objetos livianos sin	Blanco		T307097	1	un	12,582	12,582	2,391	14,973
necesidad de clavos ni tornillos.									
Fondo de Junta									
SikaRod	Ø 1/4" (6		T240495	1	m	745	745	141	886
Fondo de junta de polietileno de celda	Ø 3/8" (10		T240095	1	m	745	745	141	886
cerrada para sellantes de Poliuretano,	Ø 5/8" (16		T240195	1	m	1,544	1,544	293	1,837
siliconas y acrílicos.	Ø 7/8" (22		T240295	1	m	2,911	2,911	553	3,464
	Ø 1 1/4" (32		T240595	1	m	5,012	5,012	952	5,964
Sellos impermeables para estructuras hidráulicas									
Sika Swell S2 (Cartucho 300 cc)									
Sellante de poliuretano expandible, para sellar juntas al contacto con el		●	T423096	1	un	57,354	57,354	10,897	68,251
agua.									
Sika-Waterbar/Cinta PVC AR18									
Cinta flexible para sellar e impermeabilizar juntas en pisos de concreto.	Rollo 15 m		T420094-AR18	1	Rollo	433,218	433,218	82,311	515,529
Instalación externa.									
Sika-Waterbar/Cinta PVC	O-15 Rollo		T420094-O15	1	Rollo	357,875	357,875	67,996	425,872
Cinta flexible para sellar e impermeabilizar	O-22 Rollo		T420094-O22	1	Rollo	395,065	395,065	75,062	470,127
juntas frías en tanques y piscinas de concreto.	V-10 Rollo		T420094-V10	1	Rollo	265,108	265,108	50,371	315,479
Instalación interna.	V-15 Rollo		T420094-V15	1	Rollo	477,132	477,132	90,655	567,787
Sika-Waterbar/Cinta PVC - Uniones prefabricadas	L Plana	P	T420094-O15LP	1	Rollo	36,106	36,106	6,860	42,966
Soldaduras ya elaboradas para uniones de Sika Waterbar / Cintas PVC.	L Vertical	P	T420094-O15LV	1	Rollo	36,106	36,106	6,860	42,966
	T Plana	P	T420094-O15TP	1	Rollo	50,329	50,329	9,563	59,892

PRODUCTO	COLOR/MEDID		CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ Empaque (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)
Sika-Waterbar/Cinta PVC - Uniones prefabricadas	T Vertical	P	T420094-O15TV	1	Rollo	50,329	50,329	9,563	59,892
Soldaduras ya elaboradas para uniones de Sika Waterbar / Cintas PVC.	X Plana	P	T420094-O15XP	1	Rollo	63,459	63,459	12,057	75,516
	X Vertical	P	T420094-O15XV	1	Rollo	63,459	63,459	12,057	75,516
Sikadur®-Combiflex®SG	H-10		T422095	12.5	m	57,165	714,559	135,766	850,325
Cinta adhesiva para sello de juntas en estructuras hidráulicas.	H-15		T422195	12.5	m	66,447	830,588	157,812	988,400
Instalación externa.	H-20		T422295	12.5	m	67,906	848,824	161,276	1,010,100
Adhesivos para Pisos de Madera									
SikaBond-T 52 FC (600 cc)									
Adhesivo de poliuretano para pegado elástico de pisos de madera, sistema cordones.		●	T230097-01	1	un	35,505	35,505	6,746	42,251
Sika Primer MB									
Mejorador de adherencia en el pegado elástico de pisos de madera, poliuretanos y poliúrias de la línea Sikalastic.			T230273	4	kg	34,006	136,024	25,844	161,868
HERRAMIENTAS									
Rodillo de púas			T141198	1	un	105,049	105,049	19,959	125,009
Pistola AnchorFix-4/3001 (Antes PistoGel)			T241498	1	un	262,340	262,340	49,845	312,184
Pistola Ascot Para cartucho de 300 ml		●	T295898	1	un	146,931	146,931	27,917	174,848
Boquilla Sika AnchorFix 2/S		●	T249498	5	un	2,023	10,115	1,922	12,037
Boquilla Sika AnchorFix 3001		●	T249598	5	un	5,462	27,311	5,189	32,500
Boquilla Sika AnchorFix-4			T249198	1	un	5,214	5,214	991	6,204
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (30mm) BAG		●	T249592	10	kg	59,082	590,824	112,256	703,080
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (22mm) BAG		●	T249593	10	kg	59,082	590,824	112,256	703,080
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (18mm) BAG		●	T249594	10	kg	59,082	590,824	112,256	703,080
Manguera de Extensión de 9/16 (14mm)		●	T249595	10	kg	7,648	76,475	14,530	91,006
Manguera de Extensión de 3/8 (9mm)		●	T249596	10	kg	7,090	70,899	13,471	84,370
Mezclador Estático Sika AnchorFix Q2 (5x)		●	T249597	5	kg	14,475	72,374	13,751	86,125
HERRAMIENTAS									
Cepillo metalico de limpeza 3/8"			T249490	1	un	44,640	44,640	8,482	53,122
Cepillo metalico de limpeza 1/2"			T249491	1	un	44,640	44,640	8,482	53,122
Cepillo metálico de limpeza 5/8			T249492	1	un	44,640	44,640	8,482	53,122
Cepillo metálico de limpeza 3/4			T249493	1	un	49,892	49,892	9,479	59,371
Cepillo metálico de limpeza 7/8"			T249494	1	un	49,892	49,892	9,479	59,371
Cepillo metálico de limpeza 1"			T249495	1	un	55,144	55,144	10,477	65,621
Extension cepillo metalico			T249496	1	un	9,191	9,191	1,746	10,937
Soplador de limpieza		●	T249497	1	un	78,776	78,776	14,968	93,744
Boquilla Sika AnchorFix 2/S			T249498	1	un	2,023	10,115	1,922	12,037
Pistola Albión York 600 Para salchicha/unipack de 600 ml			T295798	1	un	256,680	256,680	48,769	305,449

NOTA: LOS PRODUCTOS SEÑALADOS CON EL CIRCULO (●) SON IMPORTADOS Y (P) SON PRODUCTOS ELABORADOS BAJO PEDIDO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporciona de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actual de Sika. En la práctica las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferiores ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respectados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: col.sika.com.
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local mas reciente de la Hoja Técnica del producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Cotización	
COT	AM093

GAVAR

SOLUCIONES EN RECUBRIMIENTOS

IMPERMEABILIZACION, RECUBRIMIENTO INDUSTRIALES, CONCRETOS LISTOS, MORTEROS LISTOS, PEGADO Y SELLADO

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: www.gavar.com.co

NIT	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
9006423985	inarco proyectos y construcciones sas	Carolina Rico	13/11/2021	BOGOTA

Teléfono	Dirección	E-mail	Término de pago
3185540906	cra 56 #128 -21	info@inarco.co	Anticipado

Agradeciendo de antemano la oportunidad que nos brinda, estamos poniendo en su consideración nuestra oferta comercial, para **COMPRA DE SUMINISTRO**

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr Total
1	466804	SikaManto® APP 3.0 Arenado	3	Rollo 10 m	$248.776	$746.328
2	685918	SikaManto® APP 3.0 Gravillado	3	Rollo 10 m	$211.500	$634.500
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
					Subtotal Total	$1.380.828
					Iva 19 %	$262.357
					Total	$1.643.185

CONDICIONES COMERCIALES:
CONSIDERACIONES
PLAZO DE ENTREGA: 2 a 5 dìas habiles, sujetos a disponibilidad de inventario
LUGAR DE ENTREGA: A convenir
VALOR DE LOS FLETES: A convenir
FORMA DE PAGO: Consignacion bancaria
EL TIEMPO DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS DE LA COTIZACIÓN ANTERIORMENTE RELACIONADA 4 DIAS

Ing Manuel Alejandro Molano
Ejecutivo Comercial
Gavar S.A.S
CEl: 3173662928 / 3195668030

Dirección : Carrera 21 # 63 A 40 -301 Bogotá / Cundinamarca / Colombia
Tel/ Fax: 3165220093
Correo Electrónico: proyectos@gavar.com.co
Bogotá Colombia

< Emulsiones Asfálticas










Ficha técnica

Beneficios	Fácil aplicación, sin precauciones especiales, por ser libre de solventes. Buena adherencia a superficies secas o húmedas. Listo para usar, no necesita calentarse. No es tóxica. Diferentes presentaciones de acuerdo con la necesidad.
ación de la cie	Preparación de la superficie, Las pendientes y bajantes deben ser las adecuadas para evitar empozamientos de agua. La superficie debe estar limpia

− 1 +

Agregar al carro

	antes de aplicar. Aplicación, Extienda una capa de Sika Techo E, diluida 1-3 (Sika Techo E Agua), con cepillo, brocha o escoba blanda, deje secar.
Tipo	Impermeabilización
Resistencia	Mantener el empaque tapado. No mezclar con otras emulsiones. Proteger de la lluvia durante mínimo 6 horas (a 20°C). Dejar tiempo suficiente entre capa y capa para que seque el Sika Techo E (aprox. 6 horas a 20°C). Hacer mantenimiento anual con una capa de Alumol. No es inflamable, pero es Combustible a temperaturas altas La edad mínima del concreto de la base debe ser de 3 semanas. Puesta en servicio 48 horas después de aplicado el Alumol. Limpiar manos y herramientas con agua y jabón, cuando el producto está todavía fresco, el Sika Techo E y el Alumol, se limpian con un solvente convencional.
Presentación	Tarro, 3.5 kg, Tarro, 18.0 kg, Tambor, 200 kg
Características	Sika Techo E forma con el producto SikaFelt (tela de fibra de poliéster, refuerzo) un sistema para impermeabilizar.
Consumo aprox.	Consumo Aproximado Sika Techo E (como imprimante) diluido en agua 1-3 aprox. 50 gr/m2. Sika Techo E Aprox. 800 gr/m2 por capa. SikaFelt Rollo de 1,20m x 40m, cubre 44 m2. Alumol Aprox. 110 gr/m2. Rendimiento Aproximado Sika Techo E 3.5 kg Cubren 4.5 m2 por capa 18.0 kg Cubren 22.5 m2 por capa 200 kg Cubren 250 m2 por capa Alumol 3.0.
Rendimiento aproximado	Aplique una capa pura de Sika Techo E y extienda una tela de fibra de poliéster (SikaFelt), teniendo cuidado en no dejar bolsas de aire y garantizando que esta quede completamente adherida, deje secar. Luego aplique una capa pura de Sika Techo E y extienda SikaFelt, deje secar. Aplique una capa de Sika Techo E. Proteja la

Ocurrió un error al agregar el producto al carro

− 1 +

Agregar al carro

impermeabilización se somete a tráfico peatonal, protéjala con un mortero de mínimo 3 cm de espesor o con prefabricados, aislando previamente con polietileno o geotextil la impermeabilización.

Uso	Sika Techo E, se usa para La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales, sobre soportes en madera, concreto o mortero. Como imprimante para la colocación de mantos y telas asfálticas.
Zona	Nacional

Reseñas

Completa tu colección

Estás viendo este producto

SIKA
Sika Techo E Impermeabilizante para cubierta y terraza 3.5kg

★★★★★ (0)

✓ Despacho a domicilio

✓ Retiro en tienda

$32.900 UND
KILOGRAMO $9.400

− 1 + Agregar al carro

Texsa
MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE ALUMANTO 3 AUTOADHESIVO - 3mm x 10m2 Foil Aluminio - impermeabilizacion y reparación de humedad

★★★★★ (3)

✓ Despacho a domicilio

Ocurrió un error al agregar el producto al carro

− 1 + Agregar al carro

Busca en nuestro catálogo







Sika Techo E 8.5 Kg Ue 1 620826

Referencia: 38594

*Imagen de referencia

$ 49.806

Impuestos incluidos

Sika® Techo E forma con el producto SikaFelt (tela de fibra de poliéster, refuerzo) un sistema para impermeabilizar

Cantidad

1

LO QUIERO

Compartir Tuitear

Añadir a la lista de deseos

Política de seguridad

Política de envío

Pago Seguro

DESCRIPCIÓN

DETALLES DE PRODUCTO

SIKA TECHO E, 8.5KG

Sika® Techo E forma con el producto SikaFelt (tela de fibra de poliéster, refuerzo) un sistema para impermeabilizar

CARACTERISTICAS

Impermeabilizante Asfáltico Para Cubiertas Y Terrazas, Tipo Económico

USO

Sika® Techo E, se usa para: La impermeabilización en frío de techos, terrazas, cubiertas y viga canales, sobre soportes en madera, concreto o mortero. Como imprimante para el Sika Manto.

RENDIMIENTO

Sika® Techo E (como imprimante) diluido en agua 1:3 aprox. 50 gr/m2.

Sika® Techo E Aprox. 800 gr / m2 por capa. SikaFelt Rollo de 1.20m x 40m, cubre 44 m2.

Sika® Techo E Aprox. 800 gr / m2 por capa. SikaFelt Rollo de 1.20m x 40m, cubre 44

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación





Nuevo | 2 vendidos

Sika Techo E Impermeabilizante Para Cubierta Y Terraza 3.5kg

$ 36.200/unidad

Hasta 48 cuotas

Más información

Entrega a acordar con el vendedor
Tunja, Boyaca
Ver costos de envío

Stock disponible

Cantidad: **1 unidad** (8 disponibles)

Comprar ahora

Compra Protegida, recibe el producto qu esperabas o te devolvemos tu dinero.

Mercado Puntos. Sumas 18 puntos.

0 años de garantía de fábrica.

Más publicaciones de Sika



$75.200
36x $ 2.088[89]
Sikafill 12 Power Impermeabilizante Cubiertas



$19.900
36x $ 552[78]
Sika 101 Mortero Plus Recubrimiento Impermeable



$37.300
36x $ 1.036[11]
Sika Emulsión Asfáltica Impermeabilizante Cubierta

Ver más publicaciones de Sika

Información de la tienda

Sika
Tienda oficial de Mercado Libre

MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!

1660 Ventas en los últimos 60 días

Brinda buena atención

Entrega producto tiempo

Ver más datos de Sika

Al navegar en este sitio aceptas las cookies que utilizamos para mejorar tu experiencia. Más información.

Entendido

El Color de la Calidad®

PINTULUX®
MÁXIMA PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN



Esmalte alquídico diseñado para interiores y exteriores de excelente adherencia, durabilidad prolongada y máxima resistencia a la Intemperie con un alto cubrimiento y buen rendimiento. Gracias a su fórmula brinda una nivelación superior dejando un acabado brillante y uniforme. Disponible en una amplia gama de colores. Producto formulado sin plomo ni cromo.

USOS

Recomendado para proteger y decorar superficies y/o artículos de metal y madera en ambientes interiores y exteriores como estructuras metálicas, puertas, portones, ventanas, rejas, zócalos, muebles y marcos, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método de medición
Brillo 60°	>85	%	I-048-11
Viscosidad	90-95	KU	I-048-02
Densidad	3.4 – 4.2	Kg / Gal	I-048-04
Secamiento al tacto	4-6	Horas	I-048-05
Secamiento al manejo	8-10	Horas	I-048-05
Contenido de VOC	480-580	g/L	ASTMD6886
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola		
Secamiento entre manos	2-4	Horas	

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo, óxido y/o pintura deteriorada. Repare los defectos que puedan afectar el acabado. En metales ferrosos lije la superficie con papel de lija Nº 180 ó Nº 220 y aplique 2 manos (capas) de Pintulux Anticorrosivo Premium®. En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos, aplique una mano delgada de Wash Primer Pintuco® Ref. 509A/509B para promover la adherencia del anticorrosivo. Luego, aplique 2 manos de Pintulux Anticorrosivo Premium®. En el caso de superficies con pinturas deterioradas, elimine

estas completamente con ayuda de herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas, cepillo y/o removedor Pintuco® Ref.1020.
Para repintes sobre pinturas en buen estado, lije la superficie con papel de lija N° 220 antes de aplicar el esmalte. En madera sin pintura aplique 1 mano de esmalte Pintulux® Máxima Protección diluido en proporción de 1 galón de esmalte con ⅛ de Ajustador Pintuco® Ref. 21132 para cubrir los poros de la superficie y luego aplique las manos necesarias de esmalte para el acabado deseado.

Preparación del Producto y Aplicación

Mezcle el esmalte Pintulux® Máxima Protección con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. La aplicación con brocha de esmalte anoloc y/o colores metalizados, pueden presentar leves rayas en el acabado, por lo que se recomienda aplicar con pistola y revolver constantemente durante la aplicación. Diluya el producto según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	CANTIDAD DE Pintulux®	Ajustador Pintuco® Ref. 21132*
Brocha o Rodillo	1 galón	Máx. 15%
Pistola convencional	1 galón	30% Aprox.

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto.
*El uso de otros solventes puede afectar el desempeño final del producto

Aplique 2 manos (capas) de esmalte para obtener un buen acabado. En repintes con cambio de color muy apreciable o en zonas de alta agresividad, puede ser necesario aplicar 1 mano adicional.
En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir de 2 a 4 horas aproximadamente para aplicar la segunda mano (secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Para la manipulación de la superficie pintada, deje secar mínimo 24 horas. Lave los equipos de aplicación con Ajustador Pintuco® Ref.21132. Para almacenar envases mermados y evitar la formación de natas, agregue un poco de Ajustador Pintuco® Ref. 21132, no revuelva y tape bien el envase.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

En metal
En superficies nuevas: .....18 - 20 m^2/galón a 2 manos.
En repinte sobre color diferente: .....20 - 25 m^2/galón a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar: .....25 - 30 m^2/galón a 2 manos.
En madera
En superficies nuevas: .....15 - 18 m^2/galón a 2 manos.
En repinte sobre color diferente: .....20 - 22 m^2/galón a 2 manos.
En repinte sobre color igual o similar: .....22 - 25 m^2/galón a 2 manos.

PRESENTACIONES

1/8 de galón
1/4 de galón
Galón
Caneca

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. El producto puede mostrar variaciones en el color debido a su naturaleza. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica del Producto, al Asesor Técnico o al Área de Servicio al Cliente.

El Color de la Calidad®

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.

EPOXI-POLIAMIDA

Epóxica para proteger y decorar concreto, madera y metal en áreas de alta asepsia, humedad y contacto con agua potable

DESCRIPCIÓN

Pintura epóxica poliamida base solvente de dos componentes, que con la mezcla apropiada de ambos proporciona una película con buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, ácidos débiles, sales, álcalis, derivados del petróleo y disolventes aromáticos.



USOS

Ideal para proteger y decorar estructuras de concreto, asbesto-cemento, madera y metal en ambientes que requieran un alto grado de asepsia, buena resistencia química o estén expuestos a una alta humedad. Se usa en lugares como instituciones de salud, industrias de alimentos o de productos farmacéuticos que requieren cumplir con normas de higiene. También es usado en el interior de tanques o tuberías que almacenen agua potable, aguas industriales o residuales, salmueras, derivados del petróleo y soluciones ácidas o alcalinas débiles (se recomienda realizar consulta previa al asesor técnico Pintuco®). Tenga en cuenta que únicamente en ambientes interiores este producto puede ser utilizado sin pintura de acabado, teniendo en cuenta que puede presentar cambio en el color dependiendo del tipo de luz al que se encuentre expuesto o si la humedad del concreto es mayor al 5%.

NOTA: Únicamente en ambientes interiores este producto puede ser utilizado sin pintura de acabado; en ambientes exteriores requiere de acabado para evitar la decoloración y entizamiento con el sol.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Alta resistencia química y a la humedad
- ✓ Excelente adherencia: puede ser aplicada directamente al metal
- ✓ Ideal para almacenamiento de agua potable, ambientes que requieran un alto grado de asepsia y cumplimiento de normas de higiene

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Acabado	Semibrillante		
Peso neto por galón Comp. A (varía según color)	5.41	5.71	kg/gal
Peso neto por ¼ de galón Comp. B	0.95		kg
Sólidos por volumen	45	50	%

Mezcla por volumen	3:1 x volumen (Pintura /Catalizador)		
Espesor seco recomendado	50	75	µm
Rendimiento teórico a 25 µm película seca	67	75	m²/gal
Método de aplicación	Brocha o rodillo		
Dilución	Ref. 21209		
Tiempo de vida útil de la mezcla	8		Horas 25°C
Punto de chispa copa abierta	Componente A: 58° C	Componente B: 55° C	TCC
V.O.C	Componente A: 420-470	Componente B: 447	g/l (ASTM D-3960)

NOTA: Para el rendimiento práctico se deben tener en cuenta las pérdidas de pintura durante mezcla y aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar libre de humedad, polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y óxido. Los metales en ambientes de moderada a baja agresividad, pueden prepararse con herramientas manuales o mecánicas (SSPC-SP2 y SP3). En ambientes agresivos deben ser preparados con chorro abrasivo mínimo a grado comercial con remoción completa de la escama de laminación (SSPC-SP6, estándar Sueco SA-2) o cerca de metal blanco (SSPC-SP10). En maderas selle bien con una mano de Epoxi-Poliamida diluida al 20% por volumen con Ajustador Pintuco® Ref. 21209. El concreto y asbesto-cemento deben ser neutralizados con una solución de ácido muriático al 5%; y en los pisos en concreto muy lisos debe darse chorro abrasivo o tratamiento con escariadoras para garantizar la adherencia. En repintes sobre pinturas epóxicas en buenas condiciones, lije para eliminar el brillo y limpie bien. Elimine completamente las pinturas deterioradas. Tenga en cuenta que las pinturas no epóxicas o en malas condiciones deben ser eliminadas completamente con Removedor Pintuco® Ref. 1020 o por otros medios y se trata la superficie según su tipo.

Preparación del producto y Aplicación

Revuelva bien con espátula limpia cada componente hasta obtener su completa uniformidad. Para la pintura Epóxi-Poliamida mezcle 3 partes por volumen del componente A con 1 parte por volumen del componente B, y para el Primer Epóxico Verde Ref.10046 mezcle 4 partes por volumen del componente A con una parte por volumen del componente B. Revuelva bien con una espátula limpia hasta obtener una mezcla uniforme. Deje la mezcla en reposo durante 15 a 20 minutos antes de iniciar la aplicación. Prepare únicamente la cantidad de mezcla que va a utilizar, y aplique antes de 8 horas para evitar que el producto pierda sus propiedades. Tenga en cuenta que de la exactitud de la mezcla dependen las propiedades de la pintura aplicada. En la preparación del producto tenga en cuenta la siguiente dilución según el tipo de equipo de aplicación:

Aplique de dos o tres manos (capas) para obtener el espesor seco recomendado, dejando secar de 8 a 15 horas entre manos (capas) a temperatura ambiente (25°C), pasado este tiempo lije suavemente para eliminar el brillo y promover adherencia. El tiempo de secado al tacto es de 2 a 4 horas y el tiempo de secado total es de 72 horas a temperatura ambiente (25°C). Tenga en cuenta que los tiempos de secado mencionados pueden variar de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicado. Para obtener el máximo comportamiento, la temperatura de curado debe ser mayor a 10°C. Para utilizar

la Epoxi-Poliamida en inmersión es recomendable dejarla secar por 7 días. Lave con Ajustador Pintuco® Ref. 21209 los equipos de aplicación. No agregue otros componentes diferentes a los indicados en esta etiqueta.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Temperatura	Pintura	Metal	Ambiente	Humedad ambiente
Normal	10 °C a 30 °C	12 °C a 30 °C	10 °C a 30 °C	30 a 90 %
Mínima	5 °C	5 °C	5 °C	0 %
Máxima	40 °C	40 °C	40 °C	95 %

EQUIPOS DE APLICACIÓN

Los siguientes equipos de aplicación se han encontrado apropiados para la aplicación. Sin embargo se pueden utilizar otros equipos equivalentes.

PISTOLA CONVENCIONAL (Con aire)

Marca y modelo	Pico de fluido	N° de capsula de aire
Devilbiss MBC-150 o JGA	E	704 o 765 o 78
Binks N° 18 a 62	66	66PB o 66PE

PISTOLA SIN AIRE (Hidráulico)

Marca y modelo	Bomba
Devilbiss JGB-507	QFA-514; pico de fluido 0.015 a 0.021
Graco 205-591	President 30:1 buldog 30:1, 45:1, 60:1 pico de fluido 0.015 a 0.021
Binks 500	Mercury 5c; pico de fluido 0.015 a 0.021

BROCHA: Se usa brocha de cerda natural.
RODILLO: Se utiliza rodillo resistente a disolventes.

TIEMPOS DE SECAMIENTO

Humedad relativa del 60%

Temperatura ambiental	Al tacto (horas)	Secamiento segundas manos(horas)	Tiempo máximo Segunda mano	Total (horas)
25 °C	2 a 4	8 a 15	8 A 15	72

*Los tiempos de secamiento del epoxi poliamida de Pintuco varían de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de película aplicada. A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y viceversa. A temperaturas menores de 16°C el secamiento se retarda, y a menos de 10°C no seca. A mayor espesor mayor tiempo de secamiento y viceversa. Para utilizar el epoxi poliamida de Pintuco en inmersión o en condiciones muy agresivas, se recomienda un secamiento de 7 días.

PRESENTACIONES

Componente A: 0.75 Galones – 2.84 Litros
Componente B: 1/4 de Galón – 0.946 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
13606 Barniz	10013137 Galón
13249 Negra	10012930 Galón
13247 Verde	10012928 Galón
13245 Azul	10012927 Galón
13244 Gris	10012926 Galón
13243 Blanco	10012925 Galón
13229 Catalizador	10012006 Cuarto

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 18 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras en el envase. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 o desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001





Ficha técnica

Tiempo de secado al tacto	1 a 2 horas minimo
Base	Agua
Contenido	1 galón
Uso	Para interiores y exteriores de tanques y tuberías metálicas que almacenen agua potable
Preparación de la superficie	Debe estar limpia, seca, lisa y libre de partículas sueltas,

Color	Gris
Terminación	Brillante
Tipo	Epóxicas
Características	Este producto puede utilizarse sin pintura de acabado únicamente en ambientes interiores, en presencia de luz solar directa el producto aplicado da entizamiento y pérdida de brillo.
Recomendaciones	No exponer a temperaturas altas
Superficie a aplicar	Tanques y tuberías metálicas
Lavabilidad	Si
Rendimiento aprox. (m2/galón)	20 a 25 m2/galon

Ocurrió un error al agregar el producto al carro

Reseñas

Pintuco

Código 147971

Pintura Epoxica Poliamida Gris 1 Galón

4.0 (1)

$147.900 UND

MILILITRO $52

CMR Banco Falabella
Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí ›

Satisfacción Garantizada

ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.

Opciones de entrega para --

Disponible
Despacho a domicilio

ver fechas

− 1 +

Agregar al carro

Buscar productos, marcas y más...

Ingresa tu ubicación

También puede interesarte: prensa de banco - caladora black decker - soplete gas - destornillador inalambrico - juego llaves - extensor copa stanle

Publicación pausada

Quienes vieron este producto también compraron



$116.349 8% OFF
36x $ 3.231[92]
Envío gratis
Primer Anticorrosivo Verde Oliva 513 Galon Pintuco



$106.687 8% OFF
36x $ 2.963[53]
Envío gratis
Icolatex Blanco 2024155 Caneca 5 Galones Ico.



$47.515 8% OFF
36x $ 1.319[86]
Pintura Anticorrosiva Gris 507 Galon Pintuco



$86.477 8% OFF
36x $ 2.402[14]
Envío gratis
Esmalte Sintético Pintulux 3 En 1 Negro 95 Galón Pintuco



$53.009
36x $ 1.472[47]
Estucomastic Blanco Caneca 27 Kg Pintuco

Samir

Volver al listado Herramientas > Otros Vender





Nuevo

Pintura Epoxi Poliamida Neg 13249 Galon Pintuco

$ 140.503

en 12x $ 11.709 sin interés

Ver los medios de pago

Publicación pausada

Información de la tienda

Ferreteria Samir

Al navegar en este sitio aceptas las cookies que utilizamos para mejorar tu experiencia. Más información.

Entendido