Ing CARLOS JAVIER MORENO ARANGO

ANEXO N° 2A

Informe de selectividad

COORD. PROTECCIÓN ENTRE FUSIBLE TRANSFORMADOR Y TOTALIZADOR PRINCIPAL GABINETE MEDIDORES


Información

Nombre:	Ing CARLOS JAVIER
Apellidos:	MORENO ARANGO
Empresa:	M&C SOLUCIONES SAS
Cliente:	JUAN PABLO DORADO MARTINEZ

La información de este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos especificados en él.
Este documento no pretende servir de sustituto, y no debe utilizarse para determinar la fiabilidad o idoneidad de estos productos para las aplicaciones específicas del usuario.
El deber de cualquier usuario o integrador es realizar tanto un análisis de riesgos completo y apropiado como una evaluación de los productos con respecto a la aplicación o uso específico de los mismos.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguno de sus afiliados o subsidiarios es responsable del mal uso de la información contenida en este documento.

Diagrama de selectividad

Estado de selectividad : Límite de selectividad: 1040A

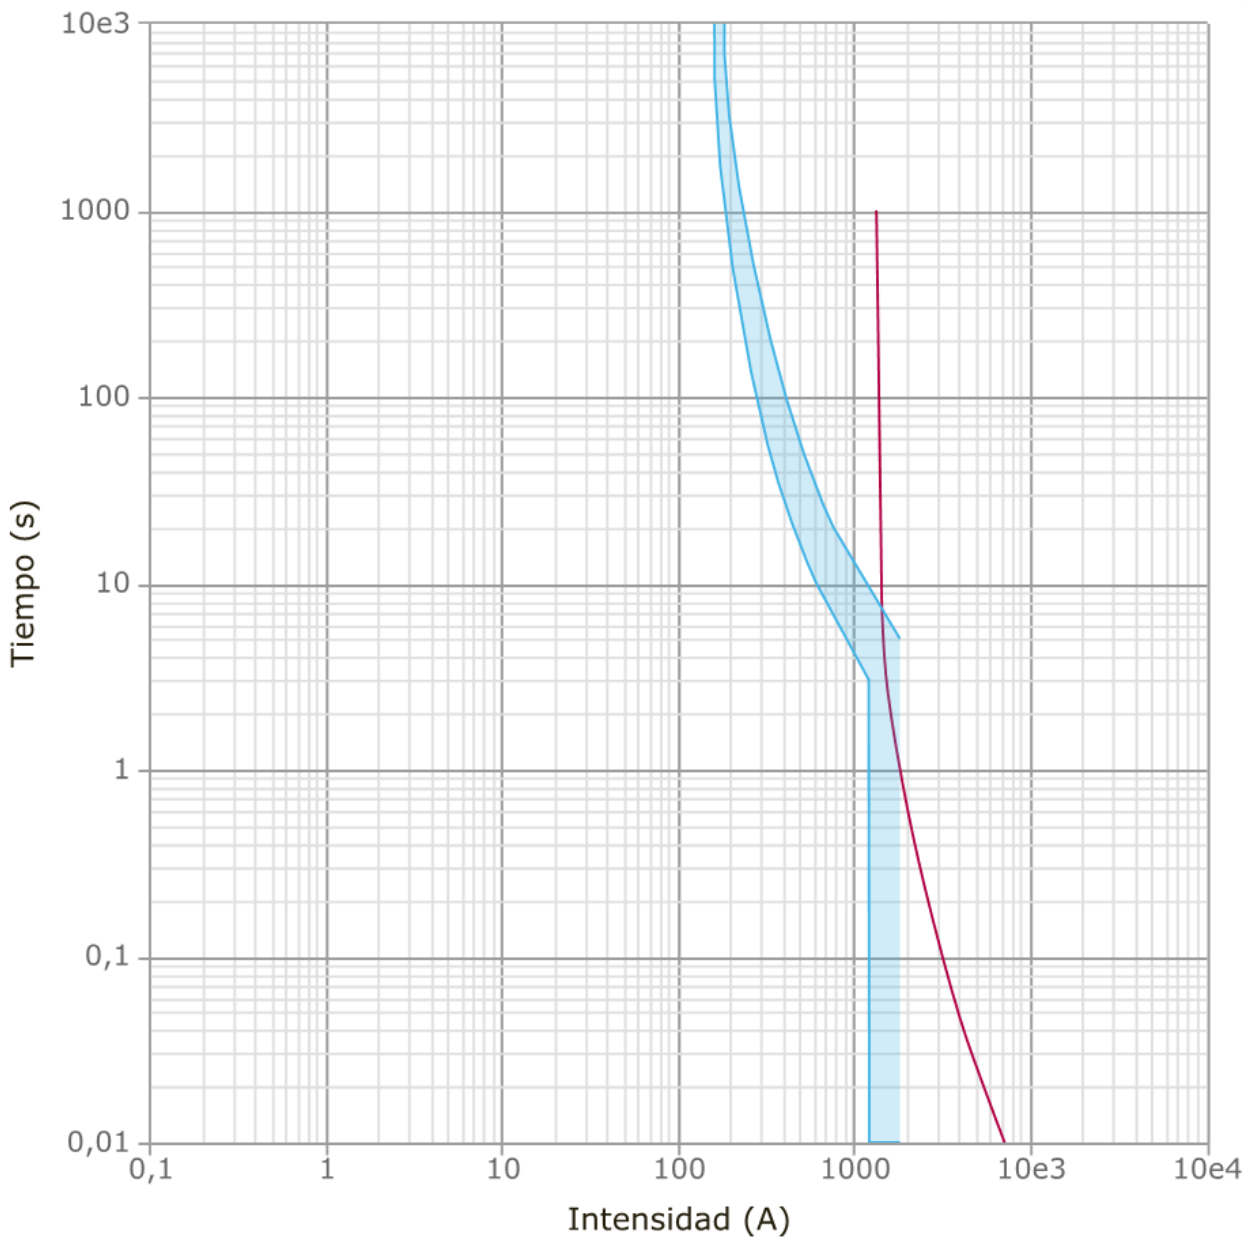

La información de este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos especificados en él.
Este documento no pretende servir de sustituto, y no debe utilizarse para determinar la fiabilidad o idoneidad de estos productos para las aplicaciones específicas del usuario.
El deber de cualquier usuario o integrador es realizar tanto un análisis de riesgos completo y apropiado como una evaluación de los productos con respecto a la aplicación o uso específico de los mismos.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguno de sus afiliados o subsidiarios es responsable del mal uso de la información contenida en este documento.

Interruptor automático de BT	
Nombre	EZC250H TM Fixed 150 A
Gama	EasyPact EZC
Designación	EZC250H
Calibre	150
Unidad de disparo	TM Fixed
Calibre de la unidad de disparo	150 A
Ir	150 A
Tr	NA
Isd	1500 A
Tsd	NA
Ii	NA

Fusible de MT	
Nombre	Solefuse - 6.3 (A)
Tecnología del fusible	UTE
Rango del fusible	Solefuse
Tensión de aislamiento	12 kV
Calibre del fusible	6.3 A

La información de este documento contiene descripciones generales y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos especificados en él.
Este documento no pretende servir de sustituto, y no debe utilizarse para determinar la fiabilidad o idoneidad de estos productos para las aplicaciones específicas del usuario.
El deber de cualquier usuario o integrador es realizar tanto un análisis de riesgos completo y apropiado como una evaluación de los productos con respecto a la aplicación o uso específico de los mismos.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguno de sus afiliados o subsidiarios es responsable del mal uso de la información contenida en este documento.