


PARQUE CENTENARIO

Mantenimiento preventivos y correctivos a sistemas hidráulicos , eléctricos y acondicionamiento de cuarto de bombas en el parque Centenario.

OBRAS A EJECUTAR





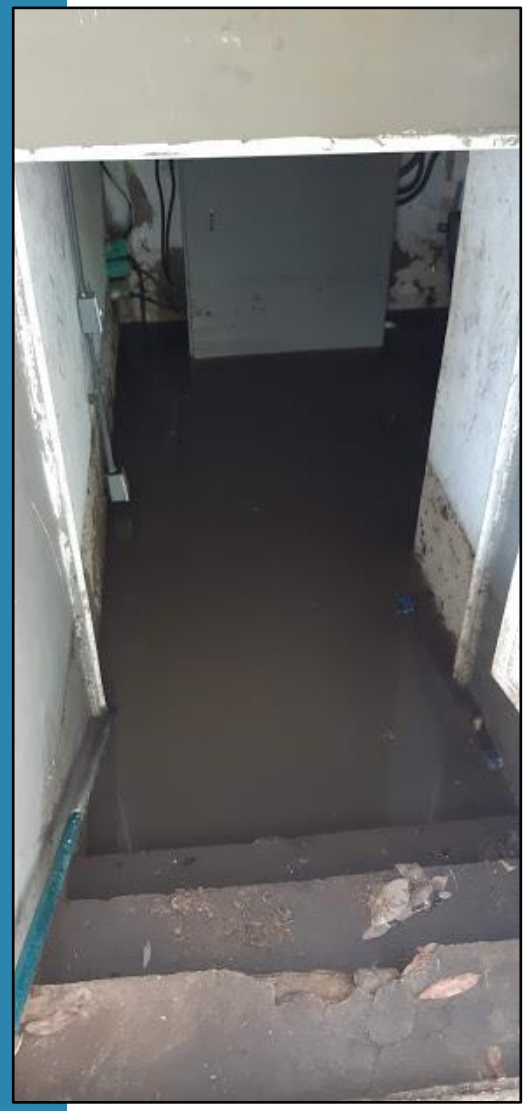

Cuarto de bombas:

- Reparación de muro entrada
- Impermeabilización interna en muros cuarto de bombas
- Cubierta para puerta de acceso al cuarto de bombas
- Impermeabilización de muros exteriores
- Pintura exterior color gris
- Construcción de bases para bombas
- Construcción de anden perímetro
- Extractor metálico 12"
- Rejilla de ventilación
- Filtro en el perímetro del cuarto de bombas
- Demolición y construcción de registro eléctrico
- Construcción de registro en mampostería

OBRAS A EJECUTAR









Fuente de agua:

- Reparación de grietas y fisuras en placa fondo de piscina.
- Limpieza, descontaminación y lavado del área.
- Suministro y aplicación de impermeabilizante.
- Suministro y aplicación de imprimante emulsionado sellador de superficies porosas.
- Suministro y aplicación de pintura epóxica azul.
- Suministro e instalación de lámparas led.

OBRAS A EJECUTAR

Subestación eléctrica:





CUARTO TRANSFORMADOR 400 KVA

- Mantenimiento general del transformador 400kva.
- Limpieza y señalización del área.
- Pintura Interna y externa de muros
- Suministro e instalación de cerradura en puerta de acceso
- Suministro e instalación de cielo raso

OBRAS A EJECUTAR

CUARTO TABLERO DE CIRCUITOS

- Mantenimiento general del tablero de circuitos (breakers y totalizadores)
- Organización de acometida.
- Suministro y cambio de terminales.
- Suministro e instalación de lámpara led.
- Limpieza y señalización del área.
- Pintura interna y externa de muros
- Suministro e instalación de cerradura en puerta. de acceso
- Suministro e instalación e cielo raso en lamina fibrocemento 6 mm



OBRAS A EJECUTAR



CUARTO DE SECCIONADOR

- Suministro e instalación de seccionador trifásico
- Limpieza y señalización del área.
- Pintura interna y externa de muros.
- Suministro e instalación de cerradura en puerta de acceso.
- Suministro e instalación e cielo raso en lamina fibrocemento 6 mm.



OBRAS A EJECUTAR



EQUIPOS DE BOMBEO

- Mantenimiento preventivo o correctivo y suministro de repuestos a bombas de impulsión de 15hp.
- Mantenimiento preventivo o correctivo y suministro de repuestos a bombas de impulsión de 12,5hp.
- Mantenimiento preventivo o correctivo y suministro de repuestos a bombas de impulsión de 3hp.
- Mantenimiento de boquillas de chorro incluye desmontaje, pulido e instalación.
- Mantenimiento correctivo a salidas de presión bomba-chorros para la fuente.
- Suministro e instalacion de bomba de achique de 1/2
- Suministro e instalacion de motobomba para filtro de piscina trifasica de 3hp.
- Mantenimiento a filtro de arena