# LED Emergencia

*LED EMERG R1 2X1.6W*

**P24197**



Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto.Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía.

## CARACTERÍSTICAS

Diseño compacto con spots integrados

Chasis de color blanco con lamparas ajustables

Bateria recargable y botón de prueba

Indicador de estado de bateria

## APLICACIONES

Pasillos y escaleras

Áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas

Rutas de evacuación en interiores

LED

90 minutos
Autonomía en emergencia

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Confiable

ENCENDIDO INSTANTANEO

## DATOS ÓPTICOS

| | |
|---|---|
| **Temperatura de color** | 6500K (DL) |
| **Flujo luminoso** | 128 lm |
| **Ángulo de apertura** | 25° |
| **Reproducción de color (IRC)** | >70 |


## DATOS FÍSICOS

| | |
|---|---|
| **Acabado** | Gris |
| **Grado de protección** | IP20 |
| **Dimensiones (WxLxH)** | 428 x 120 x 128 mm |
| **Tipo de montaje** | Sobreponer |
| **Chasis** | Carcasa termo plástica |
| **Material óptica** | PMMA |
| **Temperatura de operación** | 0°C ~ 40°C |


## DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| **Potencia de entrada** | Max 2.8W |
| **Tensión de operación** | 120V o 277V |
| **Frecuencia** | 50/60 Hz |
| **Corriente de entrada** | Max 0.024A |
| **Factor de potencia** | 0.9 |
| **Batería** | Ni-Cd 3.6V 1000mAH |
| **Tiempo de carga** | 24 horas |
| **Tiempo de autonomía** | 90 min |
| **Ciclos carga/descarga** | >400 ciclos |

## DIMENSIONES

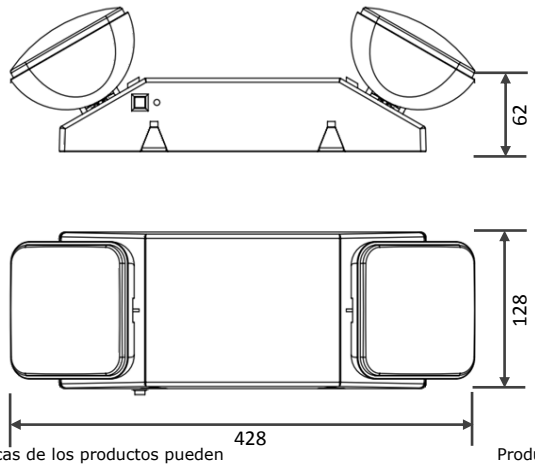


## FOTOMETRÍA

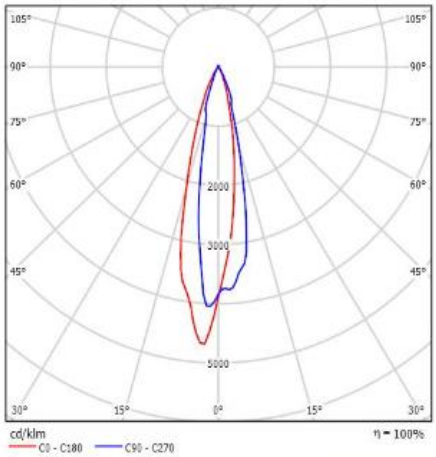


Las características de los productos pueden sermodificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 12/16

Producto Ecológico:Permite ahorrar energíacomparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA