# LED Reflector

*LED REFL JETA HIGHPOWE 100W DL*

**P24200**




Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.

## CARACTERÍSTICAS

Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad

Chasis en aluminio extruido

## APLICACIONES

Iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines.

Iluminación de senderos y áreas de circulación en exteriores

LED

>11 años de vida
(Uso 12 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Delgado

ENCENDIDO INSTANTANEO

## DATOS ÓPTICOS

| | |
|---|---|
| **Temperatura de color** | 6500 K (DL) |
| **Flujo luminoso** | 7500 lm |
| **Ángulo de apertura** | 120° |
| **Tipo de distribución** | Directa simétrica |
| **Reproducción de color (IRC)** | 75 |
| **Vida útil** | 50000 h L70 |
| **Eficacia** | 75 lm/W |


## DATOS FÍSICOS

| | |
|---|---|
| **Acabado** | Negro |
| **Grado de protección IP** | IP65 |
| **Dimensiones (LxWxH)** | 282x282x80 mm |
| **Tipo de montaje** | Sobreponer |
| **Chasis** | Aluminio extruido |
| **Óptica** | Semiespecular |
| **Temperatura de operación Ta** | -20°C ~ +45°C |


## DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| **Potencia de entrada** | 100 W |
| **Tensión de operación** | 85-265 V 50/60 Hz |
| **Corriente de entrada** | 0.833 A @ 120 V |
| **Factor de potencia** | >0.90 |
| **Distorsión armónica (THD)** | <20% |
| **Tipo de driver** | Independiente CC |
| **Atenuable** | NO |

## DIMENSIONES

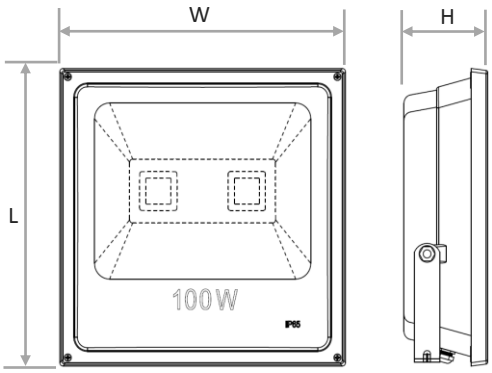


## FOTOMETRÍA

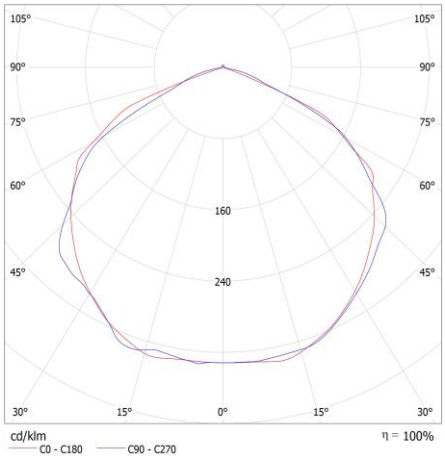


Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 04/17

Producto Ecológico:Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

by FEILO SYLVANIA