LED Wall Pack

LED WALLPACK TP-WP02 38W CW

P26005



Luminaria LED tipo wall pack. Su estilo arquitectónico crea ambientes atractivos y agradables, proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.

CARACTERÍSTICAS

Diseño robusto en aluminio inyectado a presión y óptica sellada, incorporado con LED de alta eficiencia

Resistente al impacto y la intemperie

Control de emisión de luz hacia el emisferio superior (cutoff)

APLICACIONES

Perímetros de áreas de parqueadero y de edificaciones

Entradas de edificios, instalaciones industriales

Fachadas y exteriores decorativos

LED

> 11 años de vida (Uso 12 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Eficiente

ENCENDIDO INSTANTANEO

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	5000 K (CW)
Flujo luminoso	3200 lm
Ángulo de apertura	90° x 60°
Tipo de distribución	Directa asimétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	84 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Negro mate
Grado de protección IP	IP65
Dimensiones (LxWxH)	250x260x100 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Aluminio
Óptica	Reflector mate
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	38 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.317 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
Atenuable	NO

DIMENSIONES

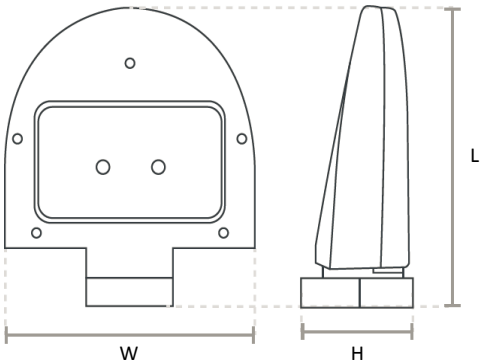

FOTOMETRÍA

