311 INVERSIONES

Pereira, 29 de noviembre del 2021

Señores
SENA REGIONAL ATLANTICO
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN
Barranquilla

Asunto: SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI-ATL-CNCA-0032-2021

Cordial saludo,

Yo CARLOS ARTURO TORO GARCES identificado con cedula de ciudadanía C.C 10.106.568 de Pereira, actuando en representación legal de la compañía 3-11 INVERSIONES S.A.S con NIT. 900.775.031-9, certifico como comercializador de las marcas incluidas dentro del presente proceso de selección que los equipos ofrecidos son lo más eficientes en el consumo de energía que otros existentes en el mercado. Para ello nos permitimos anexar los certificados RoHS, CE (Equipos y Material Eléctrico de Bajo Voltaje), IEC 62133 (normatividad para el caso de baterías en las Gafas Oculus), ENERGY STAR que garantizan lo anteriormente mencionado y permiten que el uso de todos los equipos se lleve en los parámetros de consumo de energía más eficientes posible.

Cordialmente,

CARLOS ARTURO TORO GARCES
C.C. 10.106.568
REPRESENTANTE LEGAL
3-11 INVERSIONES S.A.S
NIT. 900775031-9

JINAN STARMA INTELLIGENT TECH CO.,LTD.
Address: No.277 Industrial North Road, Licheng District, Jinan City, Shandong, China.
Phone/Whatsapp:+86 15194126152 Email:info@starmacnc.com
www.starmacnc.com/www.starmacnclaser.com
Choose us, you can rest assured,feel at ease and save worry!

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Certificate number:1N160521.JCIUS08
(Technical Construction File no. LZ20160502MDLVD)

Holder: **JINAN STARMA INTELLIGENT TECH CO.,LTD.**
Address: **No.277 Industrial North Road,Licheng District,Jinan city,Shandong,China**
Name and address of the person authorised to exhibit the relevant technical documentation
Name and address: **Same as Holder**
Declares that the machine:
PRODUCT NAME: **CNC LASER MACHINE**
SERIAL NUMBER: **SMZXZ2021XXXX**
MODEL:
SM-5030, SM-6040, SM-6090,SM-1060, SM-1390,SM-1410,SM-1490, SM-1610,SM-1810,SM-1812,SM-1212,SM-1325,SM-1625,SM-1530,SM-2030,SM-10W, SM-20W, SM-30W,SM-50W,SM-80W,SM-100W
PRODUCE YEAR: **2021**
OUR ORDER NO.:
is in complicance with the following directives and standards:

2006/42/CE	Machinery Directive Relating to safety machines
2014/35/CE	UE RoHS Low Voltage Directive Relating to electrical safety
2014/30/CE	Electromagnetic Compatibility Directive
2011/65/CE	RoHS Directive Regarding the Restriction of the use of Certain Hazardous Substance
CEI EN 60204/1	Safety Machine-Electrical Equipment of the Machine
UNI EN ISO 12100 1-2	Safety Machine-General Principles for Design-Risk Assessment and Reduction
UNI EN 11304-1	Treatment Plants for Particulate Matter, Mists and Voltage Organic Compounds(VOC) - Minimum Performance and Design Requirements
UNI EN ISO16911-1:2013	Stationary Source Emissions - Manual and Automatic Determination of Velocity and Volume Flow Rate in Ducts.

The certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.
In addition,Tecnosida Declares that the Relevant Technical Dossier Has Been Compiled in Accordance with the Directive 2006/42/CE.

CE

Representative Person:Andy zhu
Date: 01th of Aug,2021

Certificate of Conformity

Certificate Number: B-S170112235

Machinery Directive 2006/42/EC

Beide
Compliance Laboratory

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Holder.....:	JINAN STARMA INTELLIGENT TECH CO.,LTD.
Address.....:	No.277 Industrial North Road, Licheng District, Jinan City, Shandong, China.
Manufacturer.....:	Same As Holder
Product.....:	CNC Laser Machine
Model No.....:	SM-5030, SM-6040, SM-6090,SM-1060, SM-1390, SM-1410,SM-1490,SM-1610,SM-1810,SM-1812, SM-1212,SM-1325,SM-1625,SM-1530,SM-2030, SM-10W, SM-20W, SM-30W,SM-50W,SM-80W, SM-100W
Technical Data....:	220-230V~,50/60Hz(110V)

The submitted products have been tested by us with the following standard(s) and found to be in compliance with the listed European Directives.

EN ISO 12100: 2010
EN 60204-1:2006+A1:2009

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Technical Report and documentation are at the Holder's disposal.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.

CE

Certification Manager
Date: Jan. 18, 2020

COMMON SEAL

Company No.07113834

0534 4876

Beide (UK) Product Service Limited

U.K.: Flat 107, 25 Indescon Square, London, United Kingdom
China: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China
Http://www.szbeide.com E-mail: admin@szbeide.com

Certificate of Conformity

Certificate Number: B-E170112236

EMC Directive 2014/30/EU

Beide
Compliance Laboratory

Holder.....:	JINAN STARMA INTELLIGENT TECH CO.,LTD.
Address.....:	No.277 Industrial North Road, Licheng District,Jinan city,Shandong,China
Manufacturer.....:	Same As Holder
Product.....:	CNC Laser Machine
Model No.....:	SM-5030, SM-6040, SM-6090,SM-1060, SM-1390, SM-1410,SM-1490,SM-1610,SM-1810,SM-1812, SM-1212,SM-1325,SM-1625,SM-1530,SM-2030, SM-10W, SM-20W, SM-30W,SM-50W,SM-80W, SM-100W
Technical Data...:	220-230V~,50/60Hz (110V)

The submitted products have been tested by us with the following standard(s) and found to be in compliance with the listed European Directives.

EN 61000-6-3:2007+A1:2011;
EN 61000-6-1:2007;
EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013

The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out. Technical Report and documentation are at the Holder's disposal.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation. Other relevant Directives have to be observed.

CE

Certification Manager
Date: Jan. 18, 2020

COMMON SEAL

Company No.07113834

0534 4876

Beide (UK) Product Service Limited


U.K.: Flat 107, 25 Indescon Square, London, United Kingdom
China: 6F, Bldg E, Hourui 3rd Ind Zone, Xixiang, Bao'an Dist, Shenzhen, China
Http://www.szbeide.com E-mail: admin@szbeide.com

CREALITY

3D Printer User Manual

3D打印机使用说明书

CR-6 SE

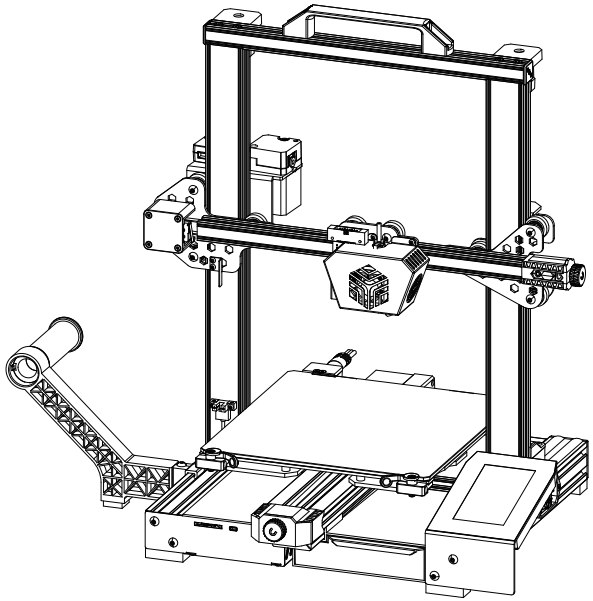

V1.0

Due to the differences between different machine models, the physical objects and the final images can differ.The final explanation rights shall be reserved by Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.

因每款机型不同,实物与图可能有所差异，请以实物为准，最终解释归深圳市创想三维科技有限公司所有。

SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO.,LTD.

11F & Room 1201,Block 3,JinChengYuan,Tongsheng Community,
Dalang,Longhua District,Shenzhen,China,518109
Official Website: www.creality.com
Tel: +86 755-8523 4565
E-mail: info@creality.com cs@creality.com

深圳市创想三维科技有限公司

深圳市龙华区大浪街道同胜社区金城工业园第三栋1201、11层
公司网站：www.cxsw3d.com
服务热线：400 6133 882
0755-8523 4565

FLASHFORGE 3D PRINTER

- National Key High-Tech Enterprise
- China Additive Manufacturing Alliance Council Member
- Provincial High-Tech Research and Development Center
- Provincial Grade-AAA Credit Unit

Related Qualification Certificates:

ISO9001 Quality Management System Certification, ISO20000 ITSMS, ISO14001:2015 Environmental Management System Certificate, National High-tech Enterprise

Products:

CE FC RoHS MSDS REACH certification.

Facebook

Official Website

FLASHFORGE CORPORATION

Tel: +86 579 82273989 Web: www.flashforge.com

Add: 2/F,No518,xianyuan Road,Jinhua,Zhejiang,China

E-mail : flashforge@sz3dp.com


@flashforge3dprinters

@ff3dprinters

flashforge 3D printers

FLASHFORGE 3D PRINTER

The New Industrial Independent Dual Extruder 3D Printer

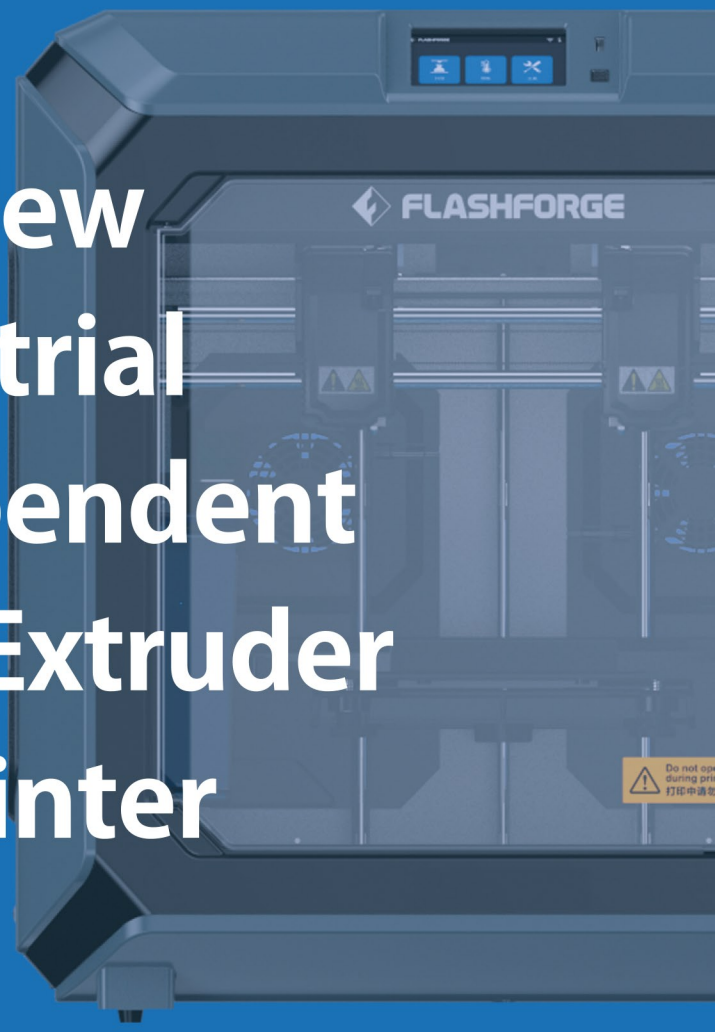

Creator3

Nozzle Temperature Reaches 300℃


New independently designed nozzle, print more types of models with less temp limitation

Easy to Remove Nozzle

Screw nozzle out, easy to remove and change nozzle with no extra steps

Independent Dual Extruder

Support to print in bi-color and bi-filament, promote printing efficiency sharply

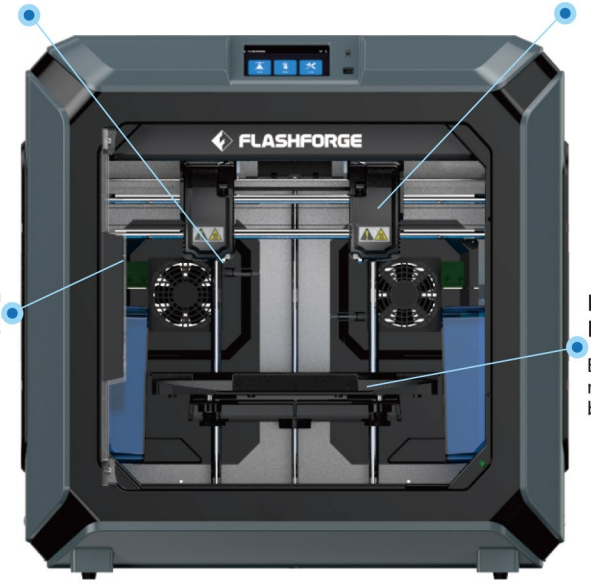

Build-in HD camera

Monitor printing status in long-distance, check printing process real time

Flexible and Removable Build Plate

Easy to remove precise model, more larger and bendable build plate

Filament Testing

Stop printing automatically when testing abnormal filament feeding, ensure printing success rate

3D Cloud


3D Cloud is an online platform, achieving Cloud management for 3D printers and the uploading and storage of 3D printing files, providing a massive model database

A Variety of Printing Connection Mode

Support USB Stick, WIFI, Ethernet and 3D Cloud, convenient and efficient

Independent Dual Extruder

Work independently with 2 extruder of high precision and high temp, print 2 different models, improve printing speed. Thanks to Independent dual extruder, fused filament won't drop on the model so as to ensure perfect surface quality.

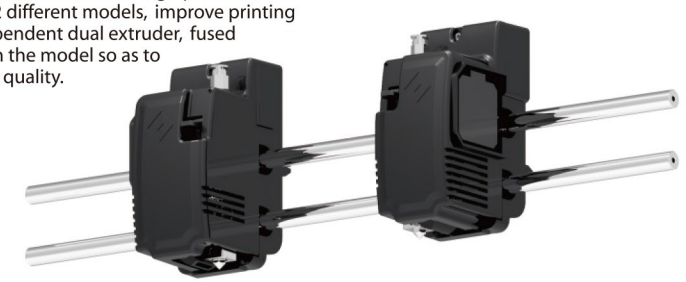

Nozzle Temperature Reaches 300℃

New independently designed nozzle, thousand tests in nozzle heating space and PTFE tube location, keep nozzle well when temperature is high up to 300, and more types of filament to meet users' demand.



Removable and Flexible Build Plate

Flexible build plate, bendable and not easily deformed. Huge printing size of 300mm×250mm×200mm. Build plate remains as original after bending hundreds of hours, easy to remove models. Besides, the build plate is applicable to be used as working plate temporarily for post processing.

Build-in HD Camera

Build-in HD camera to check printing status any time and handle printing problems in time when uses are not in front of the printer.



3D Cloud

- Online Batch Management: Files to print transferred from Cloud to printer. Monitor printing progress and status in real time. Manage hundreds of printers easily and orderly.
- File Backups and Sharing in the Cloud: Online registered user has own storage space. Files to print can be viewed after being uploaded to the3D Cloud, avoiding lost files. Files to print are shared and showed in a public platform where user cansearch, download, and print the models needed.
- Cloud Slicing Function: Files to print are sliced in the Cloud automatically, then transferred to printer by one click.
- Free Model Database: 3D Cloud provides a free model database.
- Social Sharing Function: Support likes, comments, or sharing, providing a platform for user interaction and discussion.

Beyond Material Limitations







Functional Requirements	Specification Parameters
Build Volume	300 × 250×200mm
Device Size	627 × 485 × 615mm
Extruder	Independent 2
Nozzle Diameter	0.4mm
Positioning Accurancy	X/Y Axis 0.011 mm Z Axis 0.0025 mm
Layer Height	0.05 ~ 0.4mm
Highest Nozzle Temprerature	300
Heatable Platform Temperature	Adjustable Highest 120
N.W.	40Kg

Functional Requirements	Specification Parameters
Print Technology	Fused Filament Fabrication (FFF)
Screen Size	4.5 Inches Color IPS Touch Screen
Support Filament	PLA/ ABS/ TPU/ PVA/ HIPS/ PETG/ W.P.C./ Nylon
Filament Diameter	1.75mm ±0.07mm
Software	Flashprint/ simplify3D/ Slic3r/ Cura
Connectivity	USB Stick/ WiFi/ Ethernet/ 3D Cloud
Operating System	Win xp/ Vista/ 7/ 8/ 10 Mac OS Linux
File Types	Input: 3MF/ STL/ OBJ/ FPP/ BMP/ PNG/ JPG/ JPEG; Output: GX/ G
AC Input	Input: 100V-240VAC, 47-63Hz Power: 500W

Application Fields

Automotive


Aircraft

Architecture

Universities

Medical engineering

Manufacturing

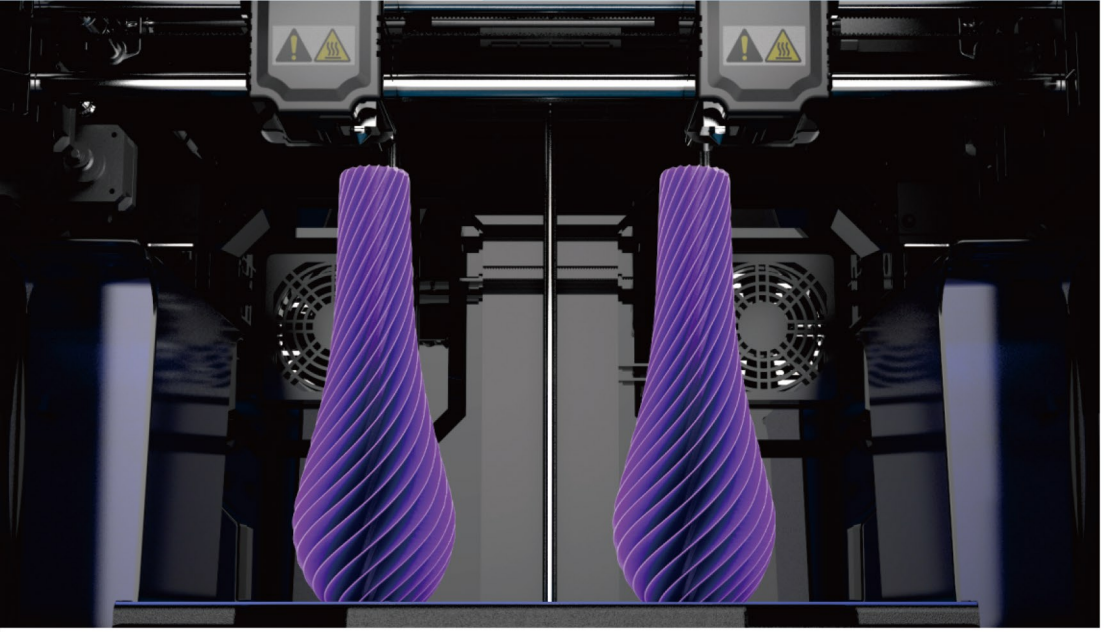

Slicering software


FlashPrint

Simplify3D

Slic3r

Cura

FLASHPRINT
Free & Powerful Software

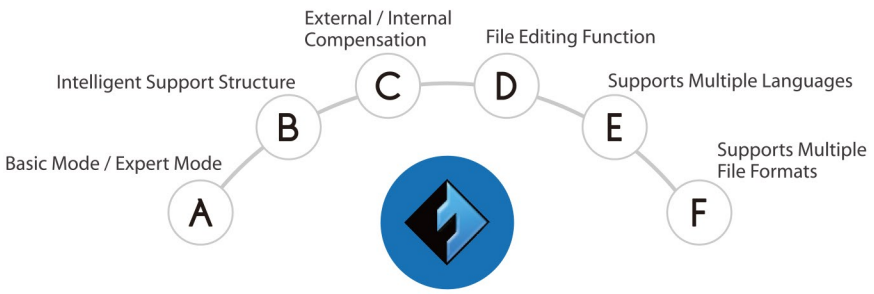

FLASHPRINT

Flashprint is a slicing software developed by Flashforge Cooperation independently, it has independent copyright and software certificate, guaranteed the sales rights and interests of global distributors efficiently. Flashprint has kept on an updating once a month since first released on June 2014, thus rapidly meets the needs and suggestions of customers. Due to its stability and usability, Flashprint has gained outstanding reviews and credits by the market among all the global free slicing softwares. For now, all the Flashforge 3D printers on sale have all equipped with this powerful Flashprint software.

External / Internal Compensation



Compensation

Internal: 0.14mm
External: 0.13mm



1. Apart from errors depending on the printer itself, filament and model shrinkage may also affect the printing quality and accuracy. On a 2.5mm wall-thickness barrel, for example.


2. A first test is ran to determine the actual error value, and then set corresponding software parameters.

3. As a result, the actual print error of the test model is limited to 0.02mm.

Support

FlashPrint provides users with two optional support structures—treelike support and linear support—which can be automatically generated by FlashPrint. Also allows users to add and delete support on their own.

* The green part of the model schematic diagram is the tree shaped support structure automatically generated by the system

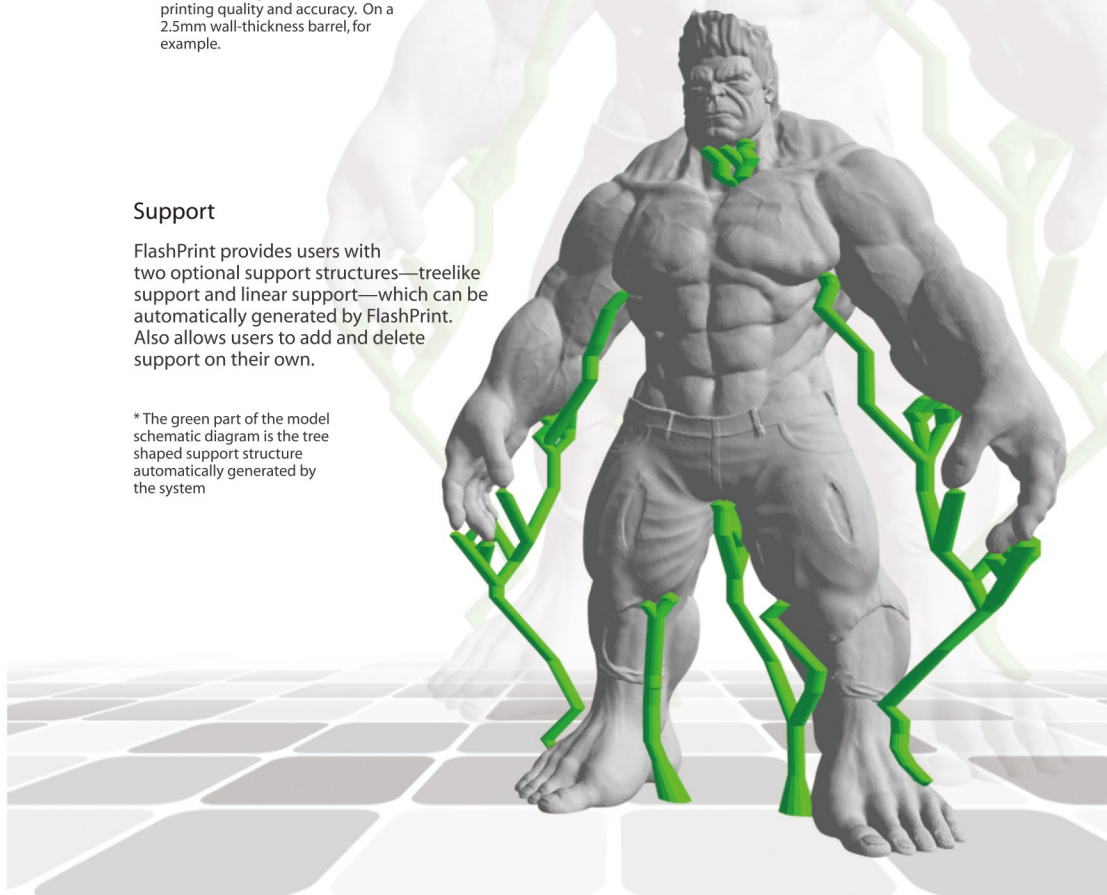

USER MANUAL



APPLICABLE TO

IBEE

UNIZ DESKTOP PRINTER

E CONTACT US

FOR MORE INFORMATION

uniz.com/support

Our website has extensive documentation and troubleshooting information to solve issues quickly on you own.

support@uniz.com

If you ever need help resolving an issue, please send an email to the address above to contact our Support Team.

STORE

uniz.com/store

To learn about other UNIZ products, including UNIZ resins, please visit our online store.

sales@uniz.com

If you have additional questions about any UNIZ product, please email our Sales Team at the address above.

FEEDBACK

thoughts@uniz.com

We love to hear from you. Please give us feedback.

UNIZ Technology LLC
9400 Activity Rd Ste L, San Diego, California, 92126, United States


UNIZ

DOCUMENTOS LEGALES

Product Information Sheet - Oculus Quest

Tecnologías de Facebook

Hoja de información del producto: Oculus Quest

¿Por qué se proporciona esta información?

Facebook Technologies, LLC proporciona esta hoja de información del producto como un servicio a sus clientes que desean información más detallada sobre su Oculus Quest. El producto al que se hace referencia en este documento se considera un "artículo" y, por lo tanto, está exento de las regulaciones generales de comunicación de peligros, como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. 29 CFR 1910.1200 y requisitos similares en otros países (consulte **Aplicabilidad a otros países a** continuación). Aunque estamos exentos de estas regulaciones, Oculus ha optado por proporcionar voluntariamente cierta información de seguridad y productos.

Información del modelo

Este documento se aplica específicamente a las gafas de realidad virtual Oculus Quest all in one.

Información del Producto

El visor de realidad virtual todo en uno Oculus Quest que se cubre en este documento contiene un paquete de batería de iones de litio recargable de 3648 mAh con una clasificación de 14 vatios-hora que alimenta el producto. Es una batería de doble celda con un voltaje nominal de 3.6 voltios y pesa aproximadamente 70 gramos.

Precauciones generales de seguridad

Si se usa de acuerdo con las instrucciones, advertencias y condiciones provistas con este modelo, el contenido químico del producto permanecerá sellado dentro de su caja y no debe representar un riesgo para la seguridad. Si se abusa de la batería y se rompe la carcasa, las personas podrían entrar en contacto con su contenido químico o la batería podría reaccionar y provocar un incendio. Para evitar tales lesiones o riesgo de incendio, no desarme, perfore, aplaste, caliente, microondas o queme el producto.

Medidas de primeros auxilios

Si las personas entran en contacto con los productos químicos de la batería, siga estas instrucciones:

Inhalación: muévase a un área donde haya aire fresco y descanse en una posición que sea cómoda para respirar. Busque atención médica si se siente mal.

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y enjuague la piel con abundante agua durante varios minutos. Busque atención médica si se siente mal.

Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando y busque atención médica.

Ingestión: Si manipula una batería dañada, tenga cuidado de no tocarse la boca con los dedos. Si ocurre la ingestión, beba de 2 a 8 onzas de agua. No induzca el vomito. Obtenga atención médica.

Medidas de seguridad contra incendios

DOCUMENTOS LEGALES

Product Information Sheet - Oculus Quest

Tecnologías de Facebook

Hoja de información del producto: Oculus Quest

¿Por qué se proporciona esta información?

Facebook Technologies, LLC proporciona esta hoja de información del producto como un servicio a sus clientes que desean información más detallada sobre su Oculus Quest. El producto al que se hace referencia en este documento se considera un "artículo" y, por lo tanto, está exento de las regulaciones generales de comunicación de peligros, como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU. 29 CFR 1910.1200 y requisitos similares en otros países (consulte **Aplicabilidad a otros países a** continuación). Aunque estamos exentos de estas regulaciones, Oculus ha optado por proporcionar voluntariamente cierta información de seguridad y productos.

Información del modelo

Este documento se aplica específicamente a las gafas de realidad virtual Oculus Quest all in one.

Información del Producto

El visor de realidad virtual todo en uno Oculus Quest que se cubre en este documento contiene un paquete de batería de iones de litio recargable de 3648 mAh con una clasificación de 14 vatios-hora que alimenta el producto. Es una batería de doble celda con un voltaje nominal de 3.6 voltios y pesa aproximadamente 70 gramos.

Precauciones generales de seguridad

Si se usa de acuerdo con las instrucciones, advertencias y condiciones provistas con este modelo, el contenido químico del producto permanecerá sellado dentro de su caja y no debe representar un riesgo para la seguridad. Si se abusa de la batería y se rompe la carcasa, las personas podrían entrar en contacto con su contenido químico o la batería podría reaccionar y provocar un incendio. Para evitar tales lesiones o riesgo de incendio, no desarme, perfore, aplaste, caliente, microondas o queme el producto.

Medidas de primeros auxilios

Si las personas entran en contacto con los productos químicos de la batería, siga estas instrucciones:

Inhalación: muévase a un área donde haya aire fresco y descanse en una posición que sea cómoda para respirar. Busque atención médica si se siente mal.

Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y enjuague la piel con abundante agua durante varios minutos. Busque atención médica si se siente mal.

Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil de hacer. Continúe enjuagando y busque atención médica.

Ingestión: Si manipula una batería dañada, tenga cuidado de no tocarse la boca con los dedos. Si ocurre la ingestión, beba de 2 a 8 onzas de agua. No induzca el vomito. Obtenga atención médica.

Medidas de seguridad contra incendios

y aparatos de respiración adecuados.

Manejo y almacenamiento seguros

Siga siempre la información de advertencia del manual y no intente reparar el producto usted mismo. No permita que el producto entre en contacto con el agua. Mantenga el producto alejado de llamas abiertas o altas temperaturas. No exponga el producto a golpes mecánicos.

Consideraciones de desecho

No lo arroje al fuego ni lo incinere. La eliminación del paquete de baterías de iones de litio debe realizarse de acuerdo con las leyes y reglamentaciones regionales, nacionales, estatales y locales aplicables. Oculus recomienda el reciclaje respetuoso con el medio ambiente de este producto. Para obtener información sobre reciclaje, visite www.oculus.com/legal/recycle .

Información de transporte

Este producto ha sido probado y se ha demostrado que cumple con el Manual de pruebas y criterios de las Naciones Unidas ST / SG / AC. 10/11 / Rev. 6, Sección 38.3, de acuerdo con los procedimientos de prueba en la subsección 38.3.4:

Procedimiento de prueba	Objetivo
38.3.4.1 T1	Simulación de altitud
38.3.4.2 T2	Prueba térmica
38.3.4.3 T3	Vibración
38.3.4.4 T4	Choque
38.3.4.5 T5	Cortocircuito externo
38.3.4.6 T6	Impacto / Aplastamiento
38.3.4.7 T7	Sobrecarga
38.3.4.8 T8	Descarga forzada

Las baterías de iones de litio enviadas por aire deben transportarse de conformidad con las regulaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). El Reglamento sobre mercancías peligrosas de la IATA, sección 3.9, define las baterías de litio como Clase 9: mercancías peligrosas diversas. Dado que el paquete de baterías de iones de litio se transporta dentro del equipo (los auriculares Oculus Quest), recibe una clasificación de UN3481. Las baterías se clasifican además en función de la capacidad de energía de la celda y la batería, que son iguales porque se trata de una batería de una sola celda.

La capacidad de energía de la batería es de 14 vatios-hora, y dado que es menor que el umbral de 20 vatios-hora para una celda y 100 vatios-hora para una batería, cumple con los requisitos de tamaño y tipo de batería para el transporte de acuerdo con el siguiente paquete instrucción:

PI 967 Sección II (ONU 3481, Baterías de iones de litio contenidas en el equipo)

Este producto también cumple con los requisitos de tamaño y tipo de batería de la Disposición especial 188 del Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (IMDG) para el envío por mar.

Este producto también ha superado la prueba de caída de 1,2 m establecida en las Recomendaciones de la ONU para el transporte de mercancías peligrosas, Disposición especial 188.

Aplicabilidad a otros países

Cualquier requisito para proporcionar una Ficha de Datos de Seguridad (SDS), en lugar de una Ficha de Información del Producto, se determina en función de las clasificaciones del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) de las Naciones Unidas. El GHS se aplica específicamente a sustancias puras y sus soluciones y mezclas y, por lo tanto, no se aplica a los artículos manufacturados, como la batería de iones de litio del visor Oculus Quest. El Estándar de comunicación de peligros de OSHA y el Reglamento europeo de clasificación y etiquetado (EC) No. 1272/2008 eximen explícitamente a los “artículos” de su alcance, ya que están armonizados con el GHS. La batería de Oculus Quest cumple con la definición de "artículo" porque tiene un diseño y una forma específicos que permiten su función en el producto. y en condiciones normales de uso, no libera más que cantidades

Los países armonizados con el SGA (que no requieren una SDS) incluyen:

Australia	Islandia	Corea del Sur
Austria	Irlanda	España
Bélgica	Italia	Suecia
Canadá	Japón	Suiza
Dinamarca	Países Bajos	Taiwán
Finlandia	Nueva Zelanda	Reino Unido
Francia	Noruega	Estados Unidos
Alemania	Polonia	

La batería de Oculus Quest también ha obtenido las siguientes certificaciones:

Internacional: IEC 62133
Taiwán: BSMI CNS1534
Japón: PSE, artículo 1 del requisito técnico de la ordenanza METI
Corea del Sur: KC 621355
Canadá: UL 60950-1
Estados Unidos: UL 2054 + UL60950-1

Fecha de edición

Este documento fue emitido el 30 de septiembre de 2018.

© 2018 Facebook Technologies, LLC. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de Oculus se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí incluido debe interpretarse como una garantía adicional. Oculus no será responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos en este documento.

OPN- Pendiente Rev A
Última revisión el 25/04/2019 4:10:05 PM - Versión n. ° 1

ENERGY STAR CERTIFIED

Imaging Equipment

HP - HP DesignJet Studio 36-in Printer : 5HB14A

Specifications

Brand Name:	HP
Model Name:	HP DesignJet Studio 36-in Printer
Model Number:	5HB14A
Type:	Printers
Marking Technology:	Ink Jet (IJ)
Color Capability:	Color
Print Speed (ipm or mppm):	11
Page Format Size:	Large
Power in Sleep (Watts):	2.0
Power in Off (Watts):	0.13
Markets:	United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada
ENERGY STAR Certified:	Yes

Additional Model Information

HP DesignJet Studio 24-in Printer,RMN (BCLAA-2001-24),Cosmetic and size differences, as well as stand availability; HP DesignJet Studio 36-in Printer,RMN (BCLAA-2001-36),Tested model; HP DesignJet T210/ T230/ T250/ T630/T650 24-in Printer,RMN (BCLAA-2001-24),Cosmetic and size differences as well as stand and input tray availability; HP DesignJet T630/T650 36-in Printer,RMN (BCLAA-2001-36),Cosmetic and size differences

Captured On:
09/27/2021

Bogotá, 28 de septiembre de 2021

Señores

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Ciudad.

ASUNTO: **CERTIFICADO DE CARACTERISTICAS MONITOR TRAULUX REF. TLM7580-1**

Descripción:

Los nuevos TRAULUX serie TLM80-1 incorporan Android embebido 8.0 y PC-OPS Windows opcional.
Permiten hasta 40 toques simultáneos (20 de escritura).
Entre sus características más destacadas está su pizarra avanza en la que podrás organizar tus ideas en un espacio "Infinito" donde las anotaciones y objetos se pueden redimensionar y duplicar.
Usa herramientas como el recorte a mano alzada o el duplicador de colores (lápiz y fondo de pizarra) para dar rienda suelta a tu imaginación y desarrollar presentaciones o clases memorables de forma muy sencilla

Están fabricados en metal y llevan un vidrio Anti Reflectante 7 MOHS Templado que le confieren una gran robustez.

Panel LED LG 4K de muy alta calidad.

EsharePRO: Transmisión inalámbrica de hasta 4 dispositivos simultáneos en pantalla.
Compatible con Windows / MAC / Android / iOS / ChormeBook
Transmisión de 2 puntos táctiles (Windows / MAC). Mirroring inverso hasta 10 dispositivos.
Control remoto desde PC.

CARACTERISTICAS:

Producto	(TLM7580-1) MONITOR TRAULUX 75" SERIE TLM80 V2
Marca	Traulux
Tipo	Monitores y marcos táctiles

Tecnología	LED
Uso	Educación, Profesional
Tecnología táctil	IR
Presentación inalámbrica	Eshare PRO
Luminosidad (cd/m2)	400
Resolución	4K
Ordenador integrado	PC-OPS Opcional
Toques simultáneos	40 (20 enscritura)
VESA disponibles (mm)	600 x 400
Peso (kg.)	45
Garantía (años)	3 años
Certificados	RoHS FC, CE.

CHARMEX LATINOAMÉRICA S.A.S.



ELSY CONSTANZA GAITAN B
Representante Legal
CHARMEX LATINOAMERCIA SAS
cgaitan@charmex.net
Tel. 3104475301

traulux

Descripción: Monitor Interactivo LED

Modelo: ☑ TLM6580-1 ☐ TLM7580-1

☐ TLM8680-1

Voltaje de entrada: 110V-220V 50Hz/60Hz 6.5 A

RoHS FC CE

Nota

Alto voltaje en el interior, el ajuste debe ser atendido sólo por personal técnico cualificado.
No exponer el dispositivo a lluvias, en caso directo. La superficie puede calentarse considerablemente tras un uso prolongado, no es un mal funcionamiento.

Aviso

Peligro de alto voltaje, no abrir la tapa posterior excepto personal técnico cualificado.

Aviso

¡Peligro de alto voltaje, no abrir!

"TRAULUX es una marca registrada por CHARMEX INTERNACIONAL S.A