
SISTEMA LÍNEA DE VIDA

LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA

PRODUCTO CERTIFICADO 100% GARANTIZADO.
www.mymtorres.com NIT: 811.009.005-1

ANSI Z359.16:2016

Nº AB/0000-0000

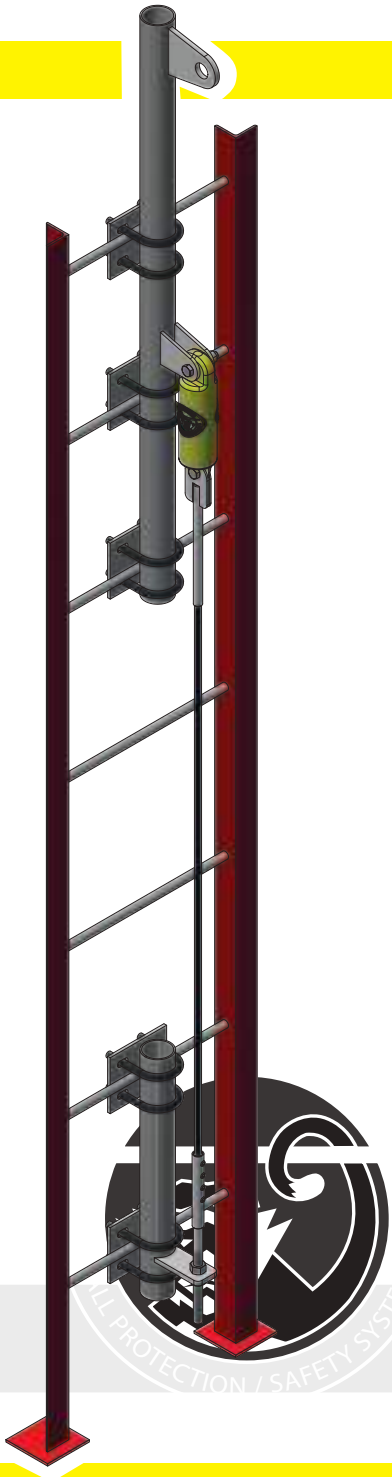

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

REFERENCIA CERTIFICADA:	**LVGAL-TOR-002**
SISTEMA DE LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA:	Son sistemas de cables en acero galvanizado, debidamente anclados en un punto superior e inferior a la zona de labor. Este equipo es desarrollado para hacer desplazamientos verticales (ascenso/descenso) en forma segura.
MATERIAL:	Tubo de acero ASTM A 500 GC Galvanizado en caliente, lamina en Acero ASTM A36y Cable con alma de acero.
USO:	Para el uso adecuado de la Línea de Vida deben tener en cuenta las instrucciones y recomendaciones estipuladas en la norma ANSI Z359.16 2016

RECOMENDACIONES DE USO: ⚠

- *El usuario debe contar con la capacitación suficiente y necesaria para la utilización de éste producto.*
- *Realizar inspecciones y mantenimiento preventivo periódicamente según documento anexo registrando la evidencia de la actividad.*
- *Cualquier mantenimiento correctivo o reparaciones a éste producto deberá ser realizado por personal autorizado.*
- *Antes de su uso, verificar la existencia de un plan de rescate y sus medios para implementarlo.*
- *En caso de existir maquinaria en movimiento o riesgo eléctrico para las actividades de instalación, inspección y mantenimiento de la línea de vida, tomar todas la medidas necesarias para disminuir el riesgo para el usuario de éste equipo.*
- *El freno utilizado debe ser para cable de acero compatible con el diámetro de la línea de vida.*
- *La resistencia del sistema debe ser superior a 12 kN, para sistemas de usuario máximo de 141 kg.*

SISTEMA LÍNEA DE VIDA


LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA

LVGAL-TOR-002


PRODUCTO CERTIFICADO 100% GARANTIZADO.
www.mymtorres.com NIT: 811.009.005-1

ANSI Z359.16:2016

Nº AB/0000-0000

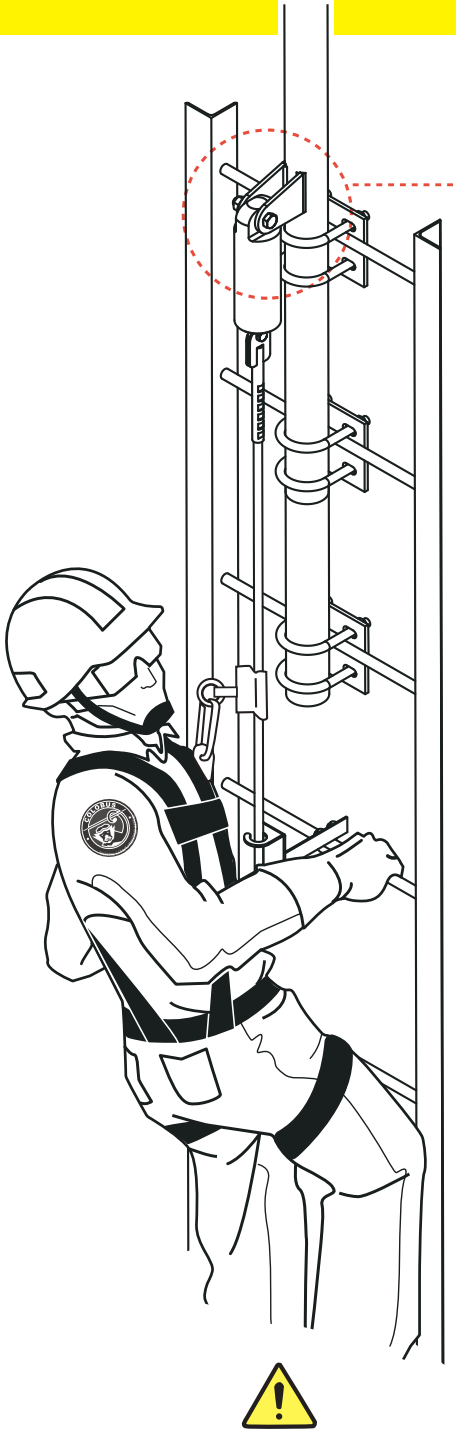

ABSORBEDOR

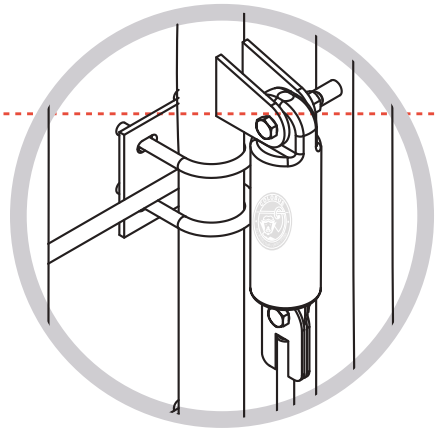

PLACA ACERO INOXIDABLE
SISTEMA LÍNEA DE VIDA

Nº AB/0000-0000

ANSI Z359.16:2016

LENGTH MT

LVGAL_LIGHT_001 ☐
LVGAL_TOR_002 ☐
LVINOX_LIGHT_001 ☐


FI: ____/____/____

OP: _____

ID: _____

BY MYM TORRES S.A.S

SISTEM CAPACITY



2 PERSON X LIFELINE

59-141 Kg

ONLY ONE PERSON AT TIME EXCEPT IN RESCUE OPERATIONS

CAUTION

Steel Wire 3/8"(9,5mm) ONLY



Cable Brake 10 mm

INSPECTIONS

FECHA: DATE	1 / ANNUAL (Every 12 months)

HECHO EN COLOMBIA

WARNING

- Correctly follow the instructions in the manual attached to this lifeline.
- Average arresting force does not exceed 6kN.
- The maximum arresting force doesnot exceed 8kN.
- The user connects to the lifeline using a 10 mm guaya brake.
- The alteration of the elements or components of this system is prohibited.
- Do not use this system with incompatible safety components.
- Before each use visually inspect the system for possible defects.
- Inspection by the annual manufacturer.
- Avoid contact with sharp edges and abrasive surfaces.
- Failure to follow warnings can result in serious injury or death.

PRECAUCION

- Siga correctamente las instrucciones del manual anexo a esta linea de vida.
- La fuerza de detención promedio no excede los 6KN.
- La fuerza de detención máxima no excede los 8KN.
- El usuario se conecta a la linea de vida mediante un freno de guaya de 10 mm.
- La alteración de los elementos o componentes de este sistema esta prohibido.
- No use este sistema con componentes de seguridad incompatibles.
- Antes de cada uso inspecciones visualmente el sistema por posibles defectos.
- Inspección por el fabricante anual.
- Evite contacto con bordes cortantes y superficies abrasivas.
- En caso de faltar a las advertencias puede resultar en lesiones graves o la muerte.

LÍNEA DE VIDA

