EZ STREET ASPHALT COLOMBIA




www.asfaltoezstreet.com.co

¿Porque confiar en nosotros?

Experiencia

Con mas de 15 años de experiencia ofreciendo nuestros productos y servicios al sector público, privado, empresas de acueducto, concesiones viales y centros comerciales.

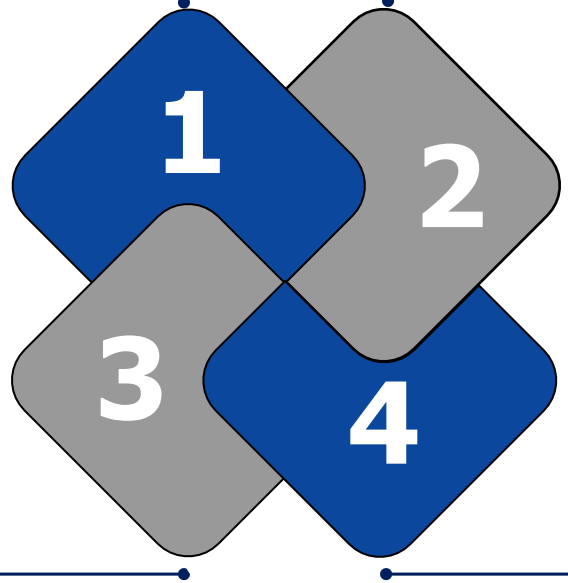

Reduce huella de carbono

Nuestras instalaciones y procesos han sido diseñados para la protección y la sostenibilidad ambiental con la tecnología EZ Street.

Reduce tiempos

Nuestra mezcla es fabricada en caliente, empacada y de aplicación en frío, listo para aplicar de manera inmediata.

Fácil aplicación

Mezcla de Fácil manejabilidad solo limpia, aplica y compacta

Manual de Instalación
EZ Street Asphalt

La instalación adecuada es la clave para la longevidad de cualquier aplicación de mezclas asfálticas y la siguiente es una breve guía para ayudar a asegurar el máximo rendimiento de su material EZ Street.

Temperatura del material y compactación

EZ Street se puede aplicar cuando las temperaturas ambiente están entre -4°c y 56°c; EZ Street debe aplicarse y compactarse en capas máximas de dos pulgadas (2") o (5cm). Empleando desde un pisón, placa vibratoria o vibro compactador.





Manual de Instalación
EZ Street Asphalt

Ventajas de nuestro producto

EZ Street es un asfalto listo para reparar de forma permanente, huecos, baches, acometidas de servicios públicos, lozas de concreto entre otros.


Con nuestro producto obtendrá las siguientes ventajas:

- Aplicarlo en cualquier superficie, inclusive con agua.
- Almacenarlo en bolsas o a granel bajo cualquier clima y temperatura hasta por 12 meses.
- Realizar la reparación a medida que se abren las intervenciones de inmediato.
- No requiere maquinaria sofisticada, pesada y de difícil manejo y traslado.

Manual de Instalación EZ Street Asphalt



Excavar superficie de pavimento averiado

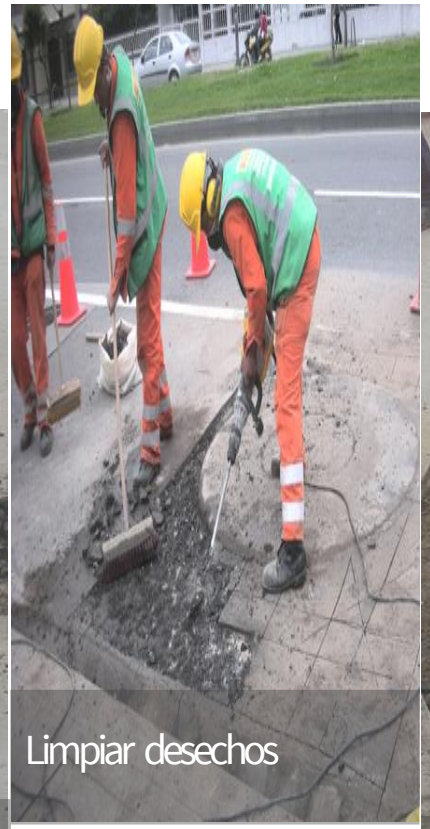


Limpiar desechos



Compactar base



Aplicar material EZ Street en capas máximas de 5cm

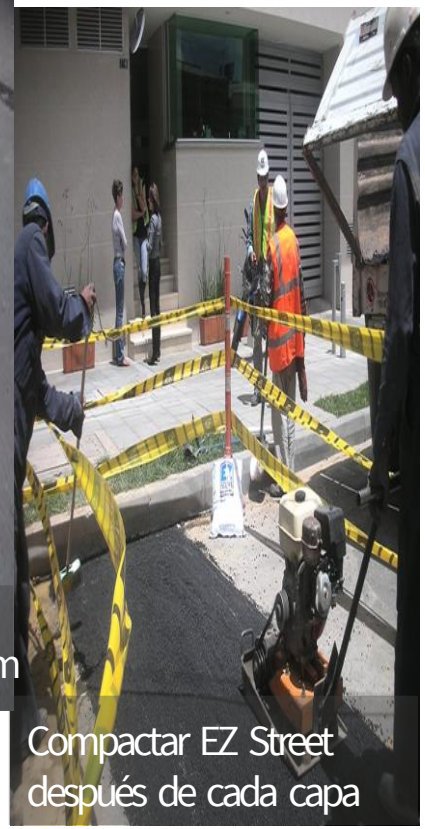

Compactar EZ Street después de cada capa

Manual de Instalación EZ Street Asphalt


1. Excava toda la superficie del pavimento averiado y el material base inestable (incluidas las áreas agrietadas “falla tipo piel de cocodrilo").c


2. Limpie los desechos extraños del área a parchar utilizando una escoba o aire comprimido.

3. Compactar a fondo para lograr una base firme. El modo preferido de compactación de la base sería una placa compactadora vibratorio, un rodillo vibratorio o un canguro; para baches pequeños, se acepta un apisonamiento manual o con las mismas llantas de un auto.

4. Destape la Bolsa EZ Street



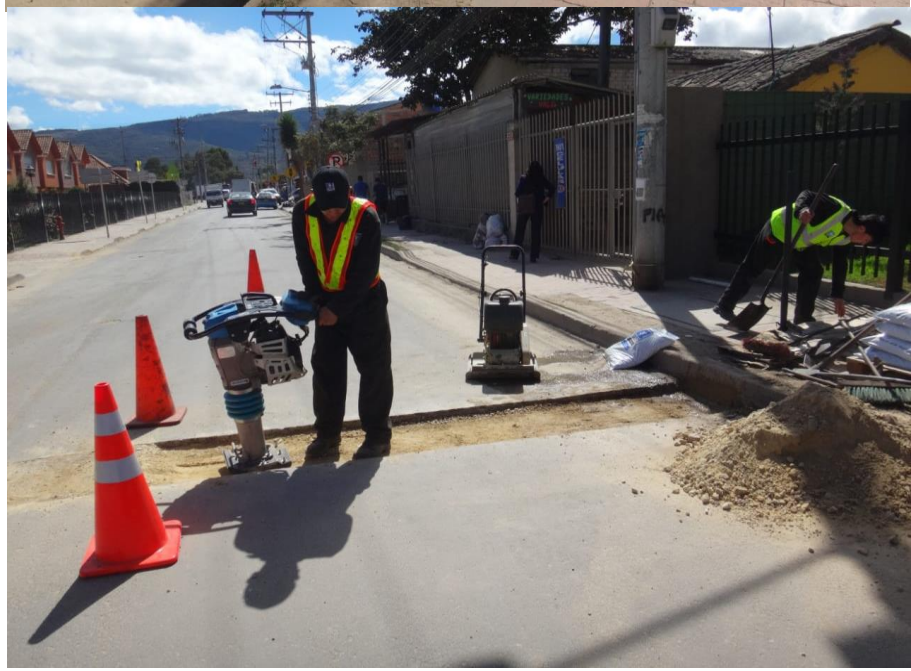

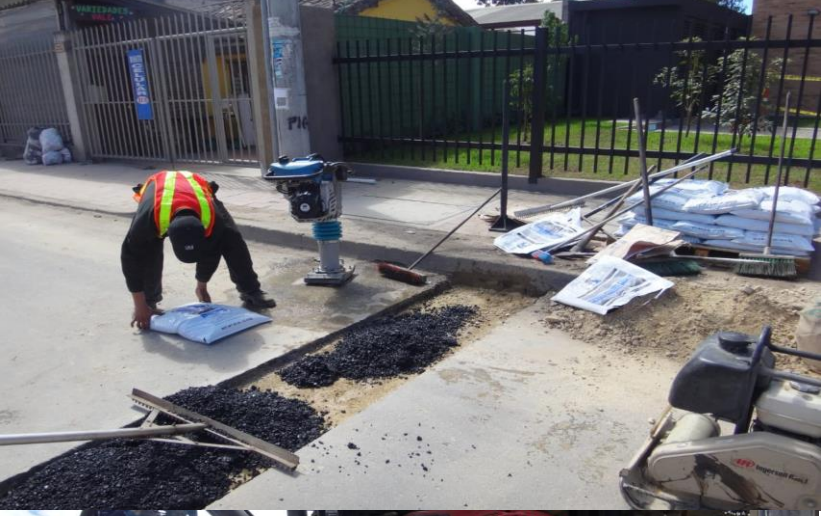





Manual de Instalación EZ Street Asphalt

Aplique el material EZ Street en frio y compacte en capas máximas de dos pulgadas (2") o (5cm), no requiere riego de liga ni imprimantes.

5

Compacte EZ Street después de cada capa en un 70% utilizando una placa compactadora vibratoria, canguro o un rodillo de ruedas.

6

La capa de EZ Street final debe colocarse aproximadamente 2 cms más alto que el nivel de superficie final deseado, permitiendo una compactación óptima secundaria como resultado del flujo de tráfico.

7

Habilite el paso vehicular, con EZ Street esta listo al tráfico de manera inmediata.

8

EZ STREET ASPHALT COLOMBIA

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE PAVIMENTOS S.AS
NIT 900.335.969-7

Autopista Norte Kilometro 28 Gachancipá, Cundinamarca

(+57) 317 300 0246

(+57) 321 206 6295

ventas@itpasfaltos.com

https://www.youtube.com/watch?v=CPk3NOTCIKo