

LIRVÁN®

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

170Lm/w



DOWNLIGHT PRO18

DOWNLIGHT



Módulo LED
3.060Lm / 170Lm/w


Datos Técnicos

LED Downlight PRO18

Especificaciones técnicas

Modelo : Downlight Pro18
Potencia : 18W
Flujo luminoso : 3.060Lm
Eficacia lumínica : 170Lm/w
Tolerancia del flujo lumínico : 5% ±
Tipo de LED : SMD 2835
Distribución óptica : 120°
Temperatura de color : 4000K
CRI : Ra80
Factor potencia : >0.95PF
Vida útil LED : 50.000 Horas L80
Voltaje : AC 100 - 277v / 50 - 60Hz
Control de atenuación : N/A
Temperatura de operación : - 10°C ~ 45°C
Vida útil : 50.000 Horas


Distribuciones fotométricas

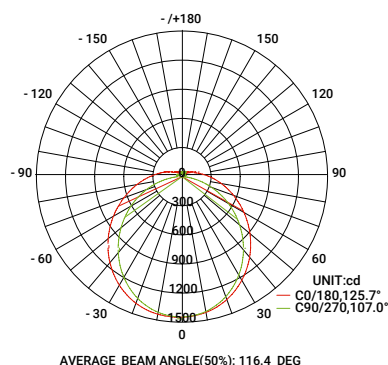

Composición física

Material del cuerpo : Aluminio inyectado, policarbonato.
Grado de protección del conjunto : IP20
Grado de protección del driver : IP20
Protección del conjunto : IK03
Color cuerpo : Blanco
Peso máximo : 0.3 Kg
Diseño óptico : Policarbonato 100%
Dispositivo de fijación : Ganchos de fijación
Medida : 190 * 80 * Ø155 - 175mm
Uso : Interior
Garantía : 5 años
Certificado de conformidad : CE / SAA / RoHS
Certificado de conformidad nacional : RETILAP

Curva de depreciación

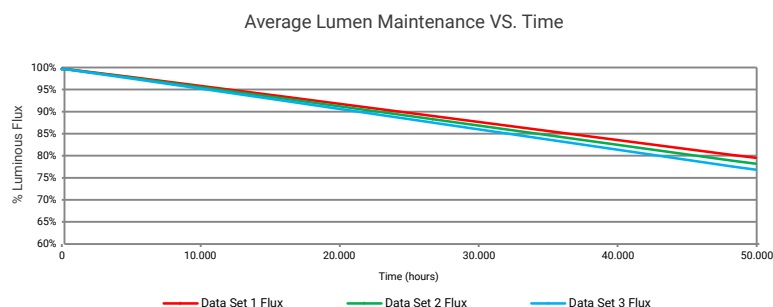


Opciones de color : ☐ Blanco

Datos de Instalación


LED Downlight PRO18

Dimensiones

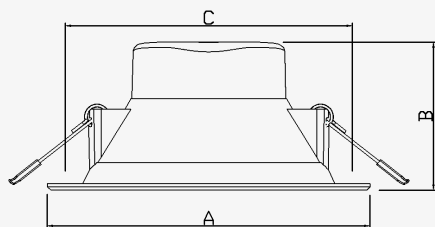

A: 190 mm B: 80 mm C: Φ 155-175mm

Estructura

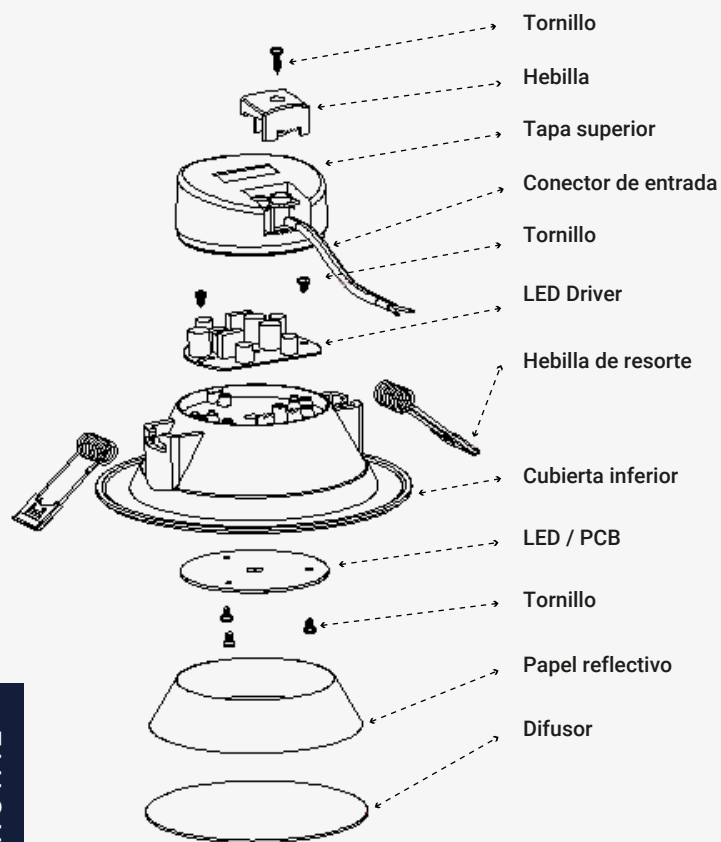

Instalación



Apto para pasillo, sala de estar, balcón, habitación, oficina, centro comercial, interiores, lámpara de iluminación y fácil para instalar.

1. Corte de agujeros. Uso apropiado de herrmainetas para perforar agujeros en el techo acorde a la medida de la lampara correspondiente.	2. Conexión de cables. Conectar correctamente los cables y el terminal de la lámpara por un profesional que cumpla con las normas de seguridad de cableado.
3. Poner dentro de la abertura del techo. Coloque los dos extremos de la hebilla de resorte de los productos verticalmente en la abertura del techo, que está de acuerdo con el tamaño de la lámpara.	4. Baja la hebilla de resorte. Confirme el tamaño de la abertura, después de que el producto se ajuste al techo y esté cableado correctamente, coloque los clips de resorte en ambos lados de los productos y encienda la alimentación.

LIRVAN®



DOWNLIGHT
PRO18

www.lirvan.com