
ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

ANEXO TÉCNICO No. 1

GRUPO 1


ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN

FICHA TECNICA DE EQUIPOS	
	
NOMBRE DEL EQUIPO	ESTUFA A GAS DE PISO 24 4 Q ! ENANA/ TAMALERA
DESCRIPCION GENERAL	
PARAMETRO	DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES	Parrilla doble en hierro fundido de 6.10 x 3.05 x 6.6 Frente: 0,81 mts; Fondo: 0.756 mts; Altura: 0,94mts. Debe incluirla instalación del equipo
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS	Mueble y partes externas fabricadas en acero inoxidable C18 T20. Partes internas (soportes de quemadores, bandeja recolectora y laterales internos) fabricados en acero aluminizado C18. Presenta laterales y piso con refuerzo galvanizado, que permiten un almacenamiento abierto. Su diseño funcional y modular permite versatilidad al momento de crear la configuración que sea necesaria. Bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos. a. Presenta 4 quemadores abiertos de 32.000 BTU/H cada uno. Las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo). Configuración para gas natural o gas propano... Potencia Total: 128.000 BTU/H. Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses

ICOMAGER SAS


NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

	El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.	
CANTIDAD	4	
PREPARADA POR: OSCAR CABRA SOFÍA ORTEGON	APROBADA POR: SONIA PEÑON NIÑO	FECHA: OCT./2018

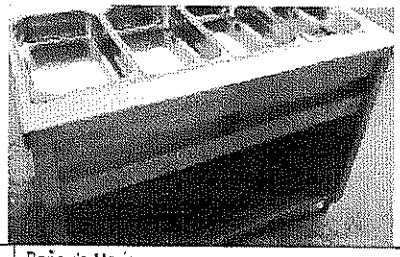FICHA TECNICA DE EQUIPOS	
	
NOMBRE DEL EQUIPO	Baño de María
DESCRIPCION GENERAL	
PARAMETRO	DESCRIPCION
SERVICIOS	Mueble baño María a gas, diseñado para mantener alimentos calientes en su temperatura ideal. (No cocción). - Zona caliente al baño maria, con capacidad para cuatro azafates grandes o sus respectivas combinaciones. Debe incluir la instalación del equipo
DIMENSIONES	2.20x0.80x0.90
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS	- Viene provisto de cinco azafates Ref. 1/1 x 15cms, (dimensiones: 52.5x32.5x15cms). Recipientes importados en acero inoxidable, con sus respectivas tapas. - Tanque en acero inoxidable 304/2B antiácidos calibre 20, provisto de su respectivo drenaje, para facilitar limpieza, calentado a través de quemadores tubulares tipo flauta. - Cubierta superior en acero inoxidable 304/2B antiácidos calibre 18. Con torre salpicadero de 7cms en la parte de contacto con la pared. - Estructuralmente fabricada en lámina de acero inoxidable 430. calibre 20 - Forros en acero inoxidable 430 calibre 20. Laterales completos y espaldar de 20cms. - Aislamiento térmico en fibra de vidrio. - Entrepaño o piso bajo en lámina de acero inoxidable 304/2B antiácidos. - Mueble soportado en trompo nivelador de altura. Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

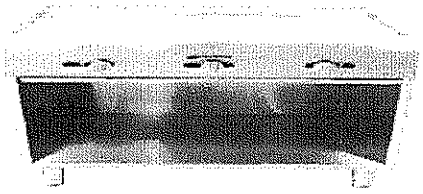
FICHA TECNICA DE EQUIPOS	
	
NOMBRE DEL EQUIPO	PLANCHA ASADORA A GAS DE PISO
DESCRIPCION GENERAL	
PARAMETRO	DESCRIPCION
DIMENSIONES	Dimensiones: Frente: 0,914 mts; Fondo: 0,756 mts; Altura:0,94 mts
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ATP36 (Heavy Duty-Trabajo Pesado) Mueble y partes externas fabricadas en acero inoxidable C18 T201. Partes internas (soportes de quemadores, bandeja recolectora y laterales internos) fabricados en acero aluminizado C18. Piso con refuerzo galvanizado, que permiten un almacenamiento abierto. Su diseño funcional y modular permite versatilidad al momento de crear la configuración que sea necesaria. Bandeja extraíble recolectora de grasas y líquidos. Su diseño y construcción permite un fácil acceso para labores de mantenimiento y limpieza. Presenta 3 quemadores independientes tipo flauta en forma de U de 22.000 BTU/H cada uno, ubicados cada 12 pulgadas para una mejor distribución del calor. Cada quemador posee una válvula y un piloto en acero para facilitar el encendido, las válvulas permiten graduar la llama con tres niveles de potencia (Alto-Medio-Bajo). Configuración para gas natural o gas propano. Presenta una plancha de hierro de 5/8 de pulgada de espesor, ideal para altos volúmenes de trabajo, presenta un marco en acero inoxidable calibre 14. Para expulsar el gas quemado cuenta con un ducto interno con salida en la parte posterior del equipo. Configuración para gas natural. . Potencia Total: 66.000 BTU/H. Debe incluir la instalación del equipo Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.
CANTIDAD	2

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA


ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

FICHA TECNICA DE EQUIPOS

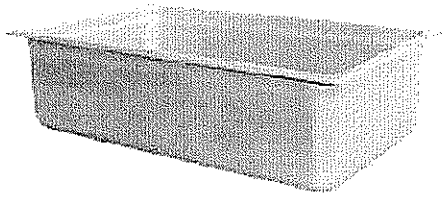

NOMBRE DEL EQUIPO	AZAFATE EN ACERO
DESCRIPCION GENERAL	
PARAMETRO	DESCRIPCION
DIMENSIONES	1/1 X 15 CM X15 cm de profundidad
ESPECIFICACIONES TECNICAS	AZAFATE ACERO INOX Azafate entero 1/1 (52.5x32.5x15cms). GN y. Fabricado en acero inoxidable calibre 24. Esquinas reforzadas. Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
CANTIDAD	40


FICHA TECNICA DE EQUIPOS

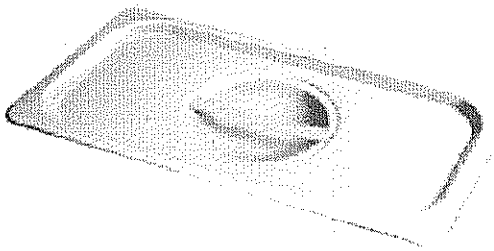

NOMBRE DEL EQUIPO	TAPA DE AZAFATE
FABRICADO POR	
DESCRIPCION GENERAL	
PARAMETRO	DESCRIPCION
DIMENSIONES	1/1 X 15 CM
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TAPA ACERO INOX AZAFATE 1/1 LISA Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
CANTIDAD	40

ICOMAGER SAS


NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

FICHA TECNICA DE EQUIPOS	
	
NOMBRE DEL EQUIPO	LAVAMANOS PEDESTAL Y VALVULA AUTOMATICA
DESCRIPCIÓN GENERAL	
PARAMETRO	DESCRIPCION
DIMENSIONES	Frente 0.45 mts, fondo 0.45 mts, altura 0.85 mts.
SERVICIOS	Debe incluir la instalación del equipo Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS	Equipo con mueble fabricado en lámina de acero inoxidable calibre tipo 304, flujo de agua activado con el pie, por medio de válvula de presión anti-retorno cromada con pulsador, que permite el flujo de agua cuando es activado presionando la parte superior y bloquea el flujo de agua automáticamente; con el ahorro de agua, grifo cromado en forma de cuello de cisne, pozuelo con salpicadero a la pared, fabricado en lámina calibre 18 tipo 304, con rejilla de 2" de diámetro, tapa frontal removible lo que facilita su instalación y mantenimiento. El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.
CANTIDAD	5

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

FICHA TECNICA DE EQUIPOS

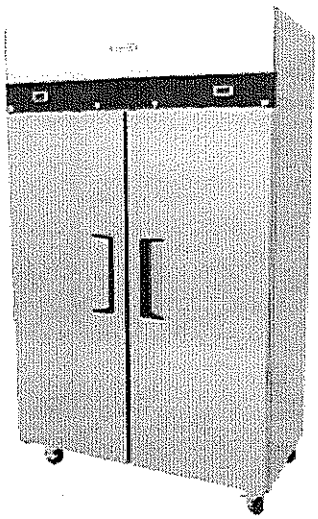



NOMBRE DEL EQUIPO: CONGELADOR Y REFRIGERADOR (MIXTO)

DESCRIPCIÓN GENERAL


PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES	1.100 Lt. Volumen Bruto 135 x 74 x 199 110V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Fabricada en acero inoxidable. 2 puertas sólidas. Entrepaños para almacenamiento. Iluminación LED. Control inteligente de funciones. Aire forzado. 6 Rodachines. Refrigerante: R134A. Peso:200 Kg. Temperatura de congelación: 0°C a -10°C. Frente, costados e interior en Acero Inoxidable Tipo 430. Respaldo posterior externo en acero galvanizado. Bordes interiores con curvas sanitarias NSF. 1 Puerta sólida con cerradura y sistema de auto-cierre. 3 Parrillas plastificadas en el interior de cada sección. Sistema de enfriamiento por aire forzado. Paro de los ventiladores al abrir las puertas. 2 Condensadores dinámicos de alto eficiencia. Refrigerante ecológico. 2 Controles digitales de temperatura programables. Deshielo automático y manual. Rango de temperatura en el congelador de -17°C a -22°C. Rango de temperatura en el refrigerador de 0.5°C a 5°C. 2 Ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas
SERVICIOS	Deke incluir la instalación del equipo Garantía y servicio técnico por de doce (12) meses
CANTIDAD	2

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS






NOMBRE DEL EQUIPO	Sistema de extracción cocina principal. Ductos
DESCRIPCION GENERAL	
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES	• Dos (2) ductos de acero inoxidable calibre 20, compuestos por 34 secciones y 10 codos de un diámetro de 55cm x 60cm x 120cm. Con mínimo 3 puertas de inspección cada uno • Dos (2) turbinas extractoras tipo hongo de 32 pulgadas de diámetro con motores de 4 HP, trifásicos de 12000 CFM. • Tubo bajante para drenaje de agua de 2 pulgadas en acero.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	• Soportes para anclaje de ductos, • Soportes de turbinas. • El mantenimiento de las dos campanas consta de lavado y cambio de empaquetaduras. • Desmontar paneles filtro, soldar celdas y reemplazo de las averías o faltantes. • Desmontar ductos existentes para el reemplazo de la nueva ductería. • Instalación soportes de ductos. • Desmontar de turbinas existentes e instalación de turbinas tipo hongo. • Instalación de soporte en turbinas.
SERVICIO	Garantía y servicio técnico de doce (12) meses Mantenimiento de equipos ya dispuestos para la instalación (2 campanas), por una única vez, con el fin de garantizar que la instalación del sistema quede en óptimas condiciones. Debe incluir instalación y puesta en funcionamiento del sistema de extracción El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.
CANTIDAD	• Dos (2) ductos, Dos (2) turbinas

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

FICHA TECNICA DE EQUIPOS

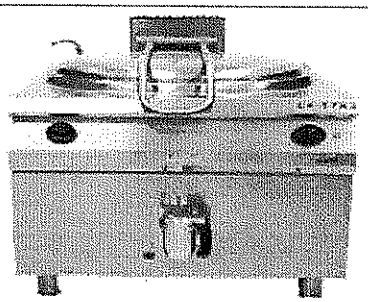

NOMBRE DEL EQUIPO: MARMITAS


DESCRIPCIÓN GENERAL

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES	Dimensiones: 60 x 90 x 85 cm Capacidad: mínimo 150 Litros Potencia: 72.000 BTU/h a Gas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	-Construcción en acero inoxidable 304. Modelos a gas NATURAL con 5 posiciones de funcionamiento. -Abastecimiento de agua por grifo de llenado con control de nivel, dotado de válvula de seguridad, piloto permanente máximo y mínimo. -Tapa abatible. -Encendido con piezo eléctrico. -Quemador indeformables tubular de alto rendimiento fabricado en acero inoxidable para una distribución uniforme del calor, válvula de seguridad y piloto (de (vapor fijada en 0,5 bar) - Válvula de seguridad Manómetro para lectura de presión de vapor. -Paneles laterales y traseros, estantes, paneles de mandos y chimeneas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para permitir una mayor durabilidad, robustez, fiabilidad y facilidad a la hora de limpiar. -Cuba de acero inoxidable embutida en una sola pieza para asegurar una alta capacidad y fácil limpieza. -Disponible de grifo en el plano de trabajo para el llenado de la cuba. -Patas de acero inoxidable regulables en altura, fácilmente sustituibles por ruedas. -Termostato de seguridad.
SERVICIOS	- Garantía y servicio técnico por doce meses - Debe quedar instalada y funcionando - El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA


FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS

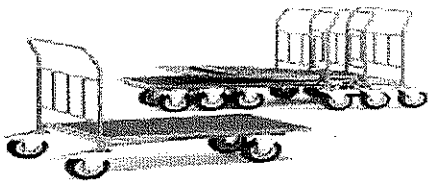

NOMBRE DEL EQUIPO	carros con estructura en acero inoxidable
	DESCRIPCIÓN GENERAL
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
SERVICIOS	
	Carros con estructura en acero inoxidable 304 calibre 16. Rodachinas en nilón, dos giratorias y dos fijas. Medida de carro: 60cm x 120cm x 120cm. Piso de carro en estibas de lámina galvanizada en calibre 14.
DIMENSIONES	60cm x 120cm x 120cm
	Carros con estructura en acero inoxidable 304 calibre 16. Rodachinas en nilón, dos giratorias y dos fijas. Medida de carro: 60cm x 120cm x 120cm. Piso de carro en estibas de lámina galvanizada en calibre 14.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
SERVICIO	Garantía de dieciocho (18) meses
	El contratista debe garantizar la disposición final de los elementos de los equipos que se pretenden remplazar.
CANTIDAD	Cuatro (4)

ICOMAGER SAS


NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

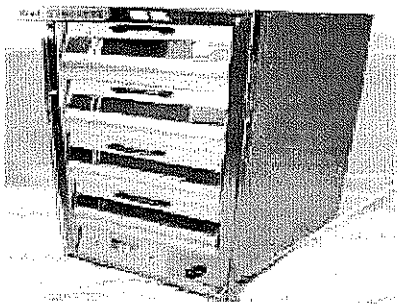

NOMBRE DEL EQUIPO	HORNO
	DESCRIPCIÓN GENERAL
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
SERVICIOS	Horno industrial control de temperatura. Parilla graduable en mínimo 5 bandejas, termostato de seguridad. Mueble en acero inoxidable con aislamiento térmico, conexión a gas natural
DIMENSIONES	Dimensiones mínimas internas: 84 x 89 x 38 cm. Dimensiones mínimas externas: 100 x 80 x 156 cm
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Control automático de temperatura. Parrilla graduable en dos o 5 posiciones. Termostato de seguridad. Mueble en acero inoxidable con aislamiento térmico. Encendido electrónico. Garantía y servicio técnico por doce (12) meses
CANTIDAD	1

ICOMAGER SAS


NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

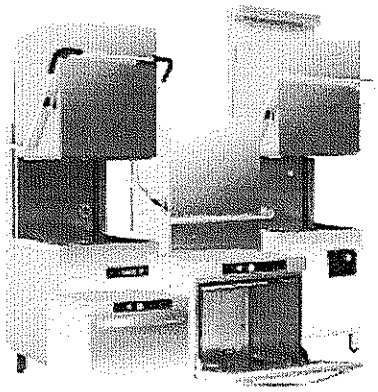

NOMBRE DEL EQUIPO	LAVADORA DE VAJILLAS
	DESCRIPCIÓN GENERAL
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
SERVICIOS	Velocidad de lavado. Ciclo de 50 segundos o 3 minutos. Funcionamiento automático. Incluye dos canastas para vasos y platos y una canastilla para cubiertos.
DIMENSIONES	59 x 60 x 82 cm. Potencia: 3.500 W/h., 220 V.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Fabricada en acero inoxidable. Capacidad: Hasta 46 canastas de 50x50 por hora. Potencia: 6900 W/h - 220V Tres fases
	Consumo máximo de agua 72 litros/hora
	Lavavajillas de apertura de capota
	Garantía y servicio técnico mínimo de doce (12) meses

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

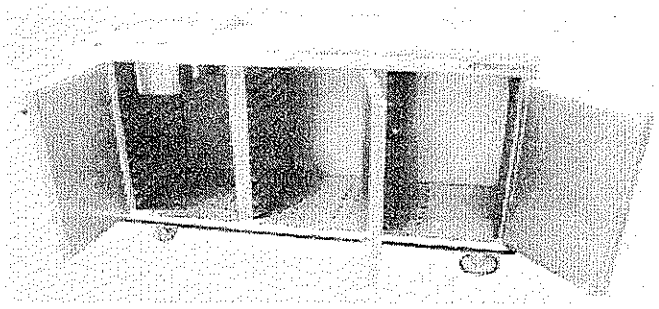

NOMBRE DEL EQUIPO	CARRO TERMO
	DESCRIPCIÓN GENERAL
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**
SERVICIOS	Carro termo transportador eléctrico que permite mantener los alimentos calientes durante la distribución de los diferentes servicios que se requiera, facilidad de transportar bandejas o acafates
DIMENSIONES	Descritas en las especificaciones técnicas del equipo
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Cubierta y piso fabricado en lámina de acero inoxidable 304 calibre 18, antiácido y antimagnético con terminado pre-lijado. Cubierta con cerramiento en tres lados con soporte en varilla de 3/8" inoxidable 304 y horizontales en varilla de 5/16" inoxidable 304 Exterior fabricado en lámina de acero inox 304 calibre 20, con terminado pre-lijado. Guías para soporte de bandejas en ángulo de 0.05x0.03 mts en lámina de acero inox. 304 calibre 18 dispuestas cada 0.08 mts interior fabricado en lámina acero inox 304 calibre 20. Terminado 2B. Aislamiento térmico en fibra de vidrio Tres (3) puertas abatibles fabricadas en acero inox. 304 calibre 20 interior terminado 2B y exterior terminado pre-lijado. Cierre con sistema magnético de alto poder. Manijas de ½" para puertas en varilla de acero inoxidable. Dos manijas en tubo de 1" en acero inoxidable dispuestas lateralmente para manipulación del carro. Capacidad 30 bandejas de 35x45 cm.

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1

EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL

FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841

E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683

www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

Chasis en angulo HR estructural de 1/8" x 1 ½" con baño anticorrosivo gris y terminado con pintura electrostática.

Seis (6) ruedas de 6" en material anti-bacterial y soporte en acero inoxidables silenciosas.

Sistema eléctrico mediante dos resistencias de 700 Vatios cada una a 110 Voltios controladas por un termostato de 10 ° a 90 ° Centigrados, con luz indicadora de encendido.

Termómetro digital indicador de temperatura zona caliente.

Dispositivos para choques con bocel en aluminio y protector en caucho.

Consumo: total 2 KW


Conexión: 110 Voltios / 60Hz.

Instalación, Garantía y servicio técnico por doce (12) meses

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA


FICHA TECNICA DE EQUIPOS

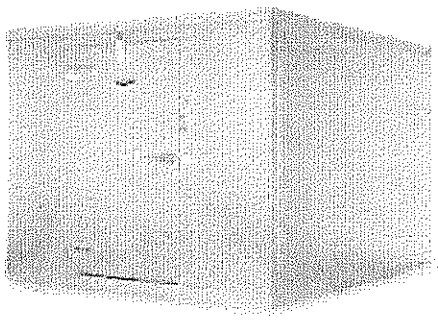

NOMBRE DEL EQUIPO	Cuarto de congelación
DESCRIPCION GENERAL	
PARAMETRO	DESCRIPCION
DIMENSIONES	2.75x 4.00x 2.40mts ancho x fondo x altura
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS	Material de fabricación: Modulación en acero inoxidable referencia 304 antiácido, inyectado en alta densidad con un grosor de 3 ½", con una división tipo cava en la entrada con un área de 1.50mts * 2.75mts para pre enfriamiento con una unidad para este por separado. Adecuación de piso: Tratamiento térmico al piso aislamiento con cremayo y pisos de concreto con placa de poliuretano y tableta tipo pesado en área de 22mts cuadrados. Dichos equipos deben llevar sus máquinas y evaporadores internos, tableros de mando tuberías y todos sus accesorios a utilizar totalmente nuevos y materiales ecológicos y modernos. Instalación, servicio técnico y garantía por 12 meses.
CANTIDAD	1

ICOMAGER SAS

NIT. 900.129.038-1
EQUIPOS Y DOTACIONES EN GENERAL
FABRICA Y OFICINAS: CALLE 6 No. 32A-40 TELEFAX: 9054841
E-MAIL: icomager@yahoo.com CELULAR 3174269017/18-3164470683
www.icomager.com - BOGOTA D.C. – COLOMBIA

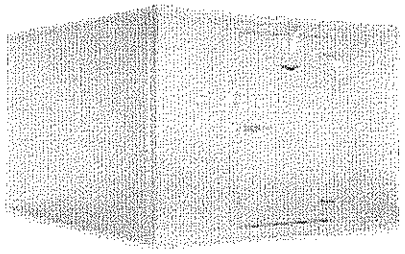FICHA TECNICA DE EQUIPOS	
	
NOMBRE DEL EQUIPO	Cuarto de refrigeración
DESCRIPCION GENERAL	
PARAMETRO	DESCRIPCION
DIMENSIONES	2.75x 4.30x 2.40mts ancho x fondo x altura
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS	Material de fabricación: Modulación en acero inoxidable referencia 304 antideslizante, inyectado en alta densidad con un grosor de 3 ½". Adecuación de piso: Tratamiento térmico al piso aislamiento con cremaya y placa de concreto con placa de poliuretano y tableta tipo pesado en área de 22mts cuadrados. Dichos equipos llevan sus máquinas y evaporadores internos, tableros de mando tuberías y todos sus accesorios a utilizar totalmente nuevos y materiales ecológicos y modernos. Instalación, servicio técnico y garantía por 12 meses
CANTIDAD	1

Atentamente,

GERMAN PÉREZ BARRERO
C.C: 10.255.072 DE MANIZALES
REPRESENTANTE LEGAL
ICOMAGER S.A.S
NIT.:900.129.038-1