




Manual de instalación

Sobreponer

- ❶ Verificar el voltaje y desconectar la energía.
- ❷ Instalar chazos de sujeción en superficie, de modo que la cabeza del tornillo quede expuesta para sostener la luminaria.
- ❸ Perforar la superficie en forma ovalada para el ingreso del cable de alimentación
- ❹ Tener en cuenta las distancias de las platinas de sujeción. (pieza fija que tiene la luminaria en la parte trasera).

*Las platinas van instaladas a una distancia aproximada de 20 cm de cada extremo.

- ❺ Realizar la conexión de la luminaria a la salida eléctrica e introduzca cables de conexión al techo.
- ❻ Incrustar las platinas de la luminaria en los tornillos de la superficie y deslizar sobre los tornillos ajustándola sobre la superficie.

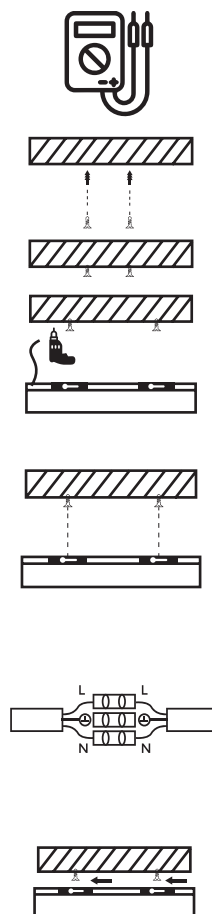

Manual de instalación

Descolgar

- ❶ Verificar el voltaje y desconectar la energía.
- ❷ Tener en cuenta las distancias de las platinas de sujeción. (pieza fija que tiene la luminaria en la parte trasera).

*Las platinas van instaladas a una distancia aproximada de 20 cm de cada extremo.

- ❸ Instalar chazos de asegurar el sistema de guaya.
- ❹ Perforar la superficie para el ingreso del cable de alimentación
- ❺ Realizar la conexión de la luminaria a la salida eléctrica.
- ❻ Instale complemento del sistema de cuelga al techo con chazo.
- ❼ Graduar sistema de cuelga según la altura deseada.

