ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS- ADICIÓN

Mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de las instalaciones de la Escuela de Suboficiales “CT. Andrés M. Díaz”

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**7.1**						
CAPITULO	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 10 CUXAWG FASES) + 1 X NO.10 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 10 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
26014	CABLE CU HFFR-LS NO.10 AWG	4	ML	100%	$ 3.119	$ 12.474,30	
25008	ALAMBRE CU DESNUDO NO.10 AWG	1	ML	0,95	$ 2.419	$ 2.546,63	
	TOTAL						**$ 15.021**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
17036	HERRAMIENTA MENOR	5	%	100%	$ 6.722,60	$ 336,15	
	TOTAL						**$ 337**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18033	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	0,20	HH	100%	$ 33.613,00	$ 6.722,60	
							$ 6.723,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	2,4	KG	100%	$ 1,00	$ 2,40	$ 2,40
TOTAL							**$ 3,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 22.084,00**


Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**7.2**					
CAPITULO	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA NEWTOWN REFERENCIA 49972 EGLO COLOMBIA O SIMILAR. INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
25009	ALAMBRE CU DESNUDO NO.12 AWG	3	ML	95%	$ 1.487	$ 4.696,65	
26015	CABLE CU HFFR-LS NO.12 AWG	6	ML	100%	$ 2.154	$ 12.925,18	
81002	CONECTOR RESORTE ROJO	4	UNID.	100%	$ 783	$ 3.131,10	
10219	TORNILLO ACERO INOXIDABLE BAJANTES	2,00	UND	100%	$ 205	$ 409,06	
79002	TUBO CONDUIT EMT (UL 797) 3/4"	3	ML	100%	$ 5.824	$ 17.471,54	
79015	UNIÓN EMT Ø3/4"	1	UN	100%	$ 1.243	$ 1.243,05	
79021	TERMINAL EMT Ø3/4"	2	UN	100%	$ 1.112	$ 2.223,08	
20100	CAJA GALVANIZADA 2400	1	UN	100%	$ 1.900	$ 1.899,53	
COTIZACION	LAMPARA NEWTOWN REFERENCIA 49972 EGLO COLOMBIA O SIMILAR.	1	UN	100%	$ 369.000	$ 369.000,00	
81005	ANCLAJES Y PERFILES PARA LUMINARIAS	1	UN	100%	$ 19.308	$ 19.308,45	
	TOTAL						**$ 432.308,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	HH	100%	$ 23.529,10	$ 1.176,46	
	TOTAL						**$ 1.177,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
18033	CUADRILLA INSTALACIONES (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	0,7	HH	100%	$ 33.613,00	$ 23.529,10	
							$ 23.530,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	300	KG	100%	$ 1,00	$ 300,00	
TOTAL							**$ 300,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 457.315,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

NP 7,2

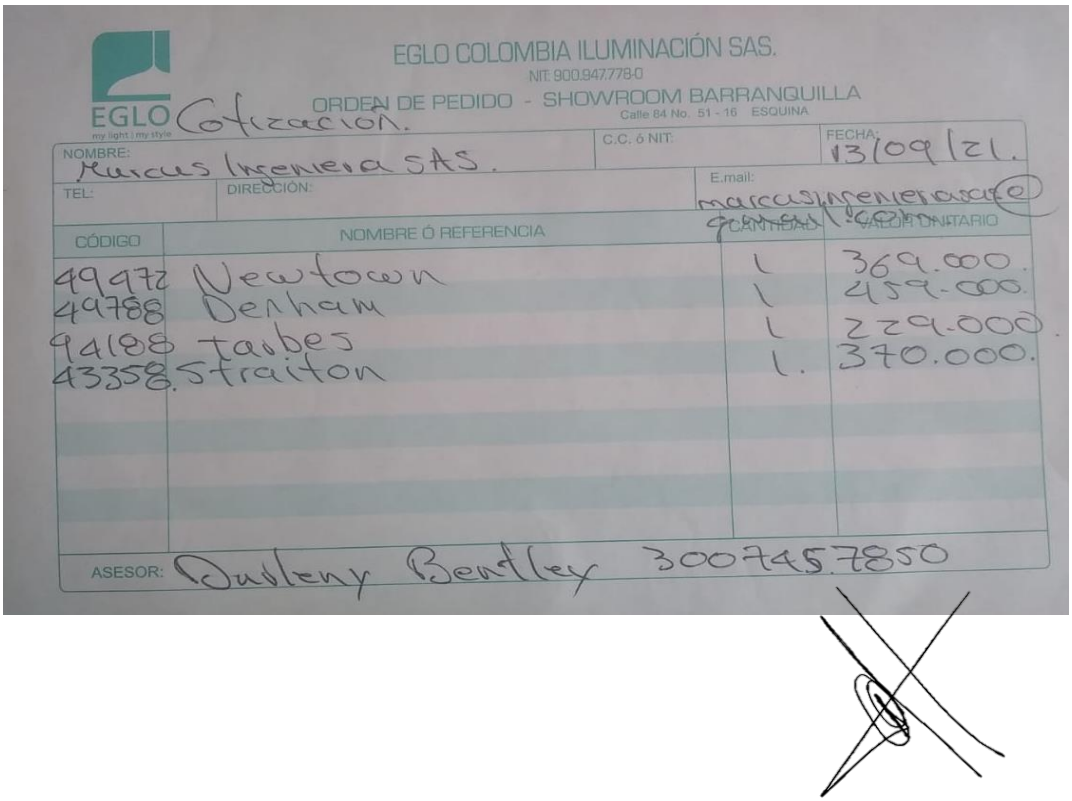

EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS.
NIT. 900.947.778-0
EGLO my light | my style
ORDEN DE PEDIDO - SHOWROOM BARRANQUILLA
Calle 84 No. 51 - 16 ESQUINA

Cotizacion.

NOMBRE: Marcas Ingeniera SAS.	C.C. ó NIT:	FECHA: 13/09/21.
TEL:	DIRECCIÓN:	E.mail: marcasingeniera.sas@

CÓDIGO	NOMBRE Ó REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
49972	Newtown	1	369.000.
49788	Denham	1	459.000.
94188	Taibes	1	229.000.
43358	Straiton	1.	370.000.

ASESOR: Dubleny Bentley 3007457850

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**UND**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**17.1**					
CAPITULO		**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**					
ACTIVIDAD		**Cambio y sustitucion Lavaplatos Radiante para Empotrar 1 Poceta 62x48 cm Acero Inoxidable o similar incluye grifería**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZAR	Lavaplatos Radiante para Empotrar 1 Poceta 62x48 cm Acero Inoxidable o similar	1	UND	100%	$ 105.900,00	$ 105.900,00	
COTIZAR	Kit instalacion sifon flexible lavaplatos	1	UND	100%	$ 24.900,00	$ 24.900,00	
COTIZAR	Griferia lavaplatos sencilla Dalia	1	UND	100%	$ 52.900,00	$ 52.900,00	
00027	ACOPLE LAVAMANOS-PLATERO 40CM ACERO PLÁSTICO 1/2 A 1/2"	1,00	UND	100%	$ 12.778,00	$ 12.778,00	
01141	CINTA TEFLON SELLANTE PARA AGUA DE 1/2" X 10M	0,2	und	100%	$ 1.400,00	$ 280,00	
	Total						**$ 196.758,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
Herrramienta menor		0,05	HH	100%	$ 9.761,00	$ 488,05	
							$ 489,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
18000	AYUDANTE ACABADOS (P)	1	HH	100%	$ 9.761,00	$ 9.761,00	
							$ 9.761,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	116	KG	100%	$ 1,00	$ 116,64	
TOTAL							**$ 117,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 207.125,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

17,1

ALFA

Buscar

Bogotá

Pisos Paredes Mallas Baños Cocinas Pinturas Mantenimiento Pegantes Soluciones Institucionales Decoración Ofertas

Inicio / Cocinas / Lavaplatos Radiante de empotrar 62 x 48cm – Monocontrol



Lavaplatos Radiante de empotrar 62 x 48cm – Monocontrol

$105.900 / Unidad

Los precios incluyen IVA. No incluyen instalación, ni transporte este se calculará al finalizar la compra.

Lavaplatos de empotrar en material acero inoxidable de alta resistencia con capacidad de 24 litros

¡Recibe asesoría Online!

– 1 + Añadir al carrito

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. 0 Mi Cuenta

CELULARES TECNOLOGÍA ELECTRODOMÉSTICOS MUEBLES DORMITORIO DECOHOGAR ZAPATOS MUJER ACCESORIOS SERVICIOS HOGAR PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Baño, Cocina y Aseo > Cocina > Lavaplatos > Lavaplatos de Empotrar > Lavaplatos Radiante para Empotrar 1 Poceta 62x48 cm Acero Inoxidable



Danos tu opinión

Servicios Hogar

SOCODA

Lavaplatos Radiante para Empotrar 1 Poceta 62x48 cm Acero Inoxidable

Código 258492

★★★★★ 5.0 (2)

$115.900 UND

Hecho en Colombia

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí >

– 1 + Agregar al carrito

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Servicios Hogar

shopix
compra y vende mas rapido

Compra por Categoria

Buscar...


Lavaplatos Radiante Mezclador De 62 X 48 Cm



Precio: $121080

Activar V
Ve a Config

17,1

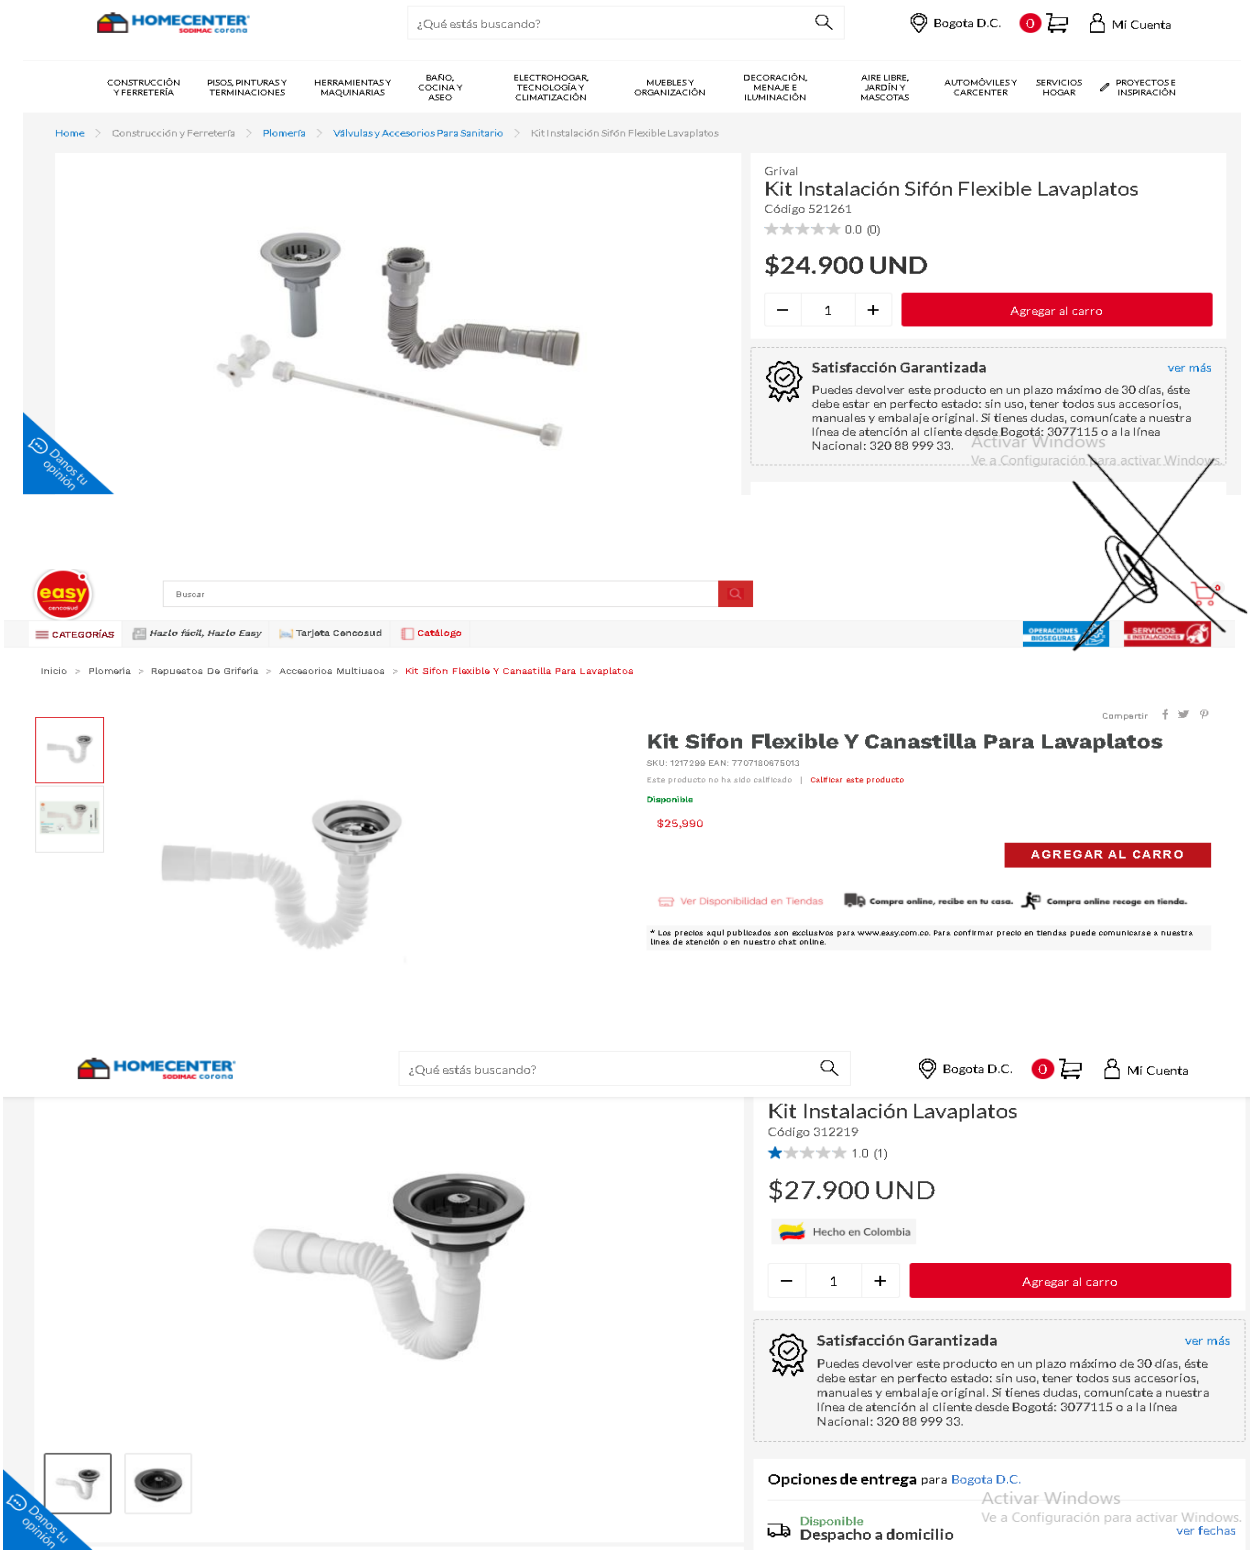
HOMECENTER
SODIMAC corona
¿Qué estás buscando?
Bogota D.C.
Mi Cuenta
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS
BAÑO, COCINA Y ASEO
ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN
MUEBLES Y ORGANIZACIÓN
DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN
AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS
AUTOMÓVILES Y CARCENTER
SERVICIOS HOGAR
PROYECTOS E INSPIRACIÓN
Home > Construcción y Ferretería > Plomería > Válvulas y Accesorios Para Sanitario > Kit Instalación Sifón Flexible Lavaplatos
Grival
Kit Instalación Sifón Flexible Lavaplatos
Código 521261
0.0 (0)
$24.900 UND
1
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Danos tu opinión
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
easy
Buscar
CATEGORÍAS
Hazlo fácil, Hazlo Easy
Tarjeta Cencosud
Catálogo
Inicio > Plomería > Repuestos De Grifería > Accesorios Multiusos > Kit Sifon Flexible Y Canastilla Para Lavaplatos
Compartir
Kit Sifon Flexible Y Canastilla Para Lavaplatos
SKU: 1217299 EAN: 7707180675013
Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto
Disponible
$25,990
AGREGAR AL CARRO
Ver Disponibilidad en Tiendas
Compra online, recibe en tu casa.
Compra online recoge en tienda.
* Los precios aquí publicados son exclusivos para www.easy.com.co. Para confirmar precio en tiendas puede comunicarse a nuestra línea de atención o en nuestro chat online.
HOMECENTER
SODIMAC corona
¿Qué estás buscando?
Bogota D.C.
Mi Cuenta
Kit Instalación Lavaplatos
Código 312219
1.0 (1)
$27.900 UND
Hecho en Colombia
1
Agregar al carro
Satisfacción Garantizada
ver más
Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional: 320 88 999 33.
Opciones de entrega para Bogota D.C.
Disponible
Despacho a domicilio
ver fechas
Danos tu opinión
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

17,1

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogotá D.C. | 0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Baño, Cocina y Aseo > Cocina > Grifería de Cocina > Grifería lavaplatos sencilla Dalia



Déjanos tu opinión

Servicios Hogar

Grival

Grifería Lavaplatos Sencilla Dalia

Código 250982

★★★★★ 4.8 (9)

$52.900 UND

Hecho en Colombia

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí >

− 1 + Agregar al carro

Servicios Hogar

Instalación | Sin

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

GRIVAL

SOBRE GRIVAL | PRODUCTOS | CATÁLOGOS | CONTACTO |


LA PREFERIDA POR LOS EXPERTOS

HOME > GRIFERÍA Y ACCESORIOS > GRIFERÍAS COCINAS > SENCILLA > GRIFERÍA LAVAPLATOS DALIA SENCILLO



GRIFERÍA LAVAPLATOS DALIA SENCILLO

Referencia 435060001



Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Recubrimientos no tóxicos. Condición de servicio recomendada, uso doméstico. Material Metálico (latón), mayor durabilidad, sistema apertura a 90º grados. Genera un chorro de agua espumoso agradable al tacto y a la vista, ahorra agua. Acabado brillante, brinda la apariencia de material acero.

Garantía por 45 años

MEDIDAS DISPONIBLES

Sencillo

$52.900 COP

Precio sugerido. No incluye el 19% de I.V.A.

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ROJAS HERMANOS

¿Qué estás buscando? BUSCAR

INICIO | PORCELANATO | PINTURAS Y ACCESORIOS | CUBIERTAS Y TANQUES | TUBOS Y ACCESORIOS | LAVAPLATOS / MESONES

Inicio > GRIVAL > Griferia lavaplatos



Llave Lavp.Sencillo Dalia+Griflex GRIVAL

SKU: 435013331

Llave Lavp.Sencillo Dalia+Griflex

Precio $53.250

Cantidad − 1 +

AGREGAR AL CARRITO

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**1.1**					
CAPITULO		**PRELIMINARES**					
ACTIVIDAD		**REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
						$ -	
							$ -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
17036	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	**100%**	$ 2.495,40	$ 124,77	
							$ 125,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18001	AYUDANTE ALBANILLERIA (A)	0,3	HH	100%	$ 8.318,00	$ 2.495,40	
							$ 2.496,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19002	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	0,15	M3	100%	$ 49.000,00	$ 7.350,00	
							$ 7.350,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 9.971,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq . Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**12.1**						
CAPITULO	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
ACTIVIDAD	**ALISTADO Y NIVELACION DE PISO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE INCLUYE LINEALES.**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
06593	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,04	M3	100%	$ 426.136,00	$ 17.045,44	
	TOTAL						**$ 17.046,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	%	100%	$ 16.195,20	809,76	
							$ 810,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	0,8	HH	100%	$ 20.244,00	$ 16.195,20	
							$ 16.196,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	600	KG	100%	$ 1,00	$ 600,00	
							$ 600,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 34.652,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**12.2**					
CAPITULO	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO PARA PISO 60X60 TIPO PIZARRA O SIMILAR COLOR A ELECCION DE SUPERVISION**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
8885	PISO PORCELANATO 60X60 TIPO PIZARRA	1,05	M2	98%	$ 82.974,00	$ 88.900,71	
08025	PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX	0,15	BT	98%	$ 43.900,00	$ 6.719,39	
00559	BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA	0,08	KG	98%	$ 4.600,00	$ 375,51	
00097	AGUA	3,00	LT	98%	$ 2,09	$ 6,39	
	TOTAL						**$ 96.003,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	HH	100%	$ 12.647,50	$ 632,38	
	TOTAL						**$ 633,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18013	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	0,5	HH	100%	$ 25.295,00	$ 12.647,50	
							$ 12.648,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	5,123021	KG	100%	$ 1,00	$ 5,12	
TOTAL							**$ 6,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 109.290,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**12.3**					
CAPITULO	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION PORCELANATO PARA PISO 60X60 TIPO PIZARRA O SIMILAR PARA PASOS ESCALERA CON BORDE ESCALERA EN ALUMINIO COLOR A ELECCION DE SUPERVISION**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
8885	PISO PORCELANATO 60X60 TIPO PIZARRA	1,2	M2	98%	$ 82.974,00	$ 101.600,82	
08025	PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX	0,15	BT	98%	$ 43.900,00	$ 6.719,39	
7000	NARIZ (PERFIL DE ESCALON DE PASO EN ALUMINIO 5,4 CM DE ANCHO REFERENCIA ATRIM	0,8	UND	100%	$ 87.566,00	$ 70.052,80	
00559	BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CON COLOR CORONA	0,08	KG	98%	$ 4.600,00	$ 375,51	
00097	AGUA	3	LT	98%	$ 2,09	$ 6,39	
	TOTAL						**$ 178.755,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	HH	100%	$ 30.354,00	$ 1.517,70	
	TOTAL						**$ 1.518,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
18013	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	1,2	HH	100%	$ 25.295,00	$ 30.354,00	
							$ 30.354,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**0**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	5,123021	KG	100%	$ 1,00	$ 5,12	
TOTAL							**$ 6,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 210.633,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**12.4**					
CAPITULO	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					
ACTIVIDAD	**GUARDAESCOBAS DE 7CM DE ALTURA EN PORCELANATO 60 X60 TIPO PIZARRA O SIMILAR COLOR A ELECCION DE SUPERVISION**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
8885	PISO PORCELANATO 60X60 TIPO PIZARRA	0,15	M²	98%	$ 82.974,00	$ 12.700,10	
08025	PEGANTE PORCELÁNICO BLANCO CON LATEX X 25KG REF TOPEX	0,08	BT	98%	$ 43.900,00	$ 3.583,67	
00559	BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA	0,02	KG	98%	$ 4.600,00	$ 93,88	
00097	AGUA	1,00	LT	98%	$ 2,09	$ 2,13	
	TOTAL						**$ 16.380,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	HH	100%	$ 10.118,00	$ 505,90	
	TOTAL						**$ 506,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18013	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + AYUDANTE)	0,4	HH	100%	$ 25.295,00	$ 10.118,00	
							$ 10.118,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	0,7	KG	100%	$ 1,00	$ 0,70	
TOTAL							**$ 1,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 27.005,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

12,4

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. | 0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Pisos, Pinturas y Terminaciones > Pisos y Paredes > Pisos Laminados > Piso Laminado 8mm Ac4 32 Roble Tendencia Caja 2.131 m2

TOP VENTA



Servicios Hogar

Holztek

Código 348239

Piso Laminado 8mm Ac4 32 Roble Tendencia Caja 2.131 m2

0.0 (0)

$106.337 CAJA

METRO CUADRADO $49.900

Calcula cuántas cajas necesitas para tu proyecto
Ingresa los m² que necesitas cubrir
Ej: 15 | m²
Largo x Ancho = m² | Guía para calcular m²

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí

− 1 + Agregar al carro

easy cencosud

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo | OPERACIONES BIOSEGURAS | SERVICIOS E INSTALACIONES

Inicio > Pisos y Paredes > Pisos > Pisos Laminados > Piso Flotante Laminado 8Mm Gris Wide 1St 2.362M2





KAINDL

Compartir

Piso Flotante Laminado 8Mm Gris Wide 1St 2.362M2

SKU: 1170774 EAN: 9006936548327


Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

Precio por M2: **$52,900**

$124,950

AGREGAR AL CARRO

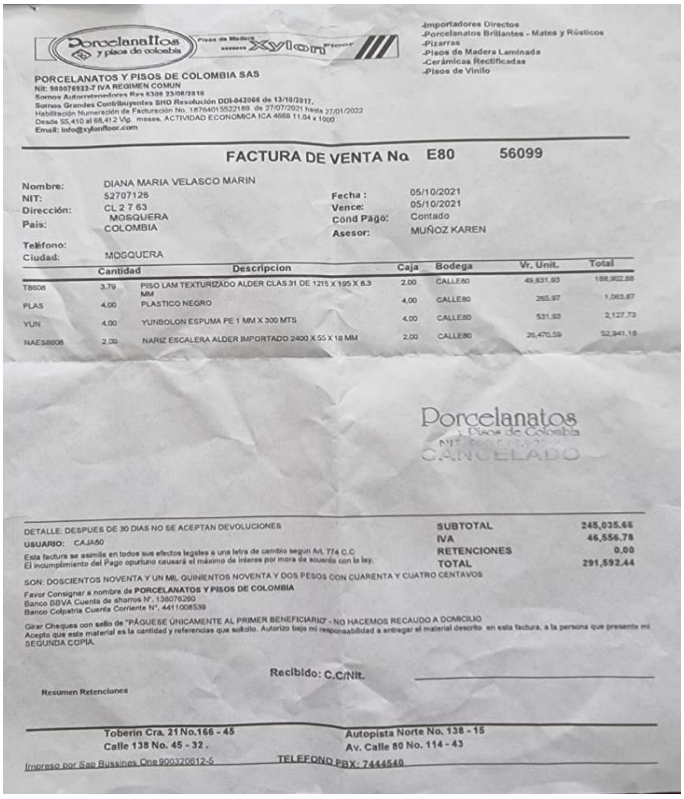

PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 900076922-7 IVA REGIMEN COMUN

Somos Autorretenedores Res 6308 23/08/2016

Somos Grandes Contribuyentes SHD Resolución DDI-042066 de 13/10/2017.

Habilitación Numeración de Facturación No. 18764015522189 de 27/07/2021 Hasta 27/01/2022

Desde 55,410 al 68,412 Vig. meses. ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4668 11.04 x 1000

Email: info@xylonfloor.com

Importadores Directos
Porcelanatos Brillantes - Mates y Rústicos
Pizarras
Pisos de Madera Laminada
Cerámicas Rectificadas
Pisos de Vinilo

FACTURA DE VENTA No. E80 56099

Nombre: DIANA MARIA VELASCO MARIN
NIT: 52707126
Dirección: CL 2 7 63
País: MOSQUERA COLOMBIA
Teléfono:
Ciudad: MOSQUERA

Fecha: 05/10/2021
Vence: 05/10/2021
Cond Pago: Contado
Asesor: MUÑOZ KAREN

	Cantidad	Descripcion	Caja	Bodega	Vr. Unit.	Total
T8608	3.79	PISO LAM TEXTURIZADO ALDER CLAS 31 DE 1215 X 195 X 8.3 MM	2.00	CALLE80	49,831.93	188,902.88
PLAS	4.00	PLASTICO NEGRO	4.00	CALLE80	265.97	1,063.87
YUN	4.00	YUNBOLON ESPUMA PE 1 MM X 300 MTS	4.00	CALLE80	531.93	2,127.73
NAES8608	2.00	NARIZ ESCALERA ALDER IMPORTADO 2400 X 55 X 18 MM	2.00	CALLE80	26,470.59	52,941.18

Porcelanatos y Pisos de Colombia
CANCELADO

DETALLE: DESPUES DE 30 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
USUARIO: CAJA80
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 C.C
El incumplimiento del Pago oportuno causará el máximo de interes por mora de acuerdo con la ley.

SUBTOTAL 245,035.66
IVA 46,556.78
RETENCIONES 0.00
TOTAL 291,592.44

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Favor Consignar a nombre de PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA
Banco BBVA Cuenta de ahorros N°. 138076290
Banco Colpatria Cuenta Corriente N°. 4411008539

Girar Cheques con sello de "PÁGUESE ÚNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO" - NO HACEMOS RECAUDO A DOMICILIO
Acepto que este material es la cantidad y referencias que solicito. Autorizo bajo mi responsabilidad a entregar el material descrito en esta factura, a la persona que presente mi SEGUNDA COPIA.

Recibido: C.C/Nit.

Resumen Retenciones

Toberin Cra. 21 No.166 - 45
Calle 138 No. 45 - 32 .
Autopista Norte No. 138 - 15
Av. Calle 80 No. 114 - 43
Impreso por Sap Bussines One 900320612-5
TELEFONO PBX: 7444540

12,4

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. | 0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Pisos, Pinturas y Terminaciones > Cerraduras y Herrajes > Herrajes para Muebles > Accesorios para Muebles > Tapatornillos > Tapatornillos Adhesivos 20und Roble



Fixser

Código 70724

Tapatornillos Adhesivos 20und Roble

0.0 (0)

$5.900 UND

UNIDAD $295

− 1 + Agregar al carro


Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas, comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea Nacional

MADECENTRO

TODOS LOS PRODUCTOS | Busca por producto, línea o referencia | INICIO | PUNTOS DE VENTA | CATÁLOGOS | Aquí haz tu REGISTRO

TAPADECAS-12 TAPA TORNILLO ADHESIVO CASTAÑO X 40 UND



Más Vistas

$4.560

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**24.1**					
CAPITULO		**ASEO GENERAL**					
ACTIVIDAD		**LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
						$ -	
							$ -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
17036	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	**100%**	$ 4.990,80	$ 249,54	
							$ 250,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18016	CUADRILLA ALBAÑILERIA (4 AYUDANTES)	0,15	HH	100%	$ 33.272,00	$ 4.990,80	
							$ 4.991,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	0	KG	100%	$ 1,00	$ -	
							$ -
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 5.241,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq . Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M3**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**24.2**					
CAPITULO		**ASEO GENERAL**					
ACTIVIDAD		**RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
							$ -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
17036	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	**100%**	$ 8.318,00	$ 415,90	
							$ 416,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18016	CUADRILLA ALBAÑILERIA (4 AYUDANTES)	0,25	HH	100%	$ 33.272,00	$ 8.318,00	
							$ 8.318,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19005	VOLQUETA 6M	1	M3	100%	$ 49.000,00	$ 49.000,00	
							$ 49.000,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 57.734,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq . Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**1.1**					
CAPITULO		**PRELIMINARES**					
ACTIVIDAD		**REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES.**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
						$ -	
							$ -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
17036	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	**100%**	$ 2.495,40	$ 124,77	
							$ 125,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18001	AYUDANTE ALBANILLERIA (A)	0,3	HH	100%	$ 8.318,00	$ 2.495,40	
							$ 2.496,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19002	RETIRO DE SOBRANTES EN VOLQUETA	0,15	M3	100%	$ 49.000,00	$ 7.350,00	
							$ 7.350,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 9.971,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq . Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**1.2**					
CAPITULO		**PRELIMINARES**					
ACTIVIDAD		**CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
01052	CERCO ORDINARIO X 3 MT	0,30	UN	1	$ 10.970,00	$ 3.291,00	
01320	CONCRETO DE 2.500 P.S.I.	0,01	M³	0,98	$ 380.155,00	$ 3.879,13	
08127	PUNTILLA CON CABEZA DE 2"	0,10	LB	0,98	$ 3.900,00	$ 397,96	
10206	TELA VERDE 65GR/M2 50ML X 2.10M ANCHO PAVCO	1,00	ML	0,98	$ 2.358,00	$ 2.406,12	
	TOTAL						**$ 9.975,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	HH	1	$ 4.990,80	$ 249,54	
							$ 250,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18014	CUADRILLA ALBAÑILERIA (2 AYUDANTES)	0,3	hh	1	$ 16.636,00	$ 4.990,80	
							$ 4.991,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	1,85	KG	1	$ 1,00	$ 1,85	
							$ 2,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 15.218,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO			**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**				
FECHA			**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.			**1.3**				
CAPITULO			**PRELIMINARES**				
ACTIVIDAD			**DESMONTE E INSTALACION DE BARANDAS METÁLICAS**				
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
	TOTAL						**$ -**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	HH	100%	$ 19.963,20	$ 998,16	
	TOTAL						**$ 999,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18015	CUADRILLA ALBAÑILERIA (3 AYUDANTES)	0,8	HH	100%	$ 24.954,00	$ 19.963,20	
							$ 19.964,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
TOTAL							**$ 0,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 20.963,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	-

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**						
FECHA		**UNIDAD**	**ML**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**		
ITEM No.	**10.1**						
CAPITULO	**PAÑETES**						
ACTIVIDAD	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"**						

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
06587	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	0,015	M³	98%	$ 500.903	$ 7.666,88	
	TOTAL						**$ 7.667,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
17036	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	100%	$ 16.195,20	$ 809,76	
	TOTAL						**$ 810,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	0,8	HH	100%	$ 20.244,00	$ 16.195,20	
							$ 16.196,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	0	KG	100%	$ 1,00	$ 0,00	
TOTAL							**$ 0,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 24.673,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**12.1**					
CAPITULO		**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					
ACTIVIDAD		**ALISTADO Y NIVELACION DE PISO MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ESPESOR VARIABLE INCLUYE LINEALES.**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
06593	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	0,04	M3	100%	$ 426.136,00	$ 17.045,44	
	TOTAL						**$ 17.046,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
HERRAMIENTA MENOR		0,05	%	100%	$ 16.195,20	809,76	
							$ 810,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18020	CUADRILLA ALBAÑILERIA (OFICIAL + AYUDANTE)	0,8	HH	100%	$ 20.244,00	$ 16.195,20	
							$ 16.196,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	600	KG	100%	$ 1,00	$ 600,00	
							$ 600,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 34.652,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**12.2**					
CAPITULO	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO 8 MM, INCLUYE GUARDAESCOBA Y ACABADOS DE ESCALERA.**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	LAMINADO 8MM	1,1	M2	100%	$ 49.831,93	$ 54.815,12	
_08096	POLIETILENO N° 6	1,1	M2	100%	$ 1.200,00	$ 1.320,00	
_15027	YUMBOLON 1,22X10MM	1,1	M2	100%	$ 7.932,00	$ 8.725,20	
_03543	GUARDAESCOBA TERMINADO MDF MADERA: ALTO 7,8CM ANCHO 2,4CM Y LARGO 2,4 MT	0,40	ML	100%	$ 18.862,00	$ 7.544,80	
COTIZACION	NARIZ ESCALERA	0,4	ML	100%	$ 26.470,00	$ 10.588,00	
	TOTAL						**$ 82.994,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	HH	100%	$ 30.354,00	$ 1.517,70	
	TOTAL						**$ 1.518,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18013	OFICIAL ACABADOS (OFICIAL MAS AYUDANTE)	1,2	HH	100%	$ 25.295,00	$ 30.354,00	
							$ 30.354,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**0**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	24	KG	100%	$ 1,00	$ 24,00	
TOTAL							**$ 24,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 114.890,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

12,2

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. | 0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Pisos, Pinturas y Terminaciones > Pisos y Paredes > Pisos Laminados > Piso Laminado 8mm Ac4 32 Roble Tendencia Caja 2.131 m2

TOP VENTA



Servicios Hogar

Holztek

Código 348239

Piso Laminado 8mm Ac4 32 Roble Tendencia Caja 2.131 m2

★★★★★ 0.0 (0)

$106.337 CAJA

METRO CUADRADO $49.900

Calcula cuántas cajas necesitas para tu proyecto
Ingresa los m² que necesitas cubrir
Ej: 15 | m²
Largo x Ancho = m² | Guía para calcular m²

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra Solicítala aquí >

− 1 + Agregar al carro

easy cencosud

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo | OPERACIONES BIOSEGURAS | SERVICIOS E INSTALACIONES

Inicio > Pisos y Paredes > Pisos > Pisos Laminados > Piso Flotante Laminado 8Mm Gris Wide 1St 2.362M2







KAINDL

Compartir

Piso Flotante Laminado 8Mm Gris Wide 1St 2.362M2

SKU: 1170774 EAN: 9006936548327


Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

Precio por M2: **$52,900**

$124,950

AGREGAR AL CARRO

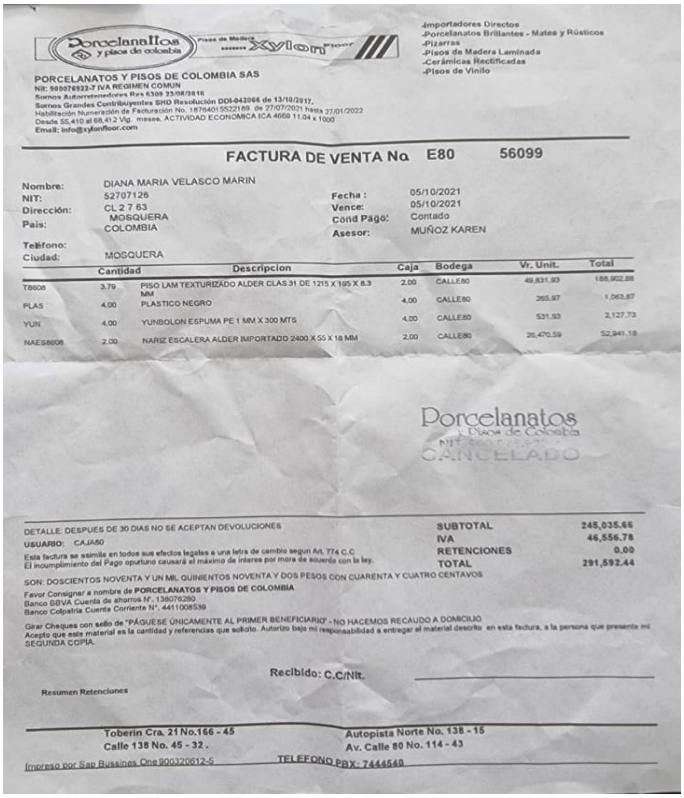

Porcelanatos y placa de colombia | Pisos de Madera | Xylon Floor

Importadores Directos
-Porcelanatos Brillantes - Mates y Rústicos
-Pizarras
-Pisos de Madera Laminada
-Cerámicas Rectificadas
-Pisos de Vinilo

PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS
NIT: 900076922-7 IVA REGIMEN COMUN
Somos Autoretenedores Res 6308 23/08/2016
Somos Grandes Contribuyentes SHD Resolución DDI-042065 de 13/10/2017.
Habilitación Numeración de Facturación No. 18764015522189 de 27/07/2021 hasta 27/01/2022
Desde 55.410 al 68.412 Vig. meses. ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4669 11.04 x 1000
Email: info@xylonfloor.com

FACTURA DE VENTA No E80 56099

Nombre: DIANA MARIA VELASCO MARIN
NIT: 52707126
Dirección: CL 2 7 63 MOSQUERA
Pais: COLOMBIA
Teléfono:
Ciudad: MOSQUERA

Fecha : 05/10/2021
Vence: 05/10/2021
Cond Pago: Contado
Asesor: MUÑOZ KAREN

	Cantidad	Descripcion	Caja	Bodega	Vr. Unit.	Total
T8608	3.79	PISO LAM TEXTURIZADO ALDER CLAS.31 DE 1215 X 195 X 8.3 MM	2.00	CALLE80	49,831.93	188,902.88
PLAS	4.00	PLASTICO NEGRO	4.00	CALLE80	265.97	1,063.87
YUN	4.00	YUNBOLON ESPUMA PE 1 MM X 300 MTS	4.00	CALLE80	531.93	2,127.73
NAES8608	2.00	NARIZ ESCALERA ALDER IMPORTADO 2400 X 55 X 18 MM	2.00	CALLE80	26,470.59	52,941.18

Porcelanatos y Placa de Colombia NIT 900076922-7 CANCELADO

DETALLE: DESPUES DE 30 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
USUARIO: CAJA80
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 C.C.
El incumplimiento del Pago oportuno causará el máximo de interes por mora de acuerdo con la ley.

SUBTOTAL 245,035.66
IVA 46,556.78
RETENCIONES 0.00
TOTAL 291,592.44

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Favor Consignar a nombre de PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA
Banco BBVA Cuenta de ahorros N°. 138076260
Banco Colpatria Cuenta Corriente N°. 4411008539

Girar Cheques con sello de "PÁGUESE ÚNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO" - NO HACEMOS RECAUDO A DOMICILIO
Acepto que este material es la cantidad y referencias que solicito. Autorizo bajo mi responsabilidad a entregar el material descrito en esta factura, a la persona que presente mi SEGUNDA COPIA.

Recibido: C.C/Nit.

Resumen Retenciones

Toberin Cra. 21 No.166 - 45
Calle 138 No. 45 - 32.

Autopista Norte No. 138 - 15
Av. Calle 80 No. 114 - 43

Impreso por Sap Bussines One 900370812-5

TELEFONO PBX: 7444540

12,2

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. 0 Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER

Pisos, Pinturas y Terminaciones > Puertas > Marcos y Accesorios para Puertas > Borde Escalera Mate 5X1.8X240Cm Coffe Set x 5 Unidades



FNG Código 357256

Borde Escalera Mate 5X1.8X240Cm Coffe Set x 5 Unidades

0.0 (0)

$190.900 UND

UNIDAD $38.180

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra Solicítala aquí >

− 1 + Agregar al carro

Satisfacción Garantizada ver más

Porcelanatos y pisos de colombia — Pisos de Madera Xylon Floor

-Importadores Directos
-Porcelanatos Brillantes - Mates y Rústicos
-Pizarras
-Pisos de Madera Laminada
-Cerámicas Rectificadas
-Pisos de Vinilo

PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS
Nit: 900076922-7 IVA REGIMEN COMUN
Somos Autorretenedores Res 6308 23/08/2016
Somos Grandes Contribuyentes SHD Resolución DDI-042066 de 13/10/2017,
Habilitación Numeración de Facturación No. 18764015522189 de 27/07/2021 hasta 27/01/2022
Desde 55,410 al 68,412 Vig. meses. ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4669 11.04 x 1000
Email: info@xylonfloor.com

FACTURA DE VENTA No. E80 56099

Nombre: DIANA MARIA VELASCO MARIN
NIT: 52707126
Dirección: CL 2 7 63
Pais: MOSQUERA COLOMBIA
Teléfono:
Ciudad: MOSQUERA

Fecha : 05/10/2021
Vence: 05/10/2021
Cond Pago: Contado
Asesor: MUÑOZ KAREN

	Cantidad	Descripcion	Caja	Bodega	Vr. Unit.	Total
T8608	3.79	PISO LAM TEXTURIZADO ALDER CLAS 31 DE 1215 X 195 X 8.3 MM	2.00	CALLE80	49,831.93	188,902.88
PLAS	4.00	PLASTICO NEGRO	4.00	CALLE80	265.97	1,063.87
YUN	4.00	YUNBOLON ESPUMA PE 1 MM X 300 MTS	4.00	CALLE80	531.93	2,127.73
NAES8608	2.00	NARIZ ESCALERA ALDER IMPORTADO 2400 X 55 X 18 MM	2.00	CALLE80	26,470.59	52,941.18

Porcelanatos y Pisos de Colombia
CANCELADO

DETALLE: DESPUES DE 30 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
USUARIO: CAJA80
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 C.C
El incumplimiento del Pago oportuno causará el máximo de interes por mora de acuerdo con la ley.

SUBTOTAL	245,035.66
IVA	46,556.78
RETENCIONES	0.00
TOTAL	291,592.44

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Favor Consignar a nombre de **PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA**
Banco BBVA Cuenta de ahorros N°. 138076260
Banco Colpatria Cuenta Corriente N°. 4411008539

Girar Cheques con sello de "PÁGUESE ÚNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO" - NO HACEMOS RECAUDO A DOMICILIO
Acepto que este material es la cantidad y referencias que solicito. Autorizo bajo mi responsabilidad a entregar el material descrito en esta factura, a la persona que presente mi SEGUNDA COPIA.

Recibido: C.C/Nit.

Resumen Retenciones

Toberin Cra. 21 No.166 - 45
Calle 138 No. 45 - 32.
Autopista Norte No. 138 - 15
Av. Calle 80 No. 114 - 43
TELEFONO PBX: 7444540

Impreso por Sap Bussines One 900320612-5

12,2

12/10/21 11:15 SAM

MADECENTRO
Construye tu espacio, cambia tu mundo!

Madecentro Colombia SAS NIT 811.028.650-1, Somos Auto-Retenedores y Grandes Contribuyentes

Fecha: octubre 12 2021, 10:49:59 am

Cotización No. 030-11040

Cliente: **YESICA NATALIA DUARTE**	Documento: **1010222972**	Celular: **3106288554**
Correo:	Dirección:	Fecha caducidad: **Octubre 14 2021, 10:49:59 am**
Nombre del asesor: **KAREN PATRICIA GUERRA**	Punto de venta: **TIENDA VIRTUAL**	
Dirección:**CALLE 7 S Nº 42 - 70 OF. 505 ED. FORUM.**	Teléfono: **325 22 80**	

#	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Sub total	Descuento	Impuesto	Total
1	**9**	ACCESO.PL NARIZ DE ESCALA CHANUL 2. (ACPLNECH)	$46.187,57	$415.688,13	$20.784,41 (5%)	$75.031,71 (19%)	**$469.935,43**

items:	1
Sub Total:	$415.688,13
Descuento:	$20.784,41
Impuesto:	$75.031,71
TOTAL:	**$469.935,43**

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**12.3**					
CAPITULO	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA EN CERAMICA VALDIVIA WENGUE REF: 907012771 CM PARA PASOS ESCALERA CON BORDE ESCALERA EN ALUMINIO**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
08071	PISO CERÁMICA DE 20 X 90 CMS	1,2	M²	98%	$ 63.994,47	$ 78.360,57	
08018	PEGACOR MAX REF CORONA	5	KG	98%	$ 1.184,00	$ 6.040,82	
00559	BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA	0,1	KG	98%	$ 4.600,00	$ 469,39	
7000	NARIZ (PERFIL DE ESCALON DE PASO EN ALUMINIO 5,4 CM DE ANCHO REFERENCIA ATRIM	0,80	UND	100%	$ 87.566,00	$ 70.052,80	
00097	AGUA	3	LT	98%	$ 2,09	$ 6,39	
	TOTAL						**$ 154.930,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	HH	100%	$ 16.909,20	$ 845,46	
	TOTAL						**$ 846,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18041	OFICIAL ACABADOS (P)	1,2	HH	100%	$ 14.091,00	$ 16.909,20	
							$ 16.910,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**0**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	24	KG	100%	$ 1,00	$ 24,00	
TOTAL							**$ 24,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 172.710,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**12.4**					
CAPITULO	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA VALDIVIA WENGUE REF: 907012771 CM**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
08071	PISO CERÁMICA DE 20 X 90 CMS	1,05	M²	0,98	$ 63.994	$ 68.565,50	
08018	PEGACOR MAX REF CORONA	5	KG	0,98	$ 1.184	$ 6.040,82	
00559	BOQUILLA PARA REVESTIMIENTO REF CONCOLOR CORONA	0,1	KG	0,98	$ 4.600	$ 469,39	
00097	AGUA	3,00	LT	98%	$ 2	$ 6,39	
	TOTAL						**$ 75.083,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
17036	HERRAMIENTA MENOR	5%	%	100%	$ 11.978	$ 598,90	
	TOTAL						**$ 599,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18041	OFICIAL ACABADOS (P)	0,85	HH	100%	$ 14.091	$ 11.977,35	
							$ 11.978,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	24	KG	100%	$ 1,00	$ 24,00	
TOTAL							**$ 24,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 87.684,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO	**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA		**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.	**12.5**					
CAPITULO	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**					
ACTIVIDAD	**SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED FLOTANTE EN PISO LAMINADO DE 8 MM, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.**					

MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
COTIZACION	LAMINADO 8MM	1,1	M2	100%	$ 49.831,93	$ 54.815,12	
08007	PARAL FC BASE 14 E= 0,85 MM L= 2,44 MT.	0,71	UN	100%	$ 18.035,50	$ 12.805,21	
09610	SUPERPLACA RH 1/2"	0,68	UN	100%	$ 41.145	$ 27.978,60	
01024	CANAL FC BASE 14 E= 0,85 MM L= 2,44 MT.	0,35	UN	100%	$ 15.766,88	$ 5.518,41	
01037	CARGA FULMINATE CAL 22	8	UN	100%	$ 370,00	$ 2.960,00	
10232	TORNILLO PLACA FIBROCEMENTO PUNTA BROCA 8 X 1 1/4"	3	UN	100%	$ 390,00	$ 1.170,00	
10223	TORNILLO LAMINA DRYWALL PUNTA BROCA 6 X 1"	13	UN	100%	$ 49,00	$ 637,00	
_01294	COLBON MADERA	0,3	GL	95%	$ 46.967,00	$ 14.831,68	
10211	TINTILLA MADERA	0,05	1/4 GL	98%	$ 31.207,00	$ 1.592,19	
	TOTAL						**$ 122.309,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	0,05	HH	100%	$ 30.354,00	$ 1.517,70	
17002	ANDAMIO CERTIFICADO	0,3	DD	100%	$ 20.000,00	$ 6.000,00	
	TOTAL						**$ 7.518,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18013	OFICIAL ACABADOS (OFICIAL MAS AYUDANTE)	1,2	HH	100%	$ 25.295,00	$ 30.354,00	
							$ 30.354,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	24	KG	100%	$ 1,00	$ 24,00	
TOTAL							**$ 24,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 160.205,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Maritza Fernández Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

12,5

HOMECENTER SODIMAC corona

¿Qué estás buscando?

Bogota D.C. | 0 | Mi Cuenta

CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA | PISOS, PINTURAS Y TERMINACIONES | HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS | BAÑO, COCINA Y ASEO | ELECTROHOGAR, TECNOLOGÍA Y CLIMATIZACIÓN | MUEBLES Y ORGANIZACIÓN | DECORACIÓN, MENAJE E ILUMINACIÓN | AIRE LIBRE, JARDÍN Y MASCOTAS | AUTOMÓVILES Y CARCENTER | SERVICIOS HOGAR | PROYECTOS E INSPIRACIÓN

Home > Pisos, Pinturas y Terminaciones > Pisos y Paredes > Pisos Laminados > Piso Laminado 8mm Ac4 32 Roble Tendencia Caja 2.131 m2

TOP VENTA



Servicios Hogar

Holztek

Código 348239

Piso Laminado 8mm Ac4 32 Roble Tendencia Caja 2.131 m2

0.0 (0)

$106.337 CAJA

METRO CUADRADO $49.900

Calcula cuántas cajas necesitas para tu proyecto
Ingresa los m² que necesitas cubrir
Ej: 15 | m²
Largo x Ancho = m² | Guía para calcular m²

CMR Pide tu Tarjeta de Crédito 100% online
Obtén un bono de $45.000 para tu primera compra
Solicítala aquí

− 1 + Agregar al carro

easy cencosud

Buscar

CATEGORÍAS | Hazlo fácil, Hazlo Easy | Tarjeta Cencosud | Catálogo | OPERACIONES BIOSEGURAS | SERVICIOS E INSTALACIONES

Inicio > Pisos y Paredes > Pisos > Pisos Laminados > Piso Flotante Laminado 8Mm Gris Wide 1St 2.362M2





KAINDL

Compartir

Piso Flotante Laminado 8Mm Gris Wide 1St 2.362M2

SKU: 1170774 EAN: 9006936548327


Este producto no ha sido calificado | Calificar este producto

Disponible

Precio por M2: **$52,900**

$124,950

AGREGAR AL CARRO

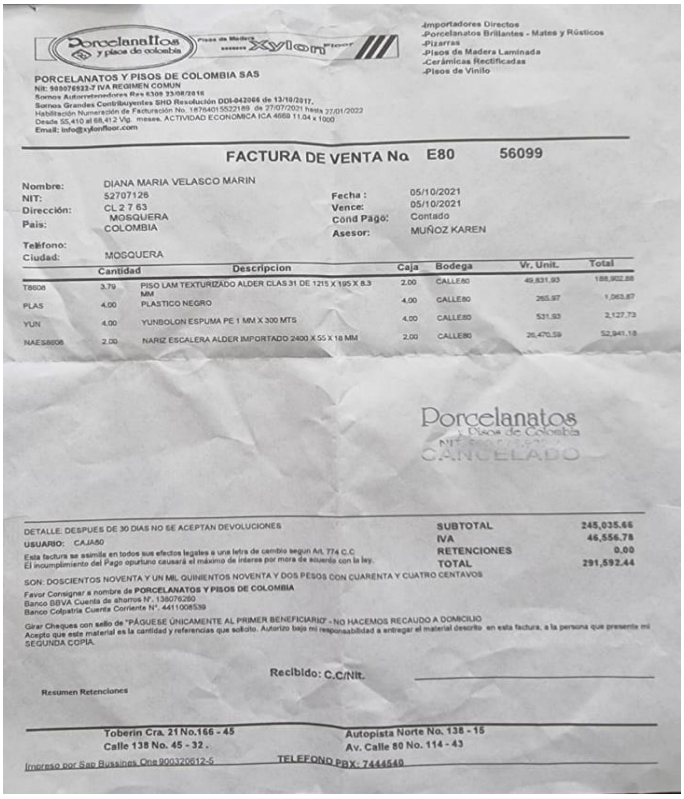

PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS
NIT: 900076922-7 IVA REGIMEN COMUN
Somos Autorretenedores Res 6308 23/08/2016
Somos Grandes Contribuyentes SHD Resolución DDI-042066 de 13/10/2017.
Habilitación Numeración de Facturación No. 18764015522189 de 27/07/2021 Hasta 27/01/2022
Desde 55,410 al 68,412 Vig. meses. ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4668 11.04 x 1000
Email: info@xyloniloor.com

Importadores Directos
-Porcelanatos Brillantes - Mates y Rústicos
-Pizarras
-Pisos de Madera Laminada
-Cerámicas Rectificadas
-Pisos de Vinilo

FACTURA DE VENTA No. E80 56099

Nombre: DIANA MARIA VELASCO MARIN
NIT: 52707126
Dirección: CL 2 7 63
País: MOSQUERA COLOMBIA
Teléfono:
Ciudad: MOSQUERA

Fecha: 05/10/2021
Vence: 05/10/2021
Cond Pago: Contado
Asesor: MUÑOZ KAREN

	Cantidad	Descripcion	Caja	Bodega	Vr. Unit.	Total
T8608	3.79	PISO LAM TEXTURIZADO ALDER CLAS 31 DE 1215 X 195 X 8.3 MM	2.00	CALLE80	49,831.93	188,902.88
PLAS	4.00	PLASTICO NEGRO	4.00	CALLE80	265.97	1,063.87
YUN	4.00	YUNBOLON ESPUMA PE 1 MM X 300 MTS	4.00	CALLE80	531.93	2,127.73
NAES8608	2.00	NARIZ ESCALERA ALDER IMPORTADO 2400 X 55 X 18 MM	2.00	CALLE80	26,470.59	52,941.18

Porcelanatos y Pisos de Colombia
CANCELADO

DETALLE: DESPUES DE 30 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
USUARIO: CAJA80
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 C.C
El incumplimiento del Pago oportuno causará el maximo de interes por mora de acuerdo con la ley.

SUBTOTAL 245,035.66
IVA 46,556.78
RETENCIONES 0.00
TOTAL 291,592.44

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Favor Consignar a nombre de PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA
Banco BBVA Cuenta de ahorros N°. 138076290
Banco Colpatria Cuenta Corriente N°. 4411008539

Girar Cheques con sello de "PÁGUESE ÚNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO" - NO HACEMOS RECAUDO A DOMICILIO
Acepto que este material es la cantidad y referencias que solicito. Autorizo bajo mi responsabilidad a entregar el material descrito en esta factura, a la persona que presente mi SEGUNDA COPIA.

Recibido: C.C/Nit.

Resumen Retenciones

Toberin Cra. 21 No.166 - 45
Calle 138 No. 45 - 32 .
Autopista Norte No. 138 - 15
Av. Calle 80 No. 114 - 43

Impreso por Sap Bussines One 900320612-5
TELEFONO PBX: 7444540

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**13.1**					
CAPITULO		**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES**					
ACTIVIDAD		**ESTUCO Y PINTURA EPOXICA 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO)**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
02525	ESTUCO PLÁSTICO	0,02	GL	0,98	$ 15.380,00	$ 313,88	
08059	PINTURA EPÓXICA TIPO PINTUCOAT	0,2	GL	0,95	$ 133.899,40	$ 28.189,35	
06064	LIJA SECA PREMIER 80	0,02	PLIEGO	95%	$ 1.032,00	$ 21,73	
	TOTAL					$ -	**$ 28.525,00**
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	
	HERRAMIENTA MENOR	5%	%	100%	$ 6.506,10	$ 325,31	
	TOTAL						**$ 326,00**
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18011	CUADRILLA ACABADOS (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	0,15	HH	100%	$ 43.374,00	$ 6.506,10	
							$ 6.507,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	1,180068	KG	100%	$ 1,00	$ 1,18	
TOTAL							**$ 2,00**
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 35.360,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq. Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	Autorizó: Ordenador del gasto CR. Jorge Iván Marín Herrera

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M2**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**24.1**					
CAPITULO		**ASEO GENERAL**					
ACTIVIDAD		**LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
						$ -	
							$ -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
17036	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	**100%**	$ 4.990,80	$ 249,54	
							$ 250,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18016	CUADRILLA ALBAÑILERIA (4 AYUDANTES)	0,15	HH	100%	$ 33.272,00	$ 4.990,80	
							$ 4.991,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19000	TRANSPORTE FERRETERIA	0	KG	100%	$ 1,00	$ -	**$ -**
							$ -
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 5.241,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq . Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	

PROYECTO		**INSTALACIONES ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**					
FECHA			**UNIDAD**	**M3**	**UMA**	**ESCUELA DE SUBOFICIALES - FAC**	
ITEM No.		**24.2**					
CAPITULO		**ASEO GENERAL**					
ACTIVIDAD		**RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD**					
MATERIALES		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
							$ -
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
17036	HERRAMIENTA MENOR	0,05	%	**100%**	$ 8.318,00	$ 415,90	
							$ 416,00
MANO DE OBRA		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
18016	CUADRILLA ALBAÑILERIA (4 AYUDANTES)	0,25	HH	100%	$ 33.272,00	$ 8.318,00	
							$ 8.318,00
TRANSPOTE		**CANT.**	**UNID.**	**%REND.**	**VR, INSUMO**	**VR. PARCIAL**	**SUBTOTAL**
19005	VOLQUETA 6M	1	M3	100%	$ 49.000,00	$ 49.000,00	
							$ 49.000,00
OTROS CARGOS							
TOTAL							**$ 57.734,00**

Elaboró: Residente de Obra Arq . Jessica Natalia Duarte Fierro	VoBo: Supervisor de contrato ST. Fernández Mazabuel Delia Maritza
Revisó: Director de Obra Ing. Juan Carlos Marin Hernandez	