ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto: *Adquisición de carpas para eventos en espacio público, con nombre y logo de la entidad, para el desarrollo de las actividades de la Subdirección para la Gestión del Centro.*

A continuación se indican las características técnicas de las dos (2) carpas que se requieren. Es pertinente mencionar, que las carpas tendrán predominantemente uso en áreas duras como son asfalto, adoquín, cemento, etc:

UNA (1) CARPA PLEGABLE 3X3 CON PAREDES LATERALES

CARPA PLEGABLE 3X3 CON PAREDES LATERALES
DIMENSIONES
Alto: mínimo 2.15 metros de piso a paral libre.
Ancho: 3.00 metros.
Largo: 3.00 metros.
Altura al centro o cúpula de la carpa entre 2.80mts y 3.50 mts. asegurando la caída de agua por sus cuatro costados.
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA
Material en hierro
Estructura plegable de fácil armado
Crucetas de 12 x 24 calibre 18
Parales de 1”1/4 calibre 18
Platina de apoyo de 12 x 12 en 3/16
Pintura electroestática de color negro.
Funda de almacenaje sin ruedas
CARACTERÍSTICAS DE LA LONA
Lona recubierta en PVC impermeable con filtro UV.
Laterales en lona recubierta en PVC impermeable con filtro UV con tiras de velcro o amarre de argollas para ajustar a la estructura.
Espesor Mínimo: 0,45 mm.

Costuras selladas y de alta resistencia que garanticen la impermeabilización de la carpa.
Peso Mínimo: 420 gr/^{2}
Color: Blanco
Lona con logo

- Se permite una tolerancia de medidas de +/- 5cm en los parales.
- Se permite una tolerancia de medidas de +/- 10cm en la cúpula.

UNA (1) CARPA DESARMABLE 3X3 CON PAREDES LATERALES

CARPA 3X3 CON PAREDES LATERALES
DIMENSIONES
Alto: igual o superior a los 2.30 metros de piso a paral libre
Ancho: 3.00 metros
Largo: 3.00 metros
Altura al centro o cúpula de la carpa entre 2.80mts y 3.50 mts asegurando la caída de agua por sus cuatro costados.
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA
Totalmente desarmable.
Material de la estructura: hierro
Parales en tubo cuadrado de 1” 1/2 Calibre 18 con anillo protector en la parte superior del paral a mínimo 2.30 mts de altura y bases en platinas anchas para posibles anclajes.
Toda la estructura debe estar cubierta con pintura HORNEABLE ELECTROSTÁTICA.
Las soldaduras a utilizar en su fabricación deben ser tipo MIG (Tipo de soldadura industrial muy precisa y limpia que no deja nudos).
El color de la estructura es negro brillante.
CARACTERÍSTICAS DE LA LONA
Fabricada en LONA VERANO 100% flexible, recubierta por PVC con soporte textil de poliéster de fácil limpieza, impermeable con estabilidad de color (Protección UV) con soporte de Tejido de punto 100% Poliéster.

Color: BLANCO.
3 Paredes o Tapas Laterales selladas y reforzadas con correas de sujeción
1 Pared o Tapa Lateral con Doble Cremallera para Fácil Acceso Reforzada y con correas de sujeción
Lona con logo

- Se permite una tolerancia de medidas de +/- 5cm en los parales.
- Se permite una tolerancia de medidas de +/- 10cm en la cúpula.

CARACTERÍSTICAS DEL LOGO DE LA ENTIDAD PARA LAS DOS CARPAS

- Cada carpa tendrá DOS logos centrados y contrapuestos ubicados en el techo que corresponden a la siguiente imagen:

|<----------Ancho 150 cm ---------->|



Imagen 1. Tamaño del LOGO de la entidad en carpa.

Las dimensiones del logo son de 150 centímetros de ancho (Distancia paralela al suelo) por proporción, conservando la simetría y estética.



Imagen 2. Vista de logo en techo de carpa.

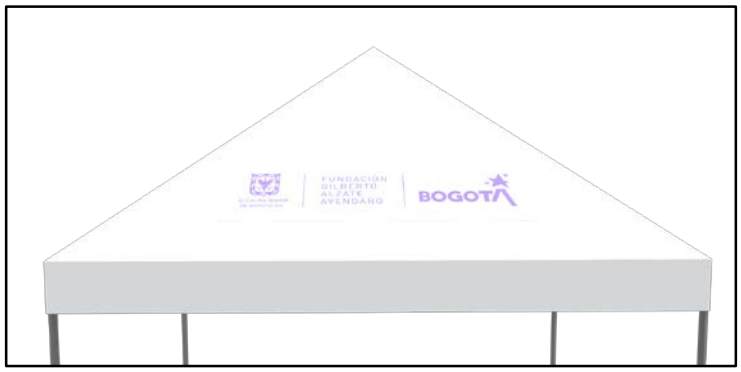


Imagen 3. Vista de logo frontal sobre el techo de carpa.

MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS DOS CARPAS

Para la entrega de los elementos es necesario que se adjunte:

- Un manual general de manejo, mantenimiento y limpieza que incluya las especificaciones de los elementos que componen las carpas.
- Recomendaciones del fabricante, esquemas, detalles, forma y periodicidad del mantenimiento preventivo.

GARANTÍA PARA LAS DOS CARPAS

- El proveedor debe proporcionar garantía de un año sobre defectos de fabricación por todos los elementos suministrados.