

NIT. 900.438.703-5


A QUIEN PUEDA INTERESAR

Mediante la presente certifico que el material utilizado para la elaboración de las bolsas plásticas para empaque de la empresa MARISOL VELA GOMEZ, es un material apto para empaque de alimentos para consumo humano.

Las bolsas son elaboradas en material POLIETILENO y con el biodegradable respectivo para su pronta descomposición.

Para constancia se firma hoy a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2021.

Atentamente,

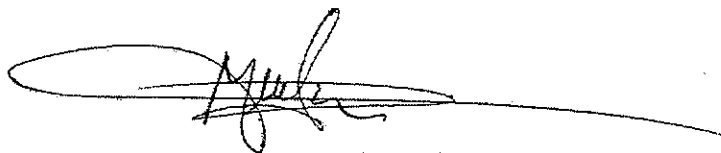

**MILCIADES DAZA SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL**



Polietileno LDPE Polifen 641

Línea de producto: Petroquímicos
Polietileno

Descripción

El polietileno de baja densidad es una resina sintética de alto peso molecular, obtenida mediante la polimerización de etileno gaseoso a altas presiones. Pertenecer a la familia de los termoplásticos con estructura molecular ramificada y distribución de peso molecular amplia, características que lo ubican dentro de las resinas multipropósito.

Según la densidad, los polietilenos se clasifican en: polietilenos de baja densidad, cuando ésta se encuentra entre 0,915 y 0,925 gramos/centímetro cúbico, polietilenos de media densidad, cuando ésta se ubica entre 0,926 y 0,940 gramos/centímetro cúbico y polietilenos de alta densidad, cuyas densidades están entre 0,941 y 0,960 gramos/centímetro cúbico.

Ecopetrol produce en sus plantas de Barrancabermeja los siguientes grados de polietileno de baja densidad:

- Polifen 640 Melt Index 2
- Polifen 641 Melt Index 2

Usos

Resina para extrusión de películas de múltiple uso, diseñada para utilizarse donde se requieran buenas propiedades mecánicas y ópticas. Se emplea para bolsas de supermercados, panadería, alimentos, forros de cuadernos y otros usos. También se utiliza para fabricar bolsas semi industriales y empaques de alimentos en procesos de sellado automático solo o en conjunto con resinas de última tecnología, dependiendo del nivel de exigencia de las emparadoras.

Precauciones de uso y manejo

Estas resinas y los aditivos utilizados en su fabricación no son tóxicos, por consiguiente, tanto ellas como los artículos fabricados con ellas pueden estar en contacto con alimentos, exceptuando los casos en que el alimento vaya a ser cocido junto con el empaque. Estos productos no requieren precauciones especiales en su manejo, ya que no son peligrosos ni por contacto ni por ingestión.

Propiedades químicas más importantes:

Actividad química: los polietilenos son inertes a una gran variedad de productos químicos. No deben emplearse para empaquear solventes, debido a que con el tiempo pueden permitir el paso de gases y ciertos líquidos.

Combustibilidad: estas resinas deben almacenarse y manejarse evitando el contacto con llamas y otras fuentes de calor, como metales al rojo vivo, puesto que con el suministro de calor y oxígeno

del aire pueden hacer combustión. Al producirse la ignición se genera mucho calor y abundante humo denso y de color negro. Los medios adecuados para extinguir este fuego son el agua como refrigerante y la espuma de sofocación. Las personas que extingan el fuego deben usar máscara con equipo de oxígeno.

Manejo de desechos: debido a la baja biodegradabilidad de los plásticos, se recomienda identificarlos con su respectivo código 4 PEBD para facilitar su reutilización o reciclado, con el fin de producir otros artículos y evitar que contaminen el entorno. Si no pueden ponerse en práctica las alternativas mencionadas, pueden incinerarse y aprovechar su elevado contenido calórico.

CAS: 9002-88-4

Logística de venta

Se despacha en bolsas de 25 kg.

Sitio de entrega

Refinería de Barrancabermeja y almacenes de depósito en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

Especificaciones técnicas

Polietileno LDPE Polifen 641 (polietileno resina 641 prime)

PROPIEDADES / CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN	
			Mínimo	Máximo
Color	N/A	ASTM D 6290	55	
Contaminación	N/A	DOW OP 01		
Grande				1,3
Mediana				2,0
Pequeña				2,5
Densidad a 23°C	g/mL	ASTM D 792	0,9203	0,9243
Granulación (malla 6-8)	g/100 g	ASTM D 1921	93	
Geles	N/A	ASTM D 3351		
Grandes				4
Medianos				19
Pequeños				75
Índice de fusión, Mi	g/10 min	ASTM D 1238	1,70	2,30
Aditivo deslizante, erucamida	mg/Kg	DOW OP 32	598	808
Aditivo antibloqueo, sílice	mg/Kg	ASTM D 5630	1.069	1.444

El catálogo de productos de Ecopetrol tiene por finalidad brindar al usuario información general relacionada con el portafolio de productos comercializados por Ecopetrol S.A. La información provista no es una oferta en los términos del Código de Comercio Colombiano. Su propósito es únicamente informativo. Ecopetrol S.A. no se hace responsable por el uso o interpretación realizada por terceros.

Al ingresar al catálogo el usuario acepta plenamente y sin reservas todos y cada uno de los Términos y Condiciones que regulan la página web www.ecopetrol.com.co. En consecuencia, el usuario debe leer atentamente los Términos y Condiciones en cada una de las ocasiones en que se proponga tener acceso al catálogo.

Los datos e información contenida en el catálogo podrá ser modificada en todo o en parte por Ecopetrol S.A., en cualquier momento y sin previo aviso a los usuarios.

Debido a que en la actualidad los medios técnicos disponibles no permiten garantizar la absoluta falta de injerencia de la acción de terceras personas en los sitios publicados en Internet, Ecopetrol no garantiza la exactitud y/o veracidad de todo o parte de la información contenida en el catálogo, ni su actualización, ni que dicha información haya sido alterada o modificada en todo o en parte, luego de haber sido incluida, ni cualquier otro aspecto o característica de la información brindada por medio del sitio o a través de los links eventualmente incluidos en el mismo.

Ecopetrol no controla ni garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático.

Ecopetrol excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.



FICHA TECNICA PRODUCTOS PULPA DE PAPEL DIGITAL EXPRESS LTDA.

Productos:

Desechables 100% pulpa de papel Bagazo de Caña de Azúcar

Descripción:

- Platos pandos de 155, 180, 230 y 260mm en pulpa de papel ES003, ES004, ES005, ES007, ES008, ES009.
- Bandejas ovaladas pandas de 260 y 320mm en pulpa de papel ES010, ES011.
- Bandejas rectangulares hondas 170*120 en 45y 58mm en pulpa de papel ES024 ES025.
- Bandeja ovalada honda y tapa 230mm en pulpa de papel ES028U, ES028LU
- Porta hamburguesa 6" en pulpa d papel ES012.
- Porta comidas pulpa de papel 170*130mm, 9"*6", 200mm con y sin divisiones, 230mm con y sin divisiones SD005, ES016, ES014, ES015, ES017, ES018.
- Platos cuadrados 160, 200 y 230mm en pulpa de papel ES021, ES022, ES023.
- Platos soperos y ensaladeros redondos 350, 12oz, 500, 850, 1000ml en pulpa de papel SD001, ES001, SD002, SD003, SD004.
- Plato sopero cuadrado 160mm en pulpa de papel ES029
- Plato sopero especial y tapa 800ml. en pulpa de papel ESC001, ESC001L

Material: Pulpa de papel Virgen de bagazo de caña de azúcar, Aditivo repelencia al agua & Aditivo repelencia a la grasa.

Color: Natural & Blanco

CONDICIONES DE EMPAQUE:

Granel y/o bolsas por 20 unidades

ES014, ES015, ES018,ESC001	200 Unidades por caja
ES016	250 Unidades por caja
ES017	300 Unidades por caja
ES023	350 Unidades por caja
ES012	400 Unidades por caja
ES005, ES007, ES008, ES009, ES010, ES011	500 Unidades por caja
ES021, ES022, ES024, ES025, ES028U, ES028UL	
SD003, SD004, ESC001L	
ES003, ES004, SD001, SD002, SD005	1000 Unidades por caja
ES001	1200 Unidades por caja

PRESERVACION Y VIDA UTIL DEL PRODUCTO

En condiciones adecuadas de almacenamiento y manipulación, los productos pueden ser usados por tiempo indefinido después de ser despachados, después de 6 meses se recomienda revisar el embalaje, estado físico de este y del producto, después de 24 meses se recomienda realizar análisis microbiológico y funcional para definir el estado del producto, en caso de dudar se debe solicitar ayuda técnica del Importador.

RECOMENDACIONES GENERALES DE FUNCIONALIDAD Y USO DEL PRODUCTO

Todos los productos son aptos para uso comercial, aptos para el uso en contacto directo con alimentos procesados y no procesados durante periodos de tiempo acordes con el tipo de alimento, humedad y contenido de grasa. Aptos para ser usados en REFRIGERACION, CONGELACION y MICROONDAS, previo chequeo por parte del usuario.

Estos están diseñados para contener:

- POSTRES

- CEREALES
- CARNES
- FRUTAS
- VERDURAS
- ALIMENTOS PROCESADOS EN GENERAL

El material de los productos de pulpa de papel es proveniente de materias primas renovables derivadas del bagazo de caña de azúcar, MATERIAL RECICLABLE Y BIODEGRADABLE EN CONDICIONES NORMALES DE COMPOSTAJE INDUSTRIAL EN 3 MESES.

El material de estos productos cumple con la norma ASTM 6400 (Standard Specification for compostable plastics) y cuenta con certificación BPI (Biodegradable Products Institute)

RESISTENCIA TERMICA: Alimentos procesados hasta 100°C

NOTA:

Todas las evaluaciones están sujetas a validación previa y aprobación del cliente con pruebas funcionales tanto en la línea de producción del cliente, en su línea de distribución y hasta el uso final del producto en PVP (Punto de venta público). Es importante conocer todas las variables de utilización del producto, como tipo de producto a empacar, temperatura de almacenamient