FORMATO No 6

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

Pereira, 07 de junio de 2022

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Regional Risaralda

En atención al Proceso de Selección No. **MC-RSR-CCS-CASA-CDITI-048-2022**, nos permitimos presentar oferta económica, de conformidad a lo establecido en la invitación pública.

Por tal razón solo deben diligenciar el precio unitario de cada bien solicitado incluidos todos los impuestos y mano de obra respectivos y demás costos asociados.

Precios Ofrecidos

Lote 1 - CCS.

<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Condición Técnica</th><th>V/r Unitario</th><th>IVA %</th><th>V/r con IVA</th></tr>
<tr><td>1</td><td><u>LED Emergencia con instalación incluida.</u>

Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 180 minutos de autonomía. Chasis de color blanco con lámparas ajustables, Batería recargable y botón de prueba, Indicador de estado de batería y conjunto óptico optimizado para mejorar la distribución de la luz, libre de mercurio y encendido instantáneo.

DATOS ÓPTICOS.

<table><tr><td>Temperatura de color</td><td>6500K (DL)</td></tr><tr><td>Flujo luminoso</td><td>2X70 lm</td></tr><tr><td>Ángulo de apertura</td><td>120°</td></tr><tr><td>Reproducción de color (IRC)</td><td>>70</td></tr><tr><td>Potencia Spot LED</td><td>2x1.6W</td></tr></table>
DATOS FÍSICOS.


<table><tr><td>Acabado</td><td>Gris</td></tr></table></td><td>$130.000</td><td>19%</td><td>$154.700</td></tr>
</table>

Grado de protección	IP20
Dimensiones (WxLxH)	120 x 392 x 130 mm
Tipo de montaje	Sobreponer
Chasis	Carcasa termo plástica
Material óptica	PMMA
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C


DATOS ELÉCTRICOS.

Potencia de entrada	Max 1.5W
Tensión de operación	120-277V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.025A
Factor de potencia	0.5
Batería	Ni-Cd 3 1000mAH
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	180 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos
THD	<90%

FOTOMETRÍA.

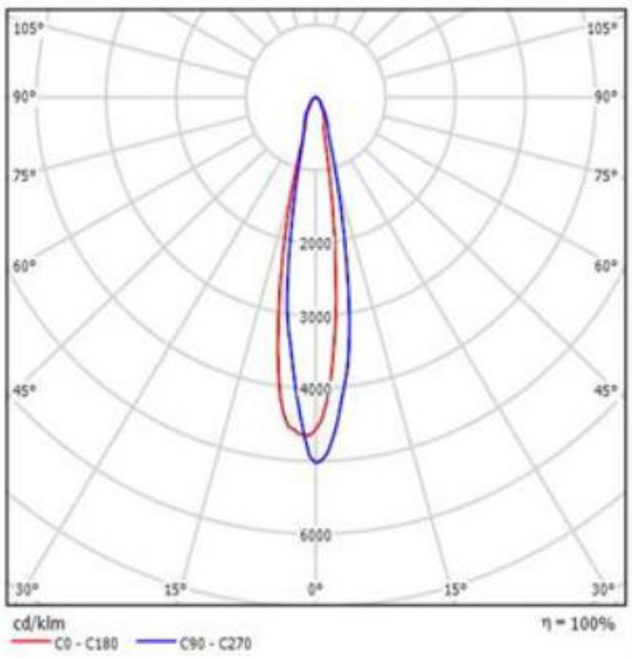

Diseño.

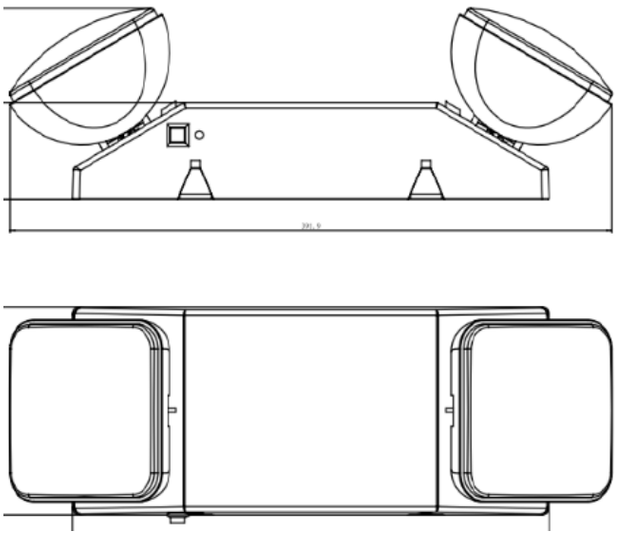				
2	**Detectores de humo fotoeléctrico con instalación incluida.** Fuente de alimentación batería de 9V. Para uso interior. Consumo de trabajo < 10mA Rango de temperatura de trabajo -20 a 40 °C. Sonido de alarma > 85 DB a 3 metros. Consumo estático < 8 uA.	$60.000	19%	$71.400
3	**Cinta antideslizante con instalación incluida.** Banda antideslizante fotoluminiscente fundida de máxima adherencia para cualquier tipo de superficie tráfico pesado en diferentes formas, tamaños y colores, a base de producto epóxico ultra resistente y materiales mineralizados en varios calibres. Para uso en escaleras, rampas al comienzo y final señalizando inclinación de esta (incluye instalación y retiro de la que está en mal estado) – se exige demostración de instalación. Nota: la banda antideslizante, no son dos técnicas diferentes, en una mineralizado con base epóxido y en la mitad se debe instalar cinta fotoluminiscente y la medida es la misma de la cinta. Porque se instala en toda la mitad; por ello se indica que el proveedor debe instalar una muestra para su aprobación y de igual manera retirar la existente.	$17.000	19%	$20.230

	Una cinta mineralizada, de tamaño de 120 cms de largo, ancho 5 cms y toda la mitad va la cinta reflectiva que es 80 cms de largo por 2 cms de ancho. **(Ficha técnica Banda antideslizante fundida, a base de resinas epoxicas industriales con máxima adherencia y material particulado grano mineralizado con la abrasividad justa en sus diferentes calibres y tonos, dependiendo de cada tipo de superficie, de 5 cm de ancho.**			

Lote 2 - CDITI.

<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Condición Técnica</th><th>V/r Unitario</th><th>IVA %</th><th>V/r con IVA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LED Emergencia con instalación incluida.

Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 180 minutos de autonomía. Chasis de color blanco con lámparas ajustables, Batería recargable y botón de prueba, Indicador de estado de batería y conjunto óptico optimizado para mejorar la distribución de la luz, libre de mercurio y encendido instantáneo.

DATOS ÓPTICOS.

<table>
<tr><td>Temperatura de color</td><td>6500K (DL)</td></tr>
<tr><td>Flujo luminoso</td><td>2X70 lm</td></tr>
<tr><td>Ángulo de apertura</td><td>120°</td></tr>
<tr><td>Reproducción de color (IRC)</td><td>>70</td></tr>
<tr><td>Potencia Spot LED</td><td>2x1.6W</td></tr>
</table>


DATOS FÍSICOS.

<table>
<tr><td>Acabado</td><td>Gris</td></tr>
<tr><td>Grado de protección</td><td>IP20</td></tr>
<tr><td>Dimensiones (WxLxH)</td><td>120 x 392 x 130 n</td></tr>
<tr><td>Tipo de montaje</td><td>Sobreponer</td></tr>
<tr><td>Chasis</td><td>Carcasa ter plástica</td></tr>
<tr><td>Material óptica</td><td>PMMA</td></tr>
<tr><td>Temperatura de operación</td><td>0°C ~ 40°C</td></tr>
</table>
</td><td>$130.000</td><td>19%</td><td>$154.700</td></tr>
</table>


DATOS ELÉCTRICOS.

Potencia de entrada	Max 1.5W
Tensión de operación	120-277V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.025A
Factor de potencia	0.5
Batería	Ni-Cd 3 1000mAH
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	180 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos
THD	<90%

FOTOMETRÍA.

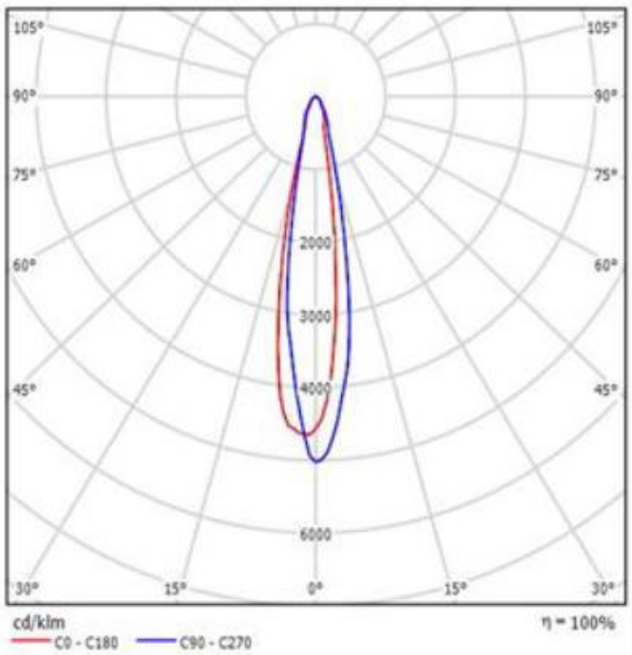

Diseño.

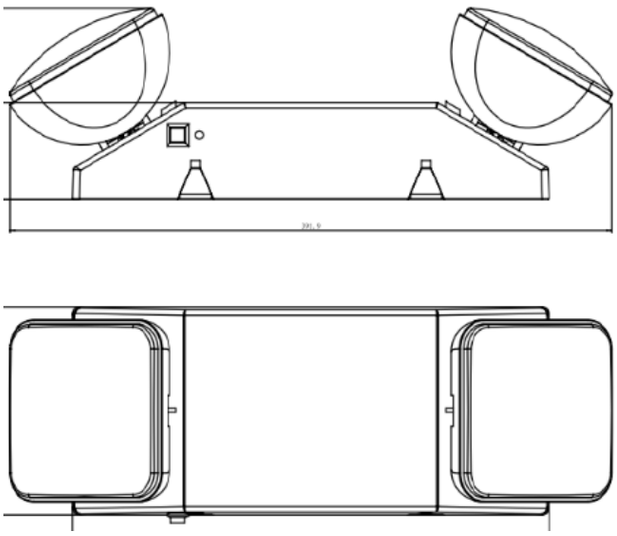				
2	**Detectores de humo fotoeléctrico con instalación incluida.** Fuente de alimentación batería de 9V. Para uso interior. Consumo de trabajo < 10mA Rango de temperatura de trabajo -20 a 40 °C. Sonido de alarma > 85 DB a 3 metros. Consumo estático < 8 uA.	$60.000	19%	$71.400
3	**Cinta antideslizante con instalación incluida.** Banda antideslizante fotoluminiscente fundida de máxima adherencia para cualquier tipo de superficie tráfico pesado en diferentes formas, tamaños y colores, a base de producto epóxico ultra resistente y materiales mineralizados en varios calibres. Para uso en escaleras, rampas al comienzo y final señalizando inclinación de esta (incluye instalación y retiro de la que está en mal estado) – se exige demostración de instalación. Nota: la banda antideslizante, no son dos técnicas diferentes, en una mineralizado con base epóxido y en la mitad se debe instalar cinta fotoluminiscente y la medida es la misma de la cinta. Porque se instala en toda la mitad; por ello se indica que el proveedor debe instalar una muestra para su aprobación y de igual manera retirar la existente.	$17.000	19%	$20.230

	Una cinta mineralizada, de tamaño de 120 cms de largo, ancho 5 cms y toda la mitad va la cinta reflectiva que es 80 cms de largo por 2 cms de ancho. **(Ficha técnica Banda antideslizante fundida, a base de resinas epoxicas industriales con máxima adherencia y material particulado grano mineralizado con la abrasividad justa en sus diferentes calibres y tonos, dependiendo de cada tipo de superficie, de 5 cm de ancho.**			

Lote 3 - CASA.

<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Condición Técnica</th><th>V/r Unitario</th><th>IVA %</th><th>V/r con IVA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LED Emergencia con instalación incluida.

Luminaria LED para iluminación de emergencia, para montaje en techo o en pared. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 180 minutos de autonomía. Chasis de color blanco con lámparas ajustables, Batería recargable y botón de prueba, Indicador de estado de batería y conjunto óptico optimizado para mejorar la distribución de la luz, libre de mercurio y encendido instantáneo.

DATOS ÓPTICOS.

<table>
<tr><td>Temperatura de color</td><td>6500K (DL)</td></tr>
<tr><td>Flujo luminoso</td><td>2X70 lm</td></tr>
<tr><td>Ángulo de apertura</td><td>120°</td></tr>
<tr><td>Reproducción de color (IRC)</td><td>>70</td></tr>
<tr><td>Potencia Spot LED</td><td>2x1.6W</td></tr>
</table>


DATOS FÍSICOS.

<table>
<tr><td>Acabado</td><td>Gris</td></tr>
<tr><td>Grado de protección</td><td>IP20</td></tr>
<tr><td>Dimensiones (WxLxH)</td><td>120 x 392 x 130 n</td></tr>
<tr><td>Tipo de montaje</td><td>Sobreponer</td></tr>
<tr><td>Chasis</td><td>Carcasa ter plástica</td></tr>
<tr><td>Material óptica</td><td>PMMA</td></tr>
<tr><td>Temperatura de operación</td><td>0°C ~ 40°C</td></tr>
</table>
</td><td>$130.000</td><td>19%</td><td>$154.700</td></tr>
</table>


DATOS ELÉCTRICOS.

Potencia de entrada	Max 1.5W
Tensión de operación	120-277V
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente de entrada	Max 0.025A
Factor de potencia	0.5
Batería	Ni-Cd 3 1000mAH
Tiempo de carga	24 horas
Tiempo de autonomía	180 min
Ciclos carga/descarga	>400 ciclos
THD	<90%

FOTOMETRÍA.

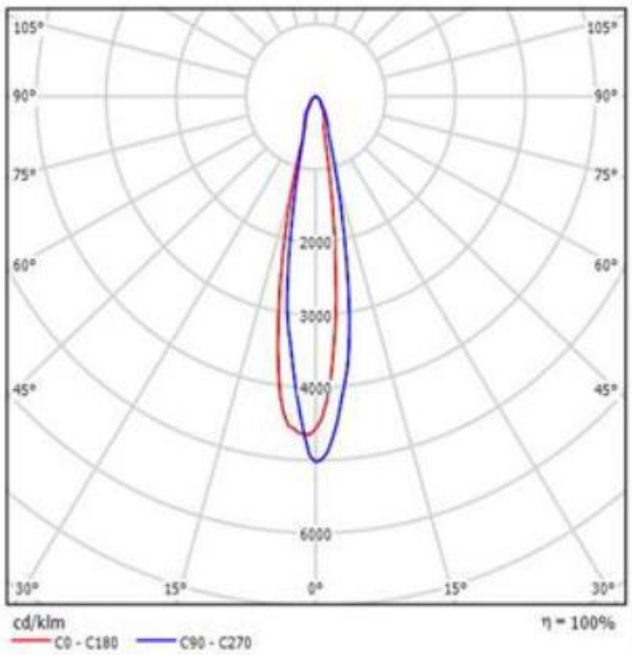

Diseño.

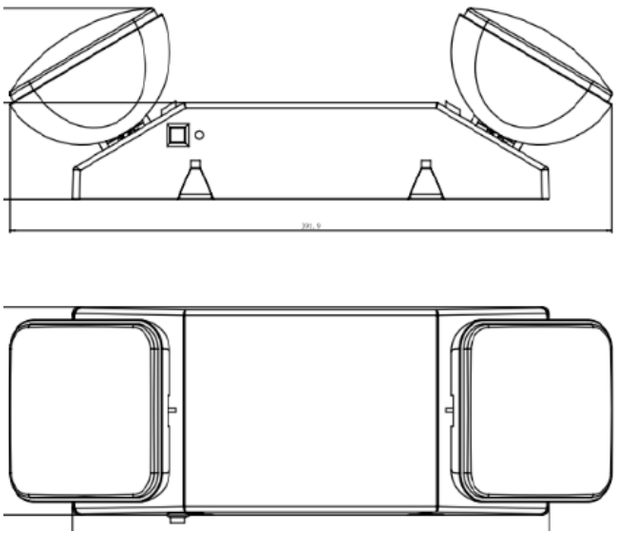				
2	**<u>Detectores de humo fotoeléctrico con instalación incluida.</u>** Fuente de alimentación batería de 9V. Para uso interior. Consumo de trabajo < 10mA Rango de temperatura de trabajo -20 a 40 °C. Sonido de alarma > 85 DB a 3 metros. Consumo estático < 8 uA.	$60.000	19%	$71.400
3	**<u>Cinta antideslizante con instalación incluida.</u>** Banda antideslizante fotoluminiscente fundida de máxima adherencia para cualquier tipo de superficie tráfico pesado en diferentes formas, tamaños y colores, a base de producto epóxico ultra resistente y materiales mineralizados en varios calibres. Para uso en escaleras, rampas al comienzo y final señalizando inclinación de esta (incluye instalación y retiro de la que está en mal estado) – se exige demostración de instalación. Nota: la banda antideslizante, no son dos técnicas diferentes, en una mineralizado con base epóxido y en la mitad se debe instalar cinta fotoluminiscente y la medida es la misma de la cinta. Porque se instala en toda la mitad; por ello se indica que el proveedor debe instalar una muestra para su aprobación y de igual manera retirar la existente.	$17.000	19%	$20.230

	Una cinta mineralizada, de tamaño de 120 cms de largo, ancho 5 cms y toda la mitad va la cinta reflectiva que es 80 cms de largo por 2 cms de ancho. **(Ficha técnica Banda antideslizante fundida, a base de resinas epoxicas industriales con máxima adherencia y material particulado grano mineralizado con la abrasividad justa en sus diferentes calibres y tonos, dependiendo de cada tipo de superficie, de 5 cm de ancho.**			

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS:

Presentar ficha técnica del fabricante o catálogo de los bienes ofertados.

La presente oferta tiene validez por el término de (60) días.

NOMBRE DEL PROPONENTE: EXTINFUEGO Y SUMINISTROS SAS
NIT o C.C.: 901216824-9

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO HERNANDEZ PLAZA
C.C.: 1075221859 DE NEIVA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

