PLACA BLOQUEADA DE OLÉCRANON



IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Elaborada en aleación de titanio
- Derechas e Izquierdas
- Longitud máxima de 138 mm
- La cabeza de la placa con 8 agujeros de bloqueo
- Agujeros para fijación primaria

INDICACIONES

- Fracturas complejas intraarticulares y extraarticulares del olecranon
- Pseudoartrosis del cubito proximal
- Fracturas simples del olecranon
- Reparación del olecranon


CONTRAINDICACIONES

- Infecciones agudas
- Niños en fase de crecimiento

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS BLOQUEADAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 2H IZQ	Q122240102	85 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 4H IZQ	Q122240104	112 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 6H IZQ	Q122240106	138 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 2H DER	Q122240202	85 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 4H DER	Q122240204	112 mm	2.5 mm	2.5 mm
PLACA BLOQ OLECRANON 3.5 X 6H DER	Q122240206	138 mm	2.5 mm	2.5 mm

La placa puede doblarse en cada muesca como máximo 4 grados en el plano del cuerpo de la misma. Valore si habrá de usar la lengüeta proximal, en caso negativo puede cortarla y desecharla.

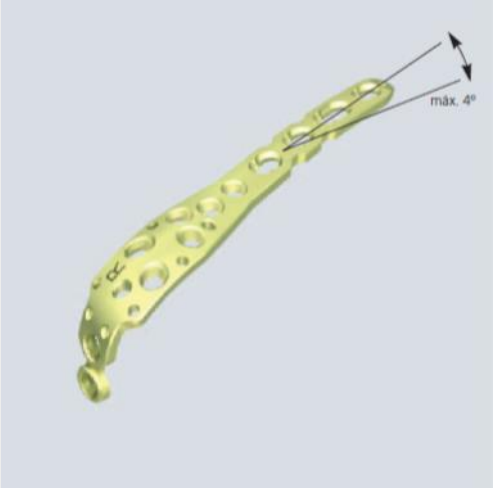

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas estarán en presentación en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Estas placas son utilizadas con Instrumental de 3.5 mm, siempre acompañado de Pieza de mano.
- Tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm Autotarrajantes. De 12 mm a 50 mm de longitud.