
Implameq
Implantes médico - Quirúrgicos

PLACA BLOQUEADA ANGOSTA RECTA

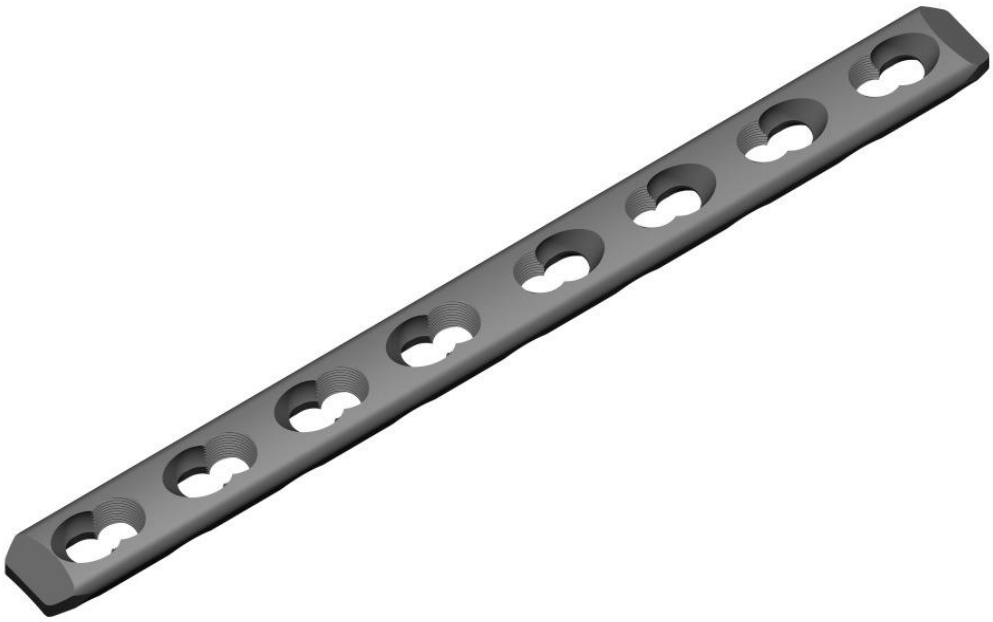

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

CARACTERÍSTICAS

- Agujeros combinados para compresión y adaptación anatómica.
- La placa más larga tiene longitud 260 mm.
- Agujeros combinados para compresión y adaptación ósea.
- Sus bordes cónicos y redondeados facilitan técnicas mínimamente invasivas.

INDICACIONES

- Fracturas de la diáfisis de la tibia y del húmero.

CONTRAINDICACIONES

- Sepsis
- Rechazo al material.

DESCRIPCIÓN Y REFERENCIAS PLACAS RECTAS ANGOSTAS

DESCRIPCION	REFERENCIA	LONG	PERFIL	PERFIL CABEZA
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 5	Q123222005	98 mm	4.8 mm	4.8 mm
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 6	Q123222006	116 mm	4.8 mm	4.8 mm
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 7	Q123222007	134 mm	4.8 mm	4.8 mm
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 8	Q123222008	152 mm	4.8 mm	4.8 mm
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 9	Q123222009	170 mm	4.8 mm	4.8 mm
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 10	Q123222010	188 mm	4.8 mm	4.8 mm
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 12	Q123222012	224 mm	4.8 mm	4.8 mm
PLACA BLOQ ANGOSTA RECTA DE 4.5 X 14	Q123222014	260 mm	4.8 mm	4.8 mm

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Las placas bloqueadas vendrán en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a Vapor o Baja temperatura, parámetros establecidos de acuerdo a entidad.

Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación de Titanio.

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Las placas bloqueadas se envían con caja de instrumental, caja de implantes y motor quirúrgico. Se acompañan de tornillos bloqueados de 5.0 y corticales 4.5 mm de diámetro, desde 18 mm hasta 90 mm de longitud, así como tornillos esponjosos de 6.5 desde 50 mm hasta 100 mm de longitud.