
TORNILLO CANULADO SIN CABEZA

2.5-3.5-4.0-5.0-6.5

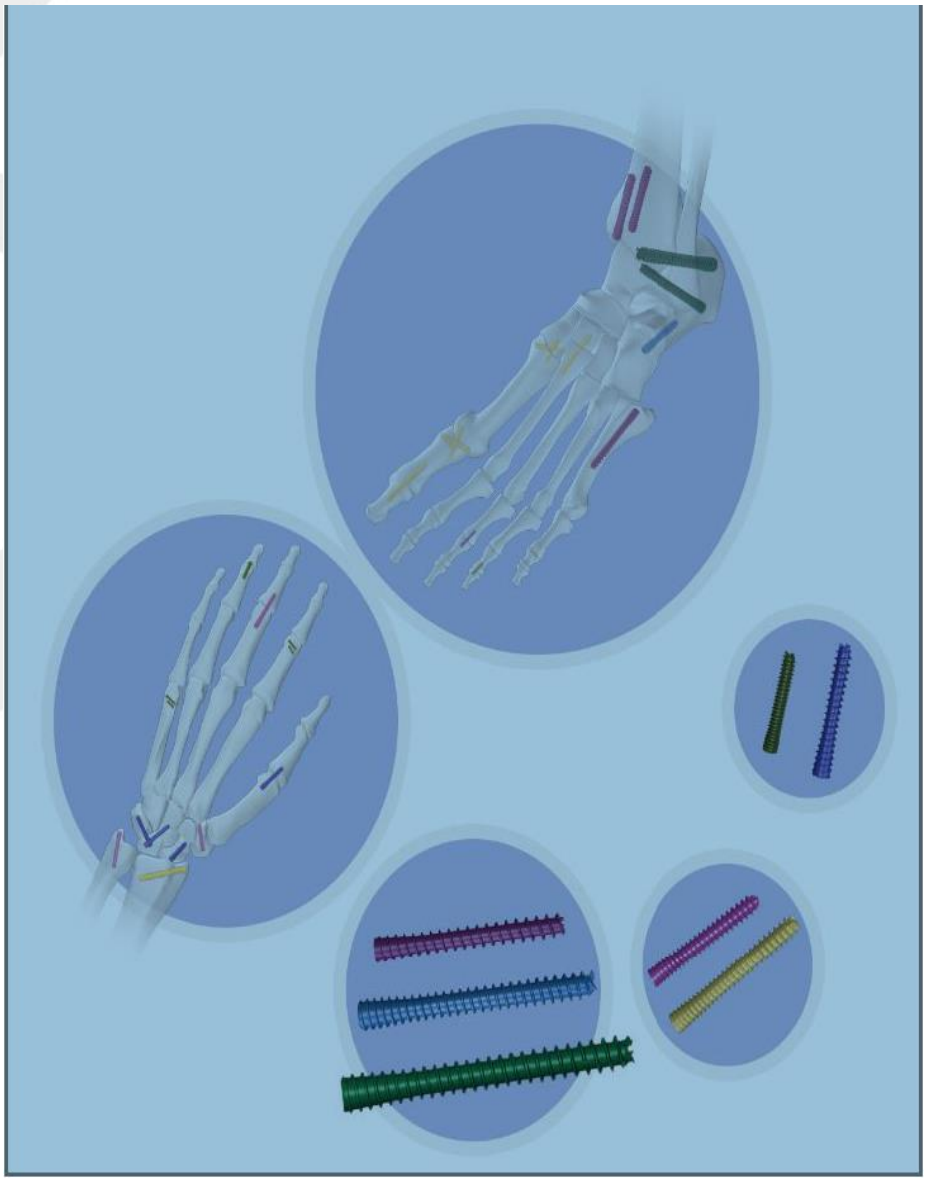

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente


CARACTERÍSTICAS

- Rosca completa
- Giro uniforme a través de la guía
- Excesiva compresión, anti fuerza de salida
- Auto_tarrajante
- Star Drive
- Canulados
- Guía de 1.1 mm – 0.9 mm
- Diferentes colores según sistema
- Cónicos

INDICACIONES

- El sistema de 2.5 – 3.5 -4.0 está indicado especialmente en la fusión, osteotomías y osteosíntesis en diferentes partes del cuerpo, tales como: Radio, Ulna, Metacarpianos, Metatarsianos, Falanges etc. Fractura de escafoides, fusión metacarpofalángica, fractura de estiloides del radio, fractura de estiloides del cubito, fractura metatarsianos, fusión talo navicular, fusión de la interfalángica
- El sistema de 5.0 y 6.5 está indicado en la fusión, osteotomías y osteosíntesis en Calcáneo, tibia, talo, humero etc. Artrodesis subtalar, fusión de tobillo, triple artrodesis, Osteotomía de calcáneo



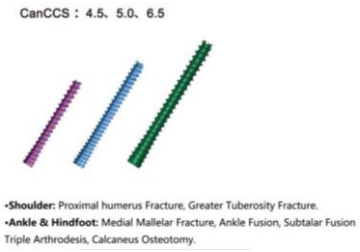

IMPLAMEQ SAS - NIT. 900. 515.661- 4
Sede Principal Cali: Calle 5 B2 No. 30-14 B/ San Fernando
PBX: (2) 554 50 89 Celular: 311 641 5860
Correo: implameq@implameq.com
www.implameq.com

Hacemos
tu vocación
más eficiente

Referencia	Descripción
Q134023025	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 25MM
Q134023030	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 30MM
Q134023035	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 35MM
Q134023040	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 40MM
Q134023045	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 45MM
Q134023050	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 50MM
Q134023055	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 55MM
Q134023060	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 5.0 X 60MM
Q134323340	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 40MM
Q134323345	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 45MM
Q134323350	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 50MM
Q134323355	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 55MM
Q134323360	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 60MM
Q134323365	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 65MM
Q134323370	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 70MM
Q134323375	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 75MM
Q134323380	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 80MM
Q134323385	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 85MM
Q134323390	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 6.5 X 90MM
Q134713008	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 8MM
Q134713009	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 9MM
Q134713010	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 10MM
Q134713011	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 11MM
Q134713012	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 12MM
Q134713013	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 13MM
Q134713014	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 14MM
Q134713016	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 16MM
Q134713018	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 18MM
Q134713020	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 20MM
Q134713022	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 22MM
Q134713024	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 24MM
Q134713026	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 26MM
Q134713028	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 28MM
Q134713030	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 2.5 X 30MM
Q134823016	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 16MM
Q134823018	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 18MM
Q134823020	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 20MM
Q134823022	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 22MM
Q134823024	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 24MM
Q134823026	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 26MM
Q134823028	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 28MM
Q134823030	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 3.5 X 30MM
Q134923016	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 16MM
Q134923018	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 18MM
Q134923020	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 20MM
Q134923022	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 22MM
Q134923024	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 24MM
Q134923026	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 26MM
Q134923028	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 28MM
Q134923030	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 30MM
Q134923032	TORNILLO CANULADO SIN CABEZA 4.0 X 32MM

REGISTRO SANITARIO

- 2013DM-0010435

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

- Las placas estarán en presentación en caja metálica o empaque individual debidamente sellado. Esterilización a vapor o bajas temperaturas parámetros establecidos por cada entidad.
- Almacenar a Temperatura ambiente (15 a 30 ° C)

MATERIAL

- Aleación en Titanio

NUMERO DE USOS Y DISPOSICIÓN FINAL

- Estos dispositivos son de un solo uso, estos deben ir a disposición final a destrucción y/o incineración, con la compañía correspondiente cuando así aplique.

- Los tornillos son utilizados con instrumental correspondiente siempre acompañado de pieza de mano.