
oxímetro

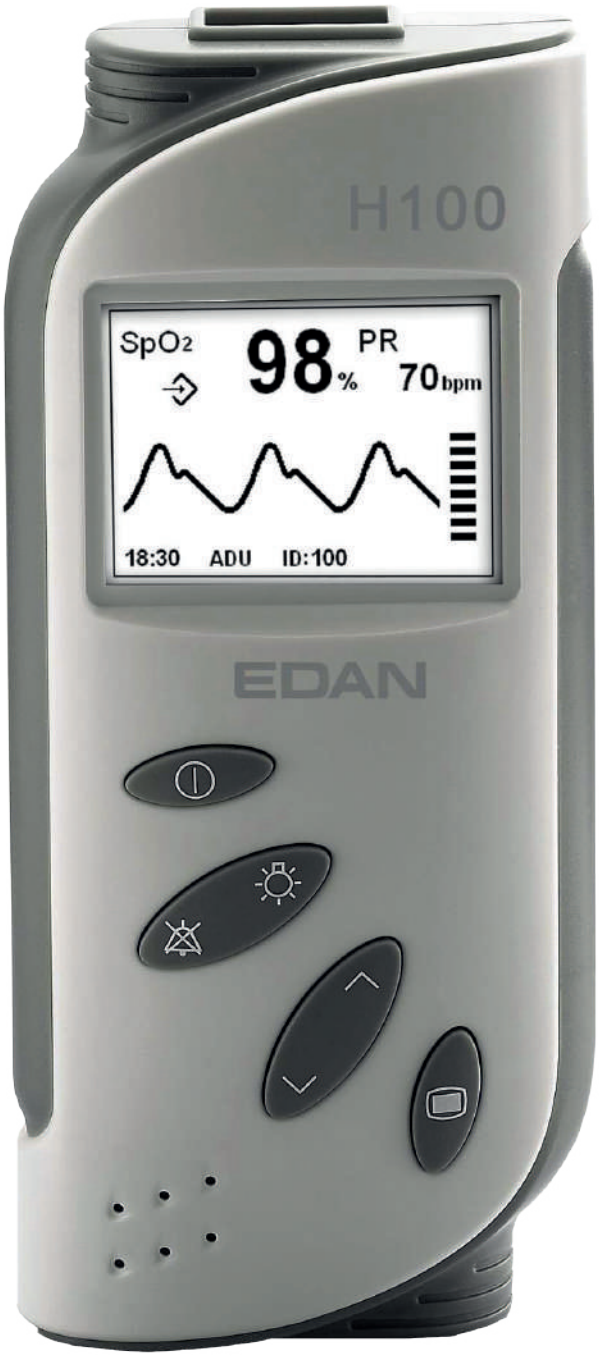

H100B

Pulso oxímetro (SpO2)

Alarmas.

LCD

Pantalla

Portátil.
Pulso oxímetro (SpO2) adulto, pediátrico y Neonatal.
Display numérico.
Visualización onda pletismográfica de SpO2
Medición de temperatura opcional (H100N).

oxímetro

Especificaciones Técnicas

Clasificación

Tipo de Protección: Protección interna del equipo (Power protection)
Modo de operación: Continuo
Cumplimiento de EMC: Clase B

Especificaciones

Dimensiones
Tamaño: 160(L) x 70 (W) x 37.6 (H) (mm)
Peso: 165 (g) (sin batería)

Entorno

Temperatura
Trabajo: 5ºC – 40ºC
Ambiente: -20ºC – 55ºC

Humedad
Trabajo: 25% - 80%
Ambiente: 25% - 93%
Pantalla
H100B: 128 x 64 Matrices-dot LCD

Base Cargador (Opcional)

Voltaje de entrada: 100 a 240VAC, 50/60Hz
Salida Voltaje: 8VDC
Salida Corriente: 0.8A
Potencia: 6.4 W (Vatios)

Batería Recargable (Opcional con Base Cargador)

Ni-MH recargable: 1500 mAh/4.8V
Operación: Mayor a 30 Horas
Tiempo de carga: 2.5 Horas 80%
4 Horas 100%

Batería Alkalina

Funcionamiento: Baterías AA (4 unds)
Operación: Mayor a 48 Horas

Especificaciones de la Medición

Rango de medida
SpO2: 0-100%
PR: 30 254 bpm
Tolerancia al agua
Saturación
Adulto - pediátrico: ±2digitos (70 – 100%)
Neonatos: ±3digitos (70 – 100%)
Rango de pulso
Adulto - pediátrico: ±3digitos
Neonatos: ±3digitos

Temperatura (opcional, modelo H100N)

25 - 40ºC ± 0.1ºC
0 - 25ºC ± 0.2ºC
45 -50ºC ± 0.2ºC

Resolución

SpO2: 1%
Bpm 1bpm

Funciones

Alarma
Tres niveles de alarmas audibles y visuales
Ajuste de pausas para alarmas de 30, 60 , 90, 120 seg
Datos
Hasta 100 pacientes y 300 horas de datos

Otros

Multi-lenguaje



Covertores plasticos y base cargador (opcionales)



novamedica®
mejor equipo, mejor resultado

Carrera 49C No. 79 - 184
PBX: (57 - 5) 3780063 ext. 101
Celular: 301 5160005
servicioalcliente@novamedicaltda.com
www.novamedicaltda.com
Barranquilla, Colombia

Especificaciones y caracteristicas sujetas a cambios sin previo aviso.