CIELOS CELL







CIELOS CELL

Productos interiores | Cielos metálicos











El cielo raso Cell / Minicell está compuesto por un conjunto de perfiles primarios y secundarios que son ensamblados unos con otros, creando una modulación registrada por celdillas que forman una retícula continua sin uniones visibles. Pueden ser utilizados tanto en exteriores como en interiores, permitiendo el manejo de alturas variables.
Este cielo raso está formado por perfiles metálicos, doblados en forma de U, de dos longitudes: 120 cm (principal) y 60 cm (secundario). El tipo Cell tiene 5 cm de altura y el tipo Minicell tiene 2,5 cm. En ambos el espesor (cara visible del perfil) es de 1 cm.
Las retículas cuadradas se ofrecen en módulos de 5x5, 10x10, 15x15 y 20x20, siendo estas dos últimas exclusivas del tipo Cell.

PERFIL SECUNDARIO

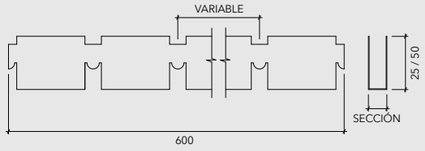

PERFIL PRINCIPAL



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Material: aluzinc 0,4 mm, aluminio 0,5 mm
- Colores: 60 colores estándar y especiales a pedido
- Pintura: poliéster horneable
- Acabado: liso
- Modulaciones: Cell: 5 x 5 cm, 10 x 10cm, 15 x 15cm y 20 x 20 cm
  Minicell: 5 x 5 cm y 10 x 10 cm
- Longitud: perfil principal: 1,20 m
  perfil secundario: 0,60 m
  perfil U de remate: 5 m estándar
- Uso: cielo raso

MODULACIÓN	PESO EN Kg/m²		RENDIMIENTO ml/m²
	ALUZINC	ALUMINIO	
CELL 5 x 5	14,2	6,40	40.00
10 x 10	7,20	3,30	20.00
15 x 15	4,80	2,20	14.00
20 x 20	3,80	1,70	10.00
MINICELL 5 x 5	7,90	3,60	40.00
10 x 10	4,00	1,90	20.00


AISLAMIENTO ACÚSTICO

Para mejorar las condiciones acústicas, sobre el panel se agrega una lámina acústica semirígida en fibra de vidrio, que permite una excelente absorción del sonido.


ILUMINACIÓN

Puede usarse con lámparas convencionales: de sobreponer, a nivel, de incrustar, suspendidas a través del cielo raso y canales de iluminación fluorescente.


INSTALACIÓN

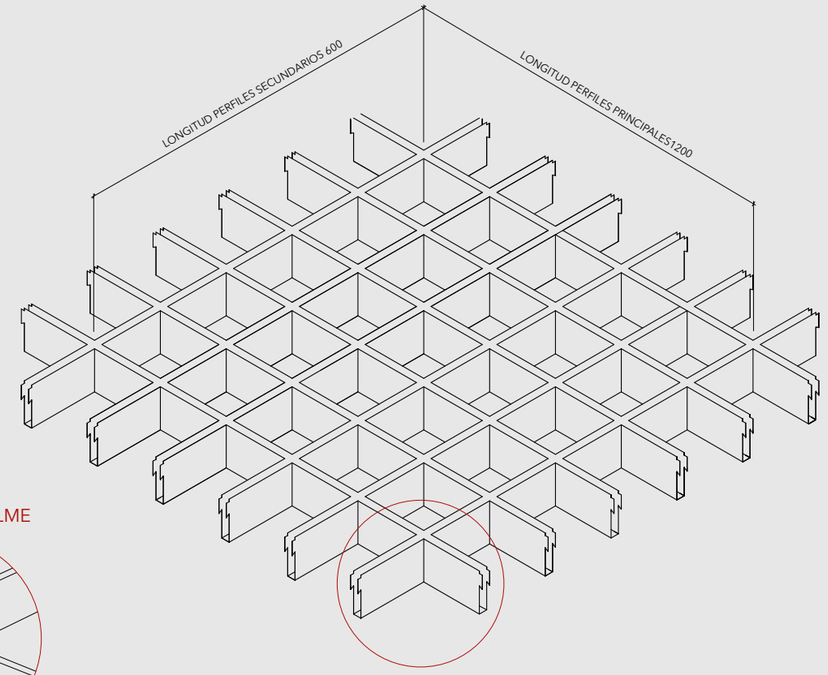

DETALLE DE EMPALME




SECCIÓN TRANSVERSAL: CIELO RASO CELL / MINICELL

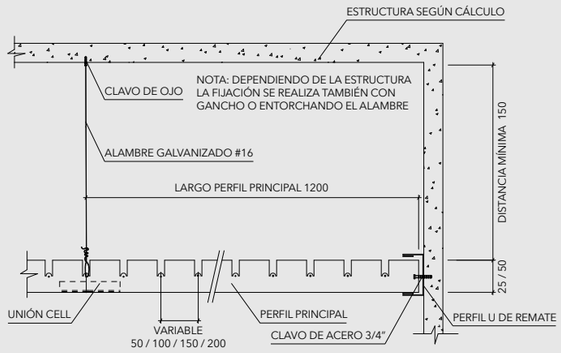

MODULACIONES: 5x5 / 10x10 / 15x15 / 20x20


MÓDULO 5x5




MÓDULO 10x10



MÓDULO 15x15



MÓDULO 20x20



CIELOS CELL

Productos interiores | Cielos metálicos










El cielo raso Multicell es un sistema compuesto por un conjunto de perfiles primarios y secundarios que son ensamblados unos con otros, creando una modulación integrada por celdillas que forman una retícula continua sin uniones visibles. Puede ser utilizado tanto en exteriores como en interiores, permitiendo el manejo de alturas variables. El sistema está formado por perfiles metálicos, pintados y esmaltados al horno, doblados en forma de U y en dos tipos: principales y secundarios.

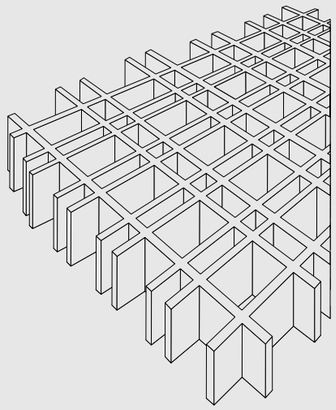

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Material: aluzinc 0,4 mm, aluminio 0,5 mm
- Colores: 60 colores estándar y especiales a pedido
- Pintura: poliéster horneable
- Acabado: liso
- Modulaciones: 5 x 10 cm, 5 x 15 cm y 5 x 20 cm
- Longitud: 5 x 10 y 5 x 15: perfil principal: 1,20 m
  perfil secundario: 0,60 m
  5 x 20: perfil principal: 1,50 m
  perfil secundario: 0,75 m
  perfil U de remate: 5 m estándar
- Uso: cielo raso

MODULACIÓN	PESO kg/m²		RENDIMIENTO ml/m²
	ALUZINC	ALUMINIO	
5 x10	11,7	2,8	27,0
5 x 15	7,5	2,2	20,5
5 x 20	4,5	1,7	16,0


AISLAMIENTO ACÚSTICO


Para mejorar las condiciones acústicas, sobre el panel se agrega una lámina acústica semirígida en fibra de vidrio, que permite una excelente absorción del sonido.

ILUMINACIÓN


Puede usarse con lámparas convencionales: de sobreponer, a nivel, de incrustar, suspendidas a través del cielo raso y canales de iluminación fluorescente.


INSTALACIÓN

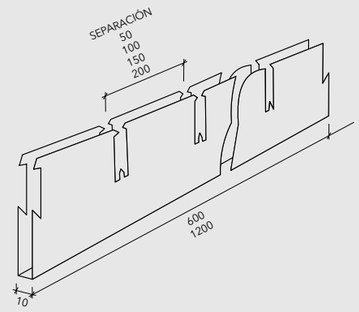

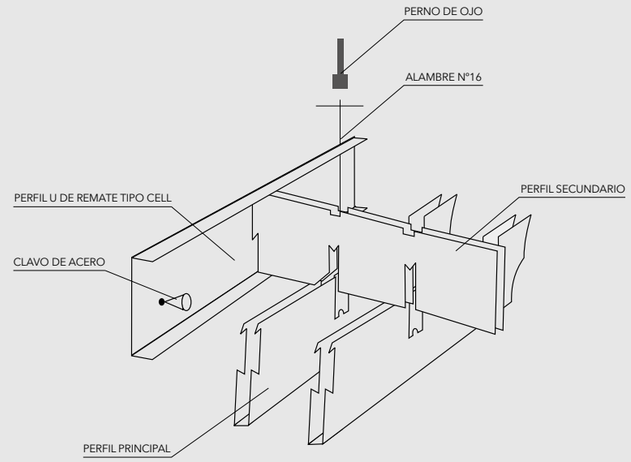


DETALLES DE INSTALACIÓN

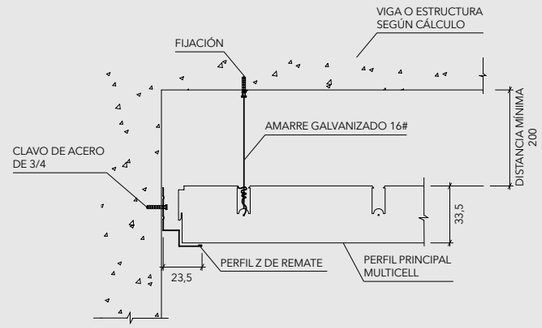

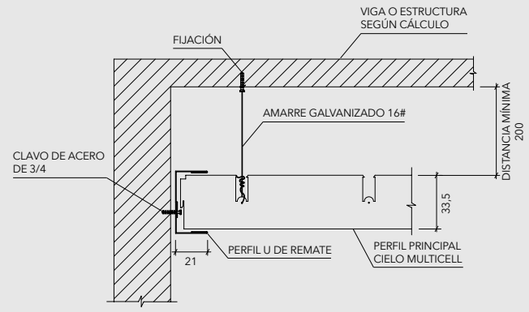


MODULACIONES


MÓDULO 5 X 10



MÓDULO 5 X 15



MÓDULO 5 X 20



CELL T-15
Productos interiores | Cielos metálicos











El cielo Cell T-15, es un cielo abierto compuesto por perfiles derechos e izquierdos y un fleje perimetral formando una grilla cuadrada. El cielo Cell T-15 se fabrica en módulos de 2´x 2´ (610 x 610 mm), se instala sobre un sistema de perfilería 9/16", lo que permite una máxima registrabilidad y compatibilidad con difusores, sprinklers, luminarias, etc.

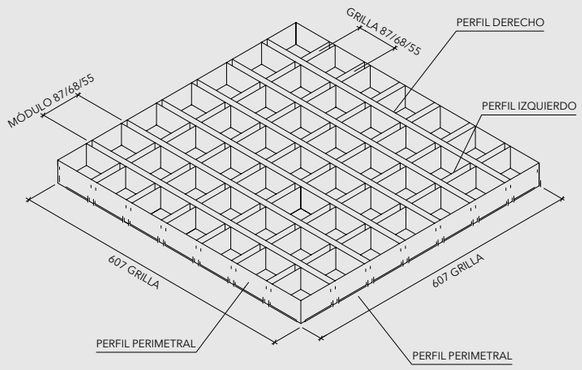


GRILLA


PERFIL PERIMETRAL



PERFIL IZQUIERDO



PERFIL DERECHO



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

- Material: aluzinc
- Colores: más de 100 colores estándar y especiales a pedido
- Terminación: lisa
- Usos: cielos
- Otros materiales: aluminio


CELL T-15	MATERIAL	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m^2)	RENDIMIENTO (ml/m^2)	FORMATO
GRILLA 55	ALUZINC	0,4	10,3	36	2 x 2" (610 x 610)
GRILLA 68			8,3	29	
GRILLA 87			6,5	23	
GRILLA 55	ALUMINIO	0,5	4,8	36	2 x 2" (610 x 610)
GRILLA 68			3,5	29	
GRILLA 87			2,7	23	

SISTEMA DE SUSPENCIÓN


- Perfil Microgrid 9/16": fabricado en acero galvanizado
- Espesor: 0,35 mm
- Perfil "L" Grid: fabricado en acero galvanizado
- Espesor: 0,4 mm

Nota: Para que la instalación de estos cielos sea con protocolo sísmico de Hunter Douglas, debe ser indicado expresamente en las especificaciones técnicas del proyecto.


INSTALACIÓN

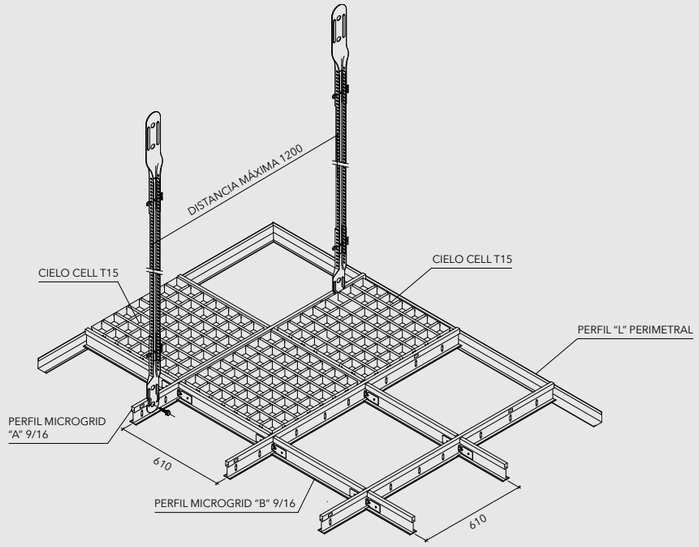


DETALLE CONTRA MURO PERFIL "L"

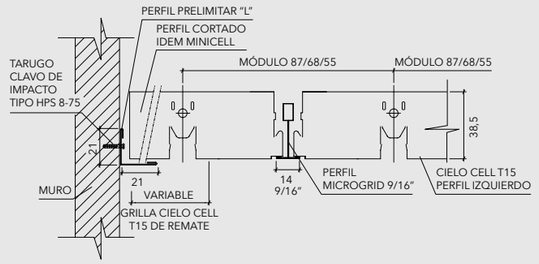


DETALLE CONTRA MURO PERFIL DOBLE "L"

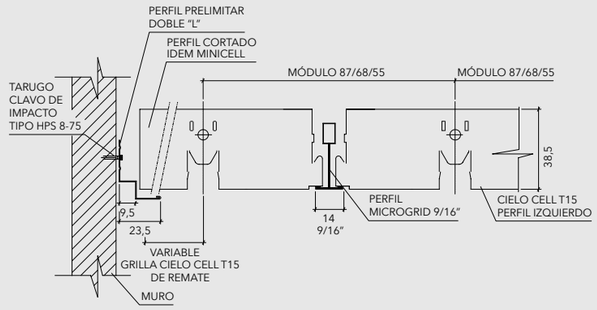


PERFILES ESTÁNDAR

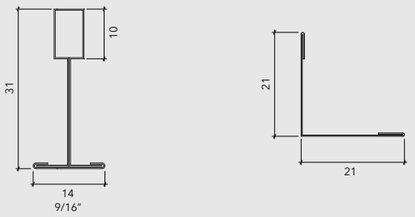


MÓDULO 55



MÓDULO 68



MODULACIONES



Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta ficha técnica están expresadas en milímetros (mm). Para garantizar el correcto funcionamiento del producto, la instalación deberá ser siempre ejecutada por un distribuidor autorizado, utilizando todos los accesorios definidos según especificaciones técnicas de Hunter Douglas.
Para que la instalación de estos cielos sea con protocolo sísmico de Hunter Douglas, debe ser indicado expresamente en las especificaciones técnicas del proyecto.