
CALORCOL
Expertos en Ingeniería de Aislamientos

Ficha Técnica
POLIURETANO PARA CUBIERTAS

V.2-2016



Láminas rígidas de poliuretano expandido auto extinguible, ofrecen una excelente estabilidad dimensional sin revestimiento.

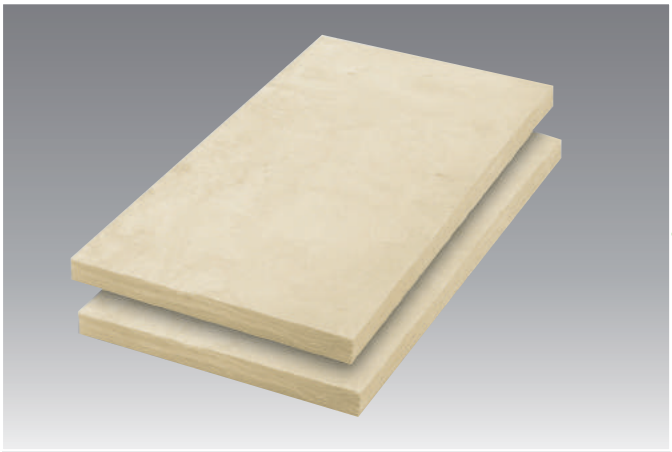

Descripción

Láminas rígidas de Poliuretano expandido auto extinguible, ofrecen una excelente estabilidad dimensional sin revestimiento. Tiene una densidad de 38 kg/m^3, se caracterizan por el bajo factor de conductividad térmica (k), rigidez, peso liviano y resistencia mecánica y ofrecen una excelente estabilidad dimensional, la estructura de las celdas cerradas contribuye a rechazar la humedad.

Ventajas

- Poseen un bajo factor (k) reduciendo drásticamente las ganancias de calor
- Presenta una excelente resistencia a la compresión que permite su uso, manipulación e instalación sin ningún riesgo de perder sus propiedades y estabilidad.
- Presenta una resistencia nominal a la compresión de 40 psi
- Son livianas y fáciles de instalar

Aplicaciones

Las Placas de Poliuretano son ideales para cubiertas y fachadas con fines térmicos y acústicos, utilizado por su excelente desempeño y alta resistencia y densidad.

Especificaciones técnicas	
Dimensiones	0,245 m x 1,22 m 0,29 m x 1,22 m 0,325 m x 1,22 m 0,485 m x 1,22 m
Espesor	30mm , 1,5in y 2,0in
Temperatura de operación	De -268,6°C a 107 °C
Conductividad térmica	0,17 BTU. in/ft².hr.°F







Institute of Acoustics

Acoustical Society of America
The premier international scientific society in acoustics, dedicated to increasing and diffusing the knowledge of acoustics and its practical applications.

100% LANA DE ROCA

Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.

Oficina principal
Calle 46 Nº 71-121
PBX: (574) 274 41 49
Email: info@calorcol.com
Copacabana - Antioquia - Colombia

Centros de distribución

Línea nacional: 316 5272521

Bogotá: Cra 97 Nº 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 432 19 40

Barranquilla: Cel. 316 5278492
Cali: Cel. 316 5278486
Pereira: Cel. 312 8765703
Bucaramanga: Cel. 316 2550568
Barrancabermeja: Cel. 316 7404321
Exportaciones: exportaciones@calorcol.com

www.calorcol.com