


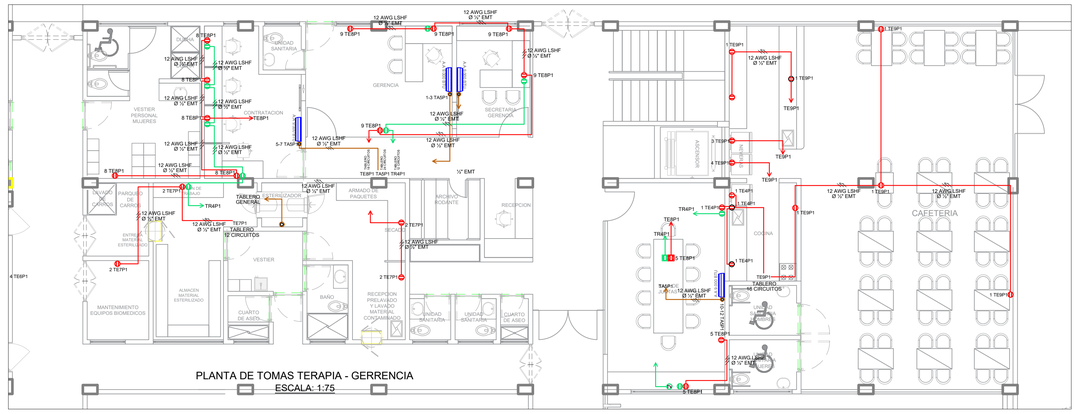



CAJA INSPECCION MT 1.2 X 0.9 X0.9
CAJA INSPECCION BT 0.6 X 0.6
TABLERO DE A.A
TABLERO DE EMERGENCIA
TABLERO DE SISTEMA REGULADO
TABLERO SISTEMA NORMAL


TOMA RED DE VOZ Y DATOS
TOMACORRIENTE GFCI
TOMACORRIENTE DE EMERGENCIA
TOMACORRIENTE S. REGULADO
TOMACORRIENTE DE EMERGENCIA PISO O TECHO
SALIDA DE TV PISO OTECHO
MODULO DE FUERZA TIERRA


TOMACORRIENTE 220V
TOMACORRIENTE DE EMERGENCIA 220V
PARLANTE
RED SISTEMA DE POTENCIA AISLADA
RED TOMACORRIENTES DE EMERGENCIA
RED TOMACORRIENTES REGULADOS
RED TOMACORRIENTES NORMALES
PUESTA A TIERRA
AIRE ACONDICIONADO
AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE


1. *Los tomacorrientes en zonas de: preparación de pacientes,recuperación, hospitalización, observación, sala de procedimientos deben instalarse a una altura de 1.6m, del nivel de piso acabado y deben instalarse tubería metálica tipo IMC.*
2. *En todos los circuitos se llevará un conductor de cobre aislado de color verde para conexión a tierra desde el tablero de circuitos y se atornillará a cada caja metálica.*
3. *Se usarán tableros de distribución con puerta y espacio para totalizador.*
4. *Para las salidas de voz y datos se usará tubería EMT*
5. *En todas las zonas húmedas los tomacorrientes de uso no permanente serán de tipo GFCI.*
6. *En todos los circuitos (S. Normal, Emergencia, Regulado) se usará cable de cobre 7 hilos libre de halógenos, retardante a la llama.*
7. *Las salidas para televisión deben estar instalados a una altura de 1.7m.*
8. *Las salidas para aire acondicionado a una altura de 2.6m*
9. *Los tomacorrientes que no estén ubicados en zonas de cuidado de pacientes deben estar instalados a una altura de 0.35cm*
12. *Los tomacorrientes en zonas de cuidado de pacientes (hospitalización, observación, recuperación, preparación, procedimientos) deben ser de grado hospitalario de tierra no aislada y de color rojo para s. emergencia, de color blanco para el s.normal y gris para el sistema regulado.*
13. *Los tomacorrientes en áreas administrativas y en áreas de servicio generales deben ser de tipo normal.*
14. *Los tomacorrientes del sistema regulado que alimenten equipos de computación deben ser de color naranja.*

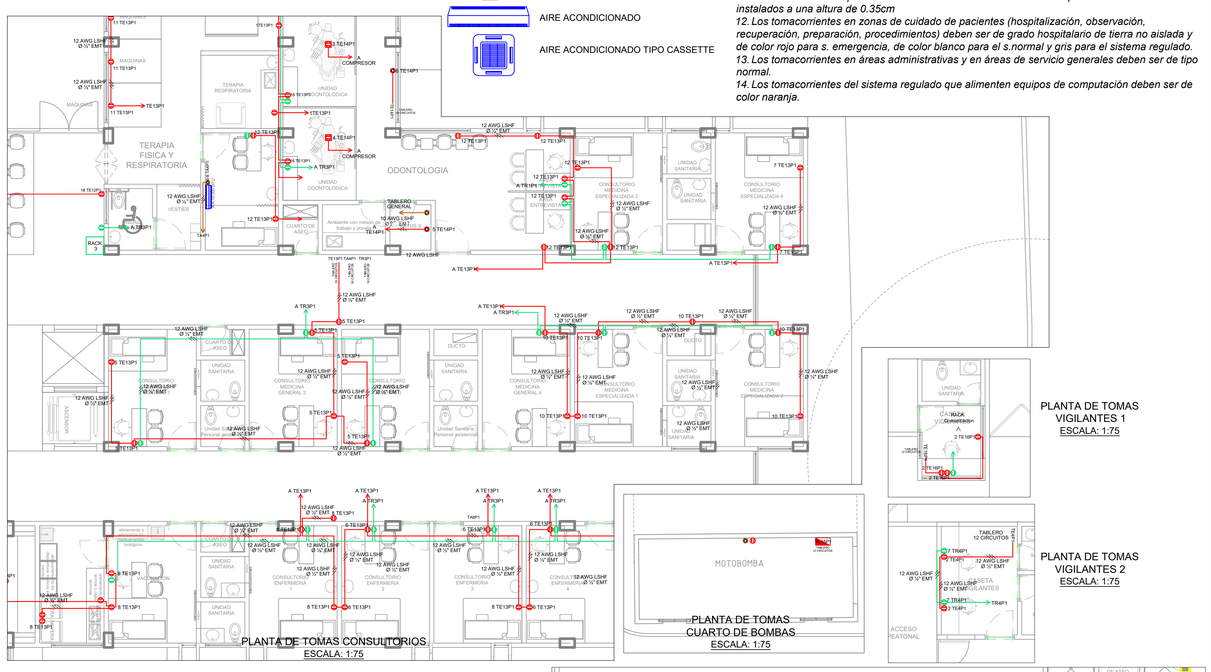

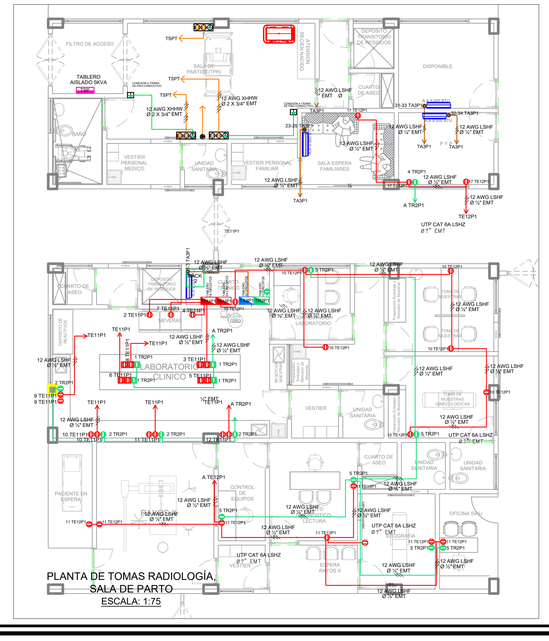

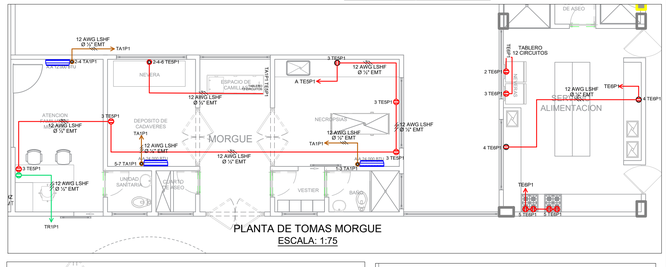

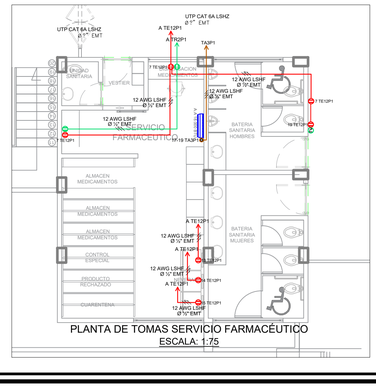

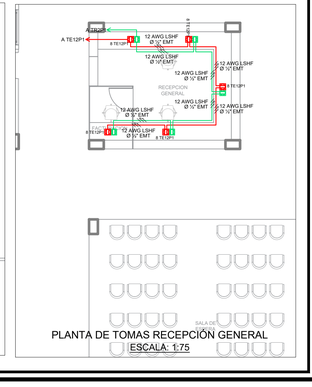

HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO LOS PATIOS
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E.S.E HOSPITAL LOCAL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS

LILIANA ELENA RODRIGUEZ PELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL

IC&C LTDA.
INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT. 807.006.521-1

PROYECTO

"CONSTRUCCION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL MUNICIPIO DE LOS PATIOS - NORTE DE SANTANDER"

CONTRATISTA

INGENIERIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
NIT: 807.006.521-1

EDGAR ANTONIO LABRADO ORTEGA
C.C. No. 14202-82779 NTS
REPRESENTANTE LEGAL

DISEÑADOR

DISEÑO ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS

RONNY BOHÓRQUEZ ALBARRACIN
INGENIERO ELECTRICISTA
MP. NS205-93579

DISEÑO
ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS
E.S.E. HOSPITAL LOCAL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS

CONTIENE

PLANTA DE TOMAS PRIMER PISO



MARZO - 2023	ESCALA 1_75
DISEÑO ELECTRICO Y DE VOZ Y DATOS	PLANCHA No.5 DE 9