OVATION

VI-286 AT

ECOVISION



Características

- Ofrece una excelente tracción y agarre en diferentes superficies además de un alto nivel de confort y seguridad en la conducción.
- Este modelo proporciona una mayor tracción en las más diversas superficies, de asfalto, arena y barro proporcionando siempre un excelente agarre.
- Las anchas ranuras, ofrecen una elevada resistencia al hidroplaneo y favorecen el frenado.
- El compuesto de la banda de rodamiento es resistente al desgaste, lo que proporciona un alto tendimiento kilométrico.

	Medida	Indice de carga	Código de velocidad	Lonas	Max. Velocidad Km/h	Max. Carga kg			
17”	LT285/70 R17	121/118	R	10	170	1450/1320	E	E	72))
	LT265/70 R17	121/118	S	10	180	1450/1320	E	E	72))
	LT245/75 R17	121/118	S	10	180	1450/1320	E	E	72))
	265/65 R17	112	T	4	190	1120	E	E	72))
	245/70 R17	110	T	4	190	1060	E	E	71))
	265/70 R17	115	T	4	190	1215	E	E	72))
16”	LT285/75 R16	126/123	R	4	170	1700/1550	-	-	-
	LT265/75 R16	123/120	R	4	170	1500/1400	-	-	-
	LT245/75 R16	120/116	S	10	180	1400/1250	E	E	72))
	LT225/75 R16	115/112	S	10	180	1215/1120	E	E	72))
	265/70 R16	112	T	4	190	1120	E	E	72))
	255/70 R16	111	T	4	190	1090	E	E	72))
	245/70 R16	110	T	4	190	1060	E	E	72))
15”	LT235/75 R15	104/101	R	6	170	900/825	E	E	72))
	LT215/75 R15	100/97	S	6	180	800/730	E	E	72))
	31x10 R15LT	109	R	6	170	1030	E	E	72))

Redllantas

FRUN - SIX




Características

- Diseño agresivo de la banda de rodamiento, con estructura interna que proporciona una apariencia robusta, brindando protección contra cortes, golpes y roturas por impacto.
- El compuesto de la banda de rodamiento está diseñado para combinar la resistencia al desgaste, la perforación y el agarre de la carretera.
- Carcasa reforzada y alambre de cordón sin juntas que aumenta la dirección tanto dentro como fuera de carretera.

Medida	LI	Símbolo velocidad	Lonas	Profundidad de grabado	Ancho de Sección	Diámetro Exterior	Capacidad de carga kg		Presión de inflado
		(Km/h)		mm	mm	mm	S	D	PSI
LT265/75 R16	120/117	R(170)	10PR	12.0	267	804	1400	1285	80
LT245/75 R16	120/116	R(170)	10PR	12.0	248	774	1400	1250	80
LT225/75 R16	115/112	R(170)	10PR	11.0	223	744	1215	1120	80
LT31x10.5 R15	109	R(170)	6PR	12.0	268	775	1030		50
LT235/75 R15	104/101	R(170)	6PR	11.5	235	733	900	825	50

Pionera

Llanta de diseño mixto ideal para trabajos duros en rutas de costa, sierra y selva. Reconocida por su facilidad de manejo y resistencia al deslizamiento lateral.

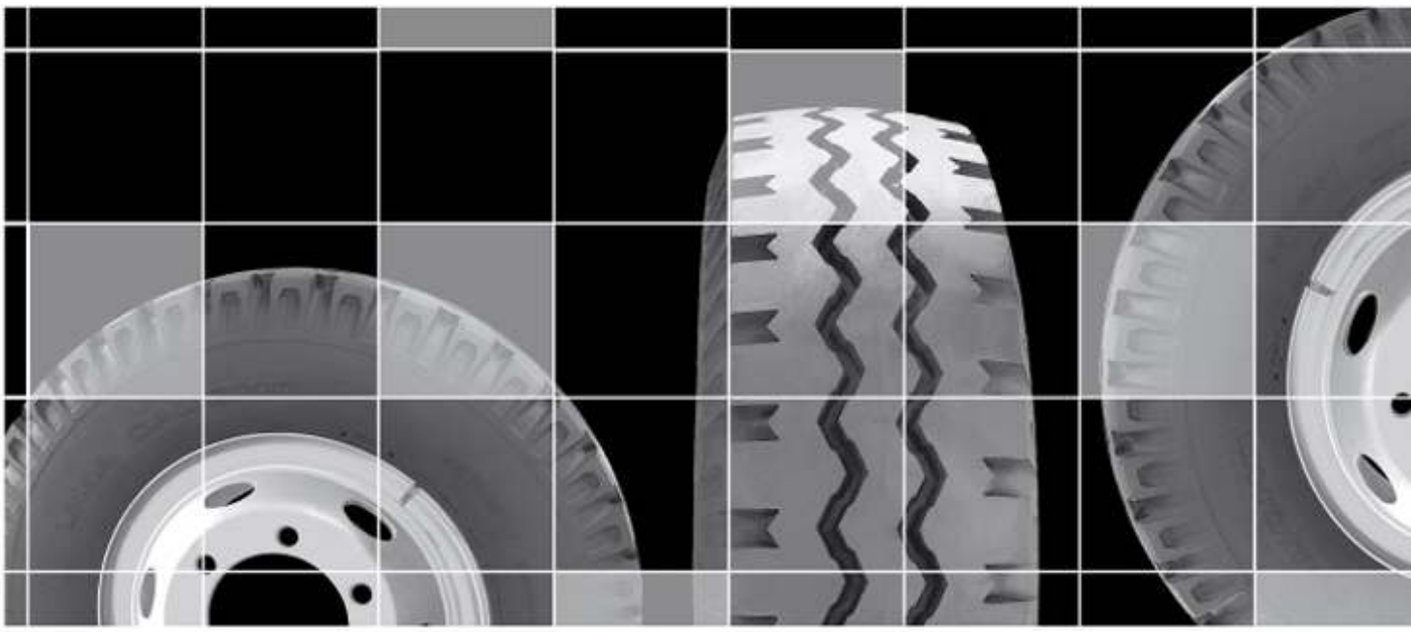

Lima Caucho Llantas

www.limacaucho.com.pe

CATÁLOGO DE PRODUCTOS JG

PIONERA

Especificaciones Técnicas

Beneficios	Características
Versatilidad por su uso en toda posición.	Diseño de grabado mixto, con bloques transversales y canales longitudinales.
Buena adherencia en carretera y facilidad de manejo.	Costilla direccional en el centro.
Adecuada tracción.	Bloques transversales de gran profundidad.
Mayor duración por su resistencia a los impactos y cortes.	Construcción diagonal con pliegos de nylon de alta resistencia y banda de rodamiento mejorada para enfrentar trabajos duros y prolongados.
Mayor kilometraje.	La banda de rodamiento con compuestos especiales aseguran un desgaste lento y uniforme.



100% PRODUCTO PERUANO

TABLA DE PRESIÓN

MEDIDA	ANCHO DE AROS (Plg.)		COC	SENCILLO				DOBLE			
				MÍNIMA		MÁXIMA		MÍMA		MÁXIMA	
	NORMAL	ALTERNO	1/32.	P	C	P	C	P	C	P	C
7.00X15-8PR	5.5	6.0	16.0	40	670	60	925	45	644	60	816
7.00X15-12PR	5.5	6.0	16.0	50	875	85	1180	50	835	85	1120
7.50X15-14PR	6.0	6.5	16.0	80	1325	100	1460	80	1260	100	1385
7.50X16-12PR	6.0	5.5 / 6.5	16.0	60	1175	85	1440	60	1120	85	1370
7.50X16-14PR	6.0	5.5 / 6.5	16.0	75	1330	95	1510	75	1265	95	1440
8.25X16-14PR	6.5	7.0	16.0	65	1480	85	1740	65	1410	85	1660
8.25x16-16PR	6.5	7.0	16.0	80	1665	95	1865	80	1585	95	1765
8.25X16-18PR	6.5	7.0	16.0	85	1740	100	1910	85	1660	100	1813

P= Presión de aire en p.s.i. (en frío) C= Capacidad de carga en kilogramo.

ATC

CHINA



BENEFICIOS

- Mayor profundidad de la banda de rodamiento.
- Diseño tipo número uno.
- Utilizados generalmente en tractores y cosechadoras, con suelos inundados y pantanosos.
- Proporcionando mejor autolimpieza y menor patinaje.

APLICACIÓN R-2

Código	3821
Referencia	12.4-24
TT / TL	TT
Lonas / I.C	8
Diámetro Exterior (mm)	1.192
Ancho de Sección (mm)	315
Rin (Inch / Pulgadas)	W11
Presión Máxima (PSI)	31.00
Profundidad Taco (mm)	65.00
Carga Max (Kg)	1.285
Velocidad (Km/h)	30

LINK POLÍTICAS DE GARANTÍA Y DEVOLUCIONES hhttps://agrocanaveralejo.com.co/pagina-de-politicas-de-garantia/

AGROINDUSTRIALES
CAÑAVERALEJO
Los profesionales en llantas

AITC

CHINA



BENEFICIOS

- **Excelente capacidad de rodamiento proporcionada por los tacos centrales superpuestos.**
- **Su diseño de barra larga proporciona una mayor tracción.**
- **El diseño de los tacos proporciona mayor autolimpieza.**

Aplicación R-1

Código	4923
Referencia	8.00-16
TT / TL	TT
Lonas / I.C	10
Diámetro Exterior (mm)	810
Ancho de Sección (mm)	205
Rin (Inch / Pulgadas)	5.50
Presión Máxima (PSI)	30.00
Profundidad Taco (mm)	24.00
Carga Max (Kg)	650
Velocidad (Km/h)	40

LINK POLÍTICAS DE GARANTÍA Y DEVOLUCIONES https://agrocanaveralejo.com.co/pagina-de-politicas-de-garantia/

AGROINDUSTRIALES
CAÑAVERALEJO
Los profesionales en llantas