GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Secretaría de Infraestructura Física / Unidos POR EL DESARROLLO	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **DIRECCION DE DESARROLLO FISICO** **ACTA DE PRIORIZACION DE VIAS**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Municipio	CIUDAD BOLIVAR
Objeto:	Aunar esfuerzos entre el departamento de Antioquia y el municipio de Ciudad Bolivar para la ejecución de las actividades de mantenimiento mecánico de la red vial que beneficia al municipio asociado.
Valor de la Obra	**$ 209,917,998**

2. VIAS Y/O CAMINOS PRIORIZADAS:

2.1. MANTENIMIENTO EN VIAS

No.	VIA (georeferenciada)	Código	Longitud total Vía (Km) (m)	Longitud a intervenir (Km)	Descripción PR. (Abscisa de Inicio)	Descripción P.R. (Abscisa final)	Ancho promedio de la Vía (m)	Tipo de Rodadura (pavimento/afirmado)
1	VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA	05091VT20	6.43	2.90	X:790.953,195 Y: 1.135.550,616	X: 791.458,840 Y: 1.133.685,948	5	TIERRA
2	VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS	05101VT10	4.3	3.99	X: 785.602,753 Y: 1.131.189,864	X: 786.716,022 Y: 1.130.838,697	4	TIERRA
LONGITUD TOTAL A INTERVENIR (Km).				**6.89**				

3. PRESUPUESTOS

VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA					
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
15.8	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	14505	$ 1,074	$ 15,577,833
8.3	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1450	$ 44,607	$ 64,680,150
8.4	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3-km	26100	$ 755	$ 19,705,500
Subtotal actividades de mantenimiento mecanico					**$ 99,963,483**
			COSTO TOTAL		**$ 99,963,483.00**

VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS					
Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial
4.3.2	DESCRIPCIÓN: Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad.	m2	15950	$ 1,074	$ 17,130,300
13.1	DESCRIPCIÓN: Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión).	m3 - km	28710.0	$ 755	$ 21,676,050
5.1.1	DESCRIPCIÓN: Suministro, colocación, conformación y compactación de material de la zona para afirmado de vías, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.	m3	1595.0	$ 44,607	$ 71,148,165
	Subtotal actividades de mantenimiento mecánico				**$ 109,954,515**
			COSTO TOTAL		**$ 109,954,515.00**

4. LOCALIZACION Y COSTOS DE MATERIALES

TIPO DE MATERIAL	Vereda	Municipio	Cuenta con la autorización de la corporación ambiental?		Distancia al municipio (km)	Costo por unidad de medida	Costo con transporte a la obra
			SI	NO			
Afirmado	peñalisa	salgar			18	$ 755	$ 13,590

5. COSTO MANO DE OBRA

Personal	Valor Día
Un (1) Oficial	$ 60,568
Un (1) ayudante	$ 50,574


6. LOCALIZACION ZONAS DE DEPOSITO (georeferenciado)

NOMBRE DEL PREDIO	Vereda	Municipio	Distancia a la obra (Km)	Cuenta con licencia ambiental o permiso	
				SI	NO
Cédula catastral del predio: 1012004000001500103	CABRERO	CIUDAD BOLIVAR	**18**	**X**	

7. FUENTES DE FINANCIACION

TIPO DE FINANCIACION	Departamento	Municipio	Comunidad	Otras	Total
ECONOMICOS	$ 100,000,000	$ 110,000,000			$ 210,000,000
MATERIALES					
MANO DE OBRA					$ -
MAQUINARIA					$ -
HERRAMIENTA					
TOTAL APORTES POR FUENTE DE FINANCIACIÓN	**$ 100,000,000**	**$ 110,000,000**	**$ -**		**$ 210,000,000**

8. DIAGRAMA DE LOCALIZACION DE LAS VIAS A INTERVENIR

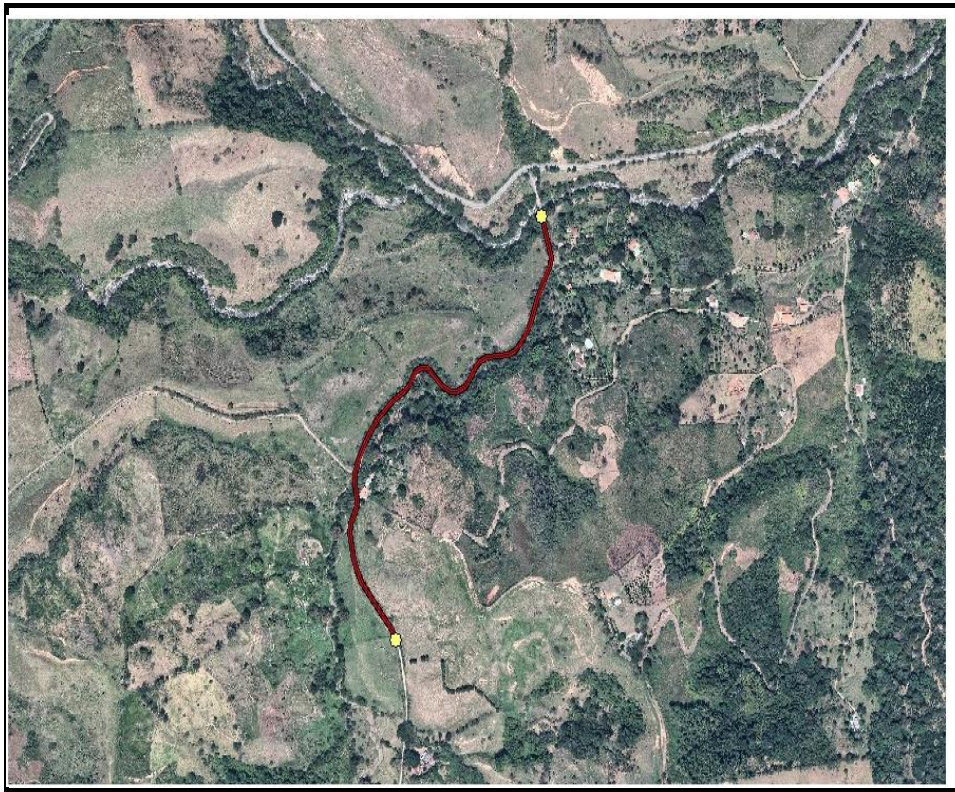	
VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA	VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS

VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA

	
Fecha:5/10/2021	Fecha:5/10/2021
	

	
Fecha:5/10/2021	Fecha:5/10/2021
VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS	



Fecha:6/10/2021



Fecha:6/10/2021





Fecha:6/10/2021	Fecha:6/10/2021
10. INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO	

No.	VIA	Población beneficiada		Empleo a generar durante la ejecución del proyecto	
		Hombre	Mujeres	Hombres	Mujeres
1	VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA	40	21	5	2
2	VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS	177	179	7	3
	TOTAL	217	200	12	5

11. DESCRIPCION DE LOS BENEFICIOS ESPERADOS


No.	VIA	Beneficios esperados con la ejecución del proyecto
1	VIA DEPARTAMENTAL CIUDAD BOLIVAR - BETANIA	Generar ingresos económicos para las familias campesina a través de generación de empleo Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito al mejorar la visibilidad de conductores y peatones Mejorar las condiciones de transitabilidad por las vías al evitar su deterioro por la presencia de aguas de escorrentía al mejorar las condiciones de drenaje
2	VIA TERCIARIA VEREDA ALTO DE LOS JARAMILLOS	Mejorar ingresos económicos para las familias campesina a través de generación de empleo Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito al mejorar la visibilidad de conductores y peatones Mejorar las condiciones de transitabilidad por las vías al evitar su deterioro por la presencia de aguas de escorrentía al mejorar las condiciones de drenaje Fortalecer el sector agropecuario y turístico en los municipios de San Vicente Ferrer y El Peñol

12. ANEXOS:

1. Solicitud formal del alcalde, dirigida a la Secretaría de Infraestructura Física (Santiago Sierra Latorre - Secretario de Infraestructura Física)
2. Analisis de precios unitarios firmados por funcionario encargado
3. Certificación de registro del proyeto en el Banco de Programas y Proyectos Municipal
4. Acta de Socialización con la comunidad beneficiada con las obras (Se adjunta formato de ayuda)
5. Registro fotográfico

6. Certificado en el que conste que las vías a intervenir que hacen parte de la red vial que beneficia al municipio. En el certificado se debe nombrar cuales son las vías con sus respectivos códigos de identificación.
7. Fotocopia de la cédula del alcalde
8. Acta de Posesión del Alcalde
9. Acuerdo del Concejo donde se faculta al alcalde para contratar
10. Copia del RUT del municipio
11. Certificado de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República
12. Ceritificado de Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación
13. Certificado policia nacional
14. Certificado medidas correctivas
15. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) del Municipio o si el aporte es en especie, discriminar el valor
16. Certificado de aporte en especie
17. Georreferenciación de las Vías del municipio (entrega de tracks en formato GPX o KML)
18. Cronograma de Actividades
19. Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo del Municipio

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron; el día 11 del mes de octubre del año 2021



MAURICIO MARQUEZ VALENCIA
Alcalde Municipal
MAUROMARQUEZ7@hotmail.com
Cel: 3127717862



JUAN CARLOS RESTREPO RIOS
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
oopp@ciudadbolivar-antioquia.gov.co
Cel: 3148937190