

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARRO DE EMERGENCIA LS-850EB

Lea detenidamente este manual antes de utilizarlo y consérvelo para consultarlo en el futuro. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Tabla de contenido

I. Características
II. Estructura
III. Instalación
IV. Advertencia, Limpiar, Almacenar

Características

① Material: aleación de aluminio, plástico ABS y acero inoxidable19.2.4


② Dimensión total: 33,5'' x 24''x 40'' Altura / 850 mm x 610 mm x 1010 mm (H)

③ Equipado con placa de RCP, soporte para cilindro de oxígeno, dispositivo de alimentación y botella para desechar agujas


④ Componentes: 5 capas de cajón, placa de trabajo superior de acero inoxidable, 2 cubos de basura, 1 caja de archivo transparente, 1 tablero deslizante, 1 bandeja para monitor/ordenador, 1 poste IV.


⑤ 4 ruedas universales, Φ3.9'' / 100 mm, 2 con freno, 2 sin

⑥ Peso neto: 141 LBS / 64 kg

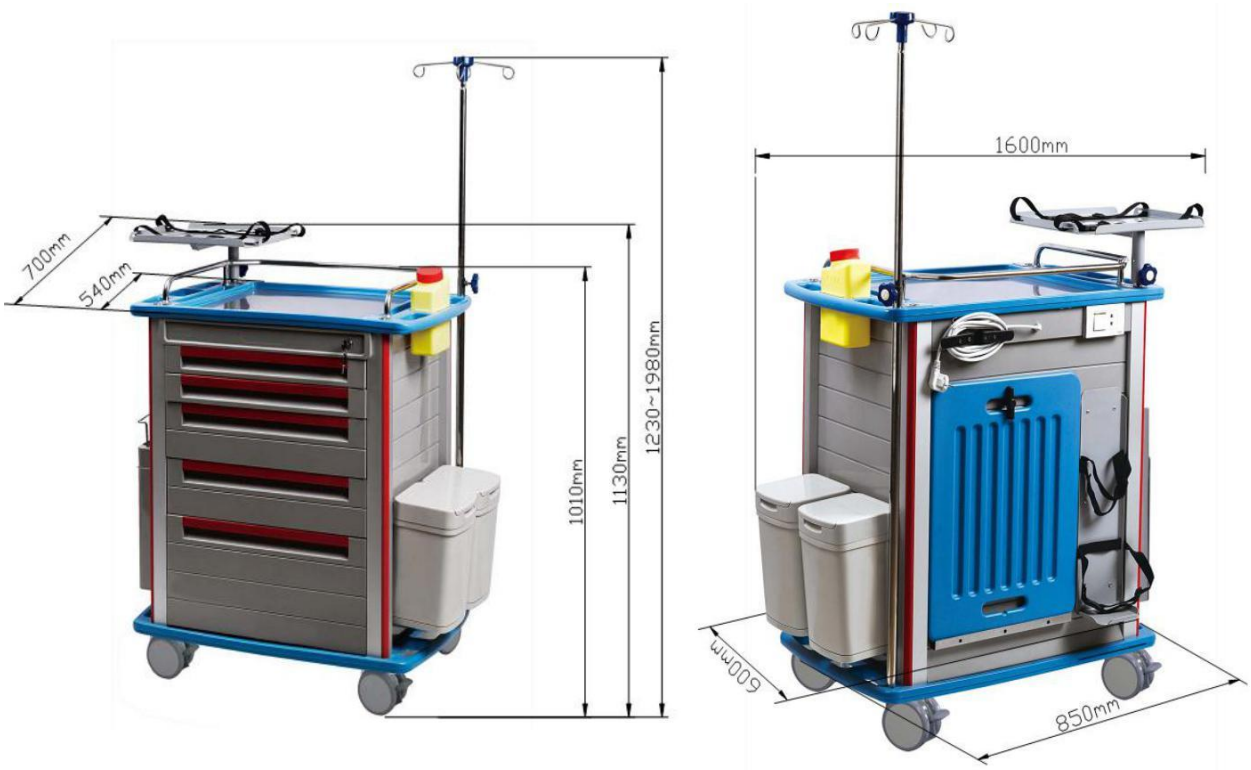

Estructura

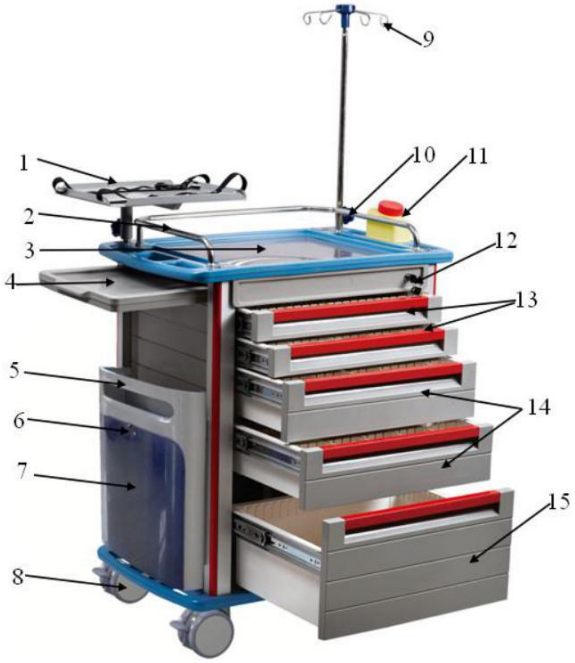

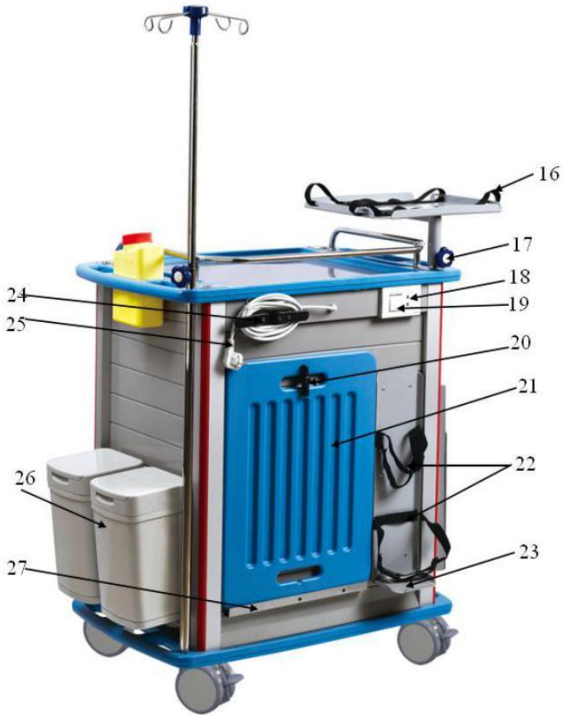

1 estante para monitor (carga máxima: 11 lb / 5 kg)

2 Riel lateral

3 Tablero superior (carga máxima: 44 lb / 20 kg)

4 tablas deslizantes (carga máxima: 3,3 lbs / 1,5 kg)

5 Estante de almacenamiento

6 Conmutador/caja de archivos

7 Caja de archivo

8 ruedas

9 Gancho (Carga máxima: 1kg/gancho)

10 Contratuerca para portasueros

Caja de 11 objetos punzantes

12 Cerradura/cajones

13 Cajones pequeños (carga máxima: 22 lbs/10 kgs/cajón)

14 cajones medianos (carga máxima: 22 lbs/10 kgs/cajón)

15 cajones grandes (carga máxima: 22 lbs/10 kgs/cajón)

16 Correa

17 Contratuerca

18 Enchufe

19 Conmutador de alimentación

20 Interruptor de fijación para placa CPR

21 tablero de RCP 19.2.4

22 Correa para botella de oxígeno

23 Porta botellas de oxígeno

24 Dispositivo de enrollado para el cable de alimentación

25 Cable de alimentación retráctil

26 bote de basura

27 Portacilindros de oxígeno (carga máxima: 29 lbs /13 kg)

Instalación

Lista de empaque:

Carro: 1 ud.

Caja de objetos punzocortantes: 1

pieza Estante del monitor: 1 pieza

Bote de basura: 2 piezas

Portasueros: 1 pieza

Junta Φ9×Φ16×1.6: 1 ud.

Tuerca M8×20: 1 ud.











■ Instalación del estante del monitor

Instale el estante del monitor en la esquina izquierda y luego sujételo con la contratuerca.

■ Instalación de poste IV

Inertice el portasueros en el orificio de la base. Utilice una

tuerca y una junta M8*20 para fijarlo.



- Instalación de papelera Instalar directamente en el zócalo.



■ Instalación de caja de objetos punzocortantes

Inserte la caja de objetos punzocortantes en el carro como se muestra a continuación.



Advertencia, Limpiar, Almacenar

No se suba ni se pare en el carro.

No caliente en todas las partes, como el tablero superior, y evite el contacto directo con agua caliente a más de 60°.
¡No enjuague con agua directamente, tenga cuidado con las descargas eléctricas!

Al limpiar, utilice un paño suave y detergente neutro.

■ Almacenamiento

No lo guarde en un lugar extremadamente frío, caliente, polvoriento o húmedo.

Rango de temperatura: - 10℃a 40℃
Humedad relativa inferior al 80% RH.
Rango de presión atmosférica: 760hPa～1060hPa.
Guárdelo en una habitación bien ventilada.