

YC-130L

Sistema de Control Preciso

Controlador de temperatura de alta precisión con sensores de alta sensibilidad, que mantienen la temperatura entre 2~8°C, con precisión de visualización de 0,1°C y libre de congelación.

Sistema de Refrigeración

Compresor y condensador de marca reconocida mundialmente, que mejora el rendimiento de enfriamiento.
El refrigerante ecológico sin HCFC garantiza la protección de la capa de ozono y la seguridad del medio ambiente.
Refrigeración por aire, descongelación automática y uniformidad de temperatura menor a 2°C.

Diseño de operación humanizado

Puerta con cerradura de apertura frontal con manija de altura completa.
Alarmas sonoras y visuales de gran precisión: Alarma de temperatura alta y baja, alarma de
Falla de sensor, alarma de falla de energía, alarma de puerta entreabierta.
Gabinete fabricado en acero de alta calidad, lado interior con material HIPS, duradero y fácil de limpiar.
Equipado con 4 barras de soporte.
Configuración estándar con registrador de datos USB incorporado, contacto de alarma remota e interfaz RS485 para el sistema de monitoreo.



Control de temperatura inteligente

· Sistema de control de temperatura por microordenador de alta precisión con sensores integrados para control / alarma y para temperatura alta / baja, temperatura ambiente y temperatura de evaporación, etc., lo que garantiza un funcionamiento seguro y estable.

· Pantalla digital de temperatura de 1" con alto brillo y precisión de visualización de 0,1°C; la temperatura se puede ajustar libremente.



Sistema de seguridad

· El preciso sistema de alarma visual y audible lo hace más seguro para el almacenamiento. Equipado con funciones de alarma que incluyen alarma de temperatura alta / baja, alarma ambiental alta, alarma de falla de sensor, alarma de apertura de puerta, alarma de falla de energía, etc.
· Zumbador de alarma para la puerta cuando permanece abierta más de 1 minuto, la alarma se silencia automáticamente cuando la puerta se cierra



Sistema de refrigeración

Equipado con un compresor suministrado por una marca de fama internacional, condensador refrigerado por aire de alta eficiencia y evaporador de aletas, lo que garantiza una refrigeración rápida.





Almacenamiento de Muestras

Cestas para almacenamiento de sangre son opcionales y fáciles de usar



Sistema de Iluminación

Equipado con sistema de iluminación con luces LED, asegurando una alta visibilidad dentro del armario.




Orientado al ser humano

· Equipado con estantes de alta calidad hechos de alambre de acero recubierto de PVC que son fáciles de limpiar.
· Mango de puerta invisible lo que garantiza la elegancia de la apariencia.
· Equipado con puerto de prueba, brindando comodidad a los usuarios al probar la temperatura dentro del gabinete


Ámbito de aplicación

Adecuado para el almacenamiento de productos biológicos, vacunas, medicamentos, reactivos, etc. Adecuado para uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

Datos de rendimiento / curva de enfriamiento

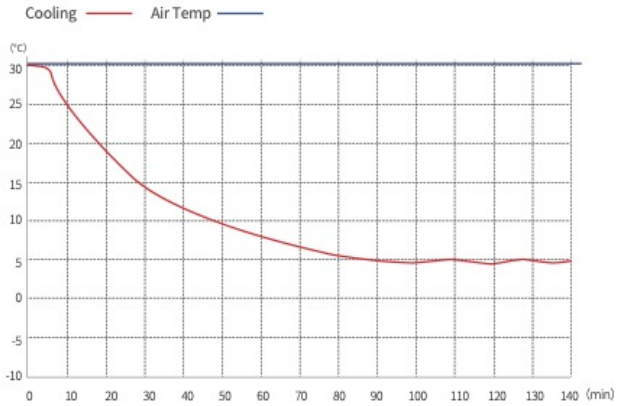

Dimensiones externas

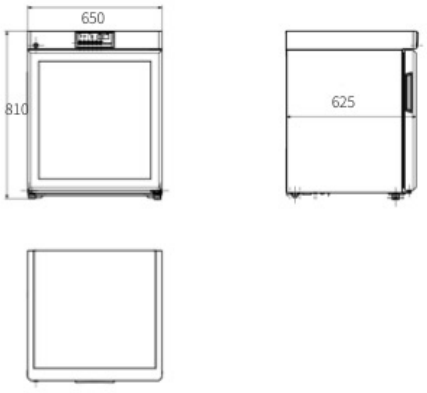

Especificaciones técnicas

Refrigerador Farmacéutico 2ºC - 8ºC	
Modelo	**YC-130L**
Tipo de gabinete	Vertical
Capacidad (L)	130
Dimensiones internas (W * D * H) mm	554*450*383 + 554*318*205
Dimensiones externas (W * D * H) mm	650*625*810
Dimensiones de embalaje (W * D * H) mm	707*687*870
NW / GW (kilogramo)	51/61
Rendimiento	
Rango de temperatura	2∽8ºC
Temperatura ambiente	16-32ºC
Rendimiento de enfriamiento	5ºC
Clase climática	N
Controlador	Microprocesado
Monitor	Display digital
Refrigeración	
Compresor	1pc
Método de enfriamiento	Aire Directo
Modo de descongelación	Automático
Refrigerante	R134a
Espesor de aislamiento (mm)	50
Construcción	
Material externo	Lámina cold rolled con pintura electrostática en polvo
Material interior	Lámina de Aluminio con pulverización inoxidable
Estantería	3 (estantes perforados de alambre de acero revestido removibles)
Cerradura de puerta con llave	Si
Iluminación Interna	LED de encendido automático
Puerto de acceso	1pc. Ø 25 mm
Ruedas	2+2 con frenos de nivel
Registro datos/intervalo/tiempo de grabación.	USB/grabación cada 10 minutos/2 años
Puerta con Calefactor	Si
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta / baja, temperatura ambiente alta
Eléctrico	Fallo de energía, batería baja
Sistema	Fallo del sensor, Puerta entreabierta, Fallo del USB del registrador de datos, Fallo de comunicación
Eléctrico	
Fuente de alimentación (V / Hz)	115/60
Potencia nominal (W)	220
Consumo de energía (KWh / 24h)	2,66
Corriente nominal (A)	1,84
Accesorios	
Estándar	RS485, contacto de alarma remota, batería de respaldo
Opcionales	RS232

*** El modelo, los parámetros y el rendimiento de este folleto pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización del producto.**
*** Puede haber diferencias entre las imágenes del producto que se muestran en este folleto y los productos reales. Cuando compre cualquier producto, consulte el producto real.**

MELING BIOLOGY & MEDICAL
Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd
www.melingbiomedical.com
zkmeiling@zkmeiling.com
No. 1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China