

DW - YL90



Aspecto nuevo, la segunda generación de productos de alta calidad.
La puerta de espuma de poliuretano tiene un gran rendimiento de aislamiento térmico.

Varias alarmas garantizan la seguridad del almacenamiento
El congelador tiene múltiples funciones de alarma sonora y visual, como alarma de alta temperatura / baja temperatura, alarma de apertura / cierre de puerta, alarma de falla de sensor, etc. y puede garantizar la seguridad de las muestras de manera integral.

Control de temperatura
El sistema de control de temperatura computarizado de alta precisión asegura una temperatura ajustable dentro del gabinete en un rango de -10º a -25ºC



Panel de control

El display de temperatura digital de alta definición, puede lograr una precisión de visualización de 0.1°C



Sistema de refrigeración

El compresor suministrado por una marca famosa y el refrigerante de alta eficiencia R600a reducen en gran medida el consumo de energía



Alarma actualizada

La alarma de alta / baja temperatura, la alarma de apertura de la puerta, de falla del sensor y de corte de energía pueden garantizar integralmente la seguridad de las muestras



Orientado al ser humano


La manija invisible de la puerta evita daños durante el transporte y ahorra espacio.

Los 3 cajones son convenientes para el almacenamiento por separado de diferentes tipos de muestras y previenen la contaminación cruzada


Ámbito de aplicación


Adecuado para la congelación de pilas de hielo y el almacenamiento de diversas muestras que necesitan almacenamiento refrigerado como plasma sanguíneo, reactivos, etc. Adecuado para uso en hospitales, clínicas, sistemas de prevención de enfermedades y salud, bancos de sangre, laboratorios en colegios y universidades y la industria de alimentos congelados.


Datos de rendimiento / curva de enfriamiento

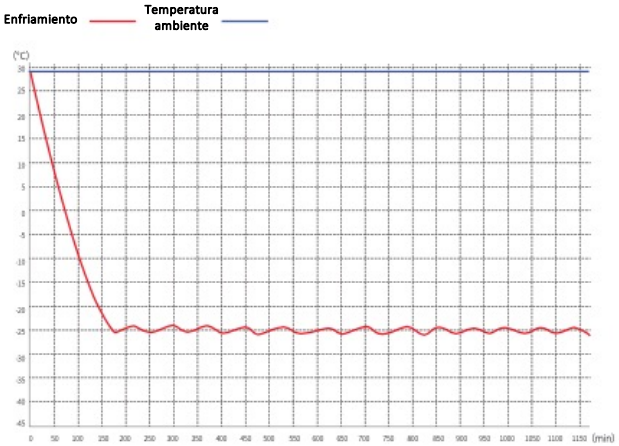

Dimensiones externas









Especificaciones técnicas

Congelador Biomédico -25ºC	
Modelo	**DW-YL90**
Tipo de gabinete	Vertical
Capacidad (L)	90
Medidas internas (W * D * H) mm	500*485*532
Medidas externas (W * D * H) mm	700*669*854
Medidas de embalaje (W * D * H) mm	765*735*935
NW / GW (kilogramo)	54/59
Rendimiento	
Rango de temperatura	-10∽-25ºC
Temperatura ambiente	16-32ºC
Rendimiento de enfriamiento	-25ºC
Clase climática	N
Controlador	Microprocesado
Monitor	Display digital
Refrigeración	
Compresor	1pc
Método de enfriamiento	Enfriamiento directo
Modo de descongelación	Manual
Refrigerante	R600a
Espesor de aislamiento (mm)	100
Construcción	
Material externo	Lámina cold rolled con pintura electrostática en polvo
Material interior	Lámina de Aluminio con pulverización (acero inoxidable opcional)
Estantería	3 (ABS)
Cerradura de puerta con llave	Si
Iluminación Interna	Opcional
Puerto de acceso	1pc. Ø 25 mm
Ruedas	2 y 2 niveladores
Registro datos/intervalo/tiempo de grabación.	Opcional
Puerta con Calefactor	N/A
Alarma	
Temperatura	Temperatura alta / baja
Sistema	Falla de sensor
Sistema	Puerta abierta
Eléctrico	
Fuente de alimentación (V / Hz)	115/60
Potencia nominal (W)	280
Consumo de energía (KWh / 24h)	2,66
Corriente nominal (A)	2,14
Accesorios	
Estándar	Bandejas en ABS
Opcionales	Puerto RS232

*** El modelo, los parámetros y el rendimiento de este folleto pueden cambiar sin previo aviso debido a la actualización del producto.**
*** Puede haber diferencias entre las imágenes del producto que se muestran en este folleto y los productos reales. Cuando compre cualquier producto, consulte el producto real.**

MELING BIOLOGY & MEDICAL
Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd
www.melingbiomedical.com
zkmeiling@zkmeiling.com
No. 1862 Zishi Road, Hefei, Anhui, 230601, China