

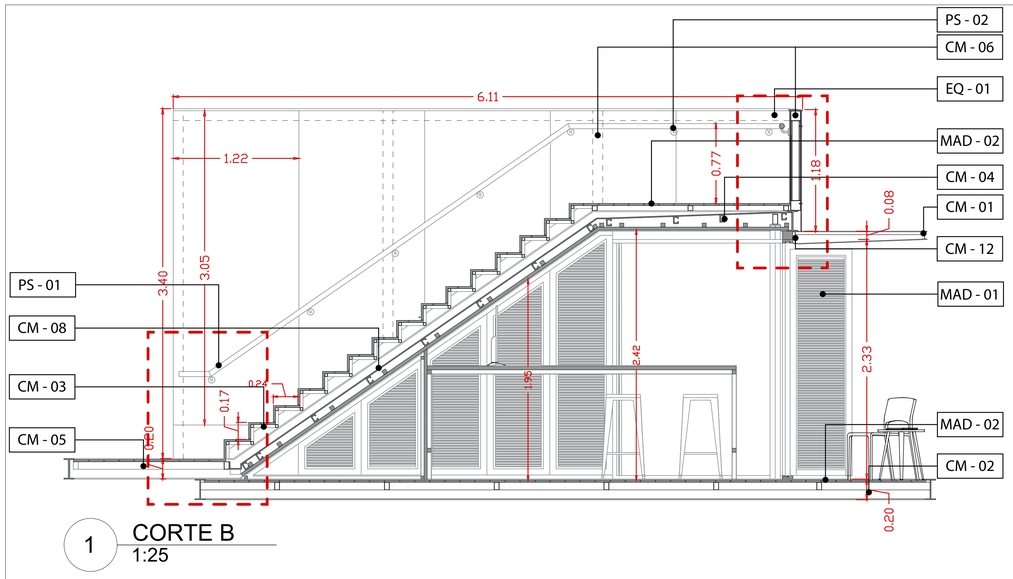


1 CORTE B
1:25


ITEM	ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN	CANTIDADES
CM - 01	Viga IPE 80 mm x 46 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	7.20 ML
CM - 02	Viga IPE 200 mm x 100 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	44.60 ML
CM - 03	Perfil tubular cuadrado metalico 30 x 30 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	48.54 ML
CM - 04	Perfil en C metalico de 75 mm x 25 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	31.20 ML
CM - 05	Perfil tubular rectangular 75 x 50 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	65.52 ML
CM - 06	Perfil tubular cuadrado metalico 100x100 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	51.60 ML
CM - 07	Paral de 99 mm (perfiles para cielos rasos y muros en panel yeso)	49 UND
CM - 08	Lamina galvanizada calibre 12	17.10 M2
CM - 09	Alfajia en lamina galvanizada calibre 12	15.00 ML
CM - 10	Perfil tubular cuadrado metalico 50 x 50 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	13.28 ML
CM - 11	Pefil tubular rectangular metalico 100x50 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	2.60 ML
CM - 12	Viga IPE 140 mm x 73 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	4.41 ML
MD - 01	Puertas y ventanas con marcos en madera-pino inmunizado+ barniz natural	23.5 M2
MD - 02	Piso deck aligerado 140x20mm- madera plastica referencia comercial	47.1 M2
EQ - 01	Panel de Equitone tectiva 3050 x 1220 mm x espesor 8 mm color TE 15	29.4 M2
PS - 01	Pasamanos en acero galvanizado y lacado en forja de 50mm diametro	15.7 ML
PS - 02	Soporte pared 90º para pasamanos	16 UND
COL - 01	Perfil tubular redondo 150 mm de diametro (relleno de cemento) 3000 psi	17.50 M2
CMD - 01	Cielo piso machimbre en madera Teca. Cal 1/2" ancho 2". acabado liso. protección fungicida e hidrofugo para exteriores (aplicaciones segun recomendaciones del proveedro).	5.00 ML
CMD - 02	Liston de pino 3x3 cepillado (4.2x4.2cm) madera de pino. acabado liso. protección fungicida e hidrofugo para exteriores (aplicaciones segun proveedro).	46.80 ML
ANG - 01	Angulo metalico 3x1/4" protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color negro mate.	23.60 ML
FCH - 01	Ficha plastica para fijacion de piso deck	320 UND

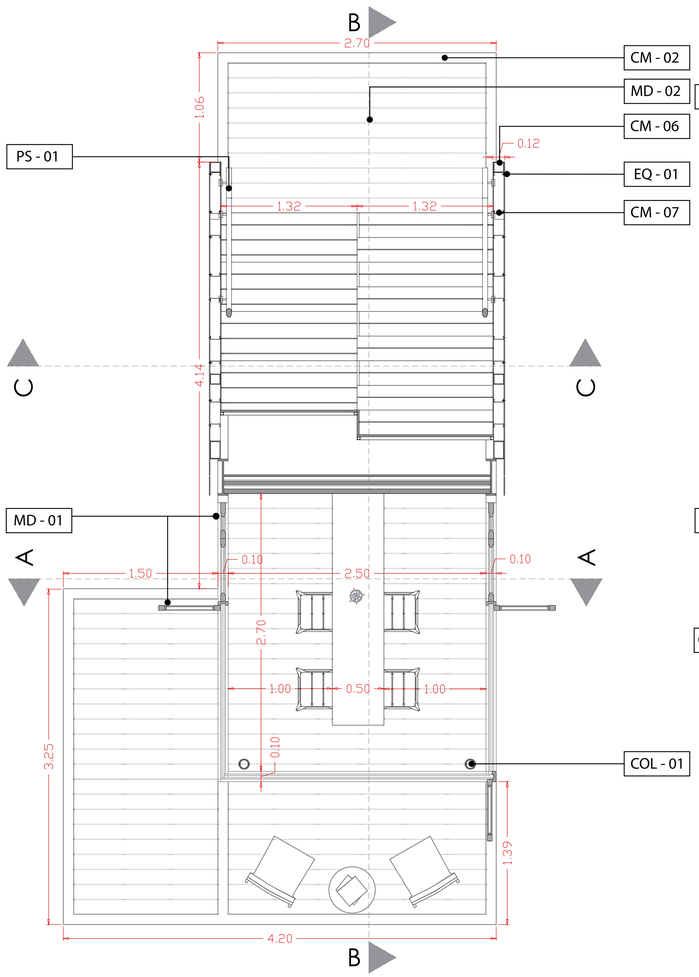

2 PLANTA
1:25

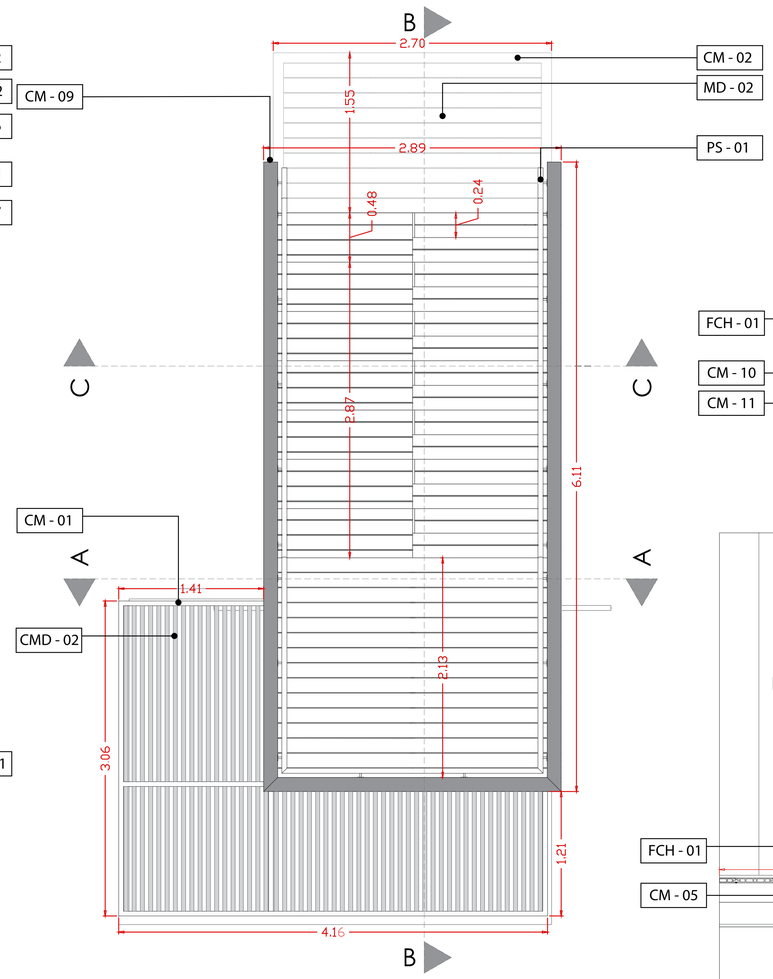

3 CUBIERTA
1:25

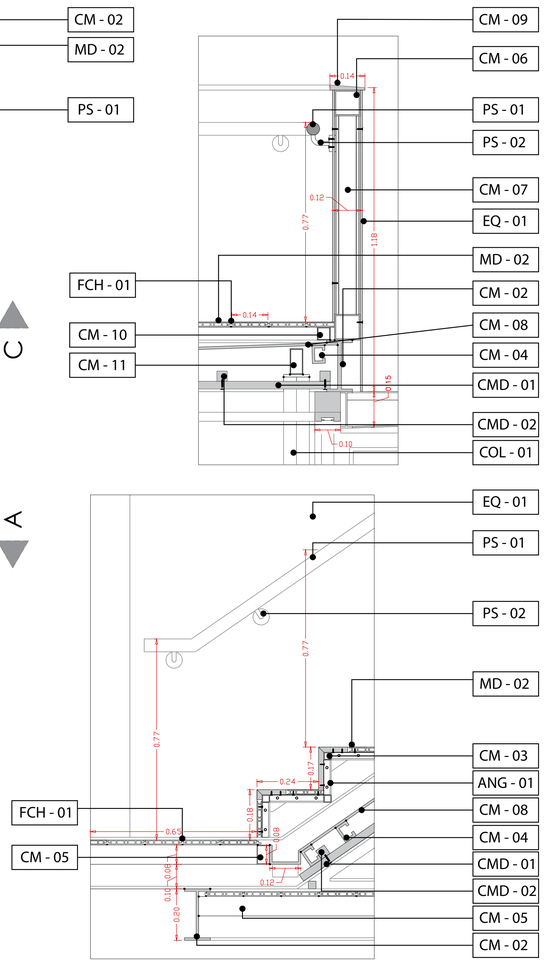


4 DETALLES
1:25

NOMBRE:
PUNTO DE INFORMACION TURISTICA

RENDER:



AXONOMETRÍA:

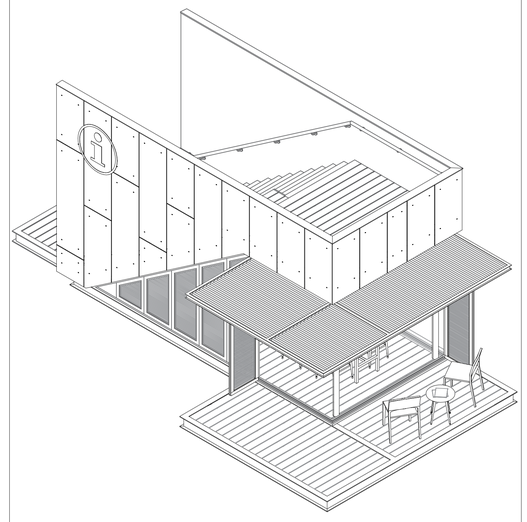

FICHA: D105