

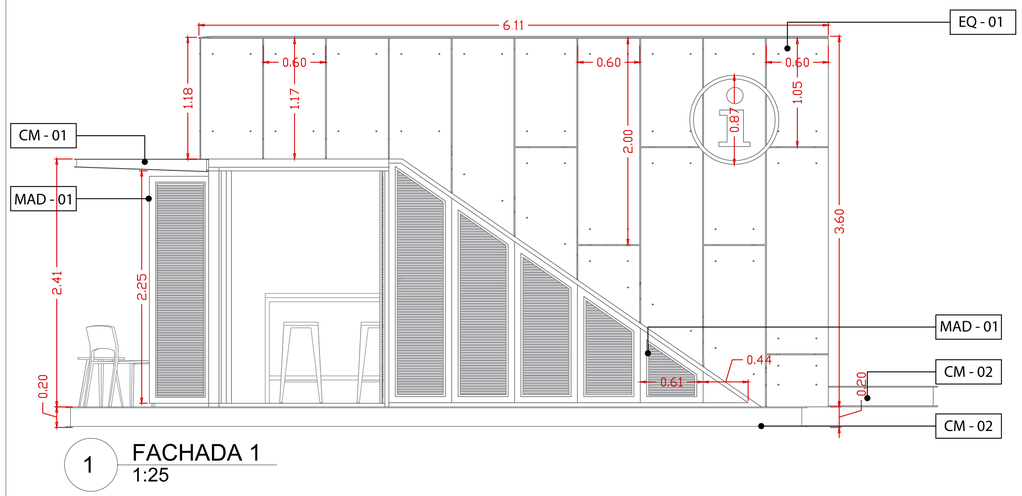


1 FACHADA 1
1:25


ESPECIFICACIONES		CANTIDADES
ITEM	DESCRIPCIÓN	
CM - 01	Viga IPE 80 mm x 46 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	7.20 ML
CM - 02	Viga IPE 200 mm x 100 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	44.60 ML
CM - 03	Perfil tubular cuadrado metalico 30 x 30 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	48.54 ML
CM - 04	Perfil en C metalico de 75 mm x 25 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	31.20 ML
CM - 05	Perfil tubular rectangular 75 x 50 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	65.52 ML
CM - 08	Lamina galvanizada calibre 12	17.10 M2
CM - 06	Perfil tubular cuadrado metalico 100x100 mm - (medida segun calculo estructural) protección anticorrosiva de 3 a 4 mils de grosor de pelicula seca + protección con pintura intumescente base agua (tiempo de retardo según estudio de seguridad) acabado con pintura acrilica base solvente 2 mils pelicula seca. Color gris oscuro.	51.60 M2
MD - 01	Puertas y ventanas con marcos en madera-pino inmunizado+ barniz natural	23.50 M2
MD - 02	Piso deck aligerado 140x20mm- madera plastica referencia comercial	47.10 M2
EQ - 01	Panel de Equitone tectiva 3050 x 1220 mm x espesor 8 mm color TE 15	29.40 M2
PS - 01	Pasamanos en acero galvanizado y lacado en forja de 50mm diametro	15.70 M2
COL - 01	Perfil tubular redondo 150 mm de diametro (relleno de cemento) 3000 psi	5.00 ML
CMD - 01	Cielo piso machimbre en madera Teca. Cal 1/2" ancho 2". acabado liso. protección fungicida e hidrofugo para exteriores (aplicaciones segun recomendaciones del proveedro).	17.50 M2
MD-03	Pergola en madera de pino 2x1- inmunizada+barniz natural	95.30 ML

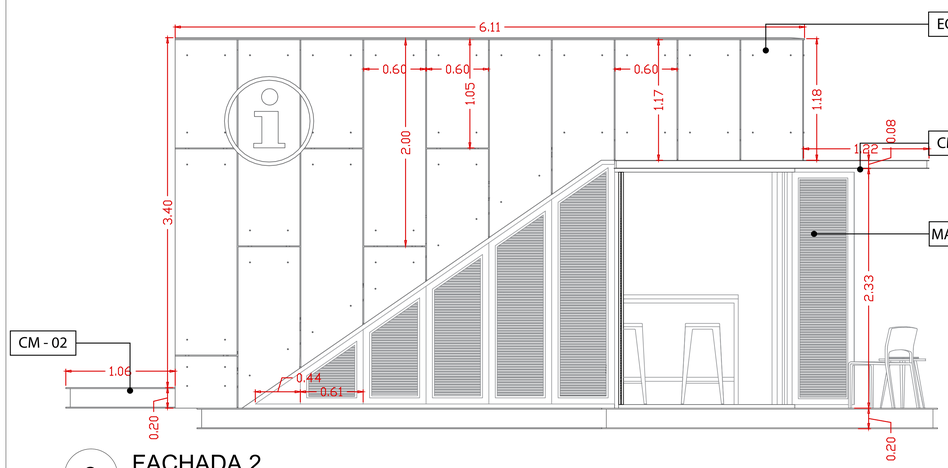


2 FACHADA 2
1:25

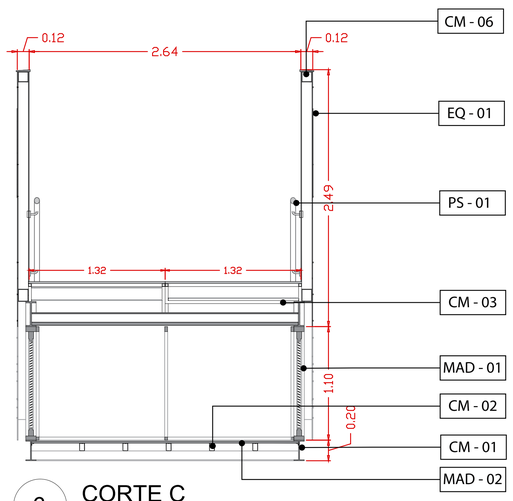


6 CORTE C
1:25

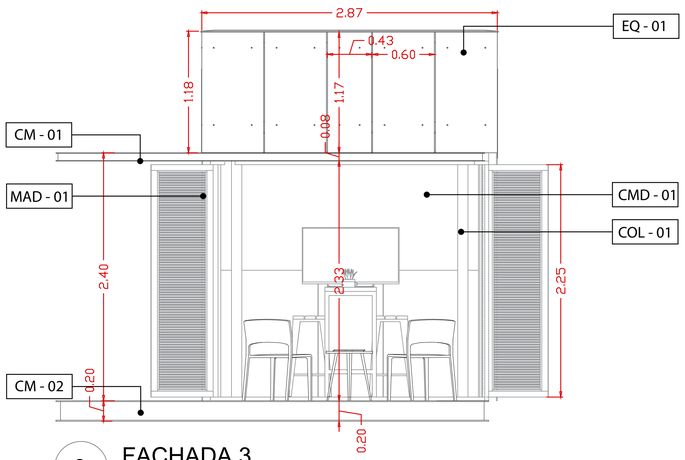

3 FACHADA 3
1:25

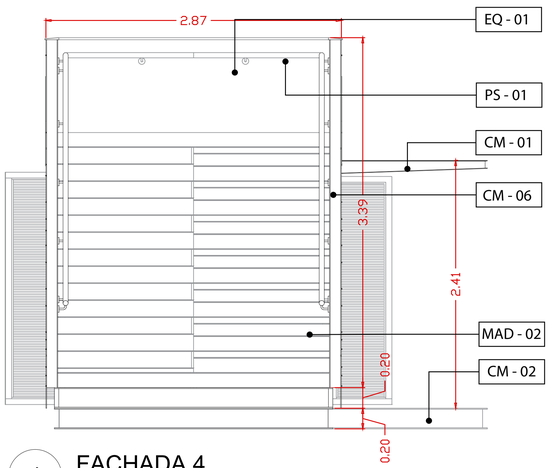

4 FACHADA 4
1:25

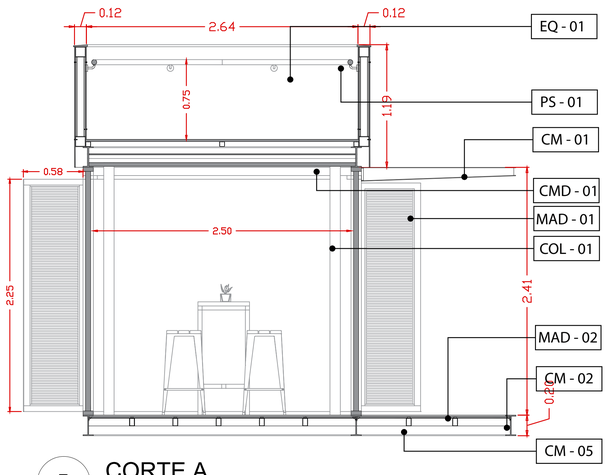

5 CORTE A
1:25

AMALGAMA STUDIO

PENSAMOS ARQUITECTURA


PUEBLOS MÁGICOS VALLE DEL CAUCA

NOMBRE:
PUNTO DE INFORMACION TURISTICA

RENDER:



AXONOMETRÍA:

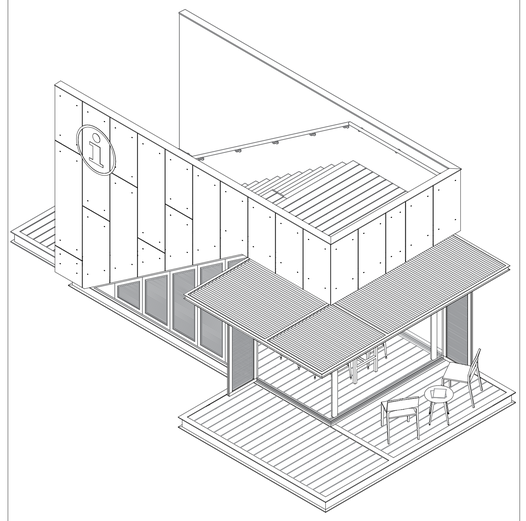

FICHA: D106