
ETHICON

PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

Suturas
No Absorbibles



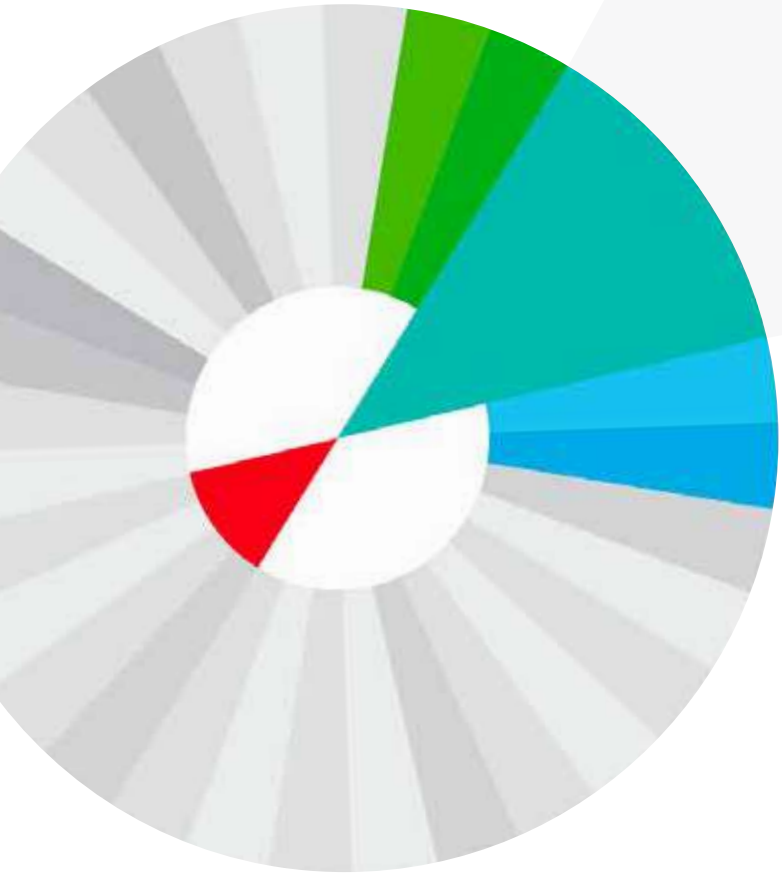

Seda PERMA-HAND®

Suturas No Absorbibles



Sutura
Sutura no absorbible de seda SEDA PERMA-HAND®.

Tipos
Trenzado.

Color del material
Negro, blanco.

Materia prima
Proteína orgánica llamada fibroína.

Retención de la fuerza tensil *in vivo*
La hidrólisis progresiva puede causar pérdida gradual de la fuerza tensil. Se estima que retiene su fuerza tensil por aproximadamente un año.

Tiempo de absorción
No absorbible. Encapsulación gradual por el tejido conectivo fibroso.

Reacción tisular
Reacción inflamatoria aguda.

Usos frecuentes
Para aproximación y/o ligadura de tejidos, incluyendo uso en procedimientos cardiovasculares, oftálmicos y neurológicos.

Calibre
8/0 hasta 5.

Color del empaque
Azul claro.

Seda PERMA-HAND®

SUTURAS NO ABSORBIBLES

Reverso Cortante - PRIME®

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
PS-2 3/8 circ. 19,0mm  MultiPass®	Negra Trenzada	45cm			P1677T					
PS-1 3/8 circ. 24,0mm  MultiPass®	Negra Trenzada	45cm				P1684T				

Reverso Cortante

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
SC-16 3/8 circ. 16,0mm 	Negra Trenzada	45cm	181T							
SC-20 3/8 circ. 19,0mm 	Negra Trenzada	45cm		182T	183T					
SC-24 3/8 circ. 24,mm 	Negra Trenzada	45cm				184T				
SC-26 3/8 circ. 26,0mm 	Negra Trenzada	45cm					185T			
X-17 1/2 circ. 17,0mm 	Negra Trenzada	45cm			D2764T	D2762T				
X-20 1/2 circ. 22,0mm 	Negra Trenzada	45cm				D2763T				

Reverso Cortante Recta

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
KS Recta 60,0mm	Negra Trenzada	75cm				622H	623H			

Suturas Pre-cortadas Ligapak

MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
		4-0	3-0	2-0	0	1	2	3	4
Negra Trenzada	75cm	SA83T[4]	SA84T[4]	SA85T[4]	SA86T[4]	SA87T[4]			

1 - Una docena por caja
4 - Múltiples hebras

Seda PERMA-HAND®

SUTURAS NO ABSORBIBLES

Reverso Cortante MICROPOINT®

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE						
			10-0	9-0	7-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0
(2)G-7 1/2 circ. 8,0mm 	Negra Trenzada	45cm					765G			
(2)G-3 3/8 circ. 13,0 mm 	Negra Trenzada	45cm							783G	

Reverso Cortante

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE						
			2-0	0	1	2	3	4	5
LR 3/8 circ. 75,0mm 	Negra Trenzada	75cm							485T

Ahusada

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
			6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
RB-1 Master 1/2 circ. 17,0mm 	Negra Trenzada	75cm		K870T	K871T					
SH 1/2 circ. 26,0mm 	Negra Trenzada	75cm			K831H	K832H	K833H	K834H	K835H	
CT-1 1/2 circ. 36,4mm 	Negra Trenzada	75cm						424H	K425H	
MH 1/2 circ. 36,4mm 	Negra Trenzada	75cm				K842T	K843T		K845T	K846T

Espátula MICROPOINT®

AGUJA	MATERIAL	LONGUITUD	CALIBRE							
			9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
(2)TG140-8 3/8 circ. 6,5mm 	Virgen Blanca	45cm		7736G						
	Negra Trenzada	45cm			7733G					

PERMAHAND SEDA

DESCRIPCION

PERMAHAND™ es una sutura no absorbible, estéril, trenzada. La sedas quirúrgicas son procesadas con el objeto de remover las ceras naturales y resinas. ***PERMAHAND***™ es teñida de negro y recubierta con una mezcla de cera especial.

Se encuentra disponible también en su color natural. La seda quirúrgica virgen se encuentra disponible en la forma en la cual la resina sericina no es quitada y utilizada para mantener los filamentos unidos. Además de eso, es una sutura torcida y no trenzada como la sutura común (Seda quirúrgica). La seda virgen también se puede presentar en los colores negro, blanco o azul.

COMPOSICION

PERMAHAND™ es una Seda Quirúrgica compuesta de una proteina, orgánica llamada Fibrona..

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO TERMINADO



Johnson & Johnson
Professional Products
Manufacturing Company
Brasil

CERTIFICADO ANALITICO

Nombre del Producto	Seda Negra 2-0				
Clave del Producto	K833 H				
Lote de Producto	240922				
Cantidad Fabricada (cajas)	187				
Fecha de Fabricacion	30/12/00	**Fecha de Caducidad**	30/12/05		
Fecha de Analisis	30/12/00				
Prueba de Esterilidad	Esteril	Cobalto			
Numero de Control	2438				
DETERMINACION SUTURA		**ESPECIFICACION (media)**		**RESULTADOS (media)**	
Diametro (um) (min. - max.)		299 - 338	(*)	311,4	(**)
Longitud (cm) (min. - max.)		71,3 - 82,5	(*)	74,8	(**)
Resistencia a la Tension (gf) (min.)		1633		2374,4	(**)
Resistencia del Ensamble de la Sutura con la aguja (gf) (min.)		1089 - 454		2309,4	(**)
Acabado		Libre de Imperfecciones		Libre de Imperfecciones	

(*) Intervalo de aprobación para media

(**) Media de 10 valores

Obs.: caso haya necesidad de mayores informaciones, favor solicitar.

REFERENCIAS:

NP8076 - Inspeção de Produto Terminado

PF3009 - Resist. de Agulhas e Req. de Ductilidade

Las suturas fueran produzidas en un Sistema de Calidad Certificado - ISO 9001 / EN 46001.

Mr. Clarence L. S. Brandão
Process Quality Management

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente evitando la exposición prolongada a temperaturas elevadas.